

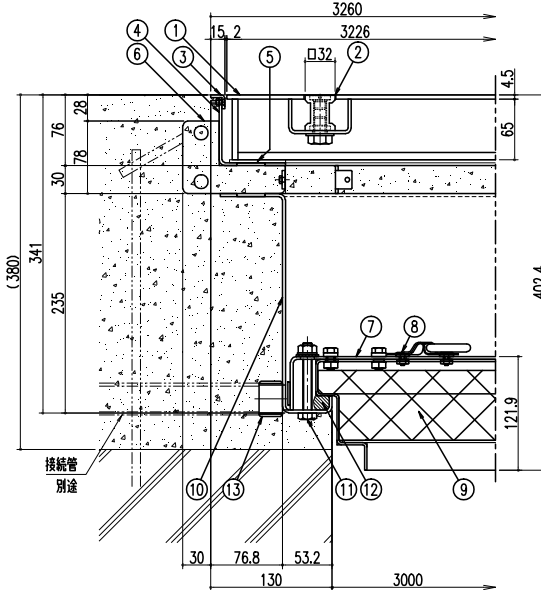


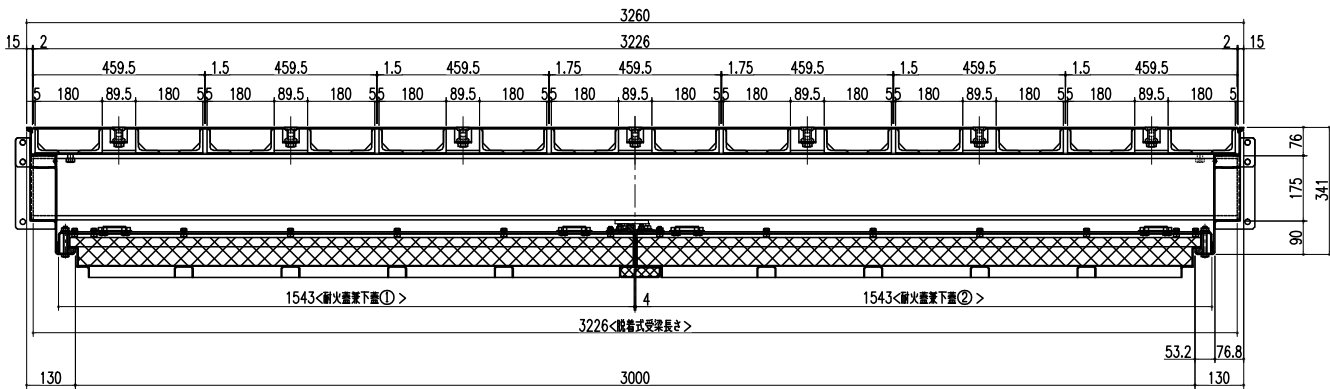


断面（連結部）詳細図 S=1/4

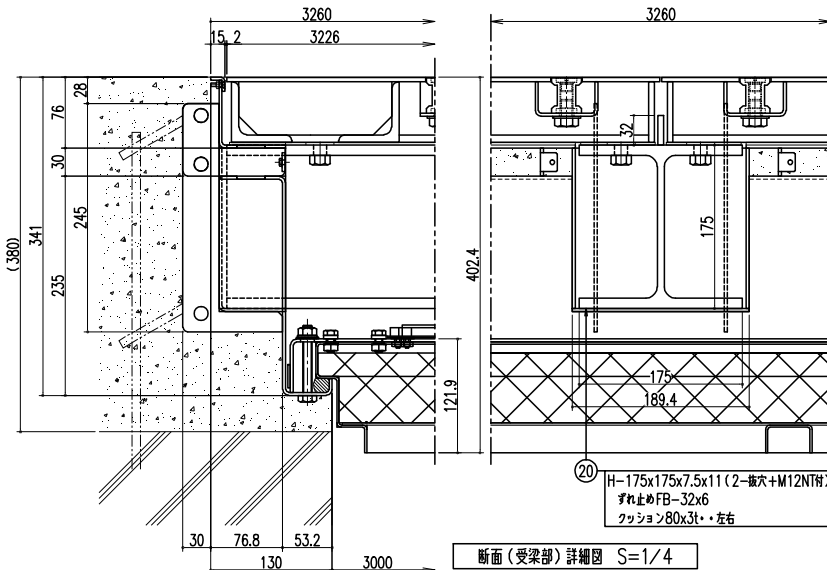

断面(受梁部)詳細図 S=1/4

20	脱着式受梁 (アイボルト吊り付加工付)	鋼製	錆止め塗装 (黒色)
19	耐火蓋兼下蓋連結材B2	SUS304	
18	パッキンC	スポンジゴム	
17	耐火蓋兼下蓋連結材C	SUS304	錆止め塗装 (黒色)
16	パッキンB	スポンジゴム	
15	耐火蓋兼下蓋連結材B	鋼製	錆止め塗装 (黒色)
14	受付連結部	鋼製	錆止め塗装 (黒色)
13	排水ソケット	SUS304	25A(ハーフ)
12	パッキンA	CR	スポンジゴム
11	固定ボルト	ステンレス製 ナット・ワッシャー ジョイントナット	
10	下枠	鋼製	錆止め塗装 (黒色)
9	断熱材	AESワール	
8	耐火蓋兼下蓋取手	SUS304	
7	耐火蓋兼下蓋	鋼製	錆止め塗装 (黒色)
6	溶接用アンカー兼つなぎ材	鋼製	錆止め塗装 (黒色)
5	クッション	NR	3tx60
4	外枠	鋼製	錆止め塗装 (黒色)
3	外目地	SUS304	HL
2	本体取手	SCS13	
1	CHPL蓋	鋼製	※
品番	部品名	材質	備考

付属部品	数 量				
	受枠 連結部	耐火蓋兼下蓋 固定部	予備	合計	
SUSM10x25ボルト	18		4	22	
SUSM10平座金	36	46	4	112	
SUSM10ナット	18	46	4	94	
ゴムワッシャー φ24xφ12.5x2t		46	4	76	
SUSM8皿バネナット			4	8	
パッキンA				1	
パッキンB				1	
パッキンC				2	
シーリング材					
シーラント 4588N				2本	
接着材 1537				2本	
YN-1、YN-2				各1本	
アイボルト（ユニコク）M12				4	



耐火性能	2時間耐火型
適用荷重	T-6用(横断、側溝一臺單係数)
総質量	2277Kg/set
CHPL蓋質量	54Kg/枚
耐火蓋兼下蓋質量	339Kg/枚
受梁質量	135Kg/本

第三 角 法		担 当	年 月 日	尺 度
	製 図	黒田	'25.12.1	1/10 (A1)
	検 図	黒田	"	
	承 認	近藤	"	

名 称	
品 名	超大口径マシンハッチ<2時間耐火型><CHPL蓋><防水型><T-6用> BMHWWF-CP(CZ)-6-3000-2T

図番	DY82260028
株式会社 中部コーポレーション	

特記事項・・・指示なき製作基準は製品規格による。

△					■注記	■耐火性能について
△					・耐火葺下葦の上には乗ったり、荷重がかかる行為はしないで下さい。	・2時間耐火型：『耐火構造（床）』2時間に相当（建築基準法施行令 第107条＜耐火性能に関する技術的基準＞参照）
△					・排水ソケットに配管を接続し排水して下さい。	・法令上マシンハッチに関する性能規定・評価を行う項目はなく認定制度自体がありません 本性能は防耐火性能試験結果による当社で定める独自の性能表記になります。
記号	変更内容・理由	年月日	担当	承認	・受枠、耐火葺下葦は分割となります。 施工マニュアル参照の上組立てを行って下さい。	