
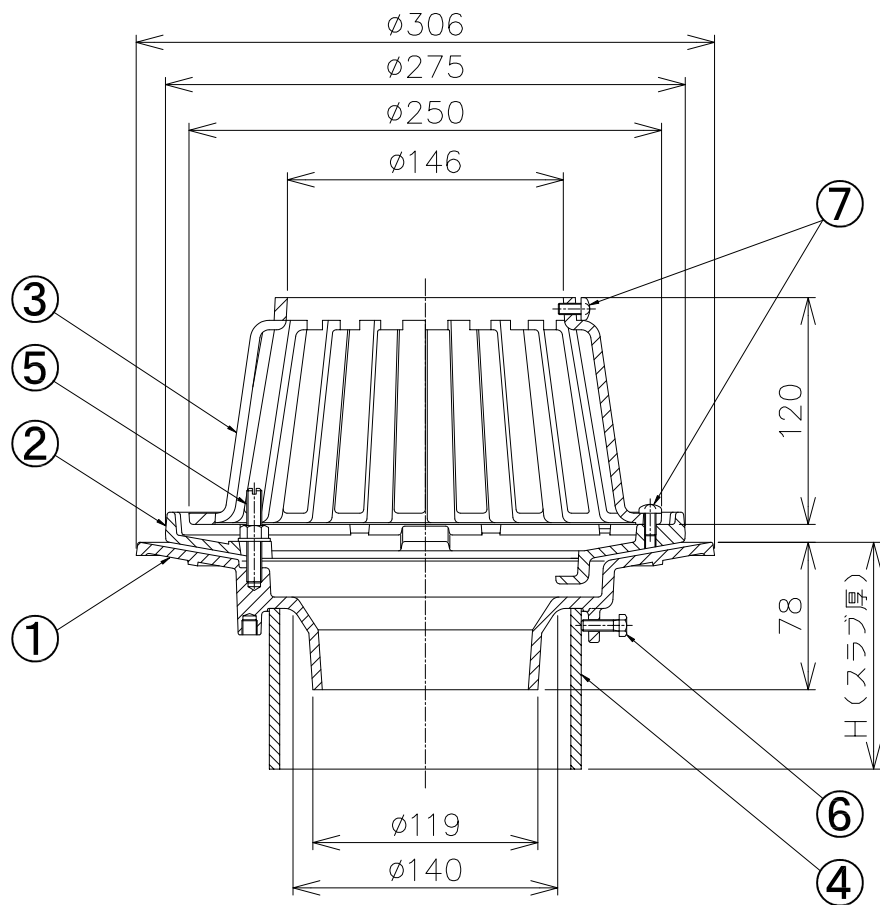


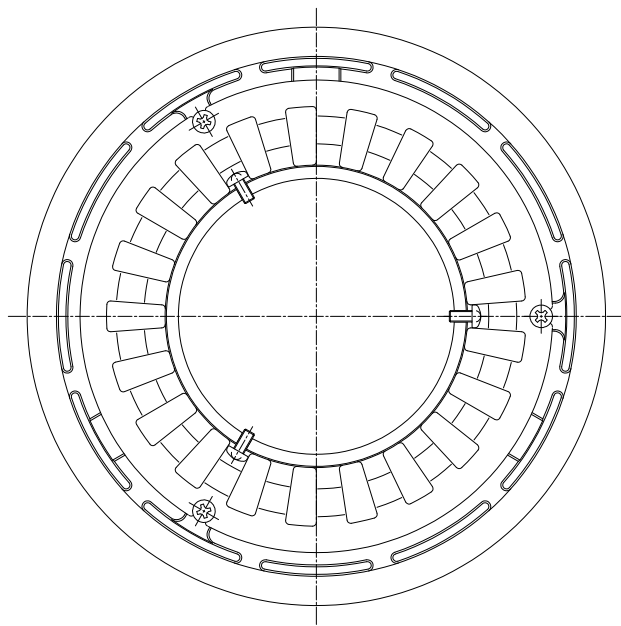

＊ご注文の際は、スラブ厚（H寸法）をご指示ください。
＊防水層の張掛け幅は、50mmあります。
＊防水層押えに、水抜き用の溝を設けてあります。

7	止めビス	6	C2700W		M6×12L
6	六角ボルト	3	SWRM		M6×20L
5	ボルト・ナット・座金	3	C3604		M8×50L
4	スリーブ	1	塩ビ		VU管
3	ストレーナ	1	FC150	CSコート	
2	防水層押え	1	FC150	CSコート	
1	本体	1	FC150	CSコート	
品番	部品名	数量	材質	表面処理	備考

第三角法		担当	年月日	尺度	品名	たて引き用ルーフドレン 打込用 アスファルト・シート防水用 差込式 バルコニー中継用 張掛け幅50mm		図番	LJA2010050
	製図	武田	'18.12.17	1/4					
	検図	伊藤	'18.12.17						
	承認	伊藤	'18.12.17						
					型式	BSP-5S-125		株式会社中部コーポレーション	