


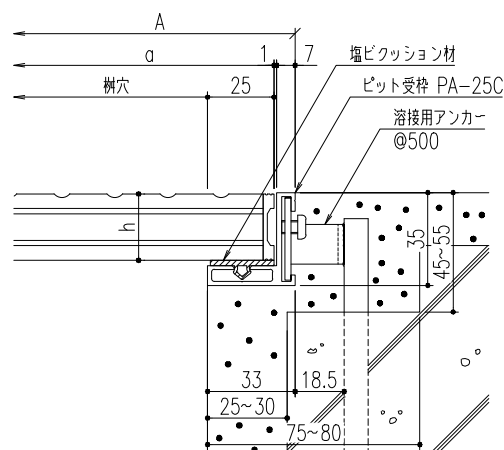
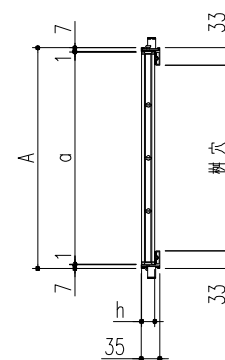


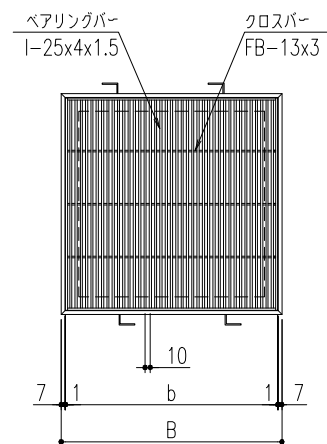

断面詳細図 S=1/2

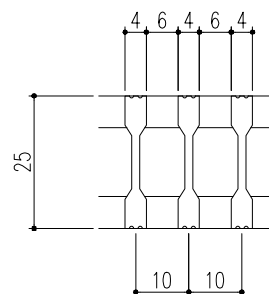

ベアリングバー断面詳細図

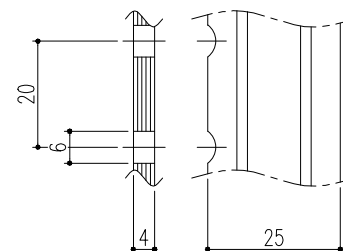




ベアリングバー詳細図

仕 様


アルミ製排水用蓋 (凹凸加工タイプ)
CALM-N P=10
材質 ; 硬質アルミ押出型材
(A6063S-T5)
アルミ製ビット受枠 PA-25C
材質 ; 硬質アルミ押出型材
(A6063S-T5)
; クッション材 塩ビ系ゴム
; アンカー SGHC

400	CALM-N-400	466	450	466	450	25	4	4.1	歩行用	PA-25C
350	CALM-N-350	416	400	416	400		3	3.2		
300	CALM-N-300	366	350	366	350		2	2.5		
250	CALM-N-250	316	300	316	300		2	1.8		
樹 穴	型 式 記 号	A	a	B	b	h	クロスバー本数	質量(kg/枚)	適用荷重	適用受枠


△					第 三 角 法	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	アルミ製グレーチング (樹蓋) 凹凸加工 タイプ	図 番	DV52030004
△					製 図	近藤	'22.1.20	1/10	品 名	本体 CALM-N P=10 / 受枠 PA-25C	株式会社	中部コーポレーション
△					検 図	〃	〃					
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認	承 認	近藤	'22.1.20					

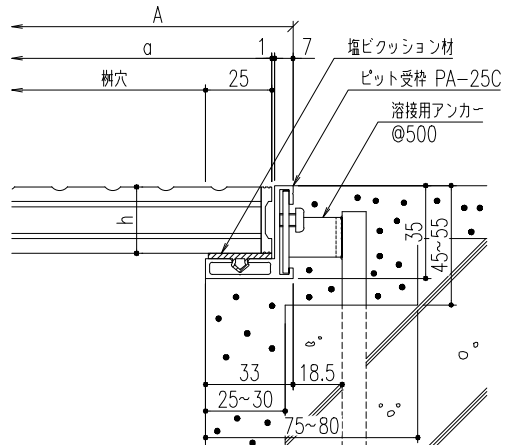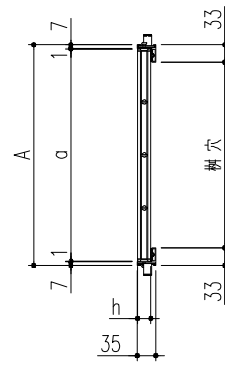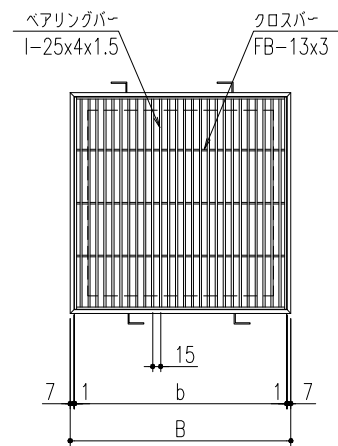

断面詳細図 S=1/2

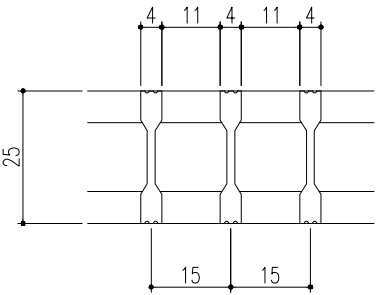

ベアリングバー断面詳細図

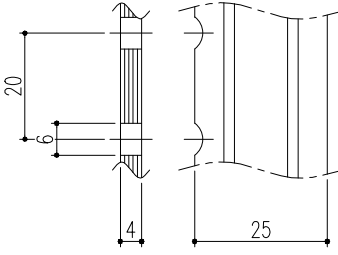




ベアリングバー詳細図

仕 様


アルミ製排水用蓋 (凹凸加工タイプ)
CALM-N P=15
材質:硬質アルミ押出型材
(A6063S-T5)
アルミ製ビット受枠 PA-25C
材質:硬質アルミ押出型材
(A6063S-T5)
;クッション材:塩ビ系ゴム
;アンカー:SGHC

400	CALM-N-400	466	450	466	450	25	4	2.9	歩行用	PA-25C
350	CALM-N-350	416	400	416	400		3	2.3		
300	CALM-N-300	366	350	366	350			1.8		
250	CALM-N-250	316	300	316	300		2	1.3		
樹 穴	型 式 記 号	A	a	B	b	h	クロスバー本数	質量(kg/枚)	適用荷重	適用受枠


△					第	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	アルミ製グレーチング (樹蓋) 凹凸加工 タイプ	図 番	A082030046-1
△					製 図	黄	'15.8.14	1/10	品 名	本体 CALM-N P=15 / 受枠 PA-25C	株式会社	中部コーポレーション
△	仕様変更 (高さ 30mm→25mm)	'22.1.20	近藤	近藤	検 図	黄	〃					
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認	承 認	荒木	〃					

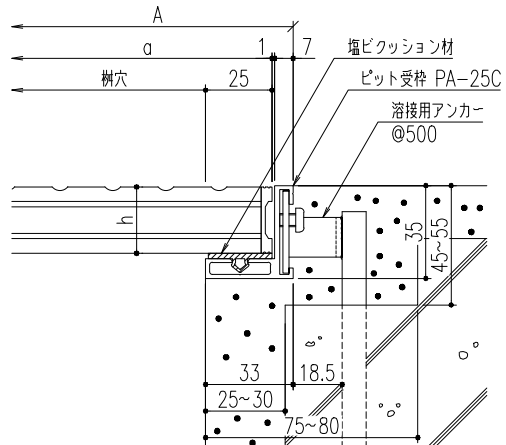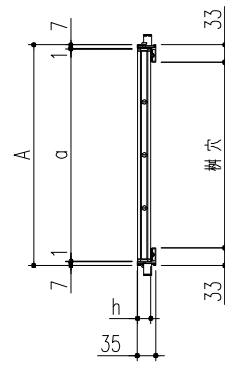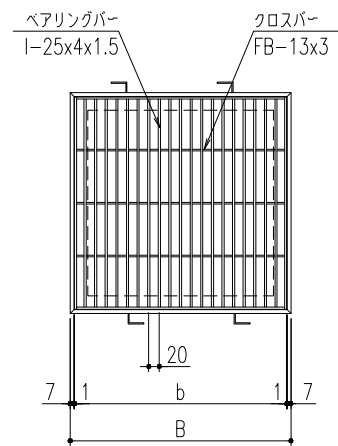

断面詳細図 S=1/2

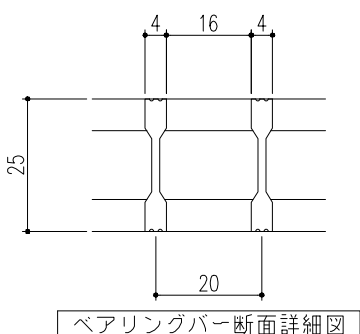

ベアリングバー断面詳細図






ベアリングバー詳細図

仕 様


アルミ製排水用蓋 (凹凸加工タイプ)
 CALM-N P=20
 材質: 硬質アルミ押出型材
 (A6063S-T5)
 アルミ製ピット受枠 PA-25C
 材質: 硬質アルミ押出型材
 (A6063S-T5)
 ; クッション材: 塩ビ系ゴム
 ; アンカー: SGHC

400	CALM-N-400	466	450	466	450	25	4	2.3	歩行用	PA-25C
350	CALM-N-350	416	400	416	400		3	1.8		
300	CALM-N-300	366	350	366	350		3	1.4		
250	CALM-N-250	316	300	316	300		2	1.0		
樹 穴	型 式 記 号	A	a	B	b	h	クロスバー本数	質量(kg/枚)	適用荷重	適用受枠


△					第	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	アルミ製グレーチング (樹蓋) 凹凸加工 タイプ		図 番	A082030047-1
△					製 図	黄	'15.8.14	1/10					
△	仕様変更 (高さ 30mm→25mm)	'22.1.20	近藤	近藤	検 図	黄	〃		品 名	本体 CALM-N P=20 / 受枠 PA-25C			
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認	承 認	荒木	〃					株式会社 中部コーポレーション	

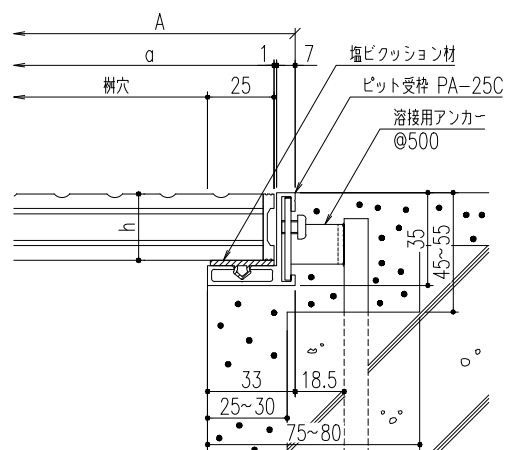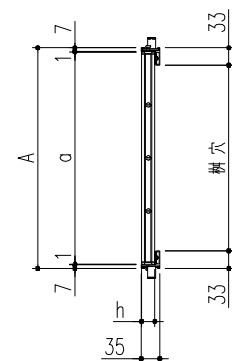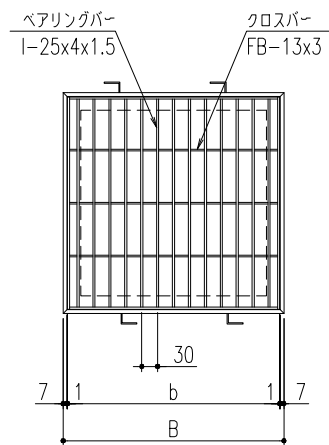

断面詳細図 S=1/2

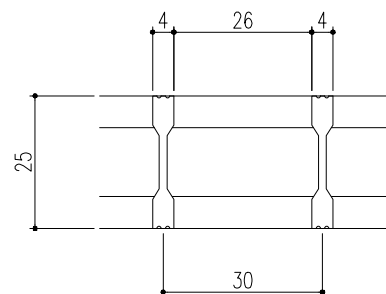

ベアリングバー断面詳細図



ベアリングバー詳細図

仕 様

アルミ製排水用蓋 (凹凸加工タイプ)
CALM-N P=30
材質: 硬質アルミ押出型材
(A6063S-T5)
アルミ製ビット受枠 PA-25C
材質: 硬質アルミ押出型材
(A6063S-T5)
; クッション材: 塩ビ系ゴム
; アンカー: SGHC

400	CALM-N-400	466	450	466	450	25	4	1.6	歩行用	PA-25C
350	CALM-N-350	416	400	416	400		3	1.3		
300	CALM-N-300	366	350	366	350		3	1.0		
250	CALM-N-250	316	300	316	300		2	0.8		
樹 穴	型 式 記 号	A	a	B	b	h	クロスバー本数	質量(kg/枚)	適用荷重	適用受枠

△					第	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	アルミ製グレーチング (樹蓋) 凹凸加工 タイプ	図 番	A082030048-1
△					三	製 図	黄	'15.8.14	1/10			
△	仕様変更 (高さ 30mm→25mm)	'22.1.20	近藤	近藤	角	検 図	黄	〃				
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認	法	承 認	荒木	〃	品 名	本体 CALM-N P=30 / 受枠 PA-25C	株式会社	中部コーポレーション