


ベアリングバー断面詳細図






ベアリングバー詳細図

アルミ製排水用蓋
CALM P=10
材質：硬質アルミ押出型材
(A6063S-T5)
アルミ製ビット受枠 PA-25C
材質：硬質アルミ押出型材
(A6063S-T5)
;クッション材一塩ビ系ゴム
;アンカー-SGHC


断面詳細図 S=1/2

400	CALM-400	466	450	466	450	25	4	4.1	歩行用	PA-25C
350	CALM-350	416	400	416	400		3	3.2		
300	CALM-300	366	350	366	350			2.5		
250	CALM-250	316	300	316	300			2		
樹 六	型 式 記 号	A	a	B	b	h	クロスバー本数	質量(kg/枚)	適用荷重	適用受枠


△					第三 角 法	製 図 検 図 承認	担 当	年 月 日	尺 度 1/10	名 称	アルミ製グレーチング (樹蓋) ブレンタイプ	図 番	DV52030003	品 名	本体 CALM P=10 / 受枠 PA-25C	株式会社 中部コーポレーション
△							近 藤	'22.1.20								
△							”	”								
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承認			近 藤	'22.1.20								

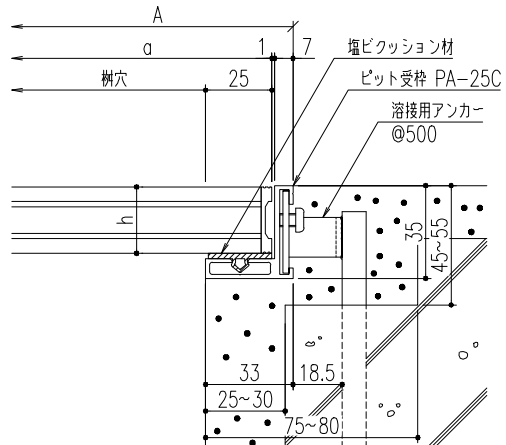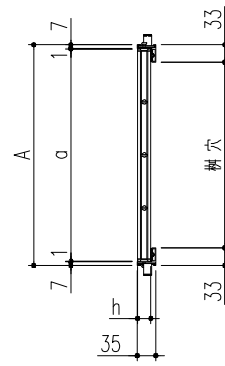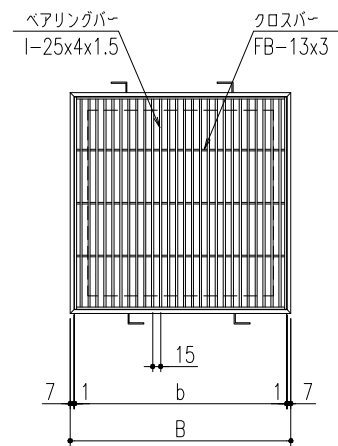

断面詳細図 S=1/2

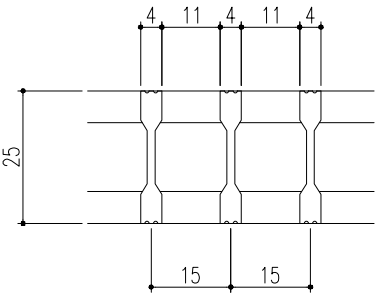

ベアリングバー断面詳細図






ベアリングバー詳細図

仕様


アルミ製排水用蓋
CALM P=15
材質:硬質アルミ押出型材
(A6063S-T5)
アルミ製ビット受枠 PA-25C
材質:硬質アルミ押出型材
(A6063S-T5)
;クッション材:塩ビ系ゴム
;アンカー:SGHC

400	CALM-400	466	450	466	450	25	4	2.9	歩行用	PA-25C
350	CALM-350	416	400	416	400		3	2.3		
300	CALM-300	366	350	366	350		2	1.8		
250	CALM-250	316	300	316	300		2	1.3		
樹穴	型式記号	A	a	B	b	h	クロスバー本数	質量(kg/枚)	適用荷重	適用受枠


△					第三	担当	年月日	尺度	名称	アルミ製グレーチング(樹蓋) プレーンタイプ	図番	A082030043-1
△					角	製図	黄	15.8.14	1/10			
△	仕様変更(高さ30mm→25mm)	'22.1.20	近藤	近藤	検図	黄	〃					
記号	変更内容・理由	年月日	担当	承認	承認	荒木	〃		品名	本体 CALM P=15 / 受枠 PA-25C	株式会社	中部コーポレーション

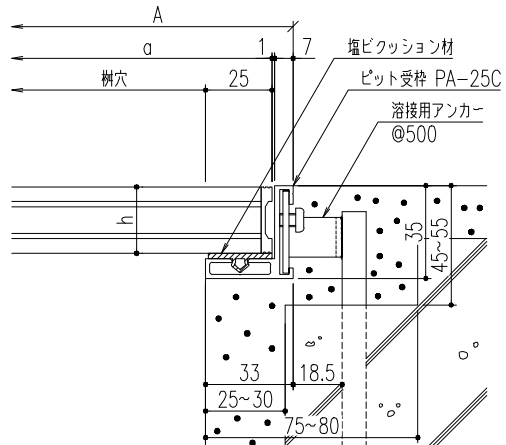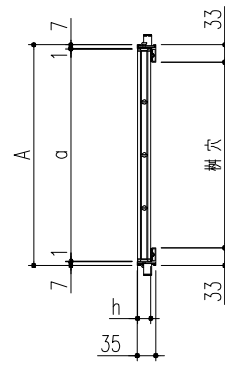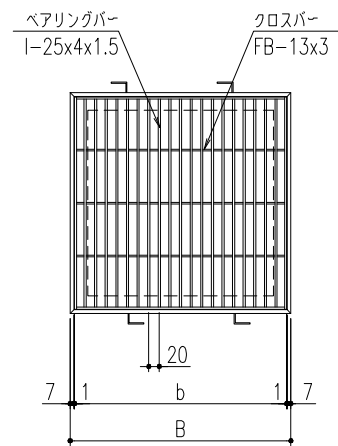

断面詳細図 S=1/2

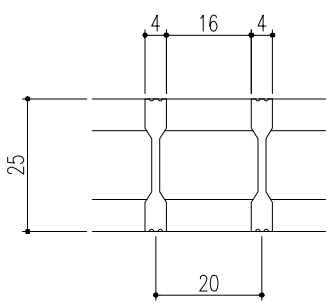

ベアリングバー断面詳細図






ベアリングバー詳細図

仕 様


アルミ製排水用蓋
CALM P=20
材質 ; 硬質アルミ押出型材
(A6063S-T5)
アルミ製ピット受枠 PA-25C
材質 ; 硬質アルミ押出型材
(A6063S-T5)
; クッション材-塩ビ系ゴム
; アンカー-SGHC

400	CALM-400	466	450	466	450	25	4	2.3	歩行用	PA-25C
350	CALM-350	416	400	416	400		3	1.8		
300	CALM-300	366	350	366	350		2	1.4		
250	CALM-250	316	300	316	300		2	1.0		
樹 穴	型 式 記 号	A	a	B	b	h	クロスバー本数	質量(kg/枚)	適用荷重	適用受枠


△					第	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	アルミ製グレーチング (樹蓋) プレーンタイプ	図 番	A082030044-1
△					三	製 図	黄	'15.8.14	1/10			
△	仕様変更 (高さ 30mm→25mm)	'22.1.20	近藤	近藤	角	検 図	黄	〃				
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認	法	承 認	荒木	〃	品 名	本体 CALM P=20 / 受枠 PA-25C	株式会社 中部コーポレーション	

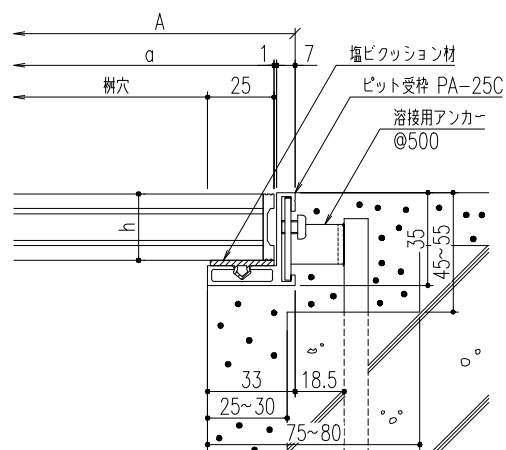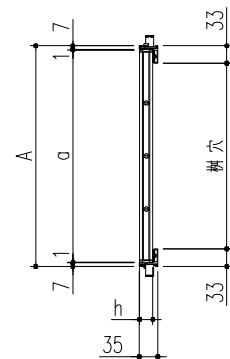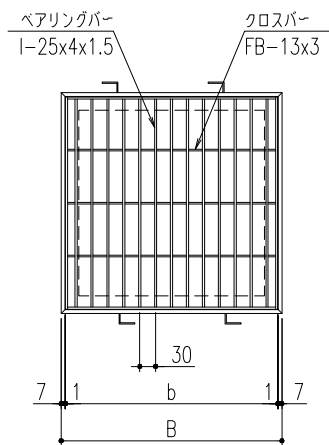

断面詳細図 S=1/2

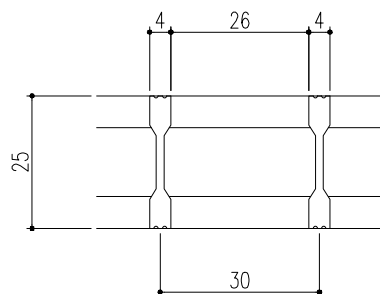

ベアリングバー断面詳細図



ベアリングバー詳細図

仕様

アルミ製排水用蓋
CALM P=30
材質:硬質アルミ押出型材
(A6063S-T5)
アルミ製ピット受枠 PA-25C
材質:硬質アルミ押出型材
(A6063S-T5)
;クッション材:塩ビ系ゴム
;アンカー:SGHC

400	CALM-400	466	450	466	450	25	4	1.6	歩行用	PA-25C
350	CALM-350	416	400	416	400		3	1.3		
300	CALM-300	366	350	366	350		2	1.0		
250	CALM-250	316	300	316	300		2	0.8		
樹穴	型式記号	A	a	B	b	h	クロスバー本数	質量(kg/枚)	適用荷重	適用受枠

△					第三	担当	年月日	尺度	名称	アルミ製グレーチング(樹蓋) プレーンタイプ	図番	A082030045-1
△					角	製図	黄	15.8.14	1/10			
△	仕様変更(高さ30mm→25mm)	'22.1.20	近藤	近藤	検図	黄	〃					
記号	変更内容・理由	年月日	担当	承認	承認	荒木	〃		品名	本体 CALM P=30 / 受枠 PA-25C	株式会社	中部コーポレーション