


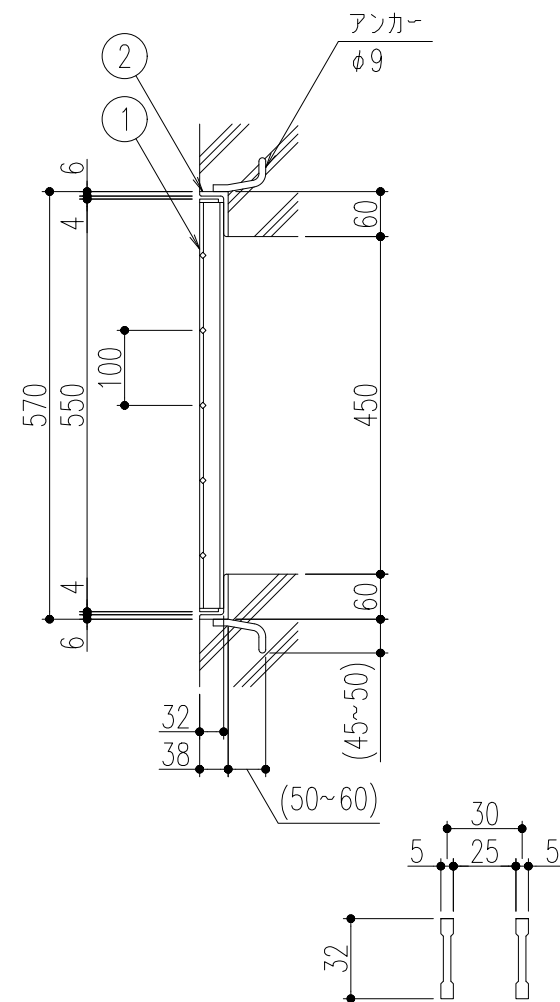

|     |         |           |       |          |     |              |                                                |     |       |             |     |               |     |            |  |
|-----|---------|-----------|-------|----------|-----|--------------|------------------------------------------------|-----|-------|-------------|-----|---------------|-----|------------|--|
| 2   | 受枠      | 8.9 kg/本  | SS400 | 錆止め塗装(黒) |     |              |                                                |     |       | ベアリングバー 詳細図 |     |               |     |            |  |
| 1   | 蓋       | 21.2 kg/枚 | SS400 | 溶融亜鉛めっき  |     |              |                                                |     |       |             |     |               |     |            |  |
| 品番  | 名称      | 質量        | 材質    | 表面処理     | 備考  |              |                                                |     |       |             |     |               |     |            |  |
| △   |         |           |       |          |     | 第三<br>角<br>法 | 製<br>図<br>朱<br>検<br>図<br>胡<br>承<br>認<br>後<br>藤 | 担 当 | 年 月 日 | 尺 度         | 名 称 | 側溝用スチールグレーチング | 図 番 | SSAAAI0045 |  |
| △   |         |           |       |          |     |              |                                                |     |       |             |     |               |     |            |  |
| △   |         |           |       |          |     |              |                                                |     |       |             |     |               |     |            |  |
| 記 号 | 変更内容・理由 |           | 年 月 日 | 担 当      | 承 認 |              |                                                |     |       |             |     |               |     |            |  |

特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。