

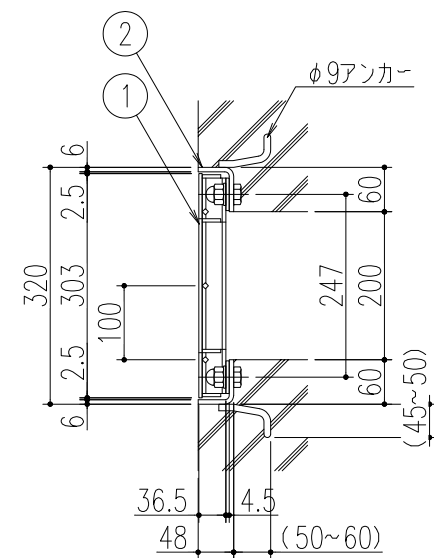
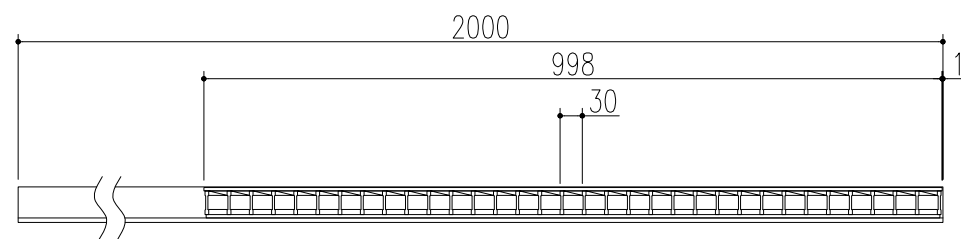
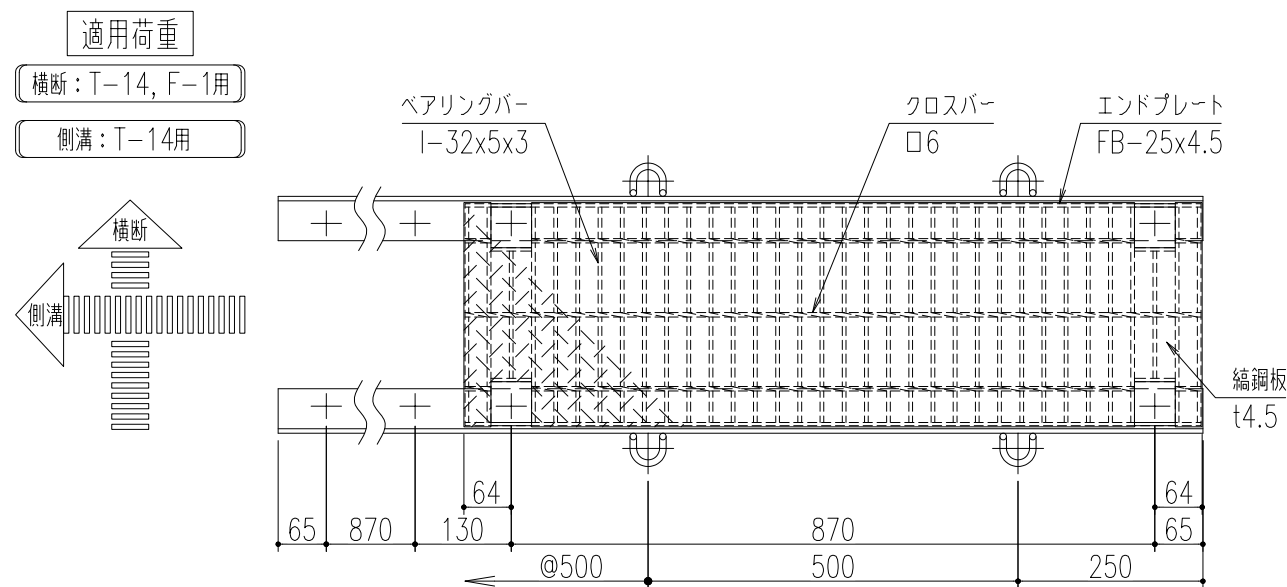


ベアリングバー 詳細図

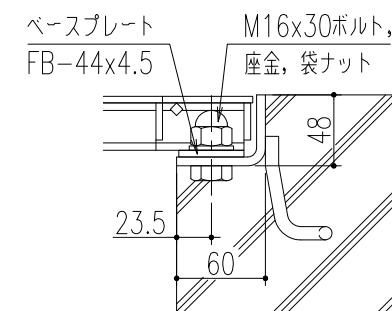

ボルト固定部詳細図 (S=1/5)

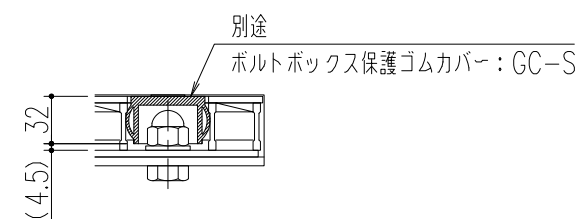

ゴムカバー装着図 (S=1/5)

適用荷重のF-1はフォークリフト（カウンター式）1t用を示します。

フォークリフトの適用荷重は社内基準より設定しておりますので、車種により適用荷重を満たさない場合があります。

2	受枠	9.2 kg/本	SS400	錆止め塗装(黒)	
1	蓋	26.3 kg/枚	SS400	溶融亜鉛めっき	縞鋼板はSS400相当
品番	名称	質量	材質	表面処理	備考

特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。

△					第 三 角 法	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	横断溝・側溝用縞鋼板貼りスチールグレーチング ボルト固定仕様	図 番	DX52130001	
△						製 図	後藤	'24.5.17					1/10
△						検 図	後藤	〃					
記 号	変更内容・理由			年 月 日		担 当	承認	承 認					

特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。