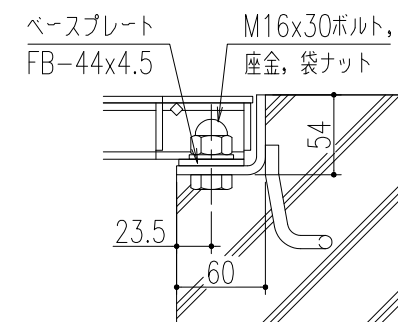
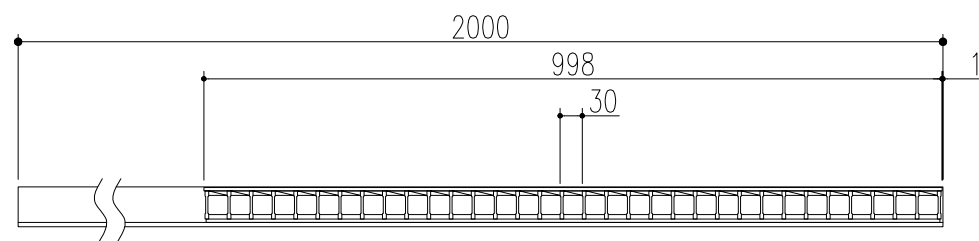

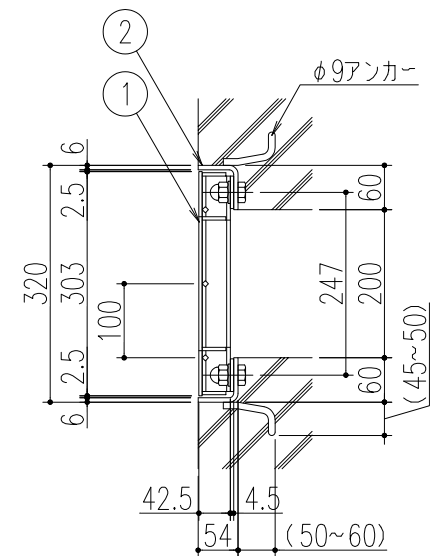
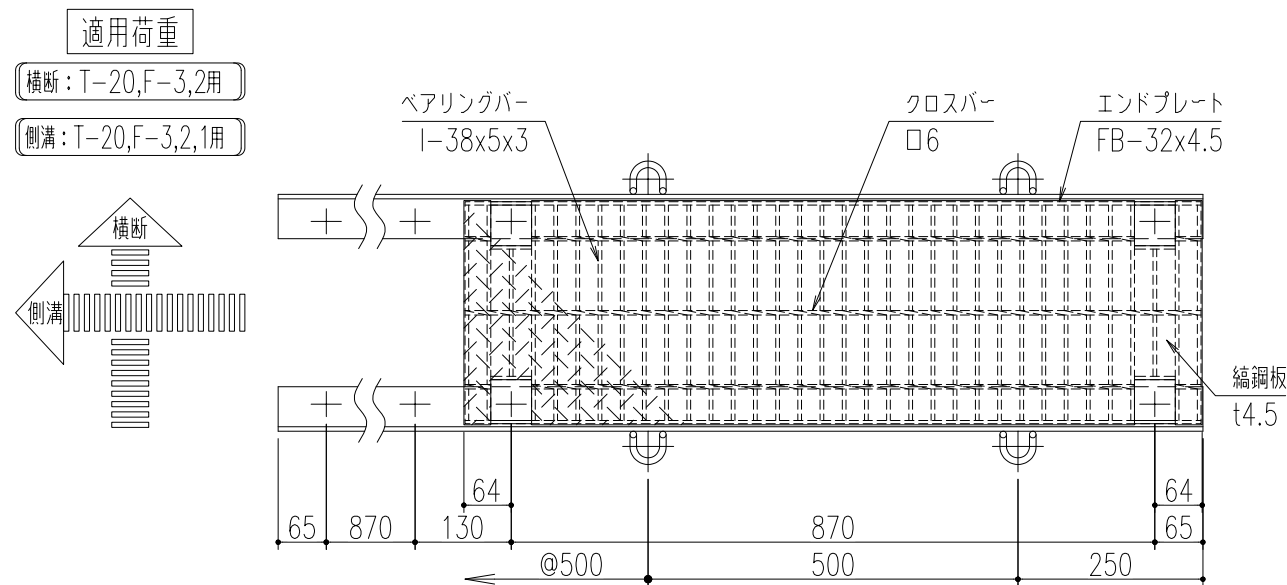


ゴムカバー装着図 (S=1/5)

ボルト固定部詳細図 (S=1/5)

適用荷重のF-3,2,1はフォークリフト（カウンター式）3t用、2t用、1t用を示します。
フォークリフトの適用荷重は社内基準より設定しております。車種により適用荷重を満たさない場合があります。

2	受枠	9.8 kg/本	SS400	錆止め塗装(黒)	
1	蓋	28.6 kg/枚	SS400	溶融亜鉛めっき	鋼鋼板はSS400相当
品番	名称	質量	材質	表面処理	備考

特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。

△						第	製	担	年	尺	名	横断溝・側溝用鋼鋼板貼りスチールグレーチング	図	DX52130002
△						三	図	当	月	度	称	ボルト固定仕様	番	
△						角	検		'24.5.17	1/10	品	蓋：CBBCP38-2A		
記	変更内容・理由	年	月	日	担	法	承	近	藤			受枠：GT-2-38A-54CP		株式会社 中部コーポレーション

特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。