
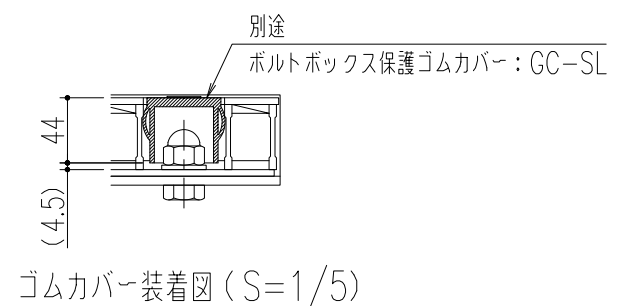
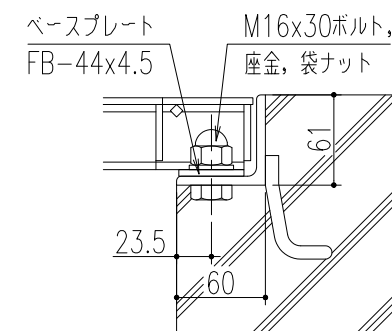
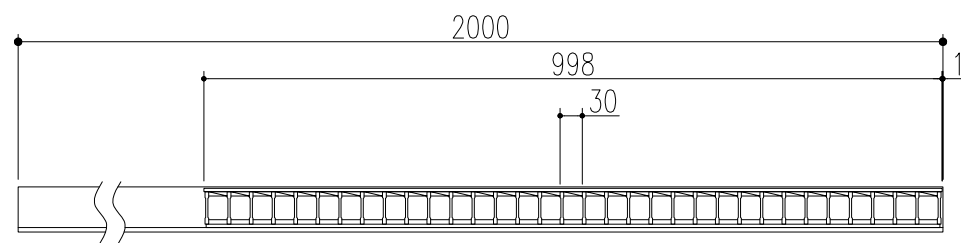

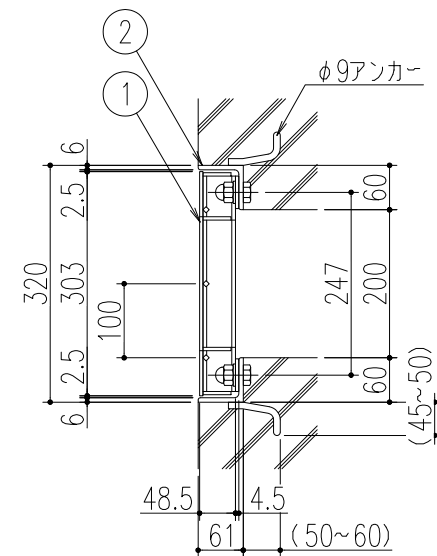


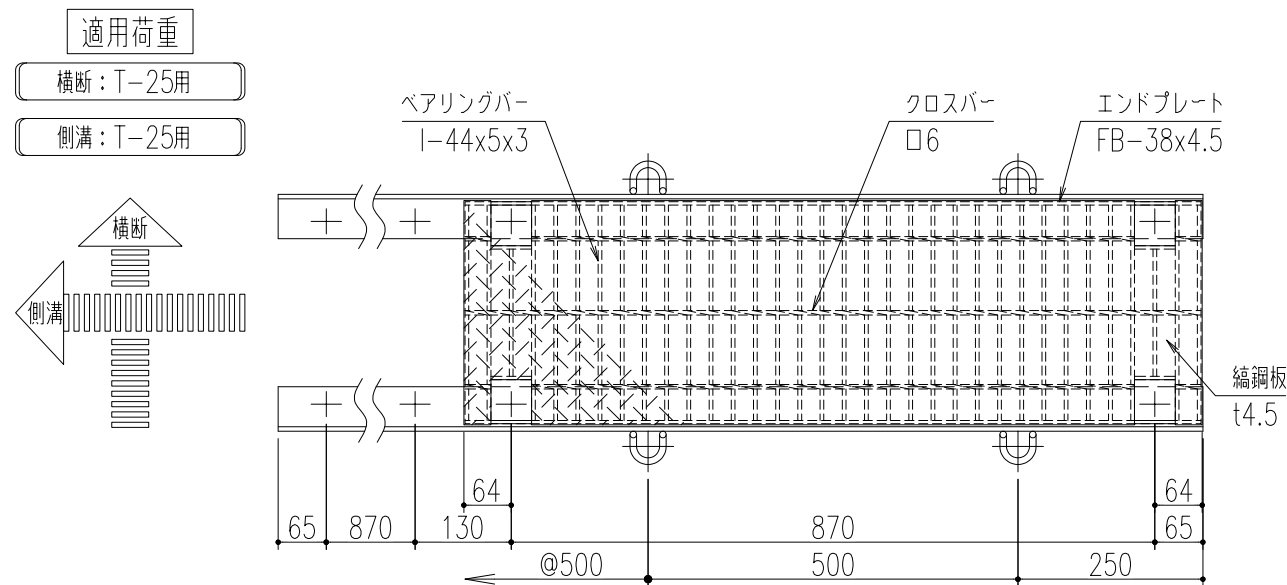

ボルト固定部詳細図 (S=1/5)

ゴムカバー装着図 (S=1/5)

2	受枠	11.5 kg/本	SS400	錆止め塗装(黒)	
1	蓋	30.3 kg/枚	SS400	溶融亜鉛めっき	縞鋼板はSS400相当
品番	名称	質量	材質	表面处理	備考

特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。

△					第三 角 法	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	横断溝・側溝用縞銅板貼りスチールグレーチング ボルト固定仕様	図 番	DX52130003
△												
△												
記 号	変更内容・理由		年 月 日	担 当								
						製 図	後藤	'24.5.17	1/10	品 名	蓋：CBBCP44-2A 受枠：GT-2-44A-61CP	株式会社 中部コーポレーション
						検 図	後藤	〃				
						承認	近藤	〃				

特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。