
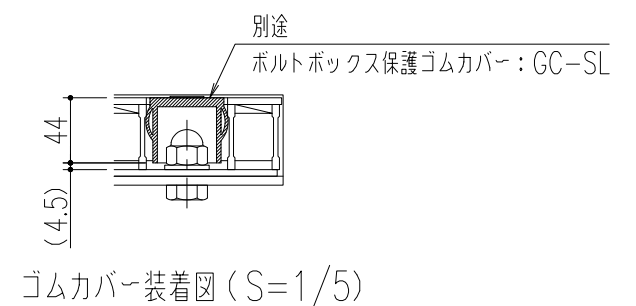
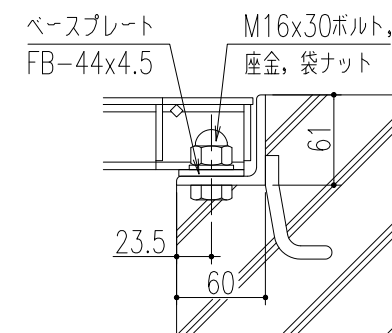

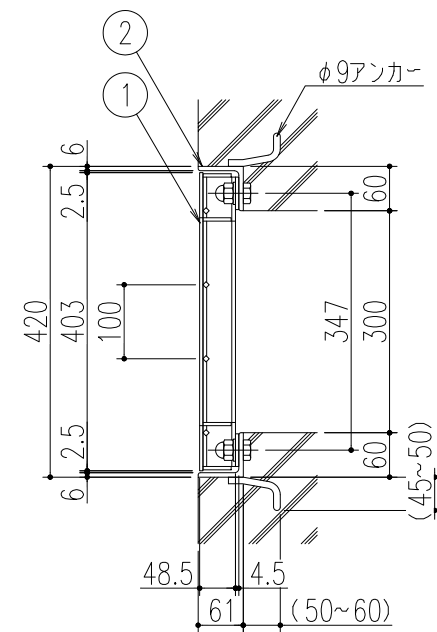


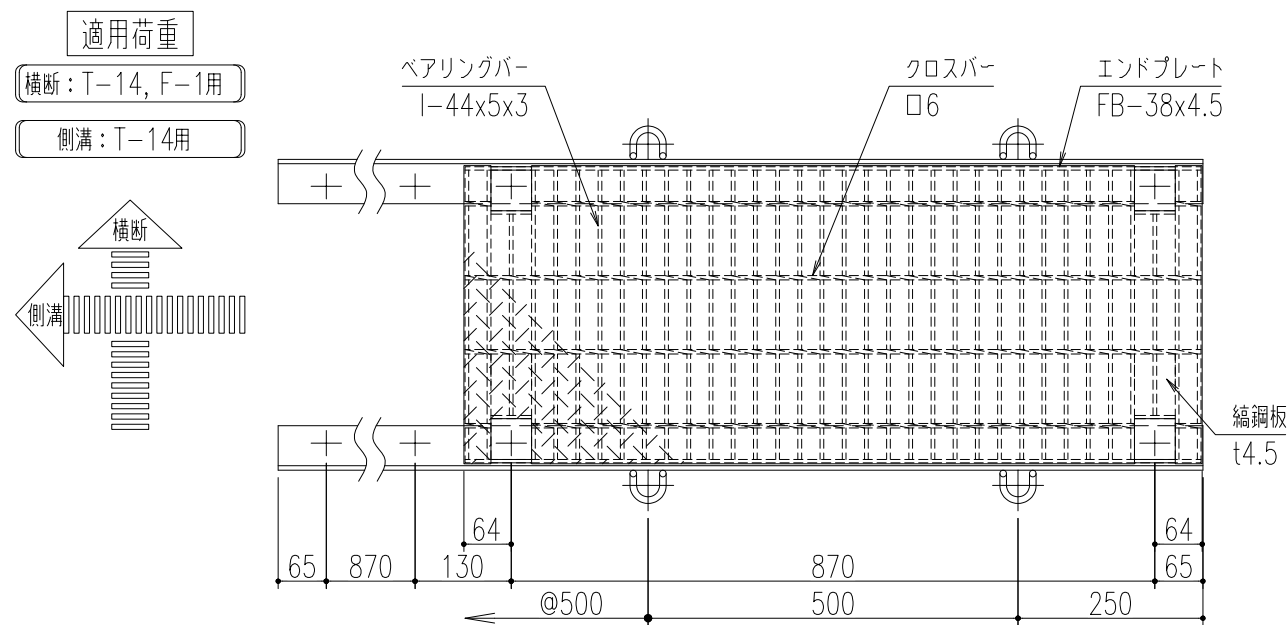

適用荷重のF-1はフォークリフト（カウンター式）1t用を示します。

フォークリフトの適用荷重は社内基準より設定しておりますので、車種により適用荷重を満たさない場合があります。

2	受枠	11.5 kg/本	SS400	錆止め塗装(黒)	
1	蓋	38.5 kg/枚	SS400	溶融亜鉛めっき	縞鋼板はSS400相当
品番	名称	質量	材質	表面処理	備考

特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。

△					第	製	担	年	尺	名	横断溝・側溝用縞鋼板貼りスチールグレーチング	図	
△					三	図	当	月	度	称	ボルト固定仕様	番	DX52130004
△					角	検		日	1/10	品	蓋：CBBCP44-3A		
記	号	変更内容・理由	年	月	日	承認	近藤				受枠：GT-2-44A-61CP		株式会社 中部コーポレーション

特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。