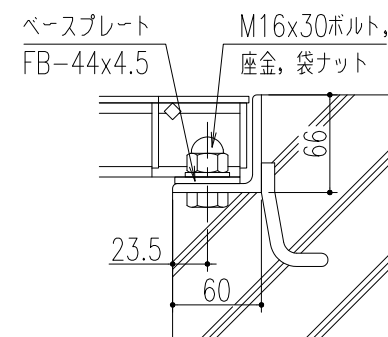
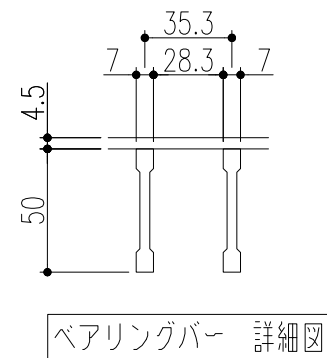
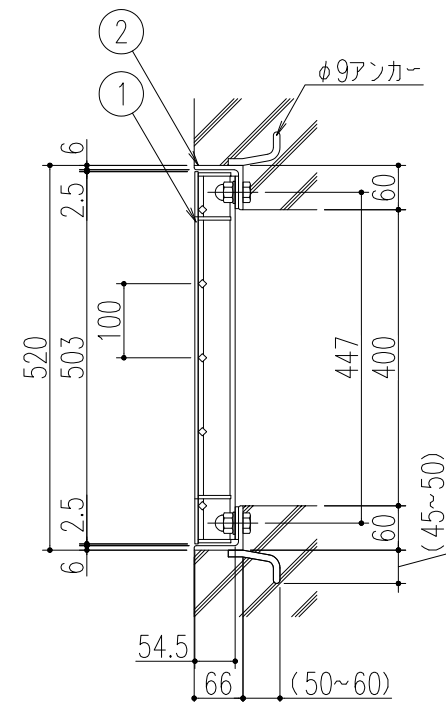
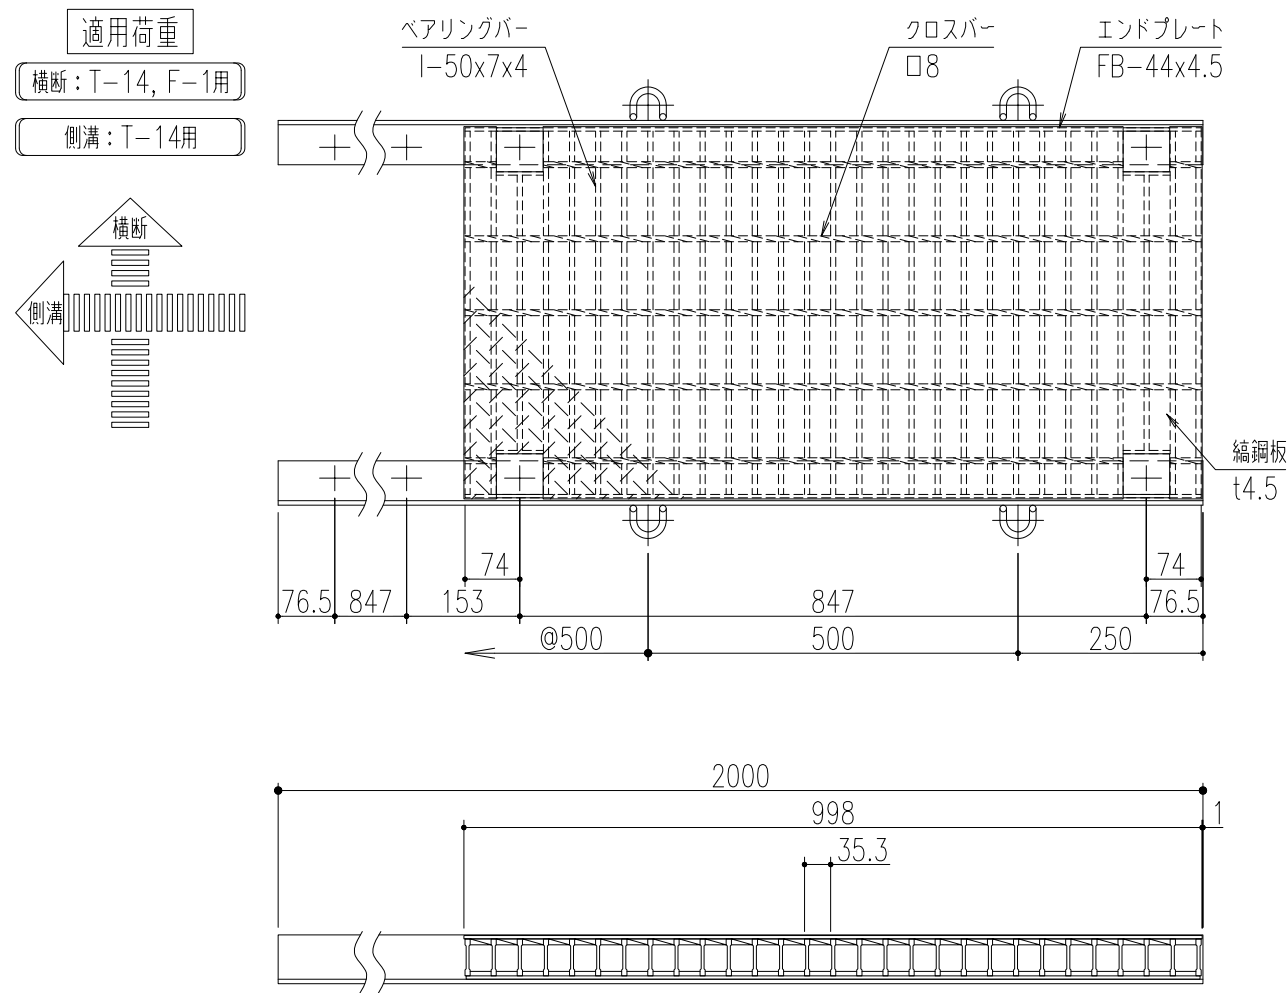


ボルト固定部詳細図 (S=1/5)

ゴムカバー装着図 (S=1/5)

適用荷重のF-1はフォークリフト（カウンター式）1t用を示します。

フォークリフトの適用荷重は社内基準より設定しておりますので、車種により適用荷重を満たさない場合があります。

2	受枠	12.0 kg/本	SS400	錆止め塗装(黒)	
1	蓋	54.9 kg/枚	SS400	溶融亜鉛めっき	編鋼板はSS400相当
品番	名称	質量	材質	表面処理	備考

特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。

△						第	製	担	年	尺	名	横断溝・側溝用編鋼板貼りスチールグレーチング	図	DX52130006
△						三	図	当	月	度	称	ボルト固定仕様	番	
△						角	検		'24.5.17	1/10	品	蓋: CBBCP50-4A		
記	変更内容・理由	年	月	日	担	法	承	近	藤			受枠: GT-2-50A-66CP		株式会社 中部コーポレーション

特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。