
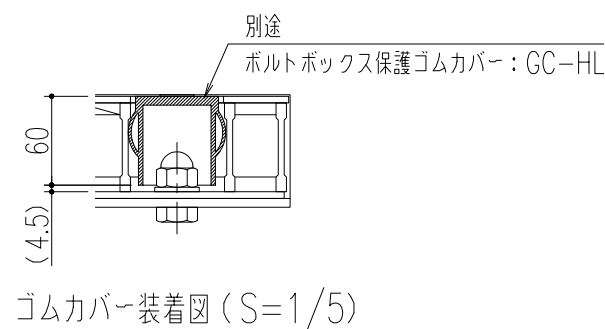
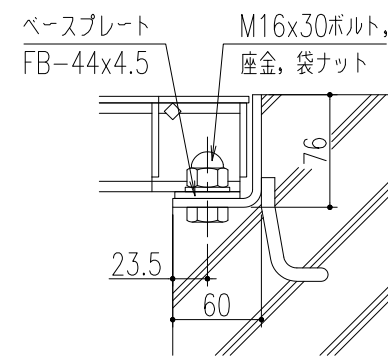
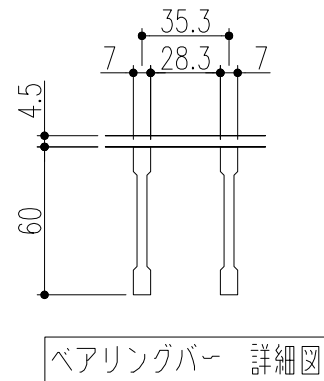
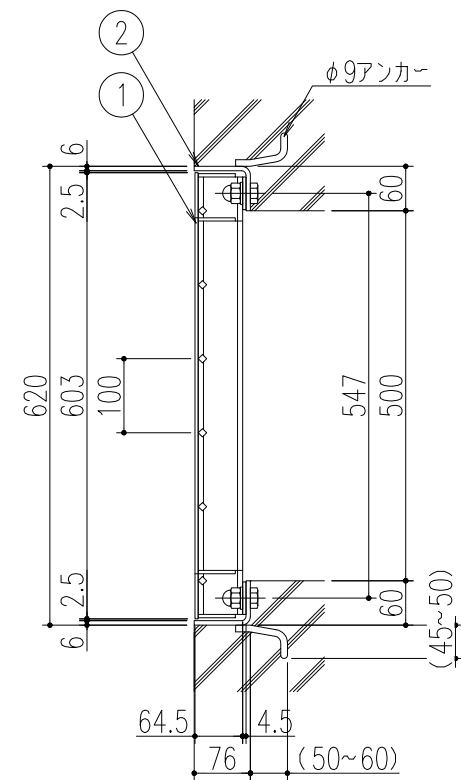


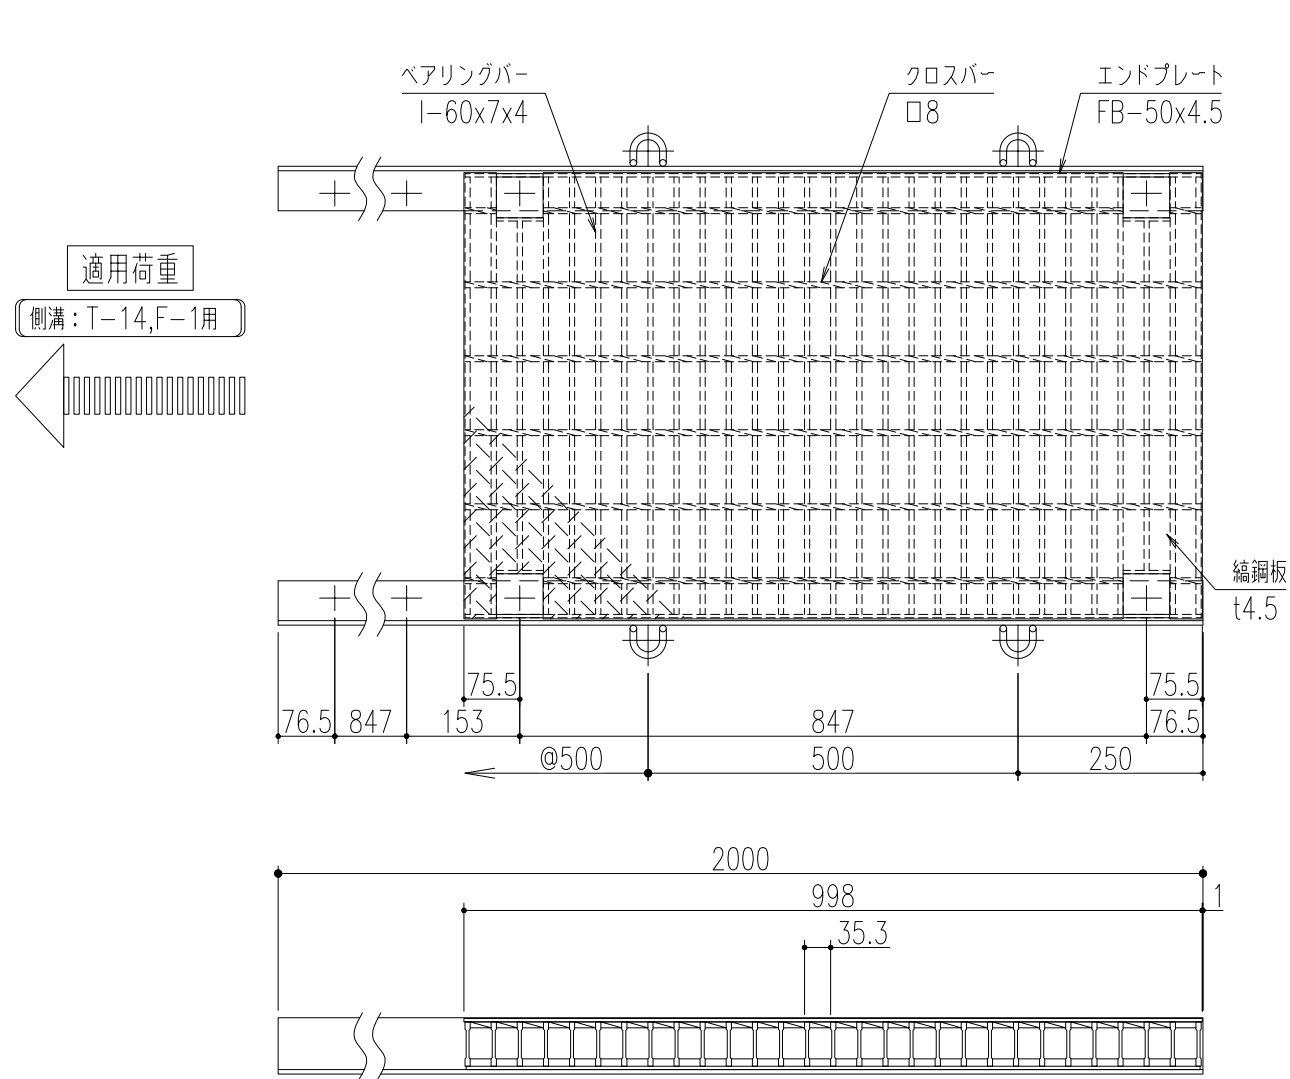

ボルト固定部詳細図 (S=1/5)

適用荷重のF-1はフォークリフト（カウンター式）1用を示します。
フォークリフトの適用荷重は社内基準より設定しておりますので、車種により適用荷重を満たさない場合があります。

2	受枠	13.0 kg/本	SS400	錆止め塗装(黒)	
1	蓋	70.8 kg/枚	SS400	溶融亜鉛めっき	編鋼板はSS400相当
品番	名称	質量	材質	表面处理	備考

特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。

△					第	製	担	年	尺	名	横断溝・側溝用編鋼板貼りスチールグレーチング	図	
△					三	図	当	月	度	称	ボルト固定仕様	番	DX52130011
△					角	検		日			蓋: CBBCP60-5A		
記	変				法	認				品	受枠: GT-2-60A-76CP		株式会社 中部コーポレーション
号	更	理	年	月	担	承	近						
	容	由	日	日	当	認	藤						