


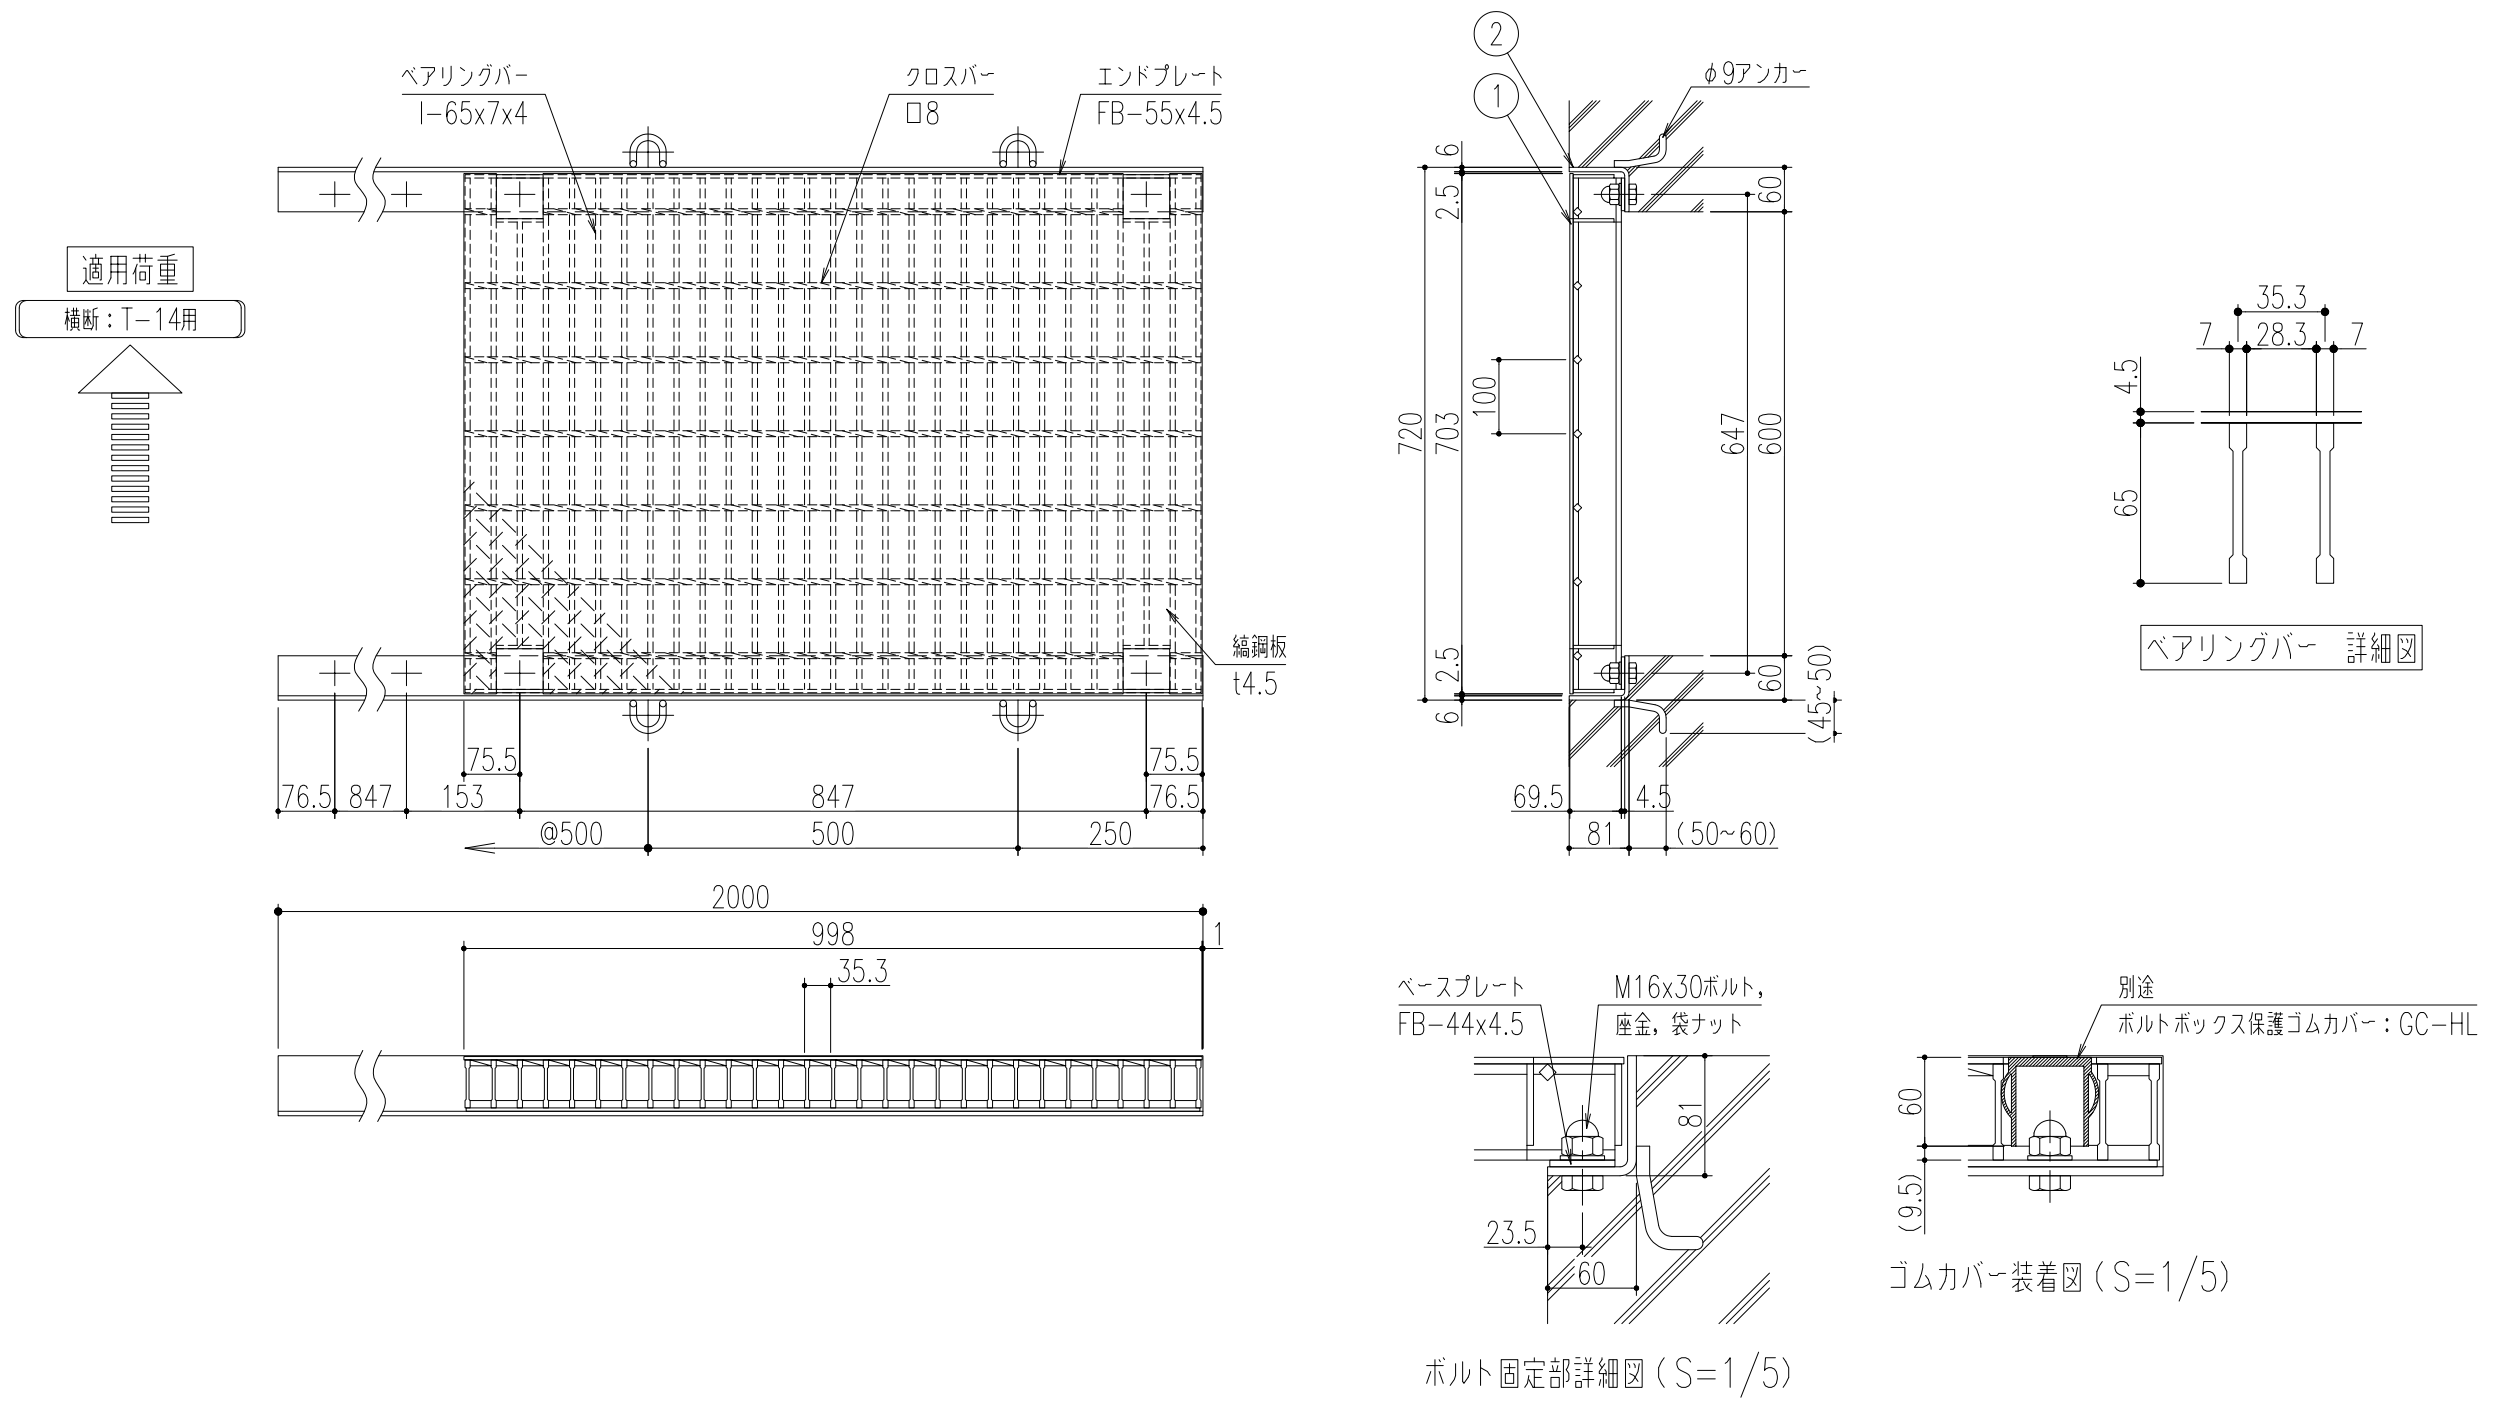

|    |    |           |       |          |             |
|----|----|-----------|-------|----------|-------------|
| 2  | 受枠 | 13.5 kg/本 | SS400 | 錆止め塗装(黒) |             |
| 1  | 蓋  | 85.5 kg/枚 | SS400 | 溶融亜鉛めっき  | 縞鋼板はSS400相当 |
| 品番 | 名称 | 質量        | 材質    | 表面处理     | 備考          |

特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。

|    |         |  |     |    |              |                                          |                          |                                   |                |                  |                                   |                      |                 |
|----|---------|--|-----|----|--------------|------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------|
| △  |         |  |     |    | 第三<br>角<br>法 | 製<br>図<br>後藤<br>検<br>図<br>後藤<br>承認<br>近藤 | 担<br>当<br>後藤<br>後藤<br>近藤 | 年<br>月<br>日<br>'24.5.17<br>"<br>" | 尺<br>度<br>1/10 | 名<br>称<br>品<br>名 | 横断溝・側溝用縞鋼板貼りスチールグレーチング<br>ボルト固定仕様 | 図<br>番<br>DX52130015 | 株式会社 中部コーポレーション |
| △  |         |  |     |    |              |                                          |                          |                                   |                |                  | 蓋：CBBCP65-6A<br>受枠：GT-2-65A-81CP  |                      |                 |
| △  |         |  |     |    |              |                                          |                          |                                   |                |                  |                                   |                      |                 |
| 記号 | 変更内容・理由 |  | 年月日 | 担当 | 承認           |                                          |                          |                                   |                |                  |                                   |                      |                 |