
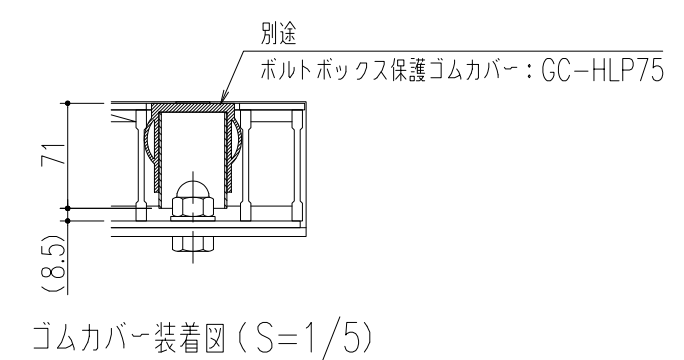
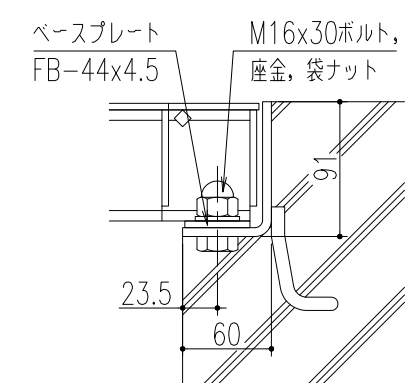
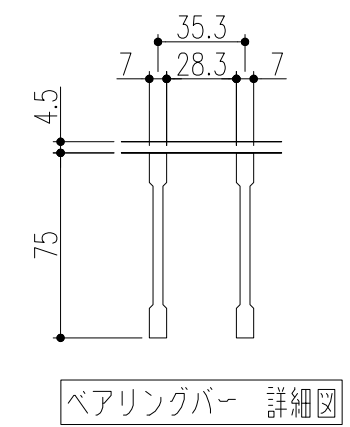
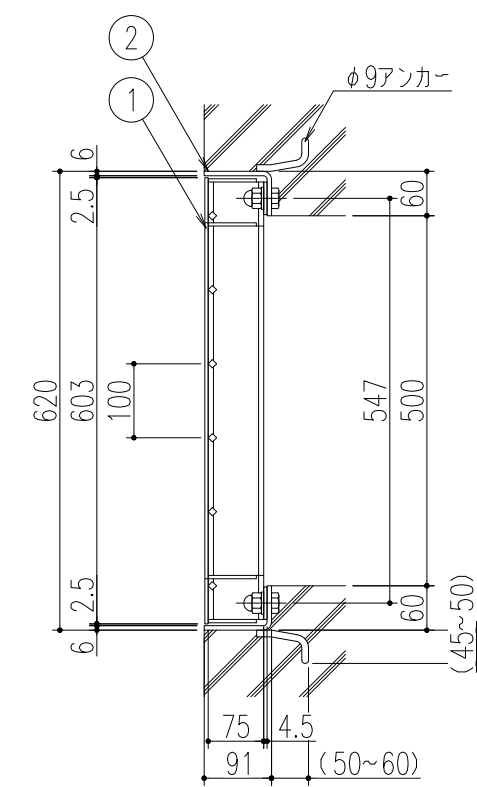


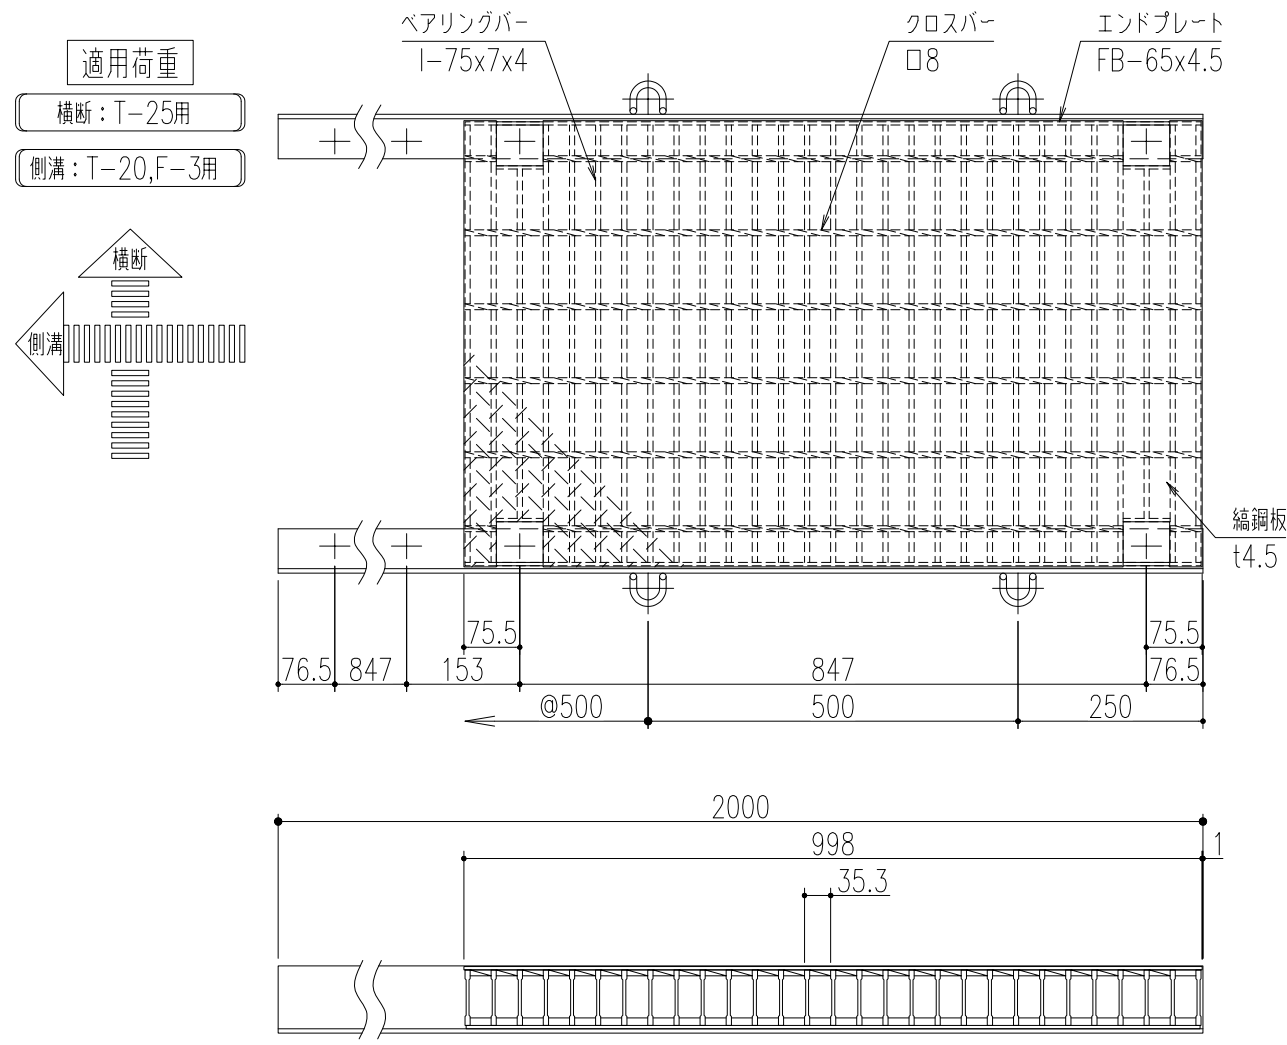

適用荷重のF-3はフォークリフト（カウンター式）3t用を示します。
フォークリフトの適用荷重は社内基準より設定しておりますので、車種により適用荷重を満たさない場合があります。

2	受枠	14.5 kg/本	SS400	錆止め塗装(黒)	
1	蓋	83.2 kg/枚	SS400	溶融亜鉛めっき	縞鋼板はSS400相当
品番	名称	質量	材質	表面处理	備考

特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。

△						第	製	担	年	尺	名	横断溝・側溝用縞鋼板貼りスチールグレーチング	図	
△						三	図	当	月	度	称	ボルト固定仕様	番	DX52130016
△						角	検		'24.5.17	1/10	品	蓋：CBBCP75-5A		
記	変更内容・理由					法	承		近藤			受枠：GT-2-75A-91CP		株式会社 中部コーポレーション