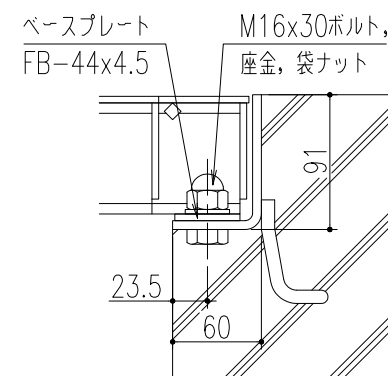
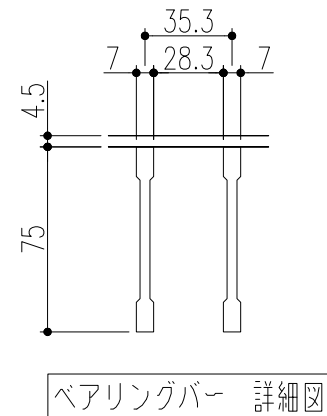
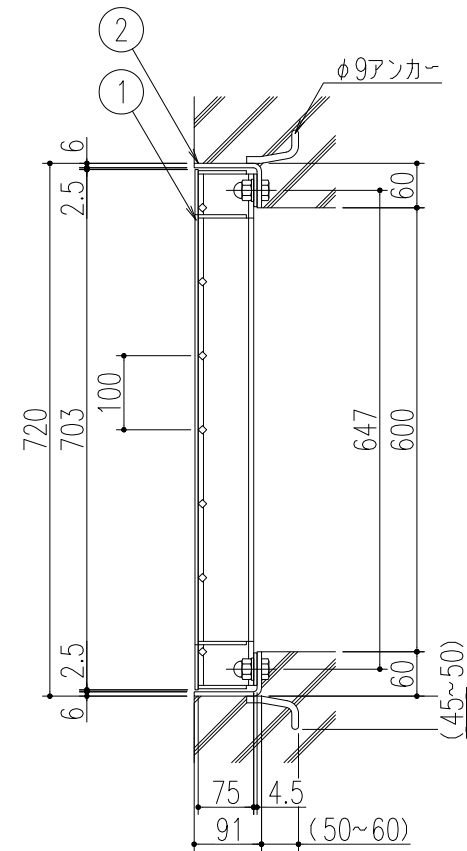
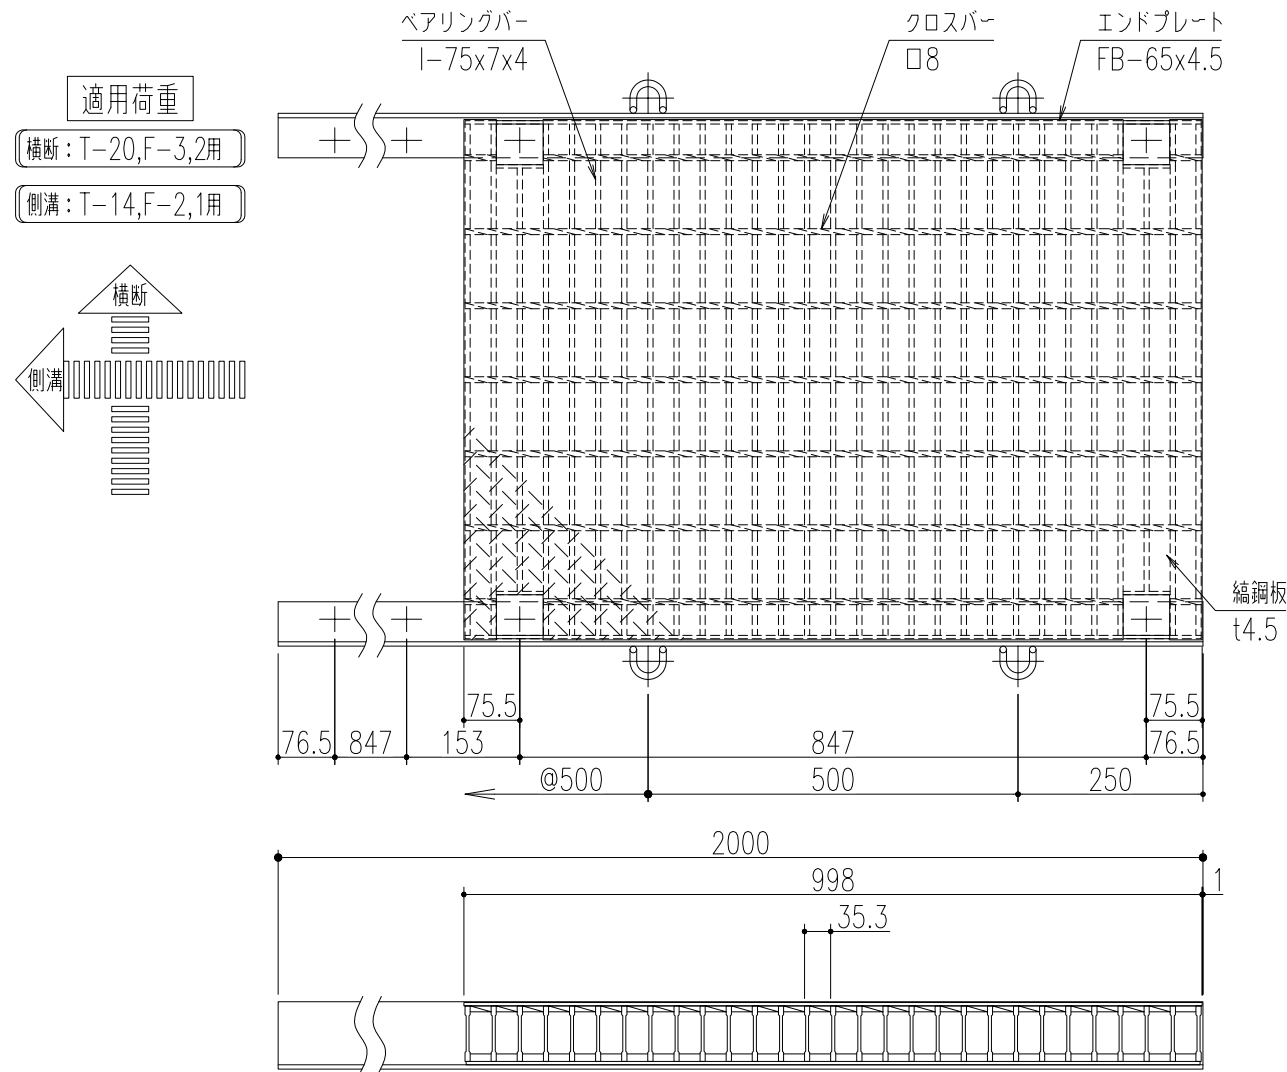


ボルト固定部詳細図 (S=1/5)

ゴムカバー装着図 (S=1/5)

適用荷重のF-3,2,1はフォークリフト(カウンター式)3t用、2t用、1t用を示します。
フォークリフトの適用荷重は社内基準より設定しておりますので、車種により適用荷重を満たさない場合があります。

2	受枠	14.5 kg/本	SS400	錆止め塗装(黒)	
1	蓋	94.2 kg/枚	SS400	溶融亜鉛めっき	縞鋼板はSS400相当
品番	名称	質量	材質	表面处理	備考

特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。

△					第三 角 法	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	横断溝・側溝用縞鋼板貼りスチールグレーチング ボルト固定仕様	図 番	DX52130017			
△													製 図 後藤 '24.5.17		
△														検 図 後藤 〃	
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承認											承認 近藤 〃
品 名										蓋：CBBCP75-6A 受枠：GT-2-75A-91CP					
株式会社 中部コーポレーション															