
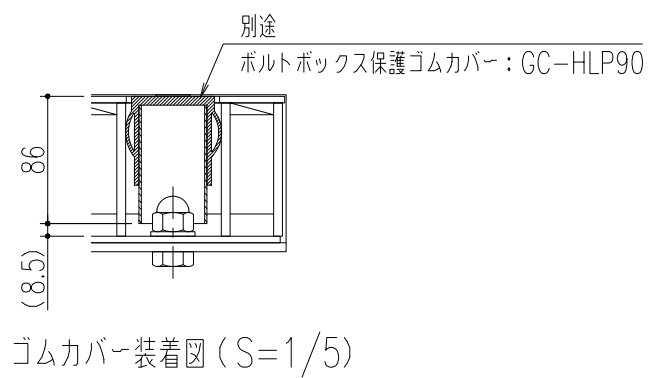
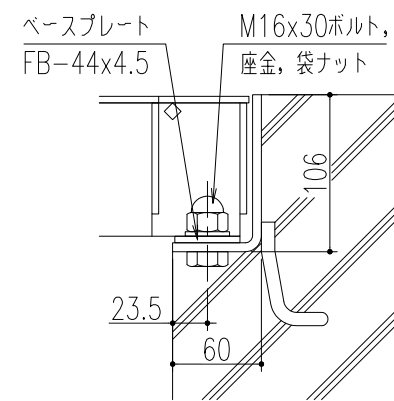
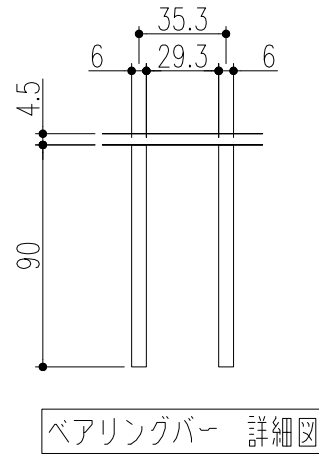
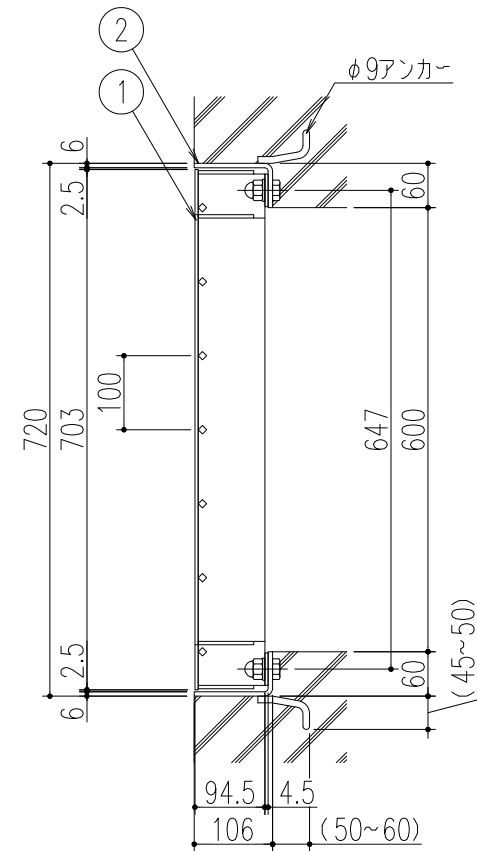


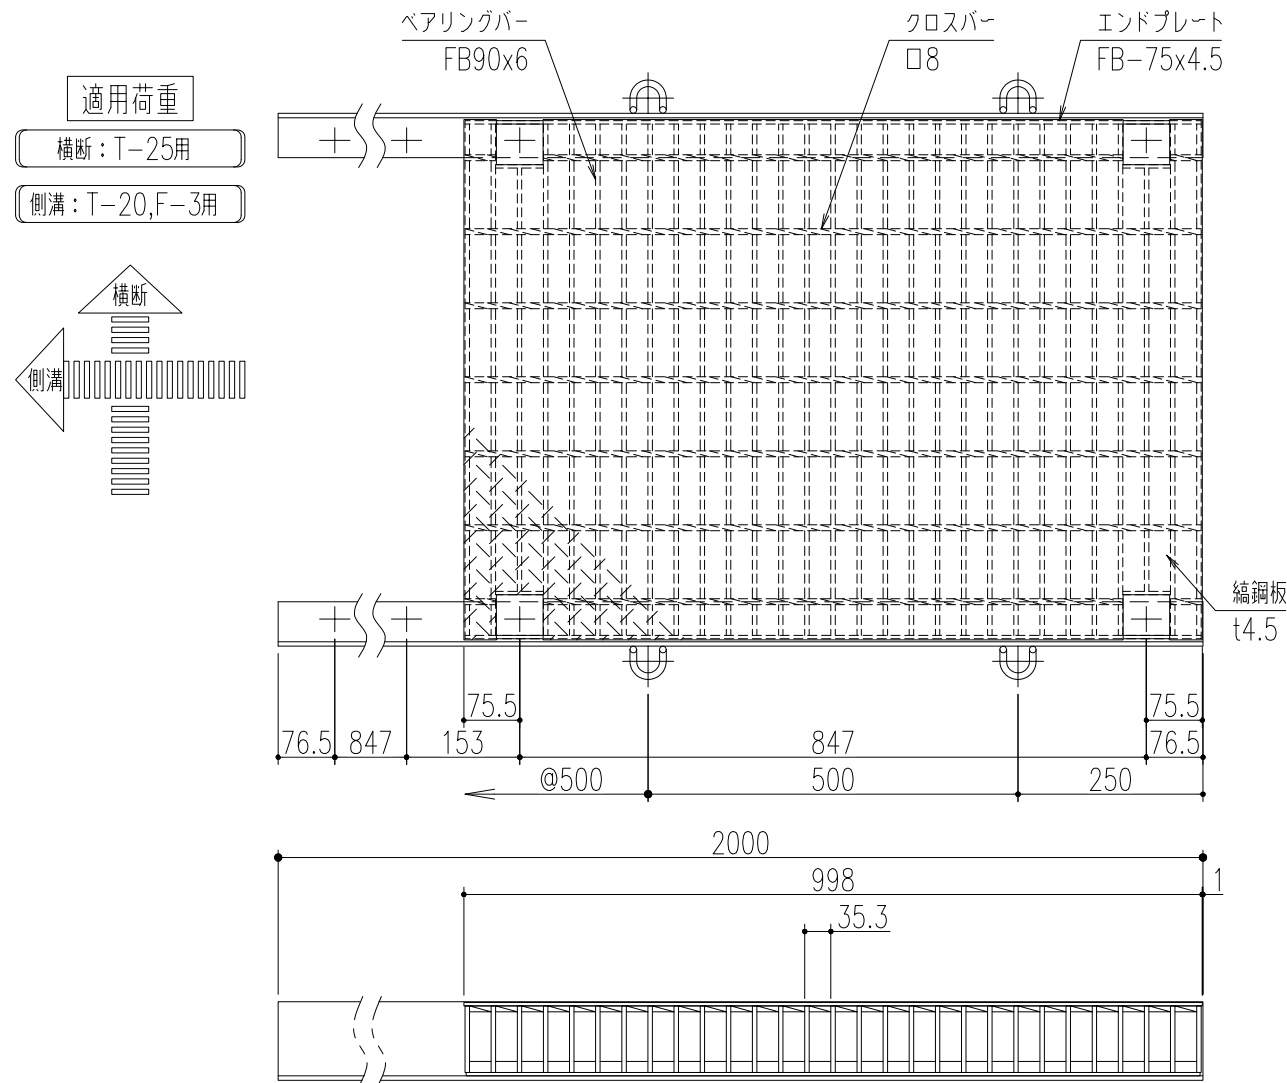

適用荷重のF-3はフォークリフト（カウンター式）3t用を示します。
フォークリフトの適用荷重は社内基準より設定しておりますので、車種により適用荷重を満たさない場合があります。

2	受枠	16.0 kg/本	SS400	錆止め塗装(黒)	
1	蓋	120.5 kg/枚	SS400	溶融亜鉛めっき	編鋼板はSS400相当
品番	名称	質量	材質	表面处理	備考

特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。

△						第	製	担	年	尺	名	横断溝・側溝用編鋼板貼りスチールグレーチング	図	DX52130019
△						三	図	当	月	度	称	ボルト固定仕様	番	
△						角	検		日	1/10	品	蓋：CBBCP90-6A		
記	変更内容・理由					法	承					受枠：GT-2-90A-106CP		株式会社 中部コーポレーション