


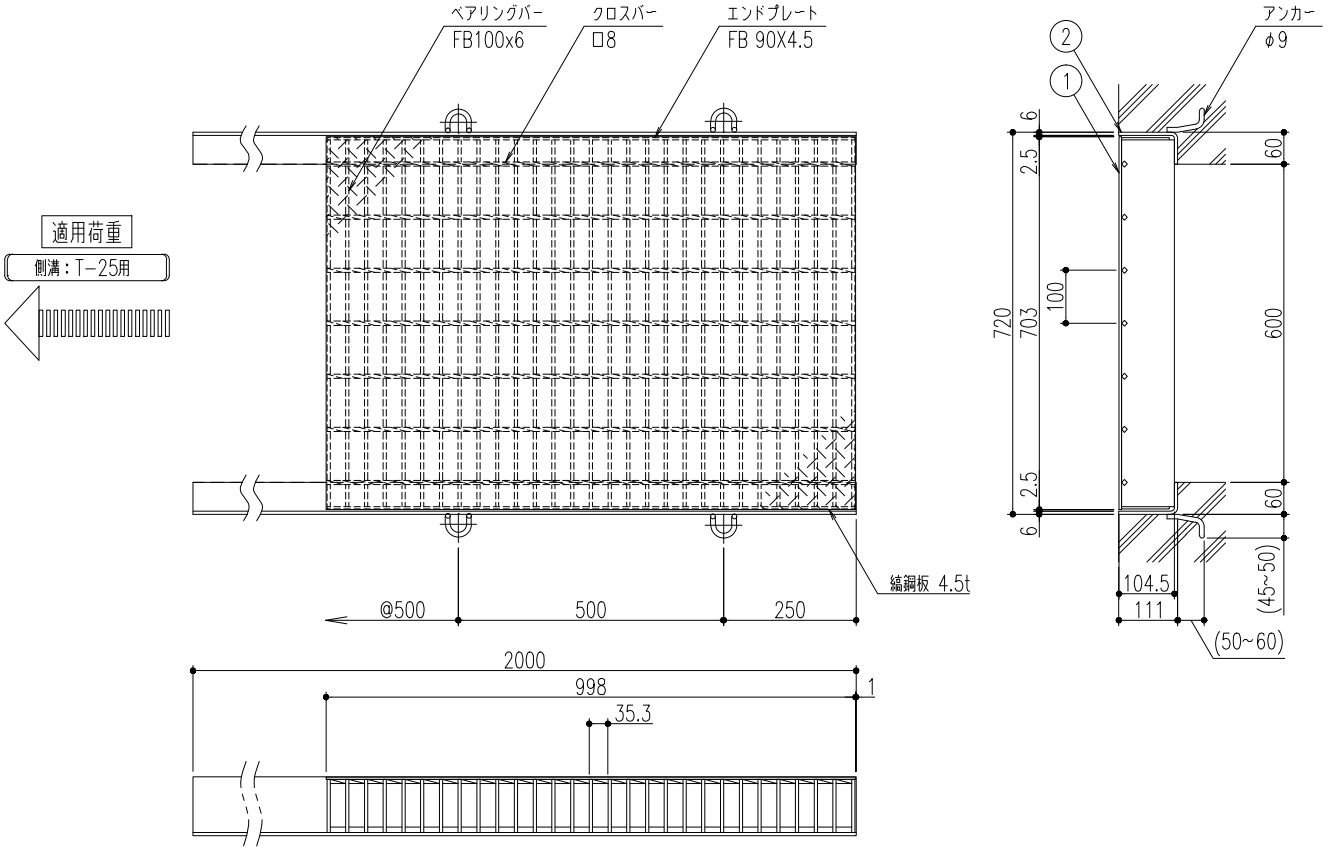


ベアリングバー　詳細図

| 品番 | 名称 | 質量 | 材質 | 表面処理 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 受枠 | 15.6 kg/本 | SS400 | 錆止め塗装(黒) | |
| 1 | 蓋 | 129.2 kg/枚 | SS400 | 溶融亜鉛めっき | 縞鋼板はSS400相当 |

| 記号 | 変更内容・理由 | 年月日 | 担当 | 承認 |
|---|---|---|---|---|
| △ | | | | |
| △ | | | | |
| △ | | | | |

| 第三角法 | | 担当 | 年月日 |
|---|---|---|---|
| | 製図 | 近藤 | '22.2.1 |
| | 検図 | 〃 | 〃 |
| | 承認 | 近藤 | '22.2.1 |

尺度 1/10 (A3)

名称：側溝用縞鋼板貼りスチールグレーチング

品名：蓋：CBCP100−6
受枠：GT−1−105

図番：DV22130020

株式会社中部コーポレーション

特記事項・・・指示なき製作基準は製品規格による。