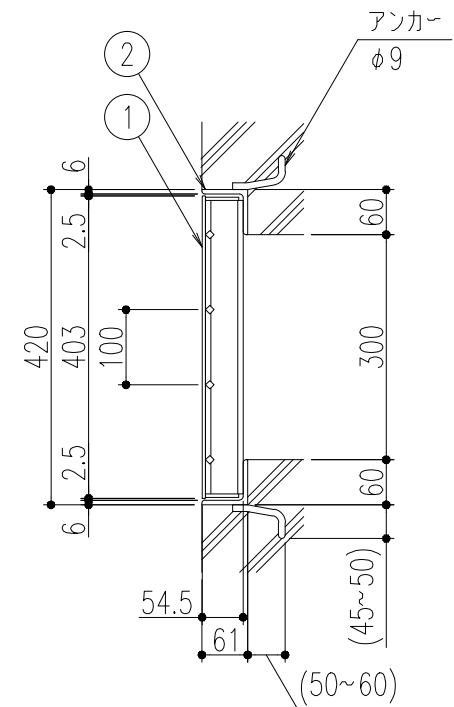
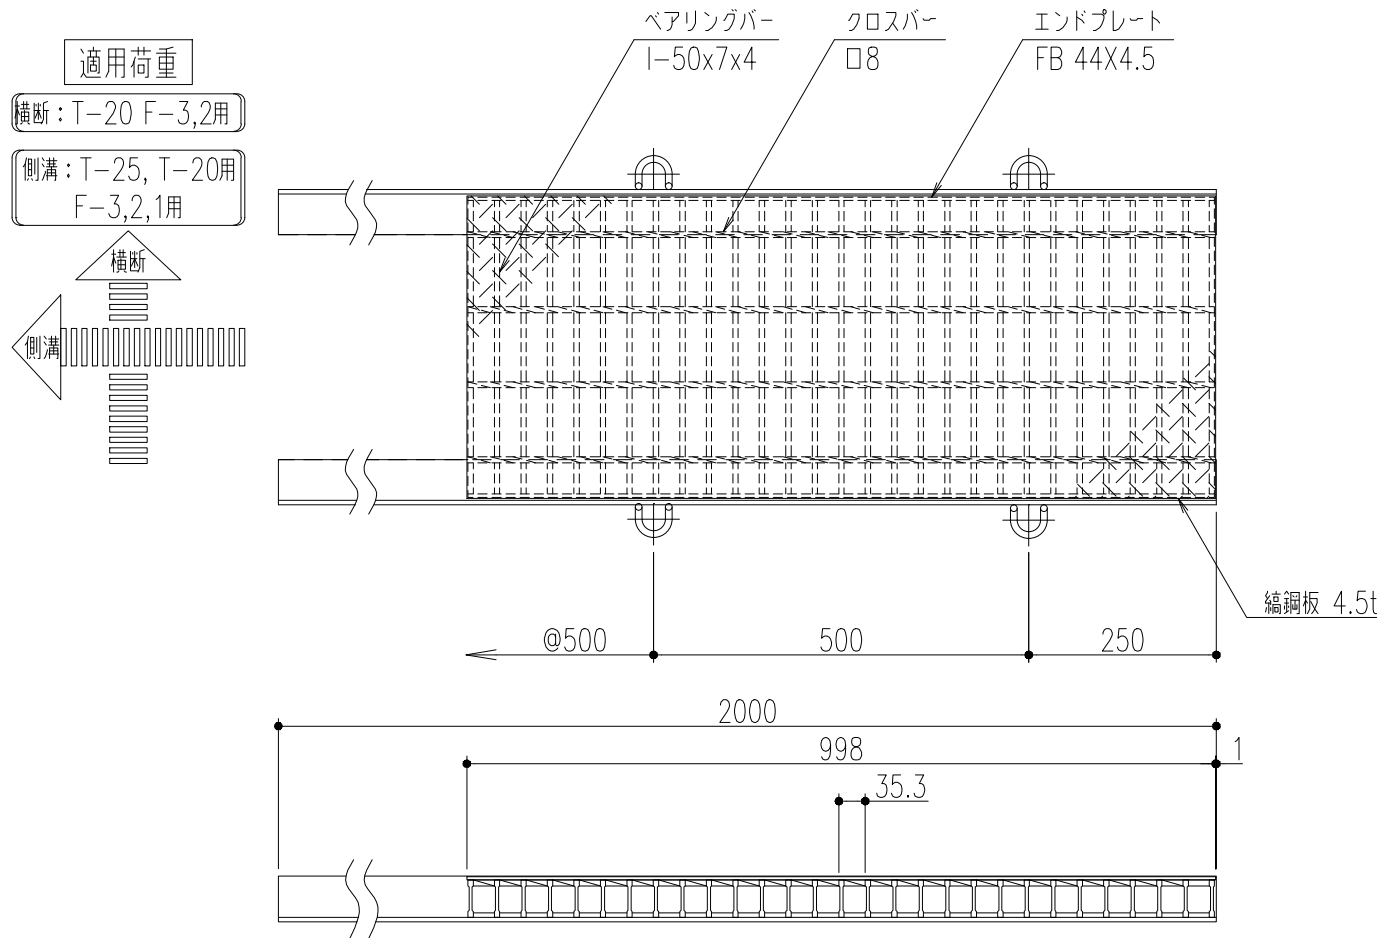


ベアリングバー 詳細図

適用荷重のF-3,2,1はフォークリフト（カウンター式）3t用、2t用、1t用を示します。
フォークリフトの適用荷重は社内基準より設定しておりますので、車種により適用荷重を満たさない場合があります。

2	受枠	11.3 kg/本	SS400	錆止め塗装(黒)	
1	蓋	42.0 kg/枚	SS400	溶融亜鉛めっき	編鋼板はSS400相当
品番	名称	質量	材質	表面処理	備考

△						第三	担当	年月日	尺度	名称	横断溝・側溝用編鋼板貼りスチールグレーチング	図番	DV22130005
△						製図	近藤	'22.2.1	1/10	品名	蓋：CBCP50-3	株式会社 中部コーポレーション	
△						検図	〃	〃			受枠：GT-1-55		
記号	変更内容・理由	年月日	担当	承認	承認	承認	近藤	'22.2.1	(A4)				

特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。