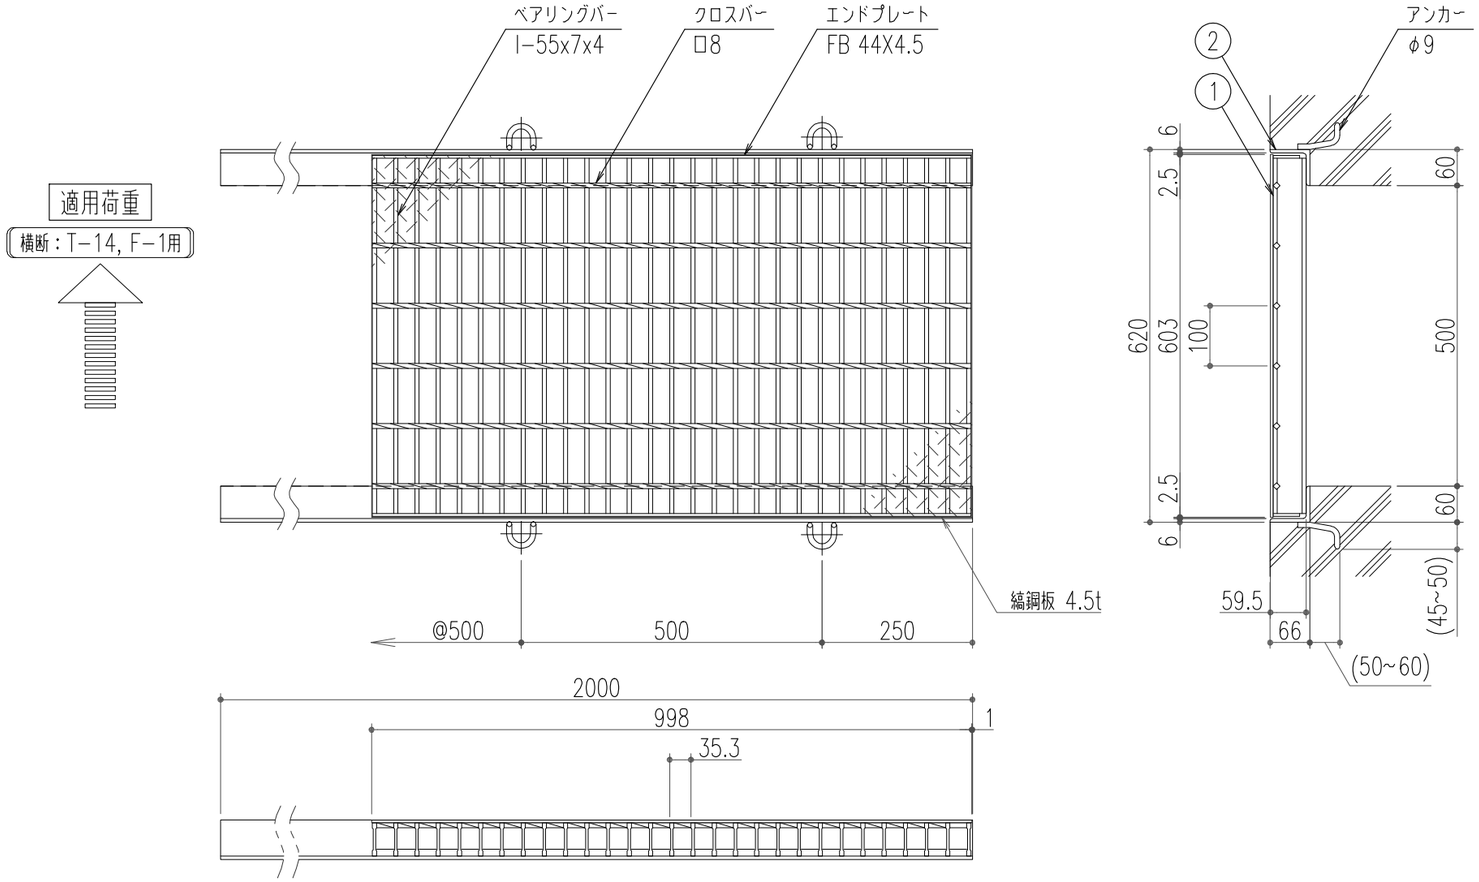



ベアリングバー　詳細図

適用荷重のF−1はフォークリフト（カウンター式）1t用を示します。
フォークリフトの適用荷重は社内基準より設定しておりますので、車種により適用荷重を満たさない場合があります。

品番	名称	質量	材質	表面処理	備考
2	受枠：GTZ−1−60 受枠：GT−1−60	11.7 kg/本	SS400	溶融亜鉛めっき 錆止め塗装(黒)	
1	蓋	65.3 kg/枚	SS400	溶融亜鉛めっき	縞鋼板はSS400相当

記号	変更内容・理由	年月日	担当	承認
△				
△				
1	受枠：GTZ−1追加	'26.9.1	小森	近藤

第三角法

	担当	年月日
製図	近藤	'22.2.1
検図	〃	〃
承認	近藤	'22.2.1

尺度 1/10 (A3)

名称	横断溝用縞鋼板貼りスチールグレーチング
品名	蓋：CBCP55−5 受枠：GT(Z)−1−60
図番	DV22130009−1

株式会社 中部コーポレーション

特記事項・・・指示なき製作基準は製品規格による。