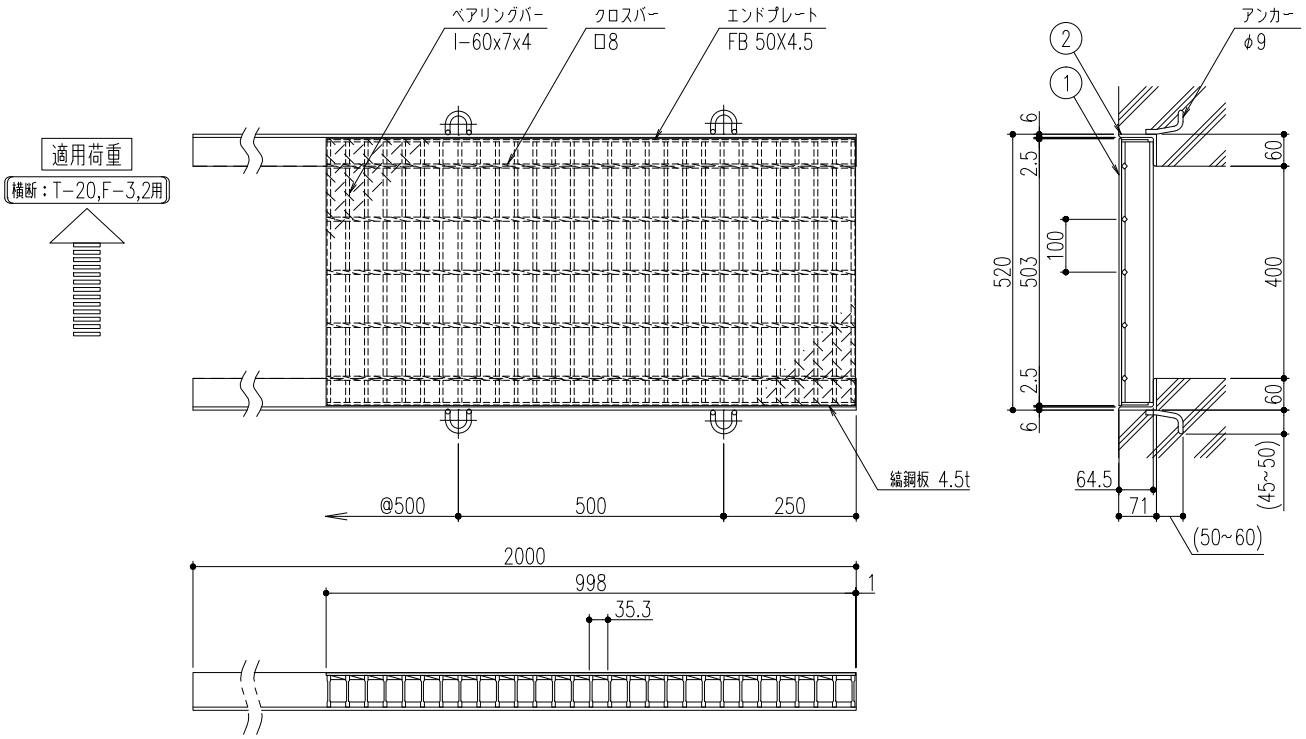



ベアリングバー　詳細図

適用荷重のF-3,2はフォークリフト（カウンター式）3t用、2t用を示します。
フォークリフトの適用荷重は社内基準より設定しておりますので、車種により適用荷重を満たさない場合があります。

品番	名称	質量	材質	表面処理	備考
2	受枠	12.2 kg/本	SS400	錆止め塗装(黒)	
1	蓋	58.6 kg/枚	SS400	溶融亜鉛めっき	縞鋼板はSS400相当

記号	変更内容・理由	年月日	担当	承認
△				
△				
△				

第三角法		担当	年月日
	製図	近藤	'22.2.1
	検図	〃	〃
	承認	近藤	'22.2.1

尺度 1/10 (A3)

名称	横断溝用縞鋼板貼りスチールグレーチング	図番	DV22130010
品名	蓋：CBCP60-4 受枠：GT-1-65	株式会社 中部コーポレーション	

特記事項・・・指示なき製作基準は製品規格による。