適用荷重

横断：T−20,F−3,2用

側溝：T−14,F−2,1用



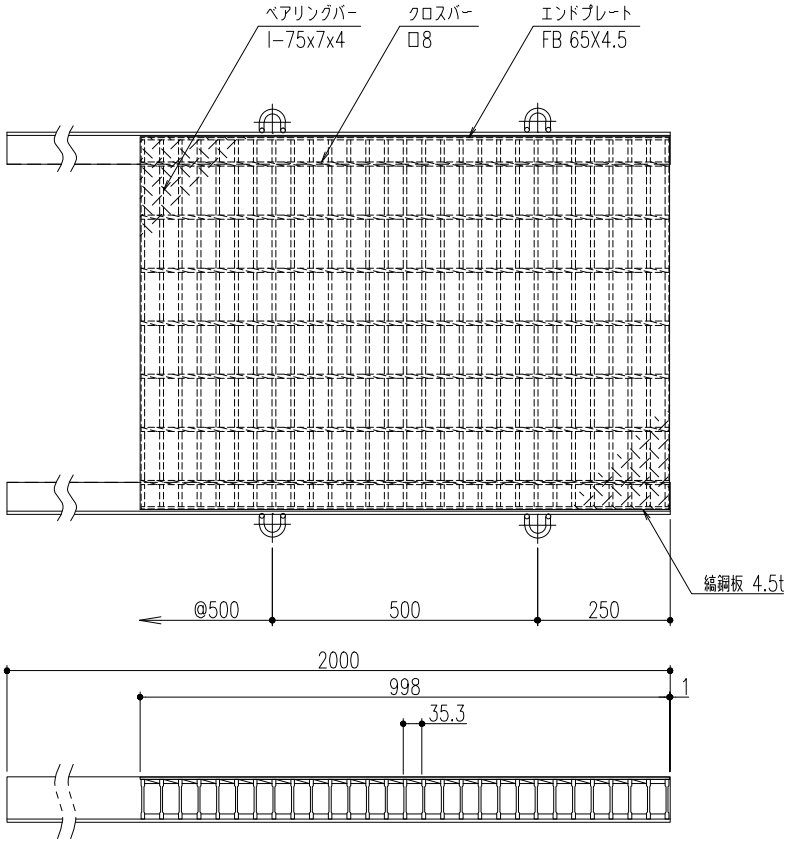

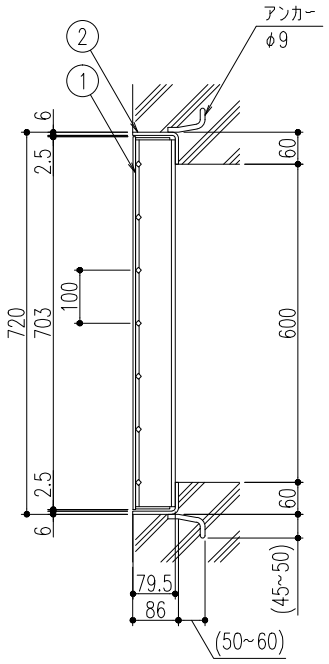



ベアリングバー　詳細図

適用荷重のF−3,2,1はフォークリフト（カウンター式）3t用、2t用、1t用を示します。

フォークリフトの適用荷重は社内基準より設定しておりますので、車種により適用荷重を満たさない場合があります。

品番	名称	質量	材質	表面処理	備考
2	受枠	13.2 kg/本	SS400	錆止め塗装(黒)	
1	蓋	92.7 kg/枚	SS400	溶融亜鉛めっき	縞鋼板はSS400相当

記号	変更内容・理由	年月日	担当	承認
△				
△				
△				

第三角法		担当	年月日
	製図	近藤	'22.2.1
	検図	〃	〃
	承認	近藤	'22.2.1

尺度 1/10 (A3)

名称：横断溝・側溝用縞鋼板貼りスチールグレーチング

品名：蓋：CBCP75−5
受枠：GT−1−80

図番：DV22130017

株式会社 中部コーポレーション

特記事項・・・指示なき製作基準は製品規格による。