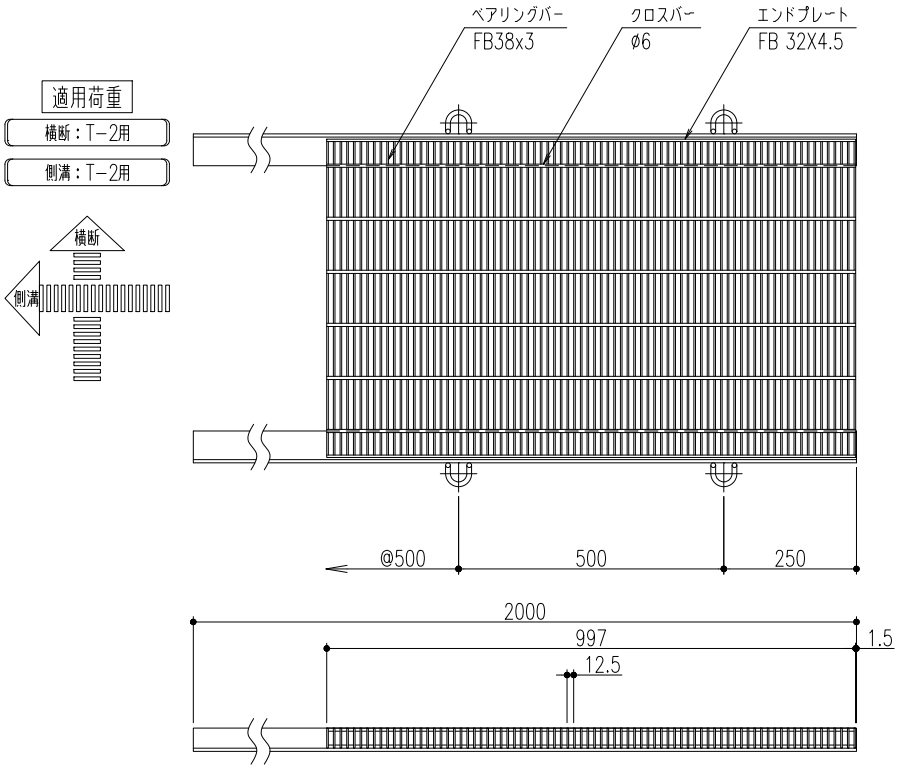


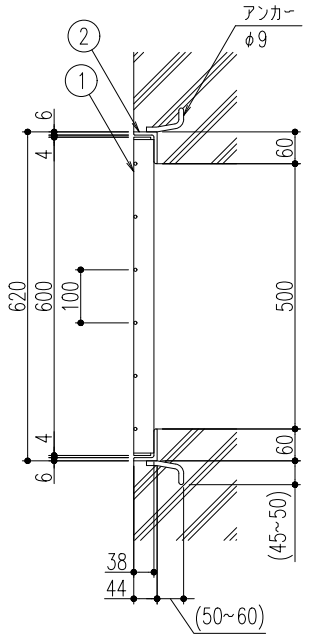





ベアリングバー　詳細図

| 品番 | 名称 | 質量 | 材質 | 表面処理 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 受枠 | 9.4 kg/本 | SS400 | 錆止め塗装(黒) | |
| 1 | 蓋 | 46.8 kg/枚 | SS400 | 溶融亜鉛めっき | |

| 記号 | 変更内容・理由 | 年月日 | 担当 | 承認 |
|---|---|---|---|---|
| △ | | | | |
| △ | | | | |
| △ | | | | |

| 第三角法 | | 担当 | 年月日 |
|---|---|---|---|
| | 製図 | 李 | '19.8.16 |
| | 検図 | 胡 | 〃 |
| | 承認 | 小野 | '19.9.19 |

尺度 1/10

| | | | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 横断溝・側溝用細目スチールグレーチング | 図番 | SSAACE0050 |
| 品名 | 蓋：CHB338−5<br>受枠：GT−1−38 | 株式会社 | 中部コーポレーション |

特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。