

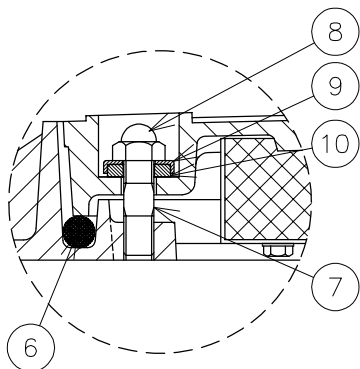


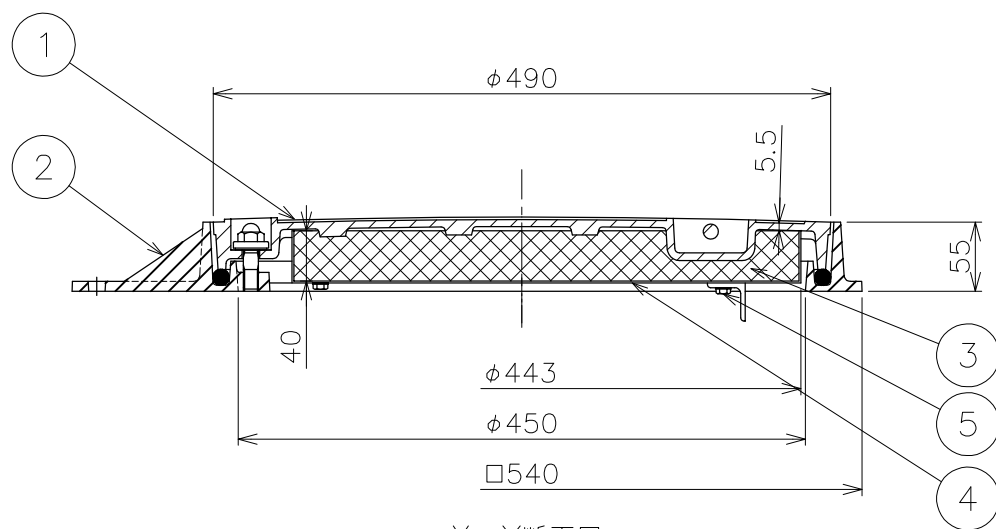

ボルト固定部詳細図 (1/3)

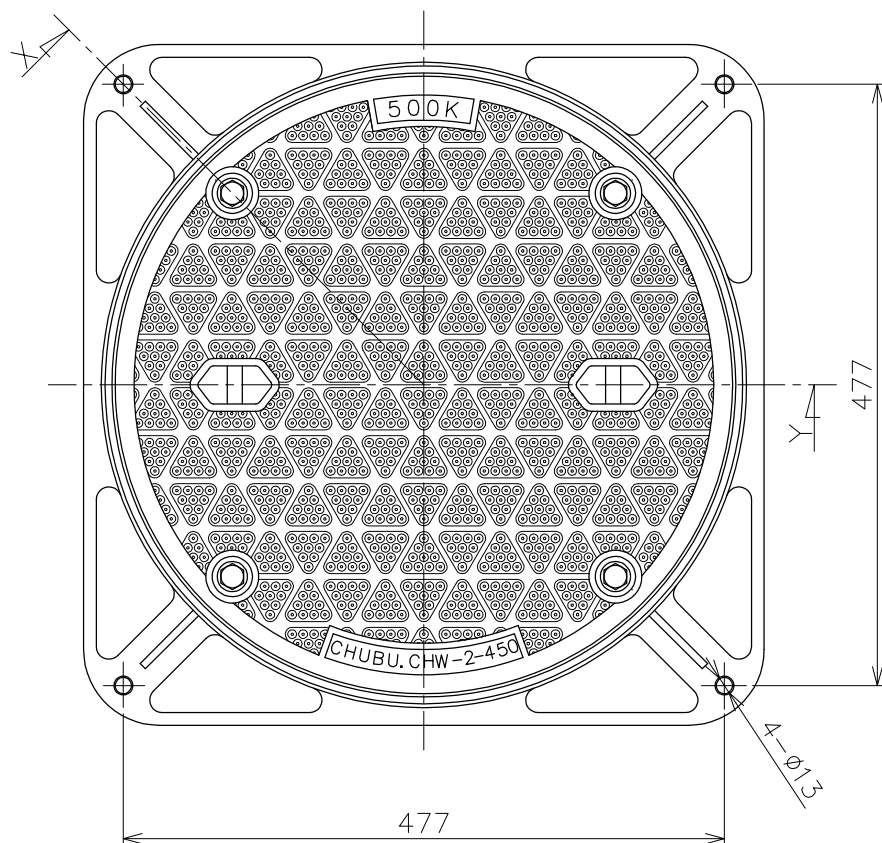

X-Y断面図

- ・肉厚寸法は有効肉厚を示します。
- ・クサリ付きもあります。
- ・蓄熱槽等の保温を必要とする場所にご使用ください。

第三角法	破壊荷重	20KN以上 (2,041kgf以上) 圧子φ150	安全荷重	5KN (511kgf)					
	品名	断熱ボルトロック式ハイグリップマンホールカバー 軽荷重用(数2t) 密閉形			図番	LU02060032			
	型式	CHWD-2-450N			図番	株式会社中部コーポレーション			
	品番	部品名	数量	材質	表面処理	備考			
	10	パッキン	4	クロロプレンゴム					
	9	座金	4	SUS304		M12			
	8	袋ナット	4	SUS304		M12			
	7	スタッドボルト	4	SUS304		M12			
	6	丸パッキン	1	クロロプレンゴム					
	5	六角ボルト	4	SUS304		M6			
	4	断熱カバー	1	SS400	CSコート				
	3	断熱材	1	発泡ポリエチレン					
	2	受枠	1	FC200	CSコート				
	1	蓋	1	FC200	CSコート				