

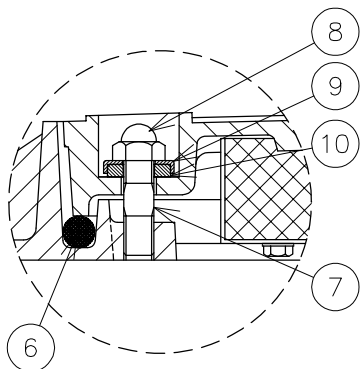


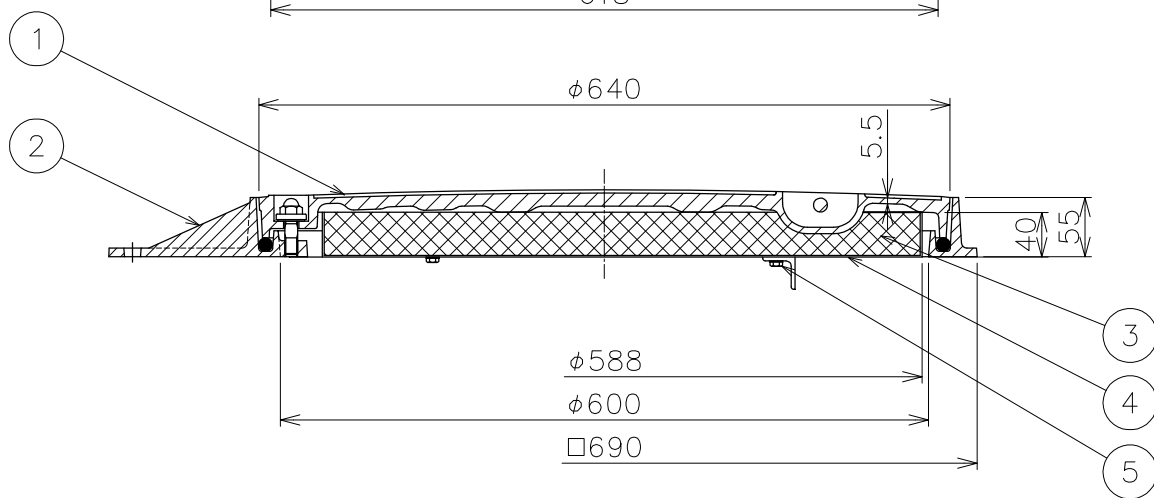

ボルト固定部詳細図 (1/3)

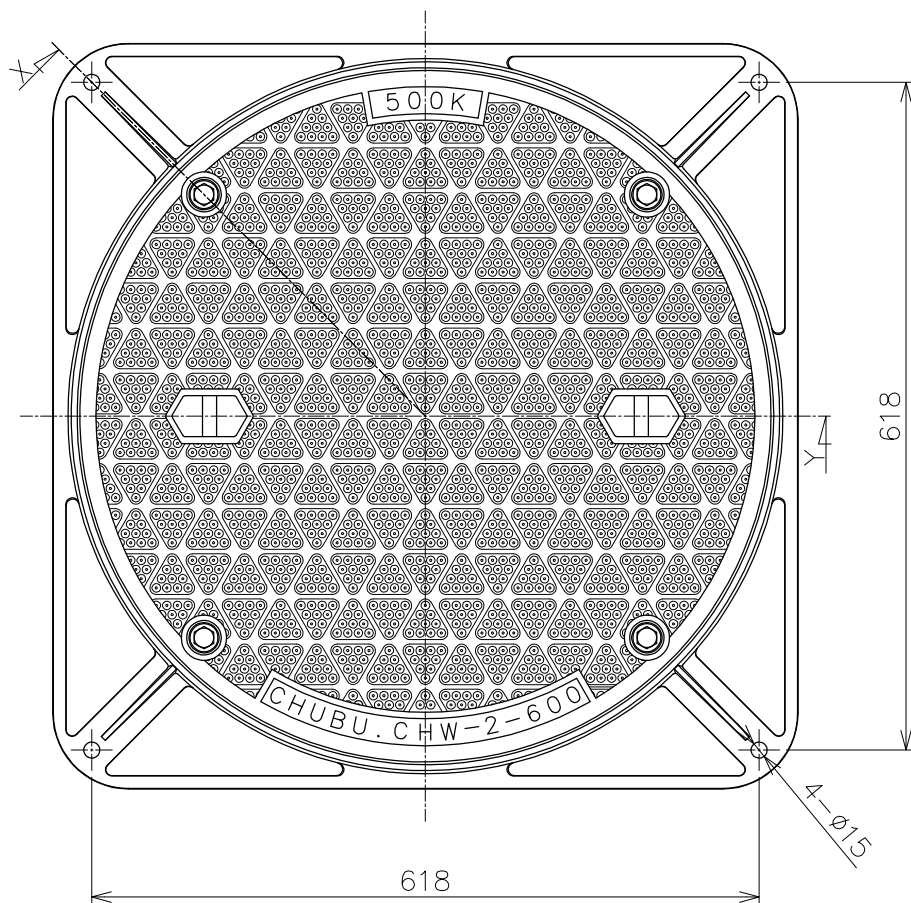

X-Y断面図

- ・肉厚寸法は有効肉厚を示します。
- ・クサリ付きもあります。
- ・蓄熱槽等の保温を必要とする場所にご使用ください。

破壊荷重	20KN以上 (2,041kgf以上) 圧子φ150		安全荷重	5KN (511kgf)		2	断熱付	1	FC200	CSコート	
						1	蓋	1	FC200	CSコート	
						品番	部品名	数量	材質	表面処理	備考
第三角法		担当	年月日	尺度 1/7	品名 断熱ボルトロック式ハイグリップマンホールカバー 軽荷重用(敷2t) 密閉形	図番 LU02060031 株式会社中部コーポレーション					
	製図	江上	'20.7.14								型式 CHWD-2-600N
	検図	伊藤	'20.7.14								
	承認	伊藤	'20.7.14								

10	パッキン	4	クロロブレンゴム		
9	座金	4	SUS304		M12
8	袋ナット	4	SUS304		M12
7	スタッドボルト	4	SUS304		M12
6	丸パッキン	1	クロロブレンゴム		
5	六角ボルト	4	SUS304		M6
4	断熱カバー	1	SS400	CSコート	
3	断熱材	1	発泡ポリエチレン		
2	受枠	1	FC200	CSコート	
1	蓋	1	FC200	CSコート	
品番	部品名	数量	材質	表面処理	備考