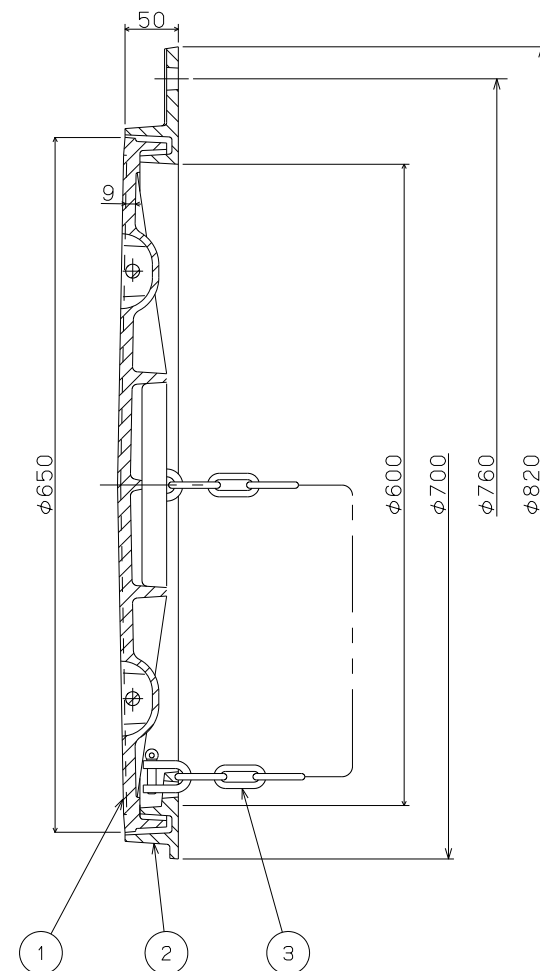
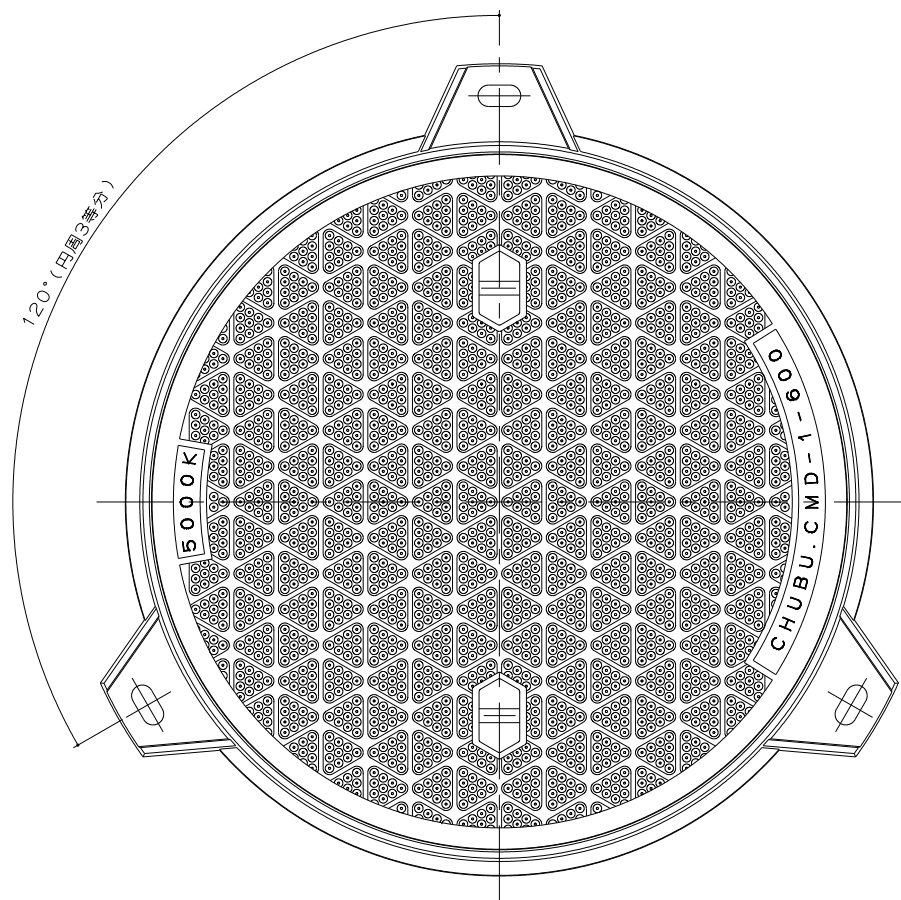


フックボルト穴寸法

\*肉厚寸法は、有効肉厚寸法を示します。  
 \*破壊荷重は圧子φ330による数値です。  
 \*安全荷重：50KN(5.103kgf)  
 \*破壊荷重：200KN以上(20.409kgf以上)

| 3  | クサリ | スチール     | 1  | 溶融亜鉛めっき |    |
|----|-----|----------|----|---------|----|
| 2  | 受枠  | FC200    | 1  | CSコート   |    |
| 1  | 蓋   | FCD500-7 | 1  | CSコート   |    |
| 品番 | 品名  | 材質       | 個数 | 表面処理    | 備考 |

|              |    |    |         |    |    |                                          |      |            |
|--------------|----|----|---------|----|----|------------------------------------------|------|------------|
| 第三<br>角<br>法 | 製図 | 担当 | 年月日     | 尺度 | 名称 | 組立式マンホール対応<br>ハイグリップマンホールカバー<br>水封形 重荷重用 | 図番   | CS82060069 |
|              | 検図 | 伊藤 | '19.8.9 | —  | 品名 |                                          |      |            |
|              | 承認 | 伊藤 | '19.8.9 |    |    |                                          |      |            |
|              |    |    |         |    |    | CMDR-1Y-600N                             | 株式会社 | 中部コーポレーション |