
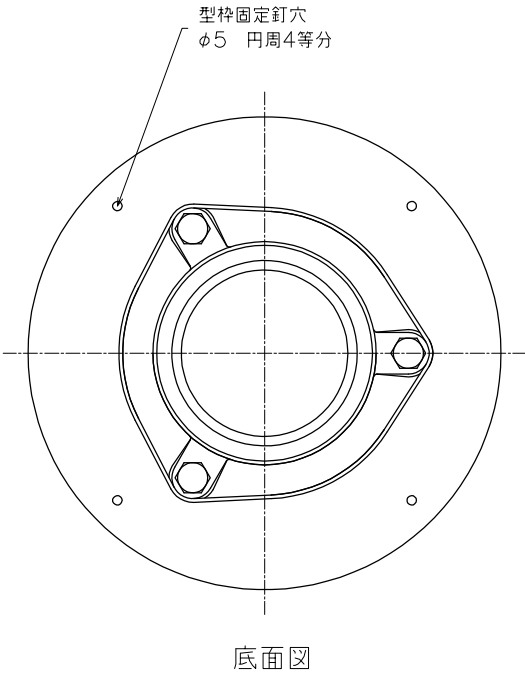


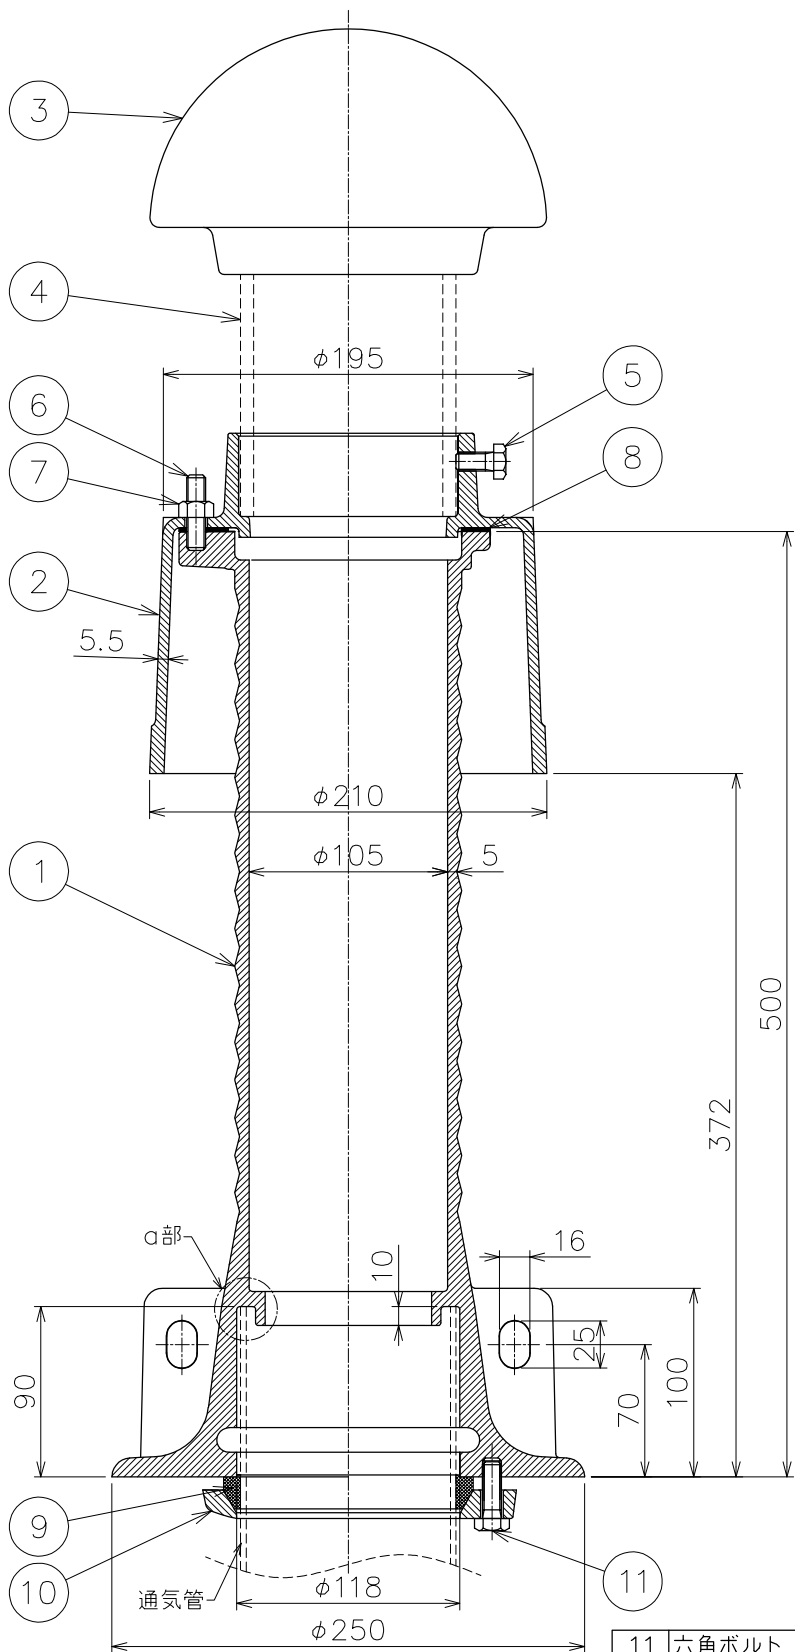

- ・通気管の先端は本体 a 部に確実に入れてください。
- ・本体はスラブ先付け打込み式です。
- ・配管接続はフランジパッキン式です。
- ・適用管種はSGP管・VP管です。
- ・本体固定用の長ねじボルト、保護カバー等が付属いたします。
- ・ベントキャップはオプションに耐食アルミニウム合金製もあります。(CVR-AC)
- ・品番④調節管にはVP管及びSGP管があります。(オプション)

11	六角ボルト	3	SUS304		
10	フランジ	1	FCD500-7		
9	フランジパッキン	1	クロロブレン		
8	平パッキン	1	天然ゴム		
7	六角ナット	3	SUS304		M10用
6	スタッドボルト	3	SUS304		M10×40L
5	固定ボルト	3	SUS304		M10×20L
4	調節管	1	—		オプション
3	ベントキャップ	1	FC150	溶融亜鉛めっき	CVR
2	カバー	1	FC150	CSコート	
1	本体	1	FC150	CSコート	
品番	部品名	数量	材質	表面処理	備考

第三 角 法		担当	年月日	尺度	品名	防水継手 先付け打込み式 フランジ付	図番	LQ92110001
	製図	中村	・ 17.9.1	1/4	型式			
	検図	伊藤	・ 17.9.1					
	承認	伊藤	・ 17.9.1					
					CPJ-5F-100 (CVR仕様)		株式会社 中部コーポレーション	