


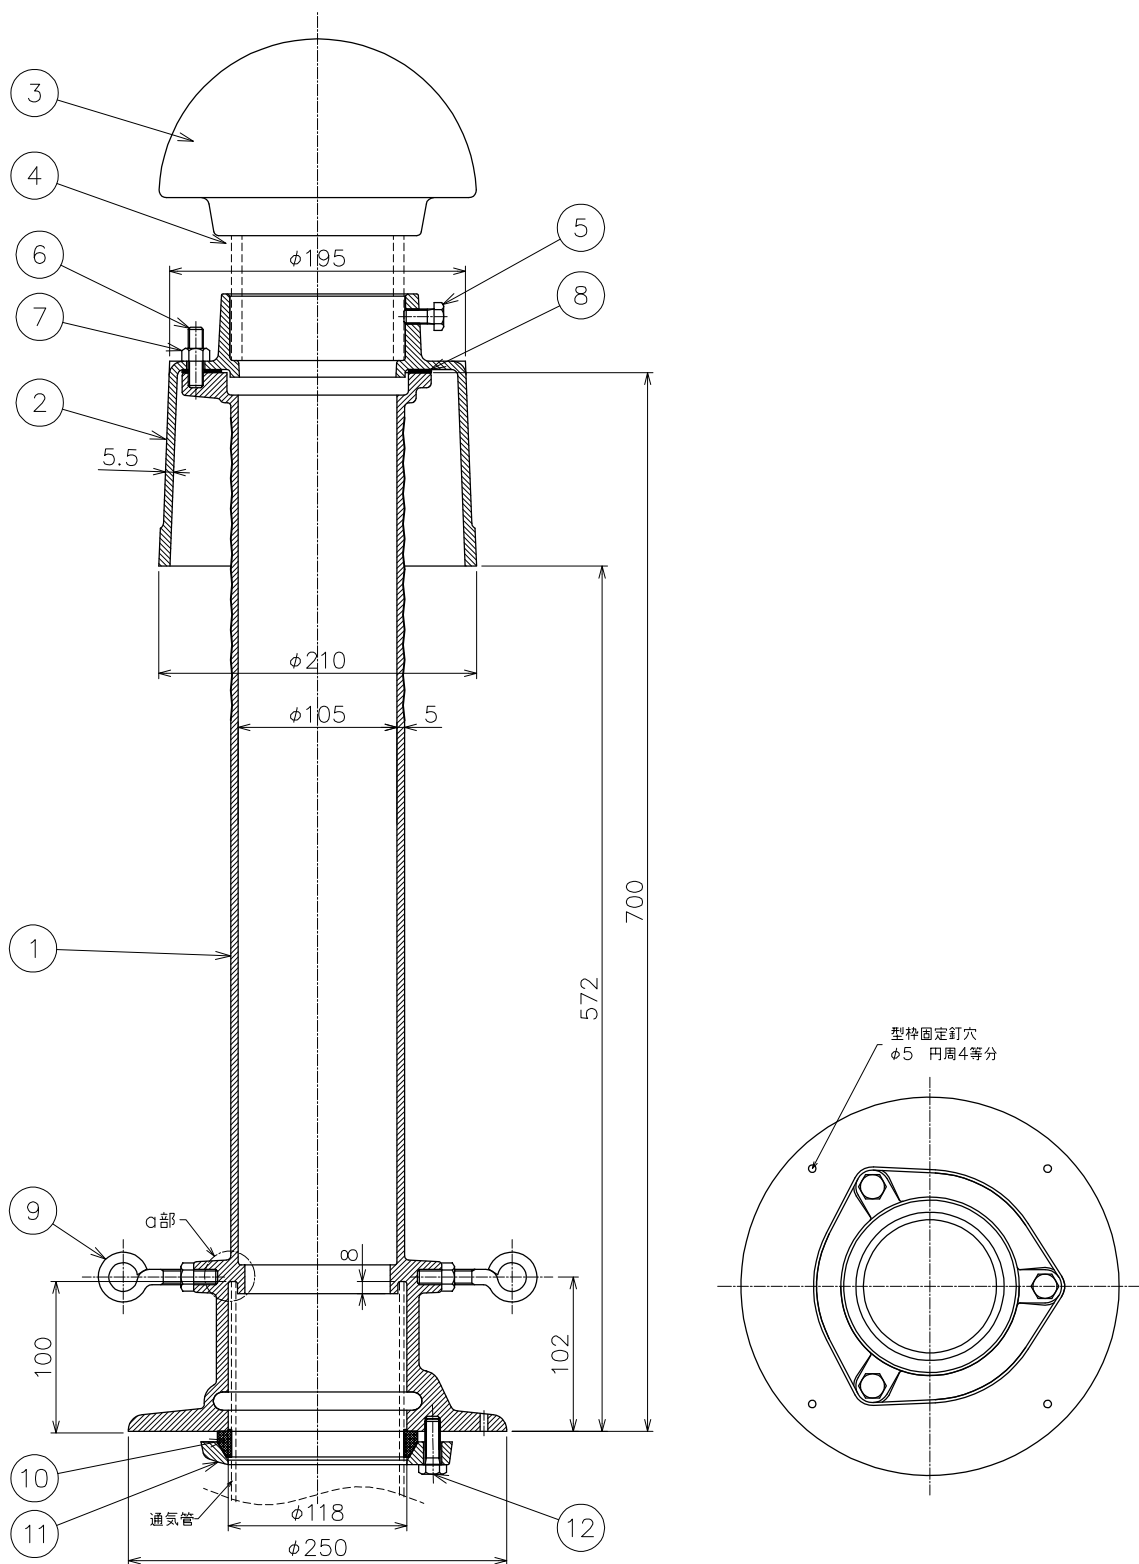

- ・通気管の先端は本体 a 部に確実に入れてください。
- ・本体はスラブ先付け打込み式です。
- ・配管接続はフランジパッキン式です。
- ・適用管種はSGP管・VP管です。
- ・本体固定用の長ねじボルト、保護カバー等が付属いたします。
- ・ベントキャップは耐食アルミニウム合金製です。
- ・品番④調節管にはVP管及びSGP管があります。
(オプション)

12	六角ボルト	3	SUS304		
11	フランジ	1	FCD500-7		
10	フランジパッキン	1	クロロブレン		
9	マルカンボルト	2	SS400		M8用
8	平パッキン	1	天然ゴム		
7	六角ナット	3	SUS304		M10用
6	スタッドボルト	3	SUS304		M10×40L
5	固定ボルト	3	SUS304		M10×20L
4	調節管	1	—		オプション
3	ベントキャップ	1	AC7A		CVR-AC
2	カバー	1	FC150	CSコート	
1	本体	1	FC150	CSコート	
品番	部品名	数量	材質	表面処理	備考

第三 角 法		担当	年月日	尺度	品名	防水継手 先付け打込み式 フランジ付	図番	LX02110060
	製図	伊藤	・ 24.11.7	1/5	型式	CPJ-F-100 (CVR-AC仕様)	株式会社 中部コーポレーション	
	検図	オオタ	・ 24.11.7					
	承認	オオタ	・ 24.11.7					