


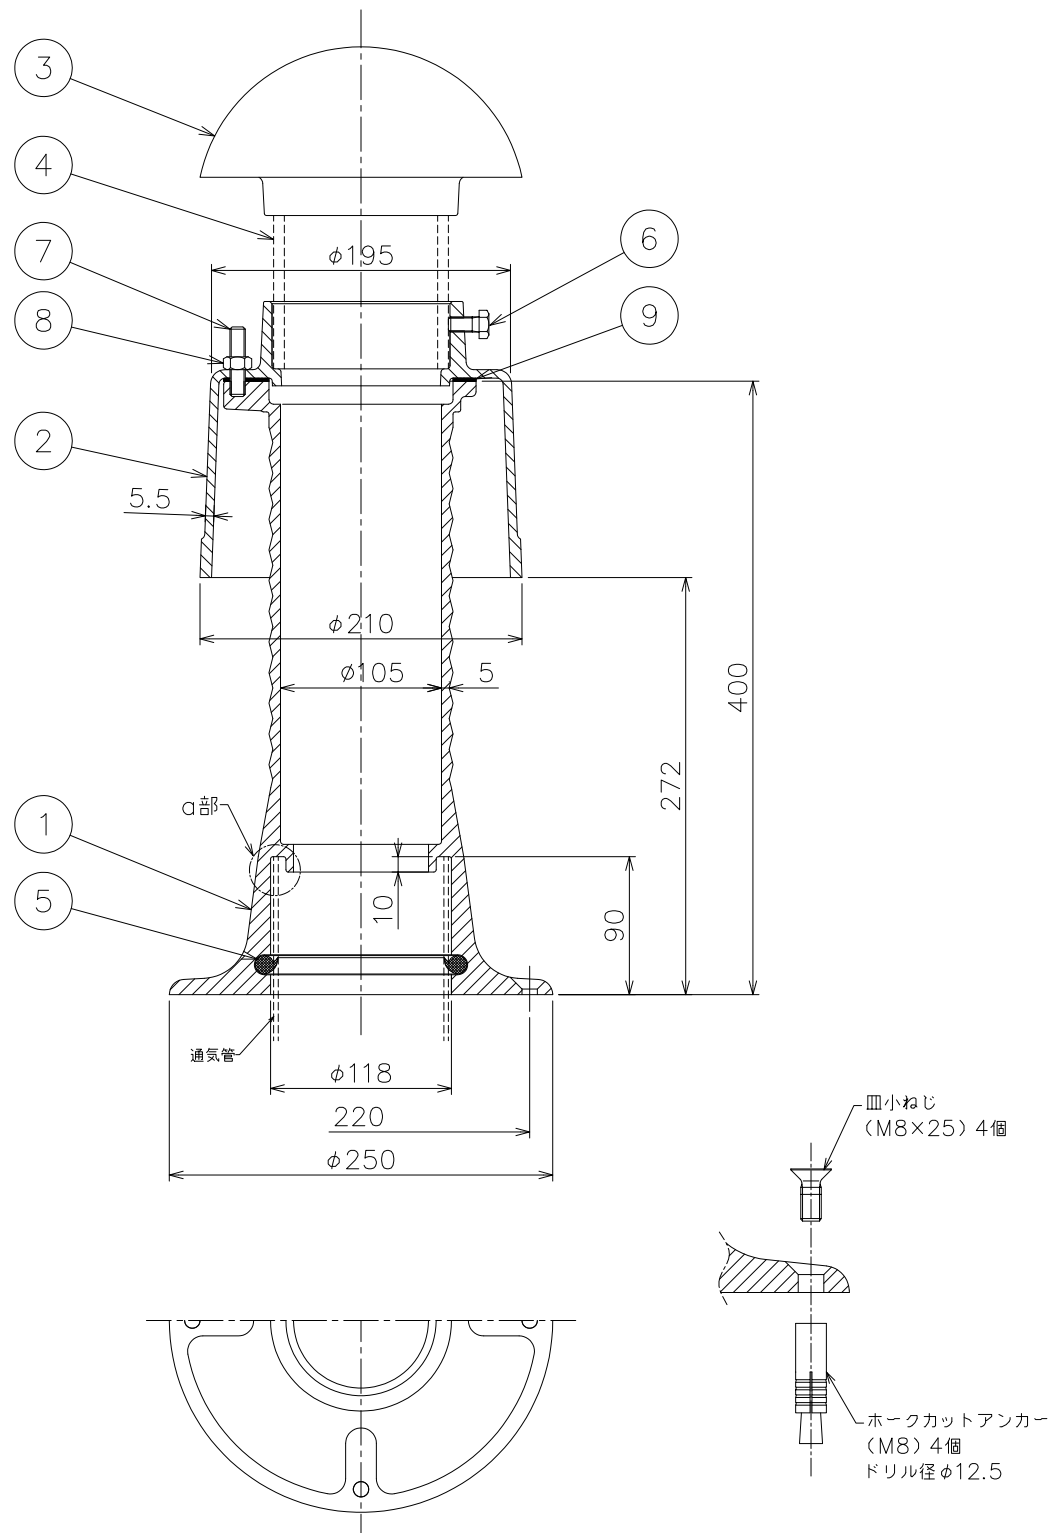

都市再生機構 型防水継手
(機械設備設計図集 J-501)

- ・通気管の先端は本体 a 部に確実に入れてください。
- ・本体はスラブ後付け用です。
- ・適用管種はSGP管・VP管です。
- ・ベントキャップはオプションに耐食アルミニウム合金製もあります。(CVR-AC)
- ・ホークカットアンカー、皿小ねじが付属いたします。
- ・品番④調節管にはVP管及びSGP管があります。
(オプション)

9	平パッキン	1	天然ゴム		
8	六角ナット	3	SUS304		M10用
7	スタッドボルト	3	SUS304		M10×40L
6	固定ボルト	3	SUS304		M10×20L
5	パッキン	1	クロロプレン		
4	調節管	1	ー		オプション
3	ベントキャップ	1	AC7A		CVR
2	カバー	1	FC150	CSコート	
1	本体	1	FC150	CSコート	
品番	部品名	数量	材質	表面処理	備考

第三 角 法		担当	年月日	尺度	品 名 型 式	品番	部品名	数量	材質	表面処理	備考		
	製図	伊藤	24,10,10	1/5		通気管接続用防水継手 後付式						図番	LJB2110003
	検図	オオタ	24,10,10			CPJ-KL-100 (CVR仕様)						株式会社中部コーポレーション	
	承認	オオタ	24,10,10										