


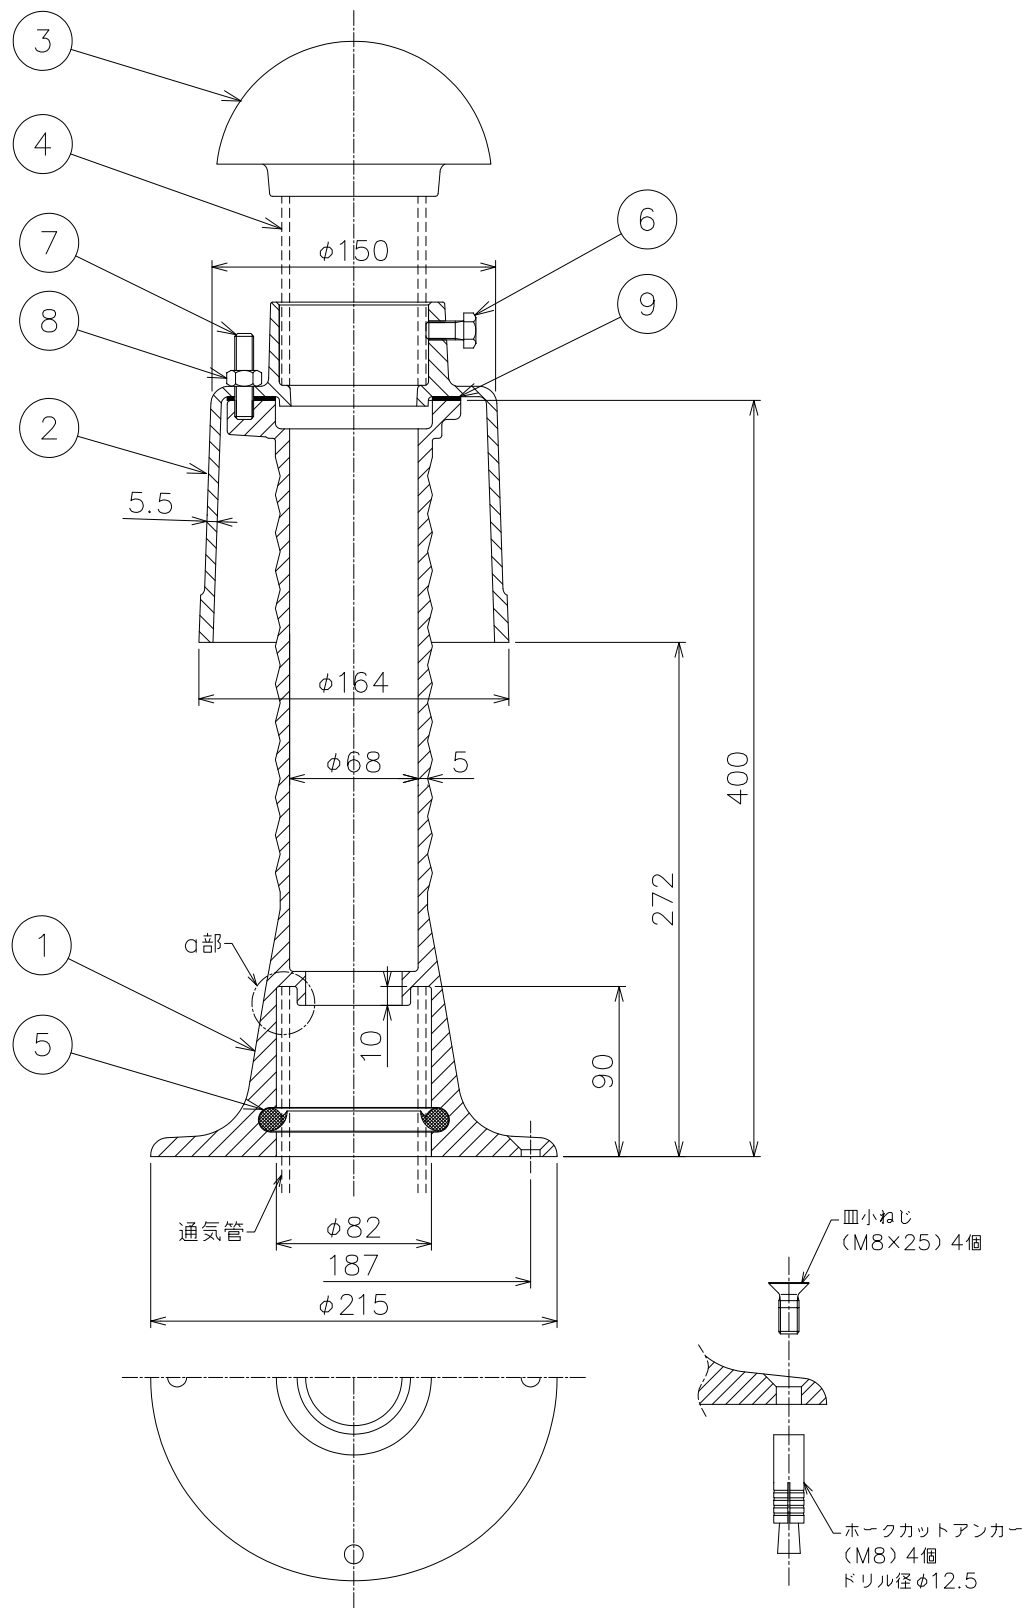

都市再生機構 型防水継手  
(機械設備設計図集 J-501)

- ・通気管の先端は本体 a 部に確実に入れてください。
- ・本体はスラブ後付け用です。
- ・適用管種はSGP管・VP管です。
- ・ベントキャップは耐食アルミニウム合金製です。
- ・ホークカットアンカー、皿小ねじが付属いたします。
- ・品番④調節管にはVP管及びSGP管があります。  
(オプション)

|    |         |    |        |       |         |
|----|---------|----|--------|-------|---------|
| 9  | 平パッキン   | 1  | 天然ゴム   |       |         |
| 8  | 六角ナット   | 3  | SUS304 |       | M10用    |
| 7  | スタッドボルト | 3  | SUS304 |       | M10×40L |
| 6  | 固定ボルト   | 3  | SUS304 |       | M10×20L |
| 5  | パッキン    | 1  | クロロブレン |       |         |
| 4  | 調節管     | 1  | ー      |       | オプション   |
| 3  | ベントキャップ | 1  | AC7A   |       | CVR-AC  |
| 2  | カバー     | 1  | FC150  | CSコート |         |
| 1  | 本体      | 1  | FC150  | CSコート |         |
| 品番 | 部品名     | 数量 | 材質     | 表面処理  | 備考      |

|              |    |     |          |     |                  |                      |        |                |
|--------------|----|-----|----------|-----|------------------|----------------------|--------|----------------|
| 第三<br>角<br>法 |    | 担当  | 年月日      | 尺度  | 品<br>名<br><br>型式 | 通気管接続用防水継手 後付式       | 図<br>番 | LX02110034     |
|              | 製図 | 伊藤  | 24,10,10 | 1/4 |                  |                      |        |                |
|              | 検図 | オオタ | 24,10,10 |     |                  |                      |        |                |
|              | 承認 | オオタ | 24,10,10 |     |                  |                      |        |                |
|              |    |     |          |     |                  | CPJ-KL-65 (CVR-AC仕様) |        | 株式会社中部コーポレーション |