


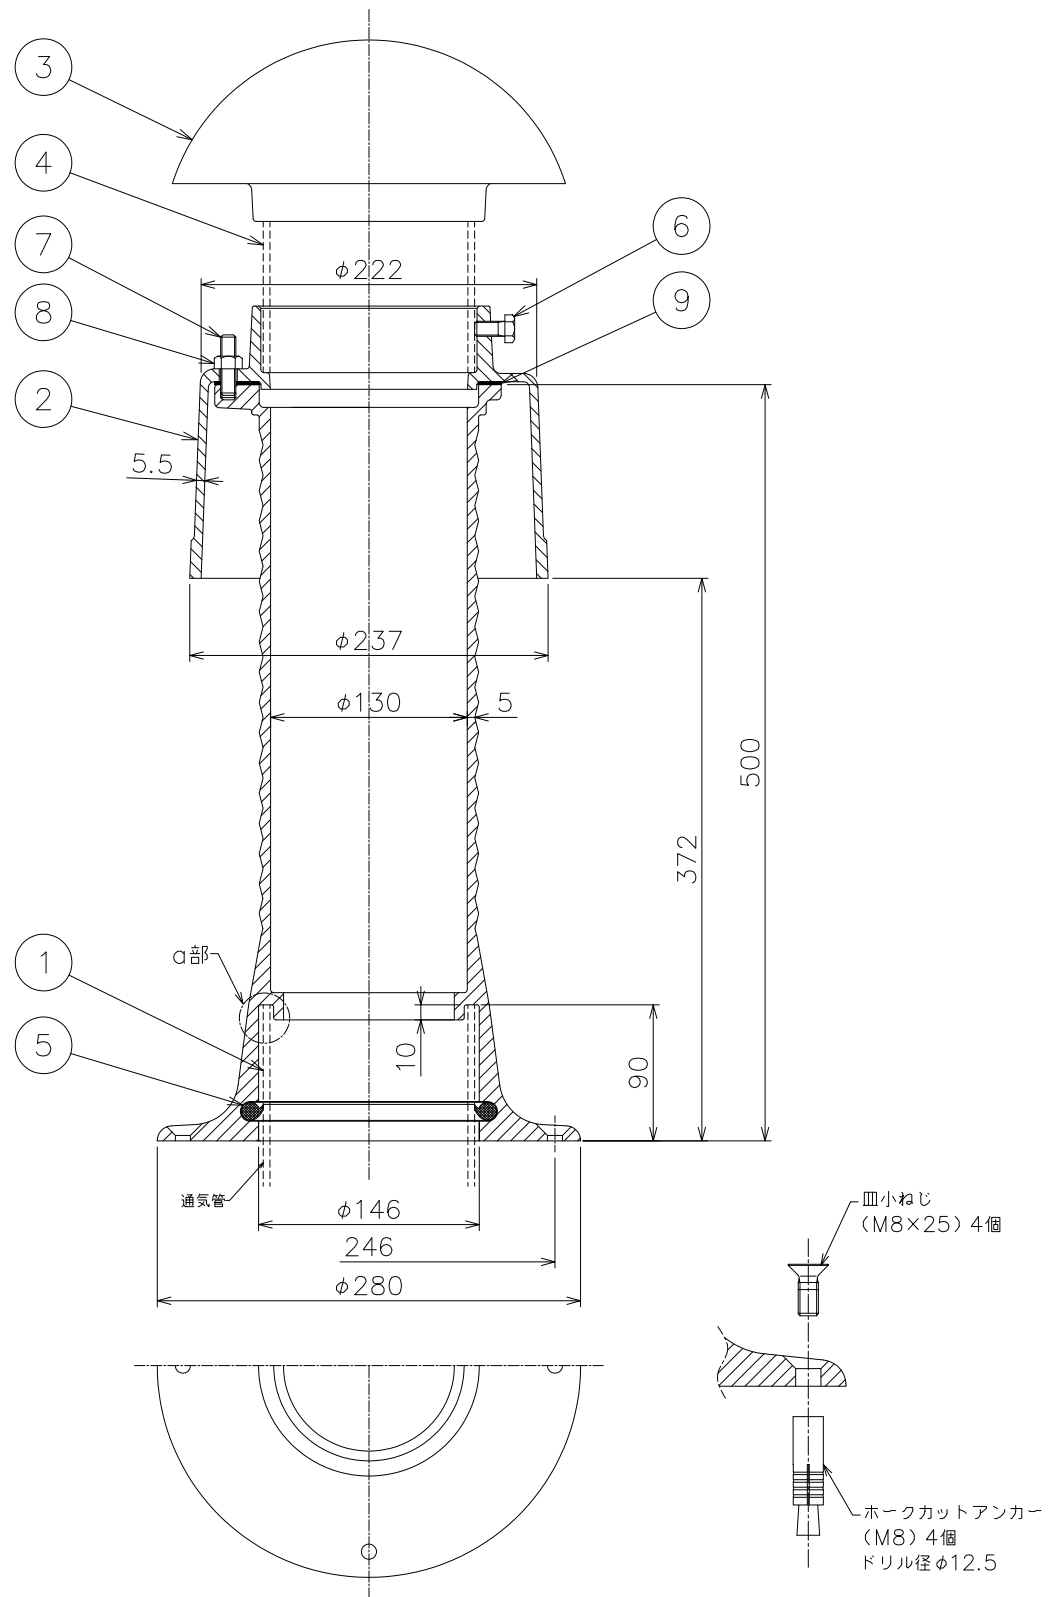

都市再生機構 型防水継手
(機械設備設計図集 J-501)

- ・通気管の先端は本体 a 部に確実に入れてください。
- ・本体はスラブ後付け用です。
- ・適用管種はSGP管・VP管です。
- ・ベントキャップは耐食アルミニウム合金製です。
- ・フックカットアンカー、皿小ねじが付属いたします。
- ・品番④調節管にはVP管及びSGP管があります。
(オプション)

9	平パッキン	1	天然ゴム		
8	六角ナット	3	SUS304		M10用
7	スタッドボルト	3	SUS304		M10×40L
6	固定ボルト	3	SUS304		M10×20L
5	パッキン	1	クロロブレン		
4	調節管	1	ー		オプション
3	ベントキャップ	1	AC7A		CVR-AC
2	カバー	1	FC150	CSコート	
1	本体	1	FC150	CSコート	
品番	部品名	数量	材質	表面処理	備考

第三 角法		担当	年月日	尺度	品名 型式	通気管接続用防水継手 後付式 CPJ-KLL-125 (CVR-AC仕様)	図番 株式会社 中部コーポレーション	表面処理 LX02110044	備考
	製図	伊藤	'24.10.10	1/5					
	検図	オオタ	'24.10.10						
	承認	オオタ	'24.10.10						