
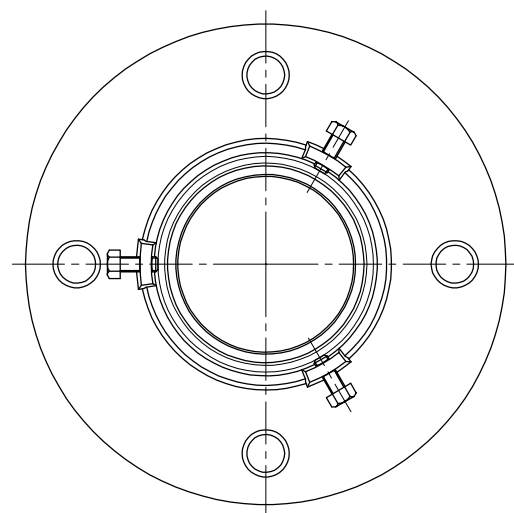
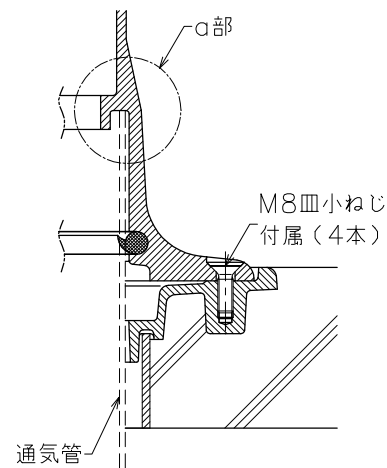


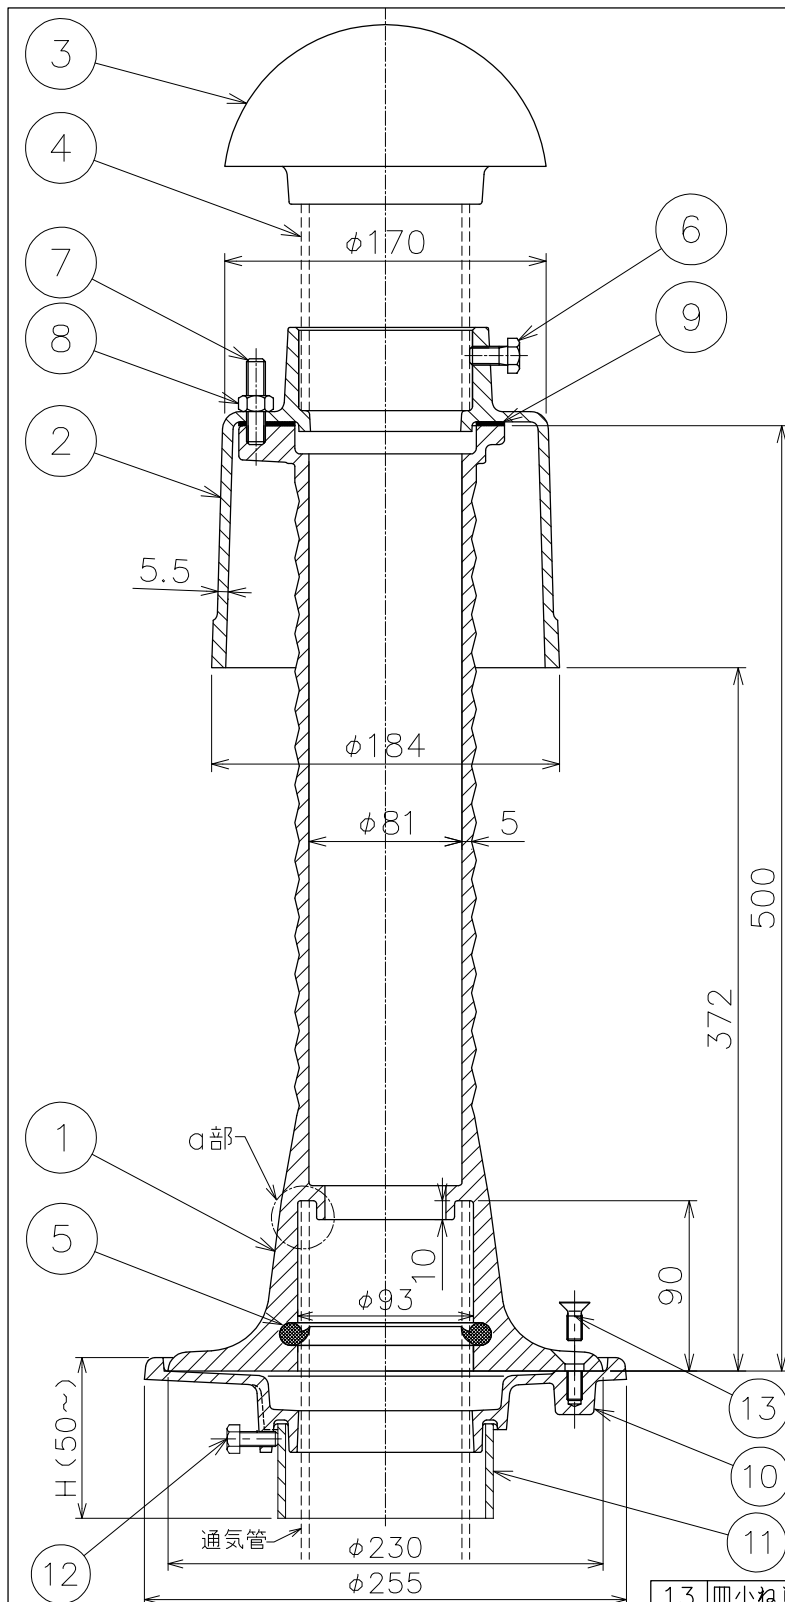

底面図

都市再生機構型防水継手  
(機械設備設計図集 J-501)

- ・通気管の先端は本体 a 部に確実に入れてください。
- ・品番⑪スリーブにより指定のH (スラブ厚さ) 寸法になりますのでご注文の際はH寸法をご指示ください。
- ・適用管種はSGP管・VP管です。
- ・ベントキャップはオプションに耐食アルミニウム合金製もあります。(CVR-AC)
- ・打込金具・保護カバー等が付属いたします。
- ・品番④調節管にはVP管及びSGP管があります。(オプション)

|    |         |    |        |         |         |
|----|---------|----|--------|---------|---------|
| 13 | 皿小ねじ    | 4  | SWCH   |         | M8×25L  |
| 12 | 六角ボルト   | 3  | SWRM   |         | M8×20L  |
| 11 | スリーブ    | 1  | 塩ビ管    |         | VU100   |
| 10 | 打込本体    | 1  | FC150  | CSコート   |         |
| 9  | 平パッキン   | 1  | 天然ゴム   |         |         |
| 8  | 六角ナット   | 3  | SUS304 |         | M10用    |
| 7  | スタッドボルト | 3  | SUS304 |         | M10×40L |
| 6  | 固定ボルト   | 3  | SUS304 |         | M10×20L |
| 5  | パッキン    | 1  | クロロブレン |         |         |
| 4  | 調節管     | 1  | —      |         | オプション   |
| 3  | ベントキャップ | 1  | FC150  | 溶融亜鉛めっき | CVR     |
| 2  | カバー     | 1  | FC150  | CSコート   |         |
| 1  | 本体      | 1  | FC150  | CSコート   |         |
| 品番 | 部品名     | 数量 | 材質     | 表面処理    | 備考      |

|      |    |     |          |     |    |                         |    |                |
|------|----|-----|----------|-----|----|-------------------------|----|----------------|
| 第三角法 |    | 担当  | 年月日      | 尺度  | 品名 | 通気管接続用防水継手 打込式 (本体H500) | 図番 | LX02110078     |
|      | 製図 | 伊藤  | 24.11.15 | 1/4 | 型式 | CPJ-KLLS-75 (CVR仕様)     |    | 株式会社中部コーポレーション |
|      | 検図 | オオタ | 24.11.15 |     |    |                         |    |                |
|      | 承認 | オオタ | 24.11.15 |     |    |                         |    |                |