
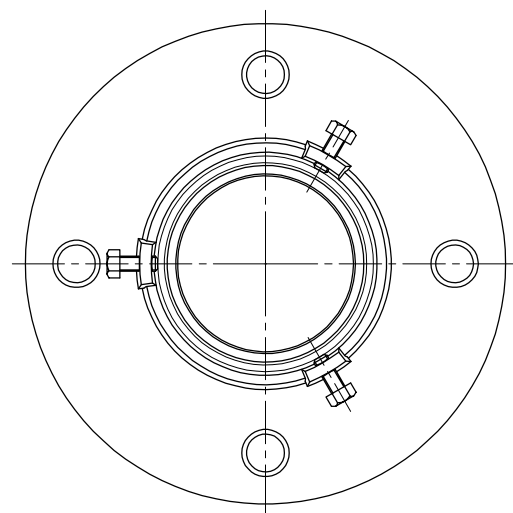
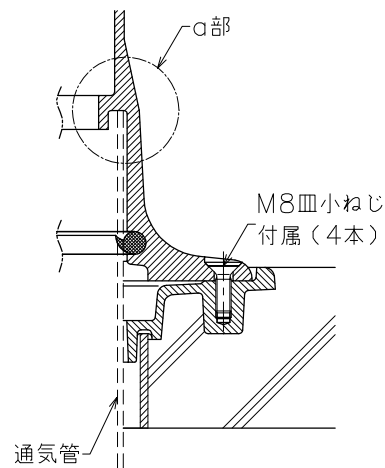


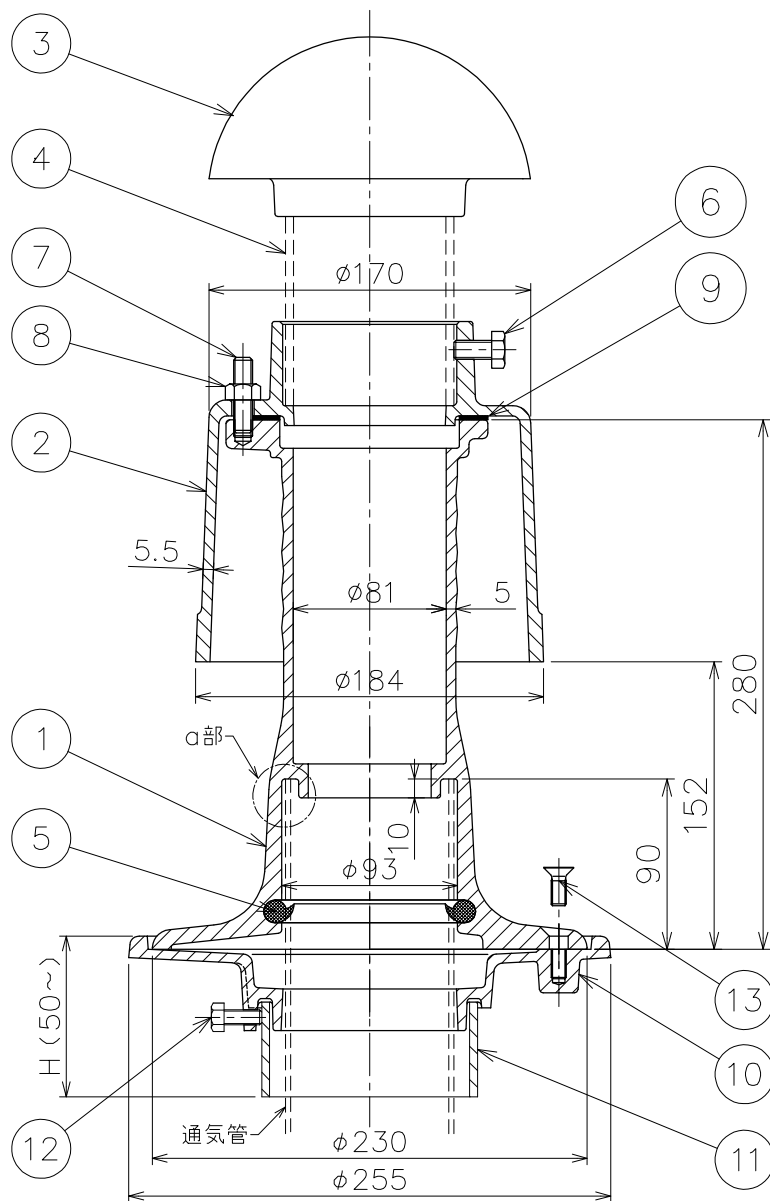

底面図

都市再生機構型防水継手
(機械設備設計図集 J-501)

- ・通気管の先端は本体 a 部に確実に入れてください。
- ・品番⑪スリーブにより指定のH (スラブ厚さ) 寸法になりますのでご注文の際はH寸法をご指示ください。
- ・適用管種はSGP管・VP管です。
- ・ベントキャップはオプションに耐食アルミニウム合金製もあります。(CVR-AC)
- ・打込金具・保護カバー等が付属いたします。
- ・品番④調節管にはVP管及びSGP管があります。
(オプション)

13	皿小ねじ	4	SWCH		M8×25L
12	六角ボルト	3	SWRM		M8×20L
11	スリーブ	1	塩ビ管		VU100
10	打込本体	1	FC150	CSコート	
9	平パッキン	1	天然ゴム		
8	六角ナット	3	SUS304		M10用
7	スタッドボルト	3	SUS304		M10×40L
6	固定ボルト	3	SUS304		M10×20L
5	パッキン	1	クロロブレン		
4	調節管	1	—		オプション
3	ベントキャップ	1	FC150	溶融亜鉛めっき	CVR
2	カバー	1	FC150	CSコート	
1	本体	1	FC150	CSコート	
品番	部品名	数量	材質	表面処理	備考

第 三 角 法		担当	年月日	尺度	品名	通気管接続用防水継手 打込式 (本体H280)	図番	LS72110001
	製図	中村	・ 19.7.31	1/4	型式	CPJ-KS-75 (CVR仕様)	株式会社中部コーポレーション	
	検図	伊藤	・ 19.7.31					
	承認	伊藤	・ 19.7.31					