
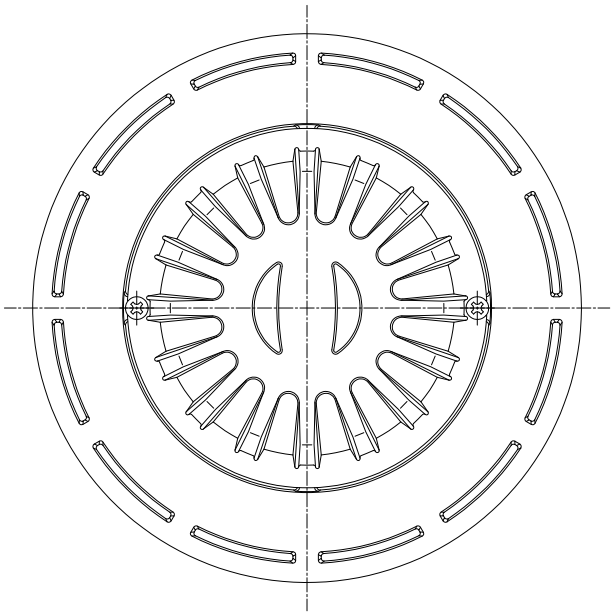


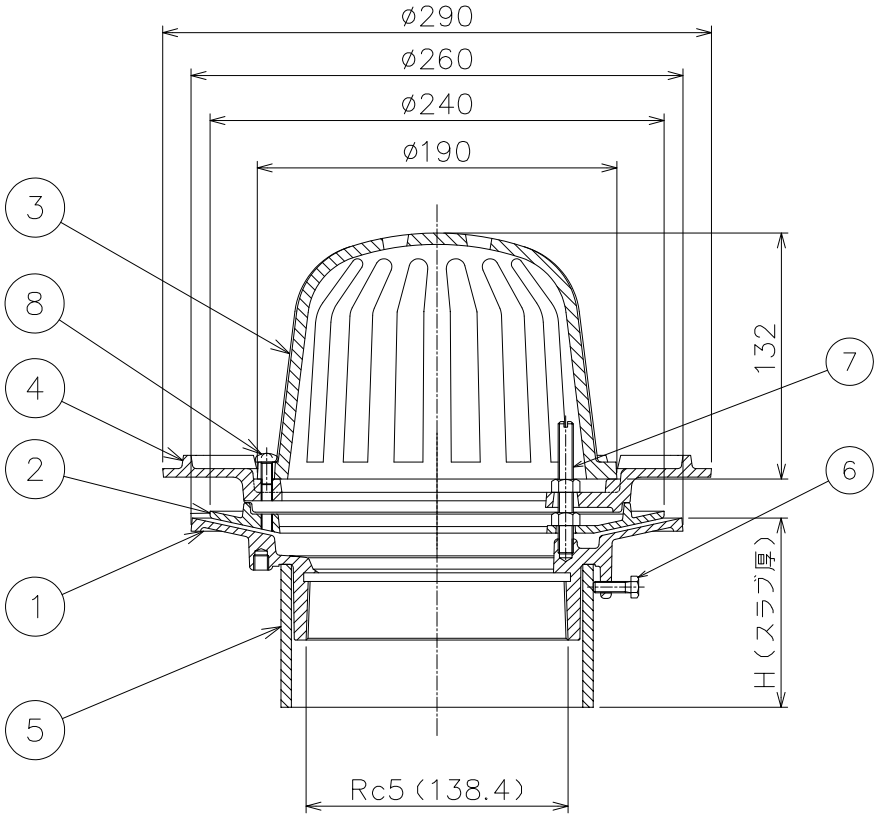

＊アスファルト防水・シート防水のいずれかと断熱材を併用する
防水工法用ドレンです。
＊ネジ部は、JIS B 0203（管用テーパネジ）に準拠しています。
＊ご注文の際は、スラブ厚（H寸法）をご指示ください。
＊品番⑦ボルトの数量は3ヶ、ナットの数量は6ヶです。
＊品番⑦のボルト（M8×70L）で対応可能な防水層厚さは、
15mm程度までで、断熱材厚さは20～30mm程度まで
（防水層厚15mm時）です。
＊断熱材厚さが40mm以上の時は、厚さのご指示をお願いします。

品番	部品名	数量	材質	表面処理	備考
8	止めビス	2	C2700W		M6×12L
7	ボルト・ナット	3(6)	C3604		M8×70L
6	六角ボルト	3	SWRM		M6×20L
5	スリーブ	1	塩ビ管		
4	断熱材押え	1	FC150	CSコート	
3	ストレーナ	1	FC150	CSコート	
2	防水層押え	1	FC150	CSコート	
1	本体	1	FC150	CSコート	

第三角法		担当	年月日	尺度	品名	図番
	製図	武田	'23.4.20	1/4	たて引き用ルーフドレン　外断熱工法　打込用 アスファルト・シート防水用　ねじ込式　屋上用	LW02010023
	検図	伊藤	'23.4.20			
	承認	伊藤	'23.4.20		型式 CRAG−SD−125	株式会社中部コーポレーション