
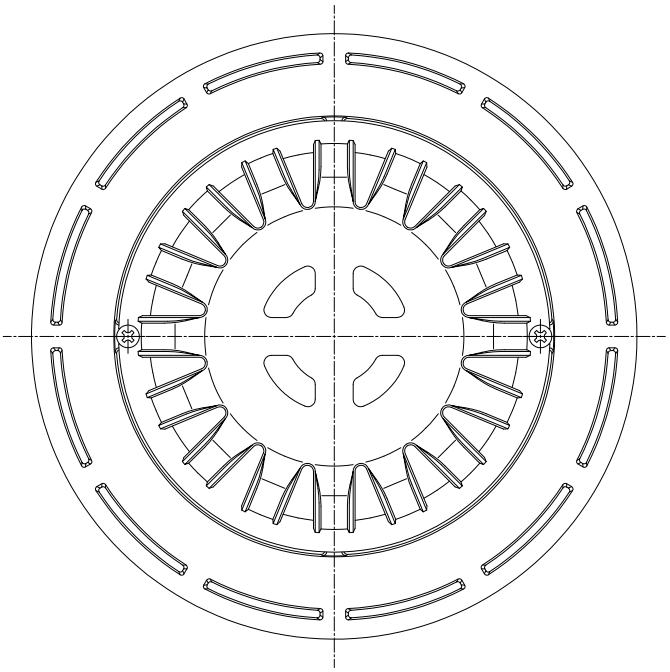


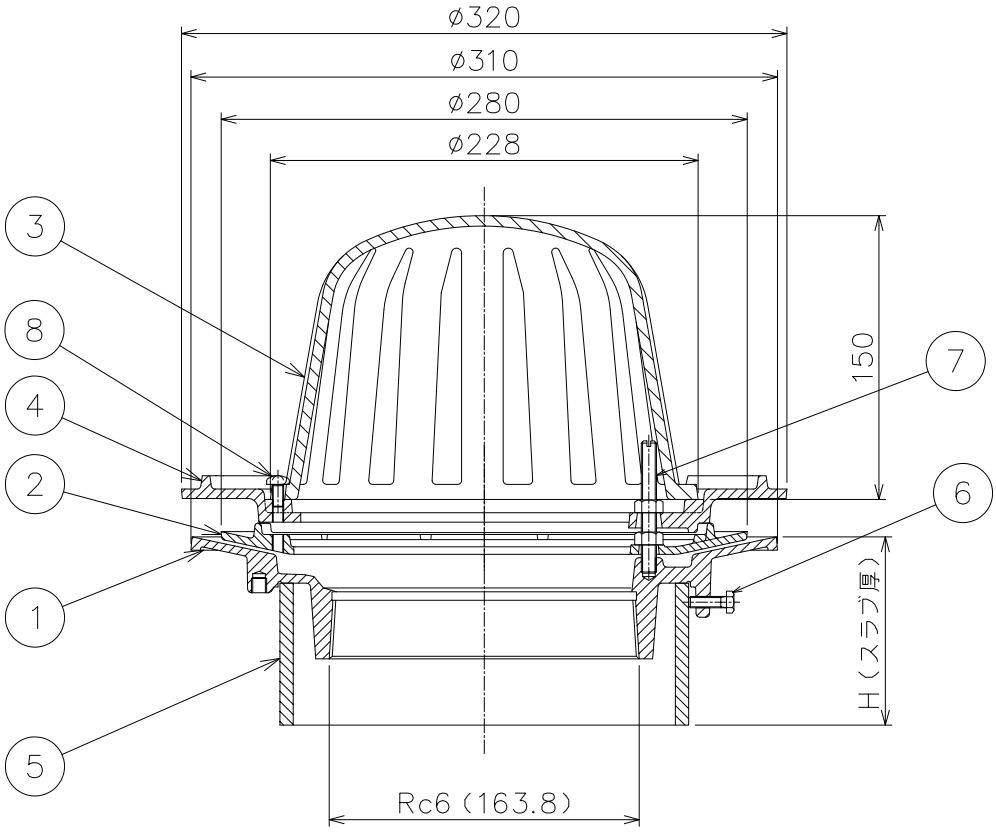


＊アスファルト防水・シート防水のいずれかと断熱材を併用する
防水工法用ドレンです。
＊ネジ部は、JIS B 0203（管用テーパネジ）に準拠しています。
＊ご注文の際は、スラブ厚（H寸法）をご指示ください。
＊品番⑦ボルトの数量は3ヶ、ナットの数量は6ヶです。
＊品番⑦のボルト（M8×70L）で対応可能な防水層厚さは、
15mm程度までで、断熱材厚さは20～30mm程度まで
（防水層厚15mm時）です。
＊断熱材厚さが40mm以上の時は、厚さのご指示をお願いします。

| 品番 | 部品名 | 数量 | 材質 | 表面処理 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 止めビス | 2 | C2700W | | M6×12L |
| 7 | ボルト・ナット | 3(6) | C3604 | | M8×70L |
| 6 | 六角ボルト | 3 | SWRM | | M6×20L |
| 5 | スリーブ | 1 | 塩ビ管 | | |
| 4 | 断熱材押え | 1 | FC150 | CSコート | |
| 3 | ストレーナ | 1 | FC150 | CSコート | |
| 2 | 防水層押え | 1 | FC150 | CSコート | |
| 1 | 本体 | 1 | FC150 | CSコート | |

| 第三角法 | | 担当 | 年月日 | 尺度 | 品名 | 図番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 製図 | 武田 | '15.2.24 | 1/4 | たて引き用ルーフドレン　外断熱工法　打込用<br>アスファルト・シート防水用　ねじ込式　屋上用 | LO22010004 |
| | 検図 | 伊藤 | '15.2.24 | | | |
| | 承認 | 伊藤 | '15.2.24 | | 型式 CRAG−SD−150 | 株式会社中部コーポレーション |

2023.4.19