
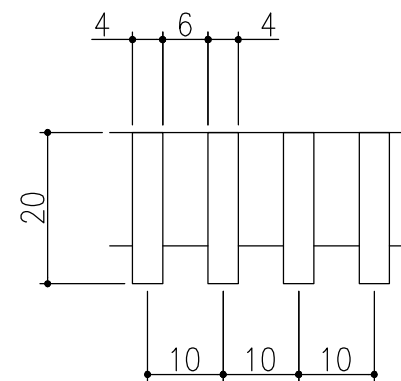
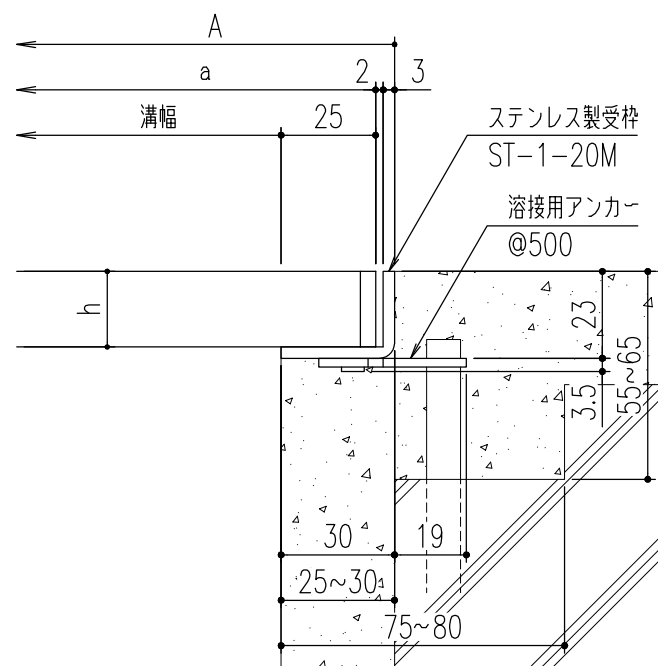
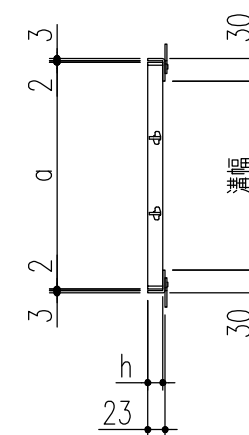


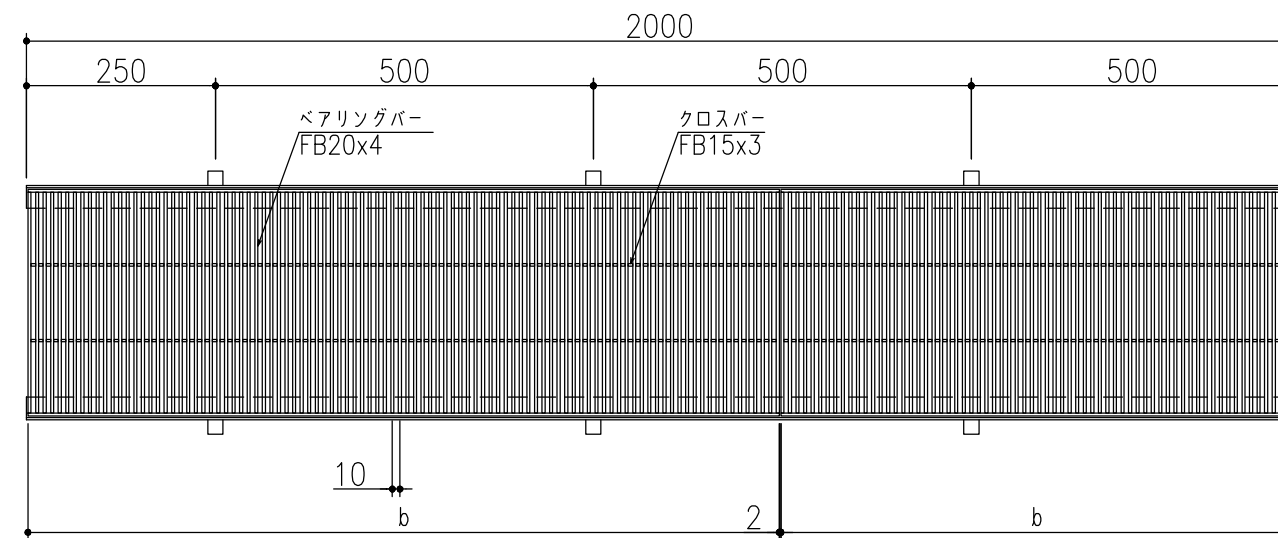

仕 様

ステンレス製グレーチング
CSB 20 P=10
材質;SUS304
表面処理;電解研磨仕上
ステンレス製受枠 ST-1-20M
材質;ステンレス型材 (SUS304)
;アンカー SPCC (黒染め)

450	CSB 20-4.5	510	500	994	20	4	33.9	歩道用／T-2	ST-1-20M
400	CSB 20-4	460	450			3	30.4	歩道用／T-2	
350	CSB 20-3.5	410	400			3	27.3	T-2	
300	CSB 20-3	360	350			2	23.7	T-2	
250	CSB 20-2.5	310	300			2	20.5	T-2／T-14	
200	CSB 20-2	260	250			1	17.1	T-14／T-20	
150	CSB 20-1.5	210	200			1	13.9	T-20	
100	CSB 20-1	160	150			1	10.7	T-20	
溝幅	型式記号	A	a			b	h	クロスバー本数	

△					第三 角 法		担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレスグレーチング フラットバータイプ	図 番	DQ62040002-2
△ 2	アンカー仕様変更	'23.6. 1	黒田	近藤		製 図	黒田	'17.6.1	-		品 名	本体 CSB20 P=10 / 受枠 ST-1-20M	株式会社 中部コーポレーション
△ 1	サイズ追加	'20.4.1	近藤	近藤		検 図	黒田	”					
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認		承 認	近藤	”					

※特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。