
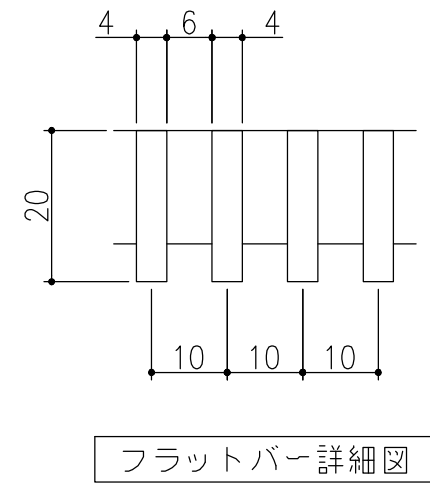
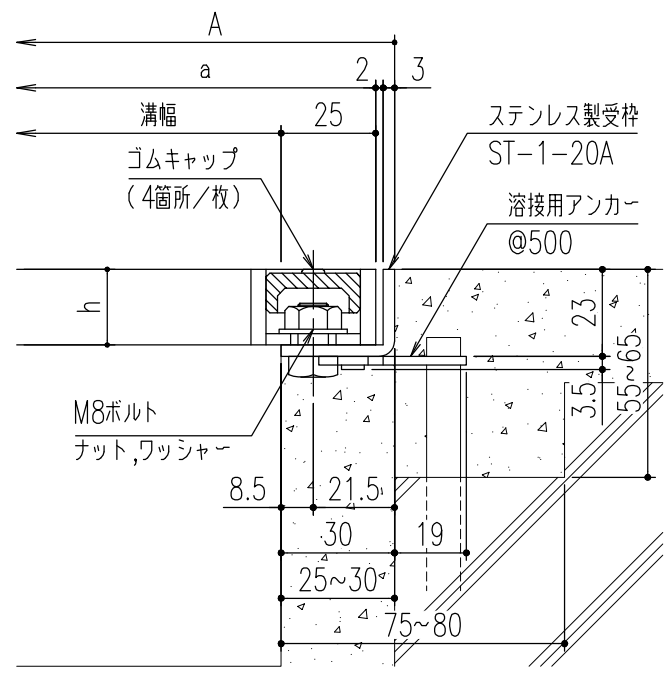
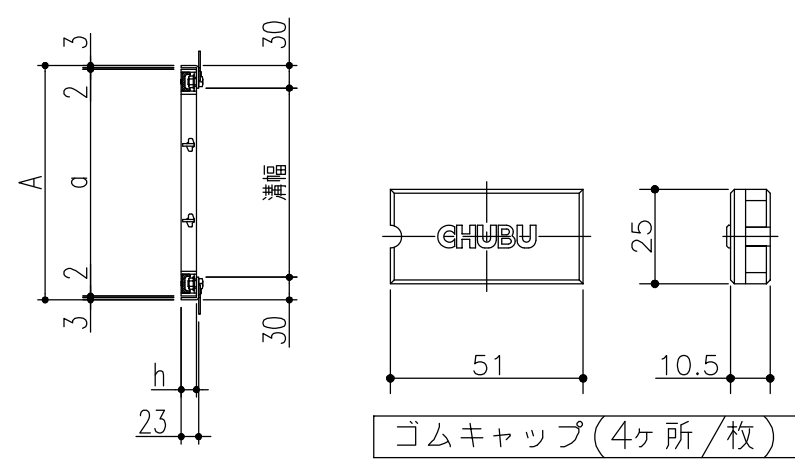


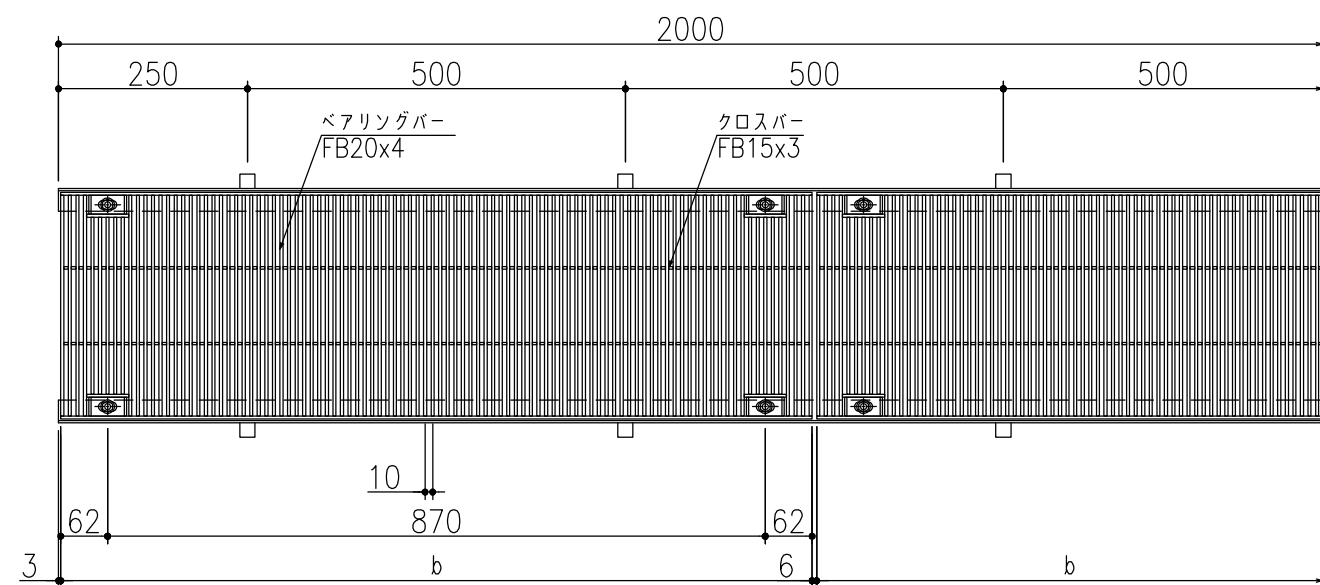

仕 様

ステンレス製グレーチング（ボルト固定式）
CSBB 20 P=10
材質;SUS304
表面処理;電解研磨仕上
ステンレス製受枠 ST-1-20A
材質;ステンレス型材（SUS304）
;アンカー-SPCC（黒染め）
ゴムキャップ（4ヶ所/枚）
材質;クロロプレン（色:グレー）

450	CSBB 20-4.5	510	500	994	20	4	33.9	歩道用／T-2	ST-1-20A
400	CSBB 20-4	460	450			3	30.4	歩道用／T-2	
350	CSBB 20-3.5	410	400			3	27.3	T-2	
300	CSBB 20-3	360	350			2	23.7	T-2	
250	CSBB 20-2.5	310	300			2	20.5	T-2／T-14	
200	CSBB 20-2	260	250			1	17.1	T-14／T-20	
150	CSBB 20-1.5	210	200			1	13.9	T-20	
100	CSBB 20-1	160	150			1	10.7	T-20	
溝幅	型式記号	A	a	b	h	クロスバー本数	重量 (kg/枚)	適用荷重 (横断／側溝)	適用受枠

△					第三角法	製図 検図 承認	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレスグレーチング ボルト固定式・フラットバータイプ	図 番	DR42040002-2
②	アンカー仕様変更	'23.6. 1	黒田	近藤			黒田	'18.4.26	-	品 名	本体 CSBB20 P=10 / 受枠 ST-1-20A	株式会社 中部コーポレーション	
①	サイズ追加	'20.4.1	近藤	近藤			黒田	〃					
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認			近藤	〃					

※特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。