
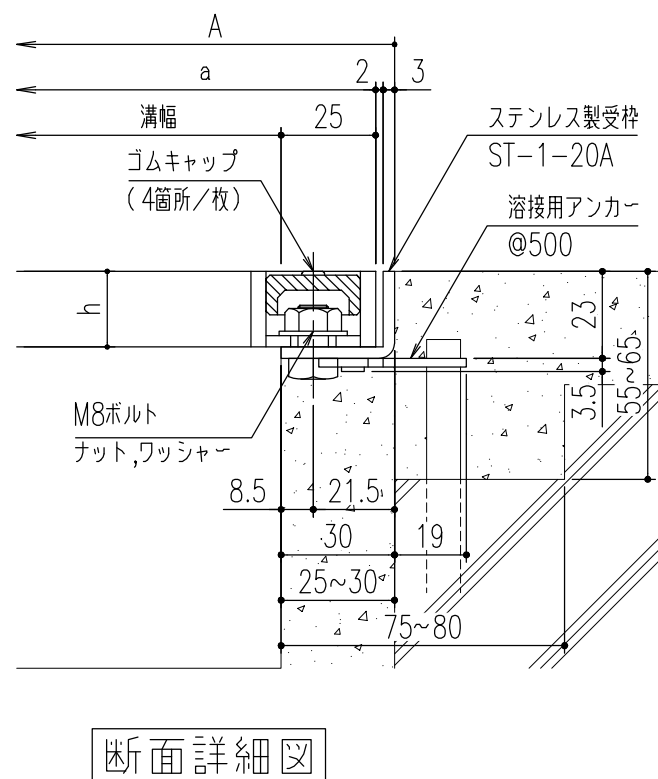
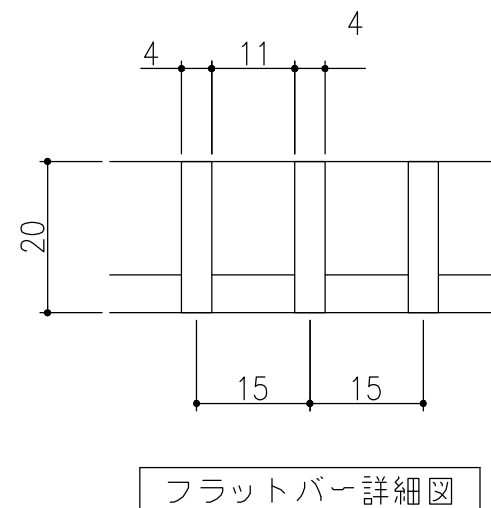
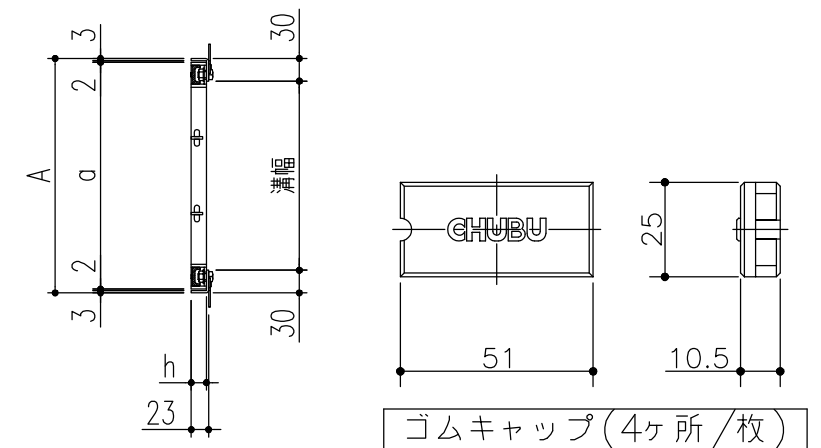


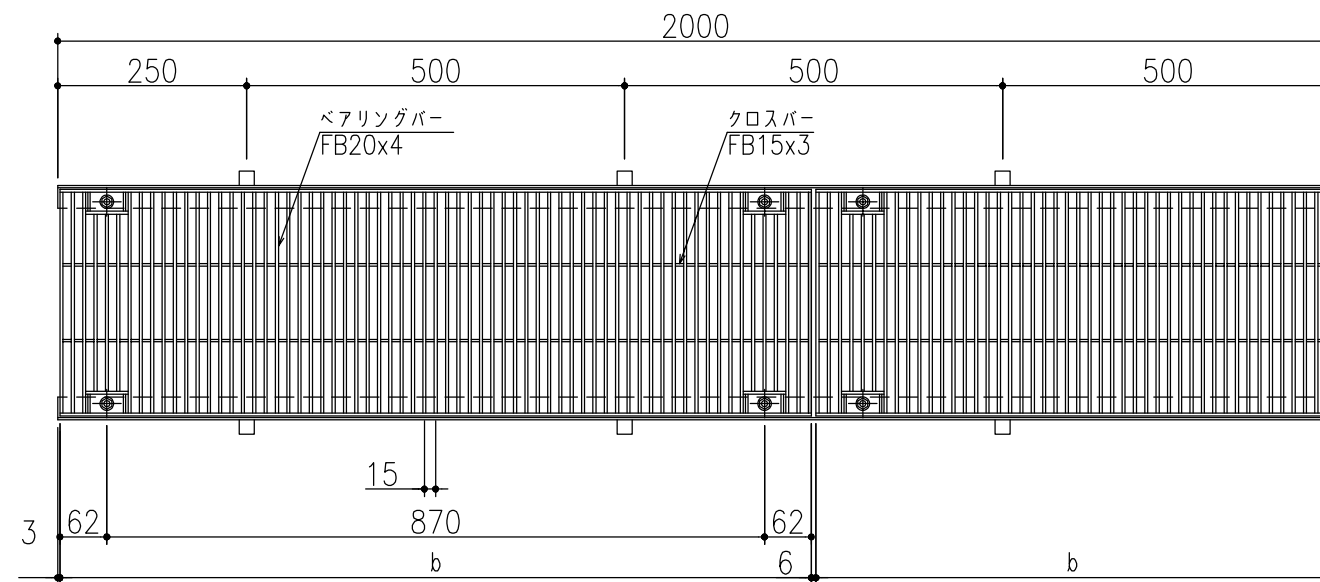

450	CSBB 20-4.5	510	500	994	20	4	23.7	歩道用	ST-1-20A
400	CSBB 20-4	460	450			3	21.0	歩道用/T-2	
350	CSBB 20-3.5	410	400			3	18.9	歩道用/T-2	
300	CSBB 20-3	360	350			2	16.5	歩道用/T-2	
250	CSBB 20-2.5	310	300			2	14.3	T-2	
200	CSBB 20-2	260	250			1	11.9	T-2/T-14	
150	CSBB 20-1.5	210	200			1	9.8	T-20	
100	CSBB 20-1	160	150			1	7.6	T-20	
溝幅	型式記号	A	a	b	h	クロスバー本数	重量 (kg/枚)	適用荷重 (横断/側溝)	適用受枠

④	アンカー仕様変更	'23.6. 1	黒田	近藤	第三 角 法		担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレスグレーチング ボルト固定式・フラットバータイプ	図 番	ADC2040047-4
③	サイズ追加	'20.4. 1	加藤	近藤		製 図	黒田	'04.12.25	-				
②	表面処理追加	'11.7. 1	平野	川瀬		検 図	平野	〃					
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認		承 認	川瀬	〃					
										品 名	本体 CSBB20 P=15 / 受枠 ST-1-20A	株式会社 中部コーポレーション	

※特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。