
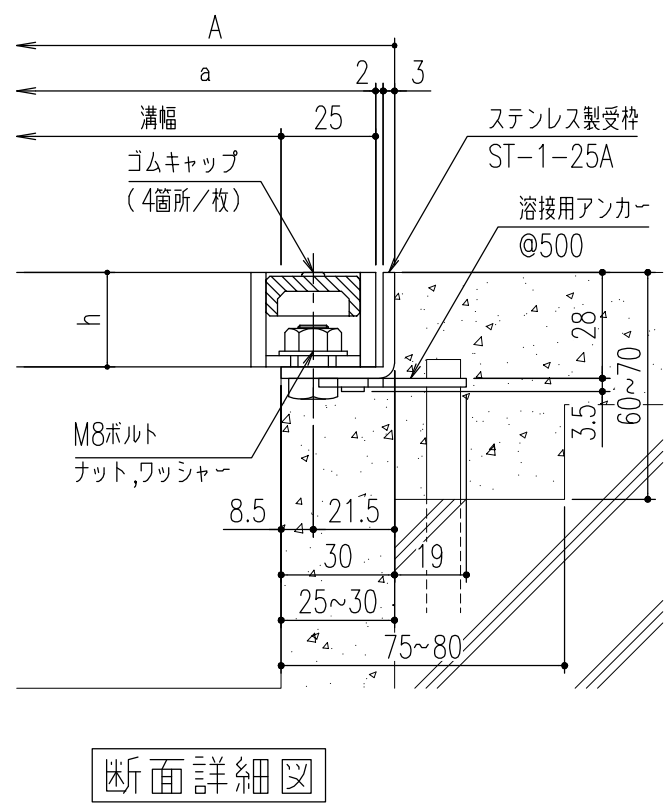
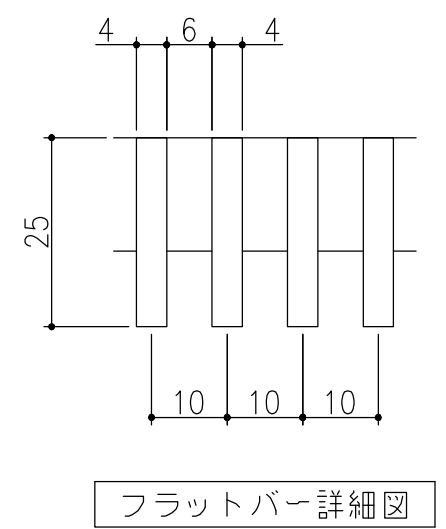
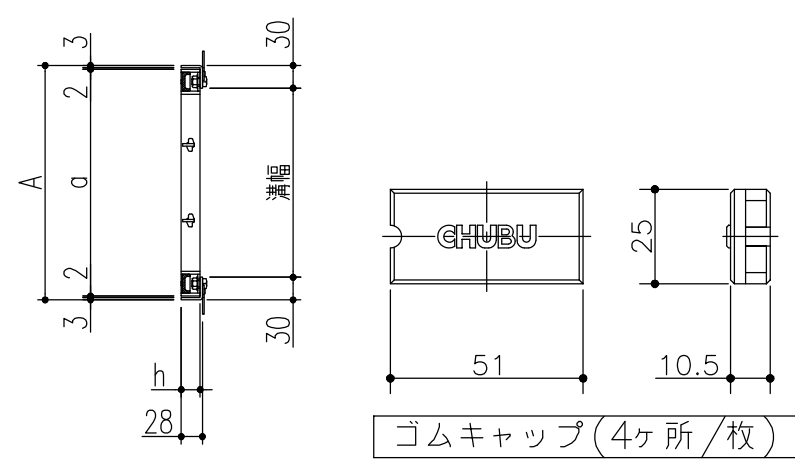


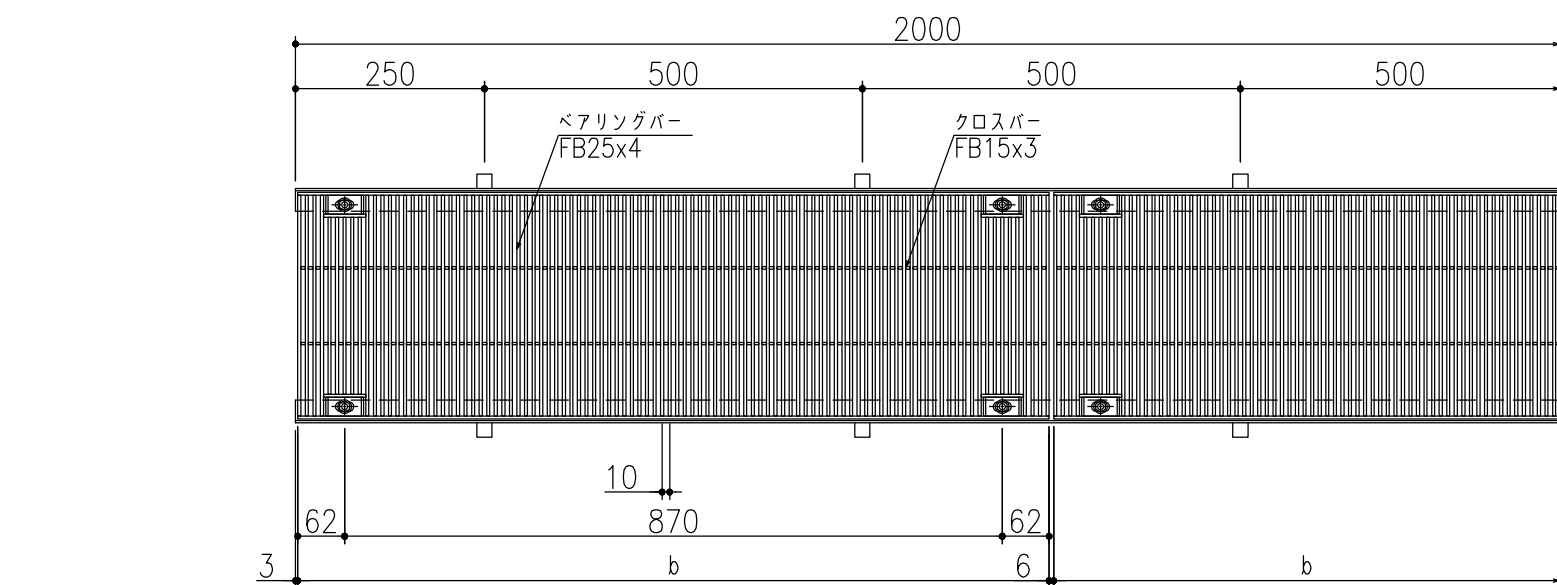

仕 様

ステンレス製グレーチング（ボルト固定式）
CSBB 25 P=10
材質;SUS304
表面処理;電解研磨仕上
ステンレス製受枠 ST-1-25A
材質;ステンレス型材（SUS304）
;アンカー-SPCC（黒染め）
ゴムキャップ （4ヶ所/枚）
材質;クロロプレン（色:グレー）

450	CSBB 25-4.5	510	500	994	25	4	42.0	T-2	ST-1-25A
400	CSBB 25-4	460	450			3	37.8	T-2	
350	CSBB 25-3.5	410	400			3	33.8	T-2/T-6	
300	CSBB 25-3	360	350			2	29.4	T-6/T-14	
250	CSBB 25-2.5	310	300			2	25.5	T-14/T-20	
200	CSBB 25-2	260	250			1	21.2	T-20	
150	CSBB 25-1.5	210	200			1	17.2	T-20	
100	CSBB 25-1	160	150			1	13.3	T-20	
溝幅	型式記号	A	a	b	h	クロスバー本数	重量 (kg/枚)	適用荷重 (横断/側溝)	適用受枠

△					第三角法	製図 検図 承認	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレスグレーチング ボルト固定式・フラットバータイプ	図 番	DR42040003-2
②	アンカー仕様変更	'23.6. 1	黒田	近藤			黒田	'18.4.26	-	品 名	本体 CSBB25 P=10 / 受枠 ST-1-25A	株式会社 中部コーポレーション	
①	サイズ追加	'20.4.1	近藤	近藤			黒田	〃					
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認			近藤	〃					

※特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。