
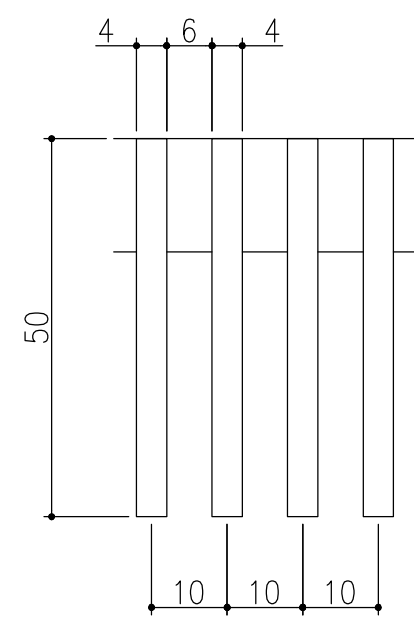
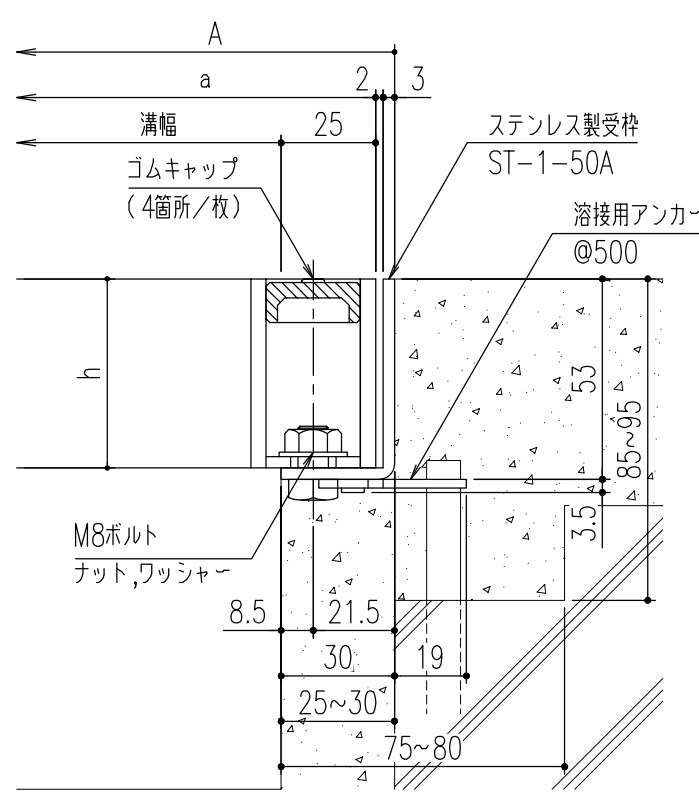
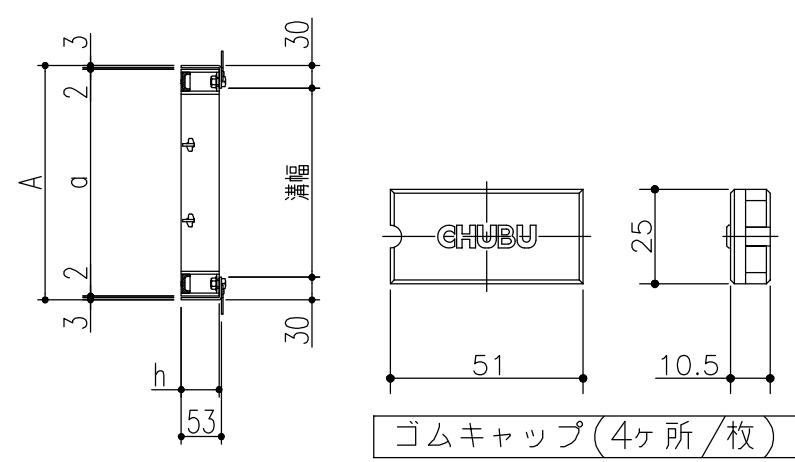


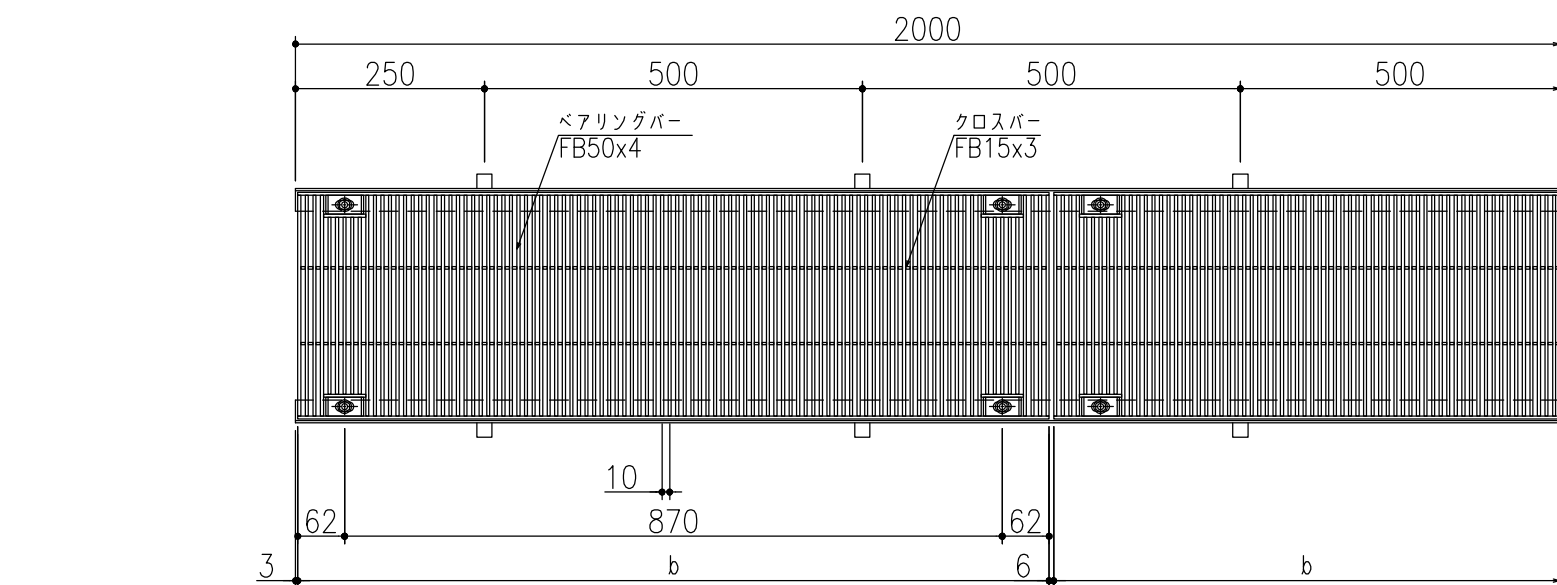

仕 様

ステンレス製グレーチング（ボルト固定式）
CSBB 50 P=10
材質;SUS304
表面処理;電解研磨仕上
ステンレス製受枠 ST-1-50A
材質;ステンレス型材（SUS304）
;アンカーSPCC（黒染め）
ゴムキャップ（4ヶ所/枚）
材質;クロロブレン（色:グレー）





断面詳細図

フラットバー詳細図

450	CSBB 50-4.5	510	500	994	50	4	82.6	T-20	ST-1-50A
400	CSBB 50-4	460	450			3	74.4	T-20	
350	CSBB 50-3.5	410	400			3	66.5	T-20	
300	CSBB 50-3	360	350			2	58.1	T-20	
250	CSBB 50-2.5	310	300			2	50.2	T-20	
溝幅	型式記号	A	a	b	h	クロスバー本数	重量(kg/枚)	適用荷重(横断/側溝)	適用受枠

△					第三 角 法	製 図 検 査 承認	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレスグレーチング ボルト固定式・フラットバータイプ	図 番	DR42040006-2
2	アンカー仕様変更	'23.6. 1	黒田	近藤			黒田	'18.4.26	-	品 名	本体 CSBB50 P=10 / 受枠 ST-1-50A	株式会社 中部コーポレーション	
1	サイズ追加	'20.4.1	近藤	近藤			黒田	〃					
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認			近藤	〃					

※特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。

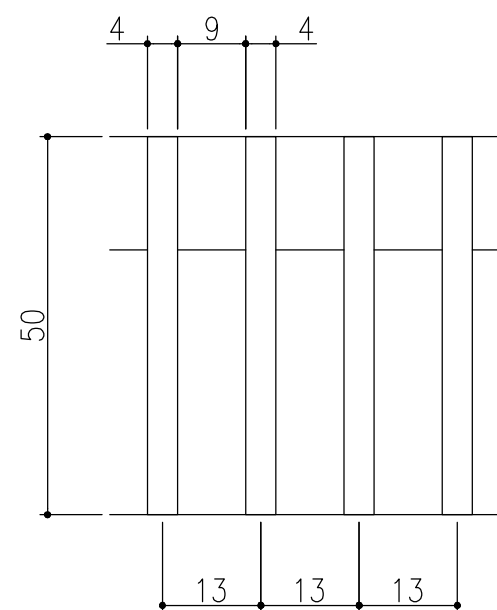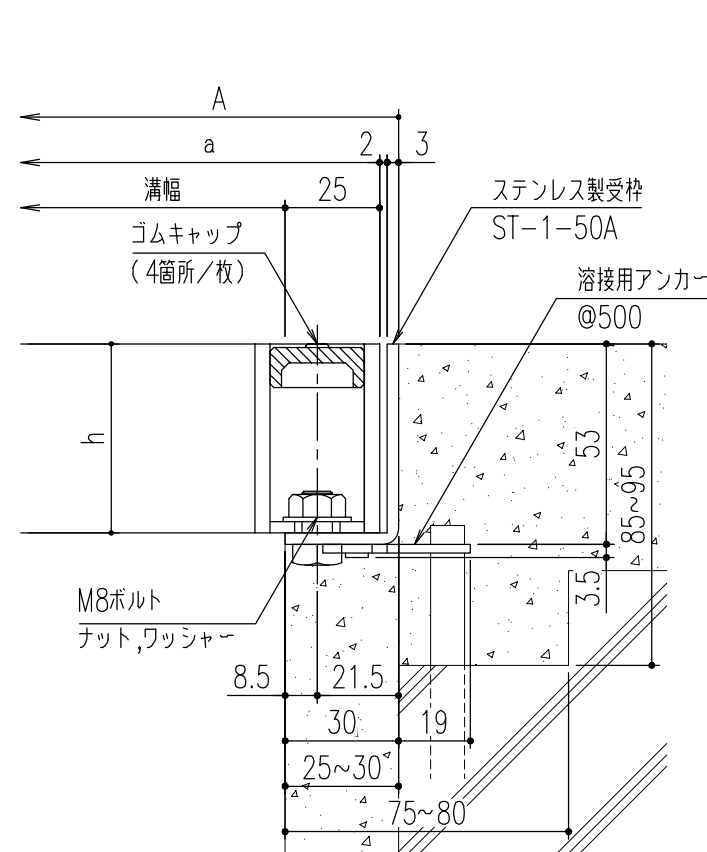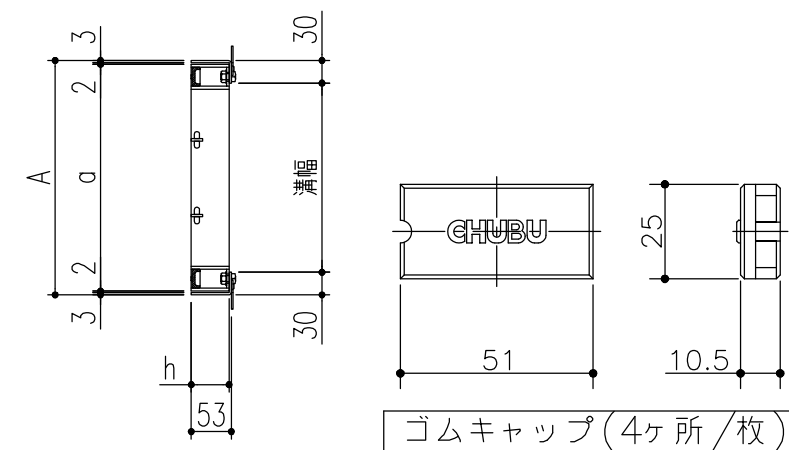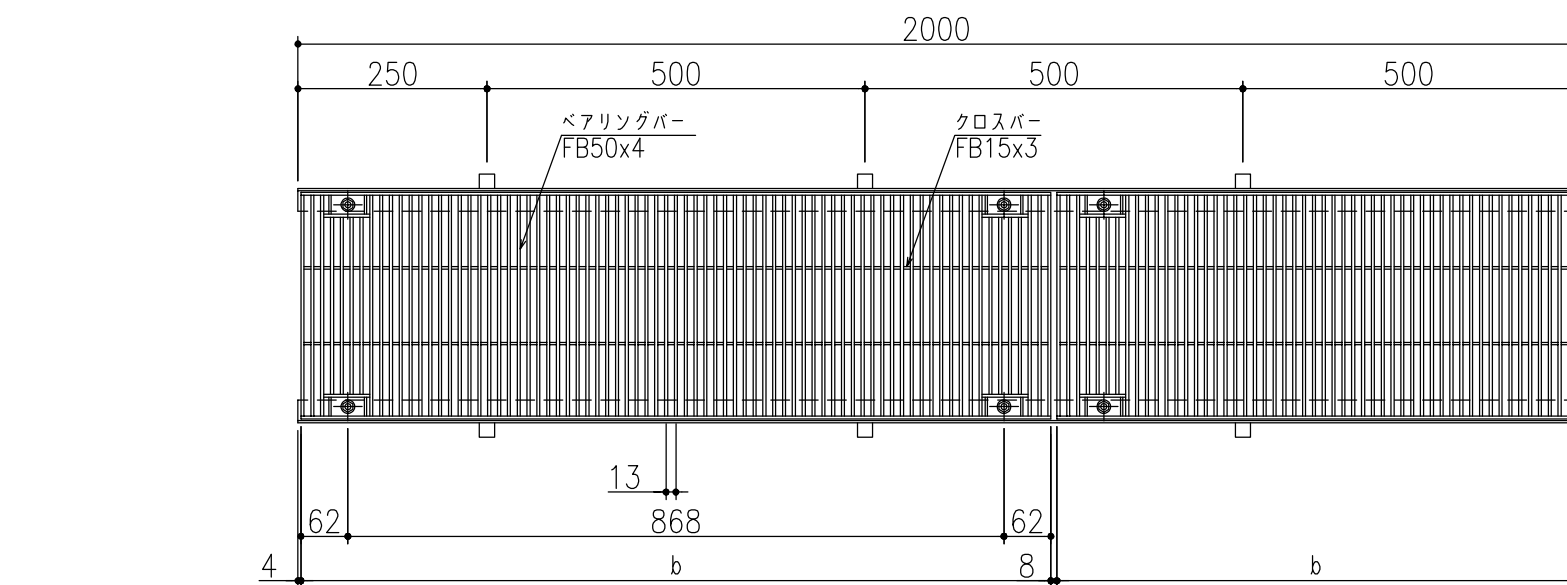

仕様

ステンレス製グレーチング（ボルト固定式）
CSBB 50 P=13
材質;SUS304
表面処理;酸洗い仕上
ステンレス製受枠 ST-1-50A
材質;ステンレス型材（SUS304）
;アンカーSPCC（黒染め）
ゴムキャップ（4ヶ所/枚）
材質;クロロプレン（色:グレー）





断面詳細図

フラットバー詳細図

450	CSBB 50-4.5	510	500	992	50	4	65.0	T-20	ST-1-50A
400	CSBB 50-4	460	450			3	57.8	T-20	
350	CSBB 50-3.5	410	400			3	51.6	T-20	
300	CSBB 50-3	360	350			2	45.3	T-20	
250	CSBB 50-2.5	310	300			2	39.2	T-20	
溝幅	型式記号	A	a	b	h	クロスバー本数	重量 (kg/枚)	適用荷重 (横断/側溝)	適用受枠

④	アンカー仕様変更	'23.6. 1	黒田	近藤	第三 角 法	製 図 検 査 承認	担当	年月日	尺度	名称	ステンレスグレーチング ボルト固定式・フラットバータイプ	図番	ADC2040064-4
③	サイズ追加	'20.4. 1	加藤	近藤			黒田	'04.12.25	-	品名	本体 CSBB50 P=13 / 受枠 ST-1-50A	株式会社 中部コーポレーション	
②	表面処理追加	'11.7. 1	平野	川瀬			平野	〃					
記号	変更内容・理由	年月日	担当	承認			川瀬	〃					

※特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。

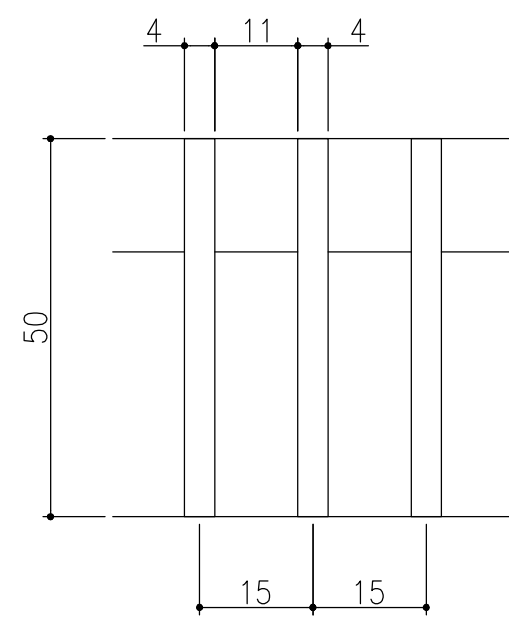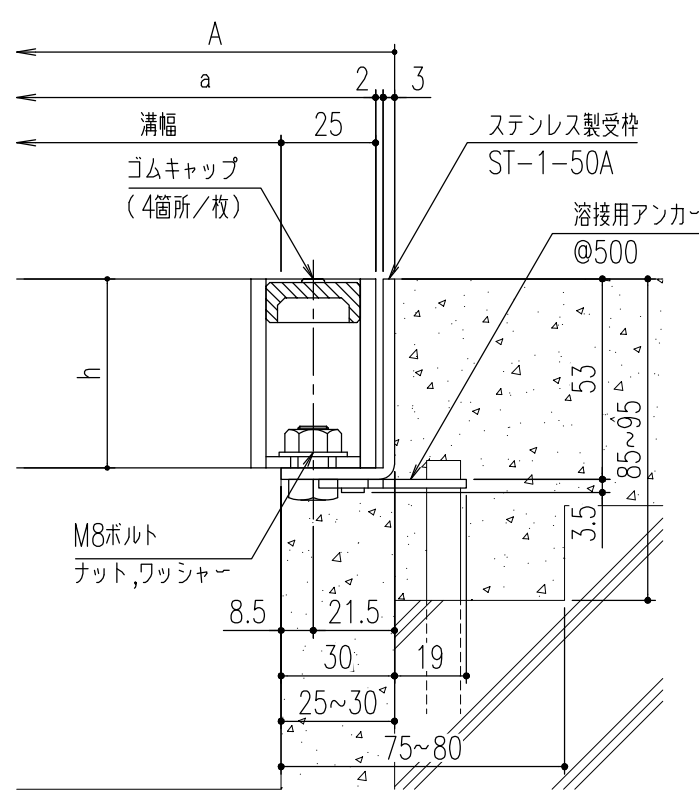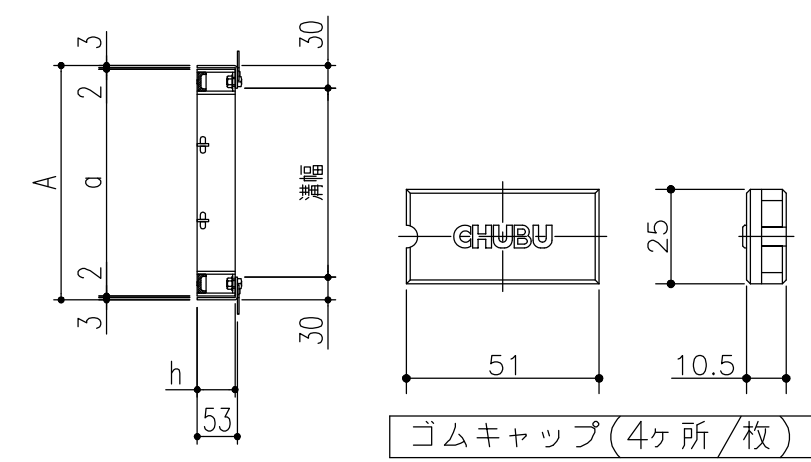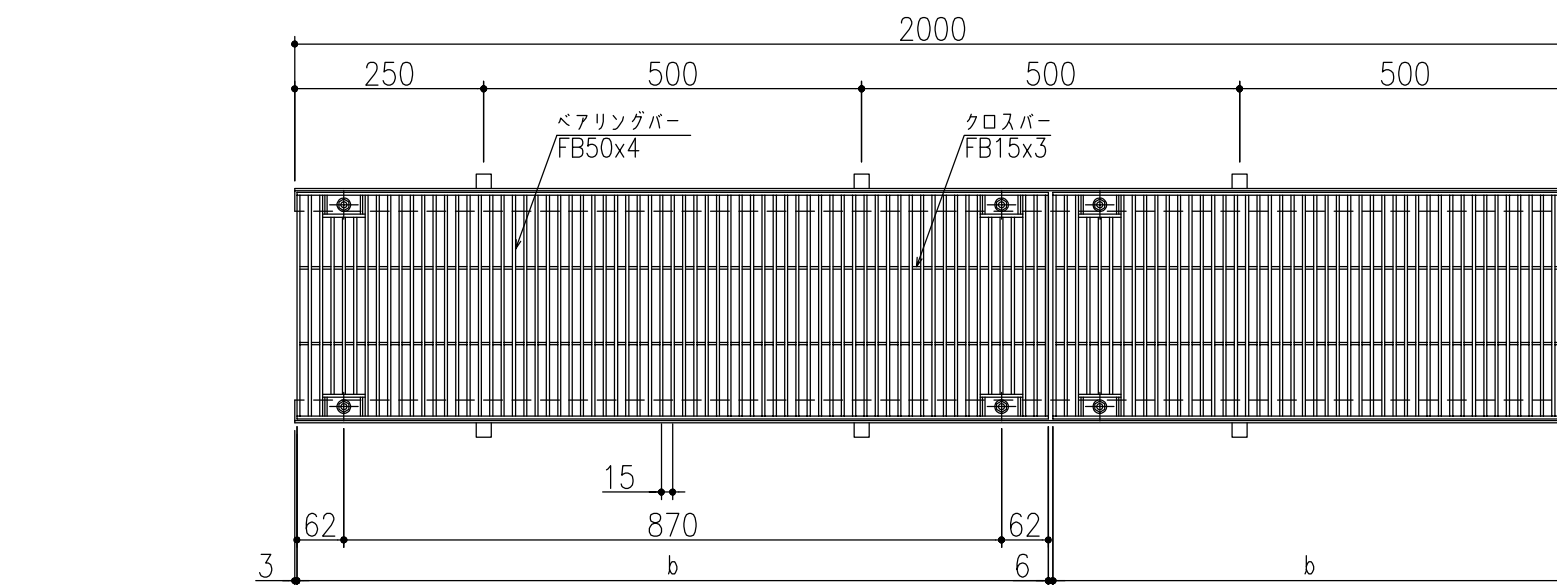

仕 様

ステンレス製グレーチング（ボルト固定式）
CSBB 50 P=15
材質;SUS304
表面処理 ;酸洗い仕上
ステンレス製受枠 ST-1-50A
材質 ;ステンレス型材（SUS304）
;アンカー SPCC（黒染め）
ゴムキャップ （4ヶ所 /枚）
材質 ;クロロプレン（色 :グレー）




断面詳細図

フラットバー詳細図


450	CSBB 50-4.5	510	500	994	50	4	57.1	T-20	ST-1-50A
400	CSBB 50-4	460	450			3	51.7	T-20	
350	CSBB 50-3.5	410	400			3	46.4	T-20	
300	CSBB 50-3	360	350			2	40.6	T-20	
250	CSBB 50-2.5	310	300			2	35.2	T-20	
溝幅	型式記号	A	a	b	h	クロスバー本数	重量 (kg/枚)	適用荷重 (横断/側溝)	適用受枠

△4	アンカー仕様変更	'23.6. 1	黒田	近藤	第三 角 法	製 図 検 査 承認	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレスグレーチング ボルト固定式・フラットバータイプ	図 番	ADC2040063-4
△3	サイズ追加	'20.4. 1	加藤	近藤			黒田	'04.12.25	-				
△2	表面処理追加	'11.7. 1	平野	川瀬			平野	〃					
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認			川瀬	〃		品 名	本体 CSBB50 P=15 / 受枠 ST-1-50A	株式会社 中部コーポレーション	

※特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。

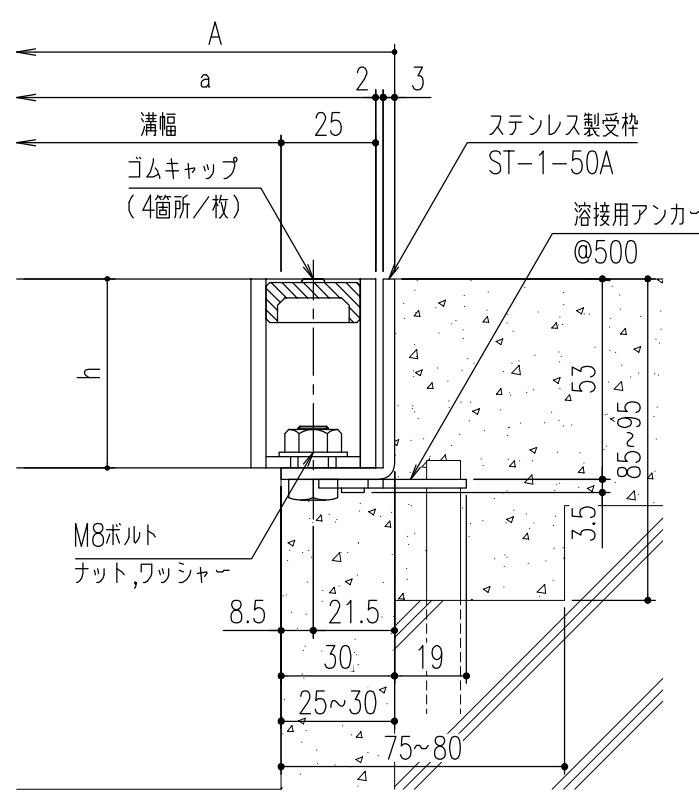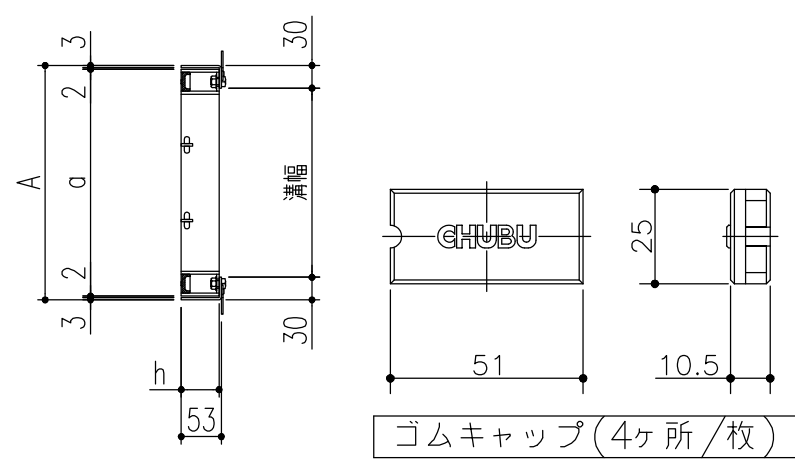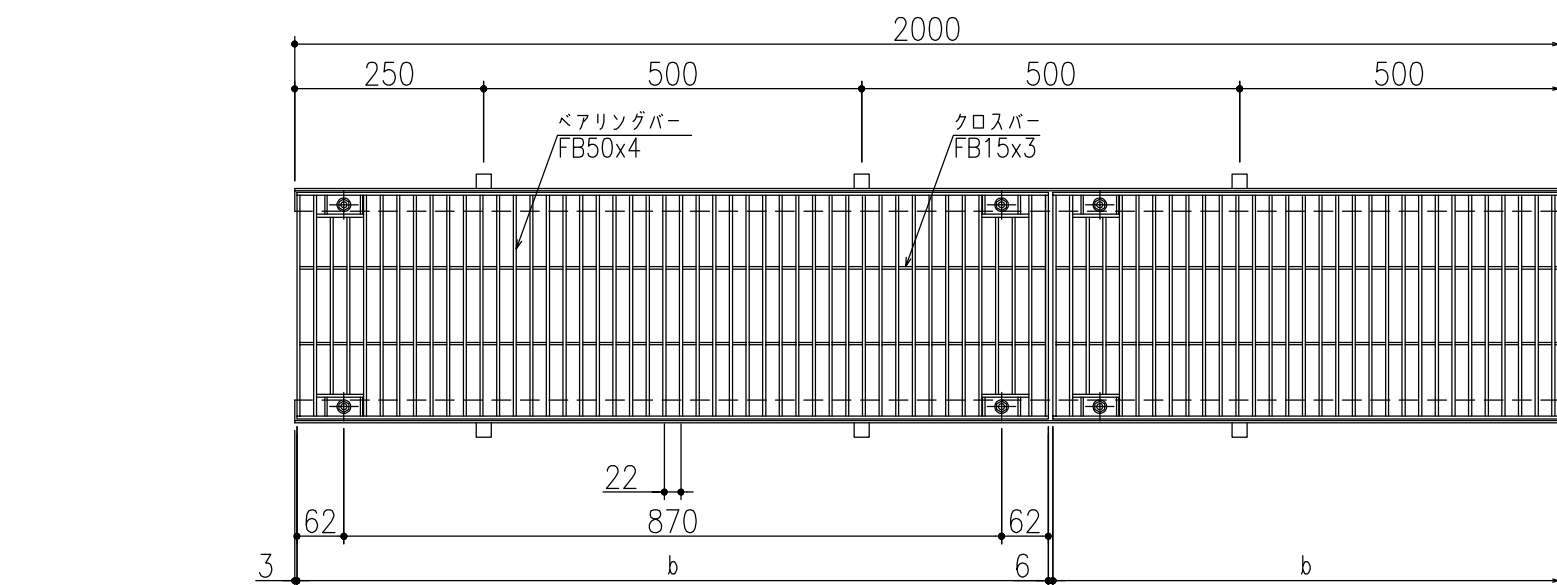

断面詳細図

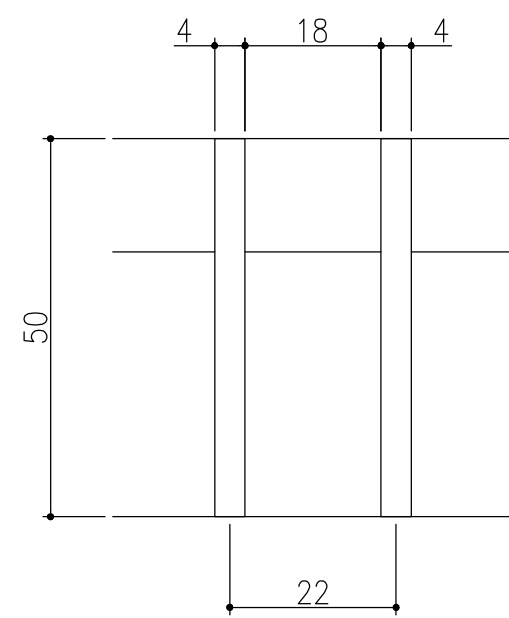

フラットバー詳細図





仕 様

ステンレス製グレーチング（ボルト固定式）
CSBB 50 P=22
材質;SUS304
表面処理 ;酸洗い仕上
ステンレス製受枠 ST-1-50A
材質 ;ステンレス型材（SUS304）
;アンカー SPCC（黒染め）
ゴムキャップ （4ヶ所 /枚）
材質 ;クロロプレン（色 :グレー）

450	CSBB 50-4.5	510	500	994	50	4	40.7	T-14/T-6	ST-1-50A
400	CSBB 50-4	460	450			3	36.9	T-14	
350	CSBB 50-3.5	410	400			3	33.3	T-14/T-20	
300	CSBB 50-3	360	350			2	29.1	T-20	
250	CSBB 50-2.5	310	300			2	25.5	T-20	
溝幅	型式記号	A	a	b	h	クロスバー本数	重量 (kg/枚)	適用荷重 (横断/側溝)	適用受枠

④	アンカー仕様変更	'23.6. 1	黒田	近藤	第三 角 法	製 図 検 図 承認	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレスグレーチング ボルト固定式・フラットバータイプ	図 番	ADC2040062-4
③	サイズ追加	'20.4. 1	加藤	近藤			黒田	'04.12.25	-				
②	表面処理追加	'11.7. 1	平野	川瀬			平野	〃					
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承認			川瀬	〃		品 名	本体 CSBB50 P=22 / 受枠 ST-1-50A	株式会社 中部コーポレーション	

※特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。

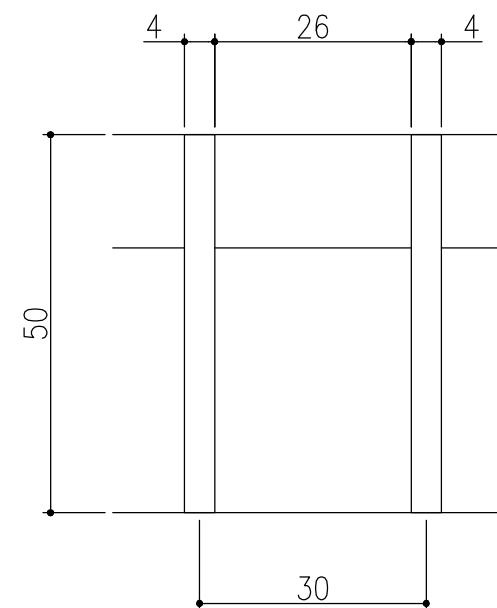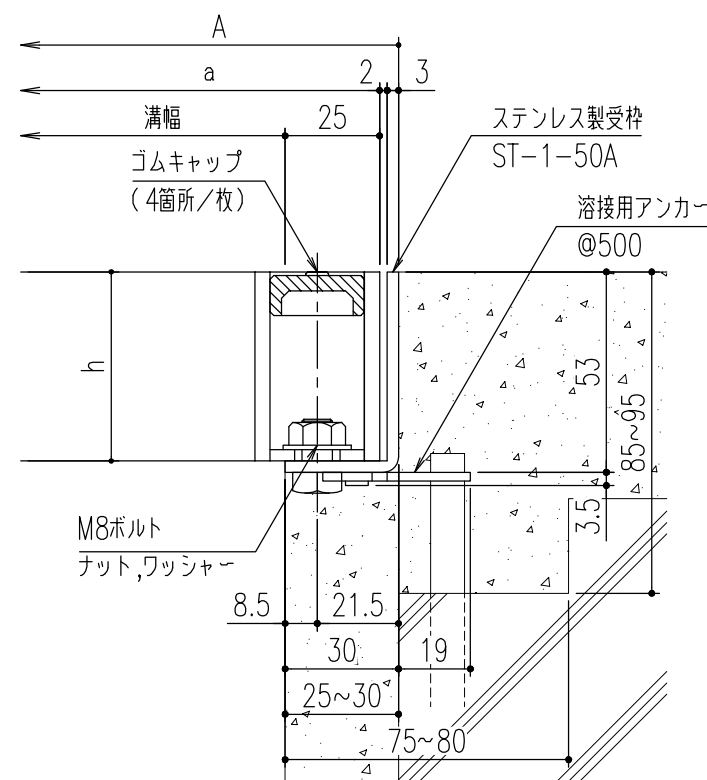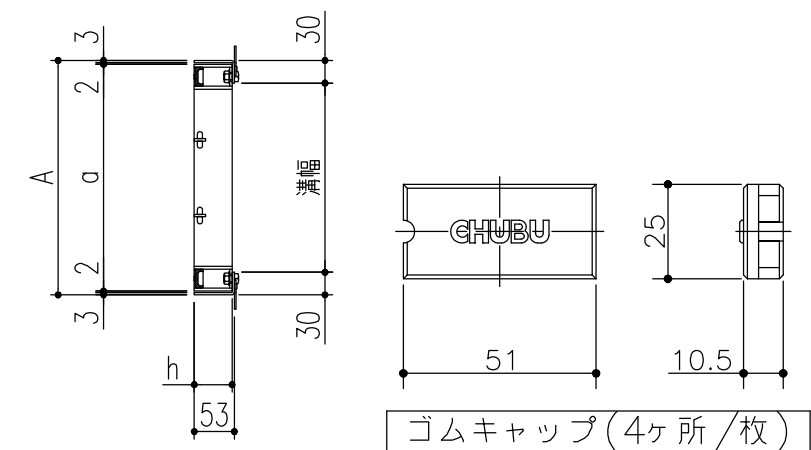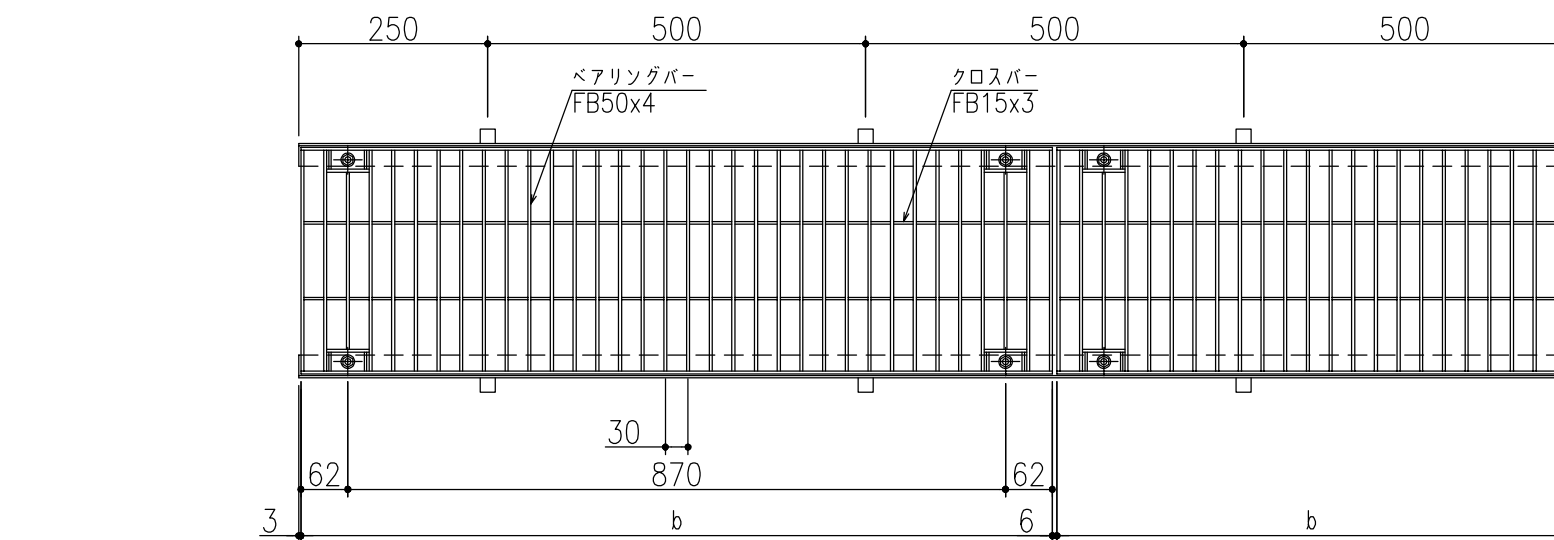

仕様

ステンレス製グレーチング（ボルト固定式）
CSBB 50 P=30
材質;SUS304
表面処理;酸洗い仕上
ステンレス製受枠 ST-1-50A
材質;ステンレス型材（SUS304）
;アンカーSPCC（黒染め）
ゴムキャップ（4ヶ所/枚）
材質;クロロプレン（色:グレー）

断面詳細図

フラットバー詳細図

450	CSBB 50-4.5	510	500	994	50	4	31.1	T-2/T-6	ST-1-50A
400	CSBB 50-4	460	450			3	28.5	T-2/T-6	
350	CSBB 50-3.5	410	400			3	25.8	T-14	
300	CSBB 50-3	360	350			2	22.6	T-14/T-20	
250	CSBB 50-2.5	310	300			2	19.9	T-20	
溝幅	型式記号	A	a	b	h	クロスバー本数	重量 (kg/枚)	適用荷重 (横断/側溝)	適用受枠

④	アンカー仕様変更	'23.6. 1	黒田	近藤	第三 角 法	製 図 検 査 承認	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレスグレーチング ボルト固定式・フラットバータイプ	図 番	ADC2040061-4
③	サイズ追加	'20.4. 1	加藤	近藤			黒田	'04.12.25	-	品 名	本体 CSBB50 P=30 / 受枠 ST-1-50A	株式会社 中部コーポレーション	
②	表面処理追加	'11.7. 1	平野	川瀬			平野	〃					
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認			川瀬	〃					

※特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。