
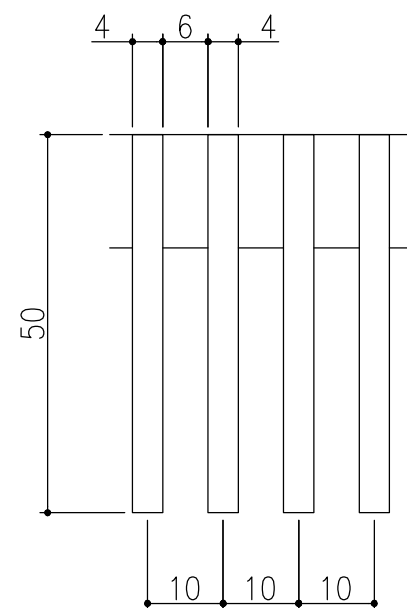
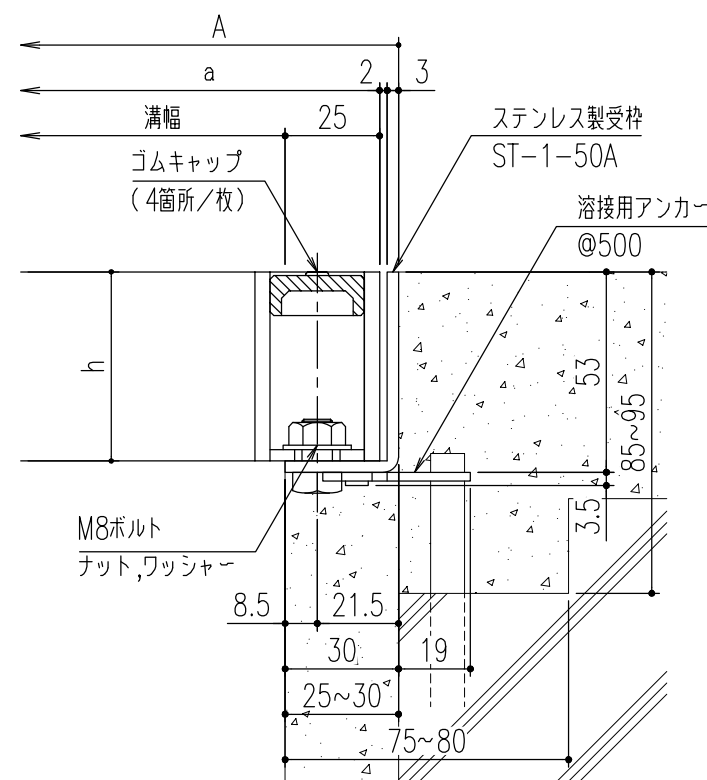
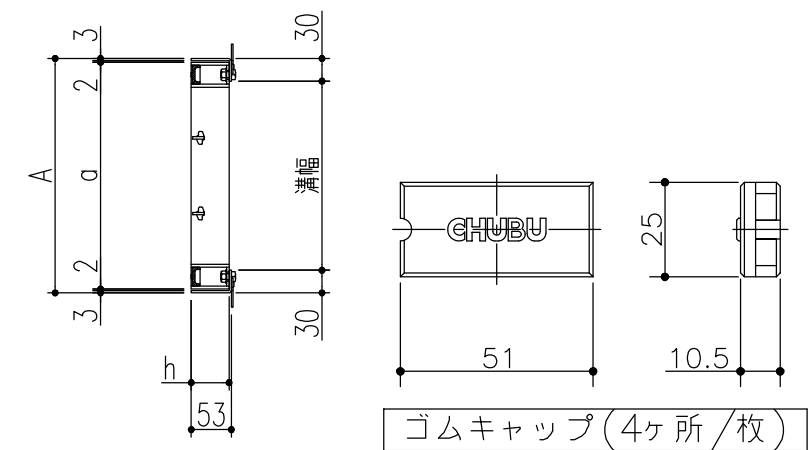


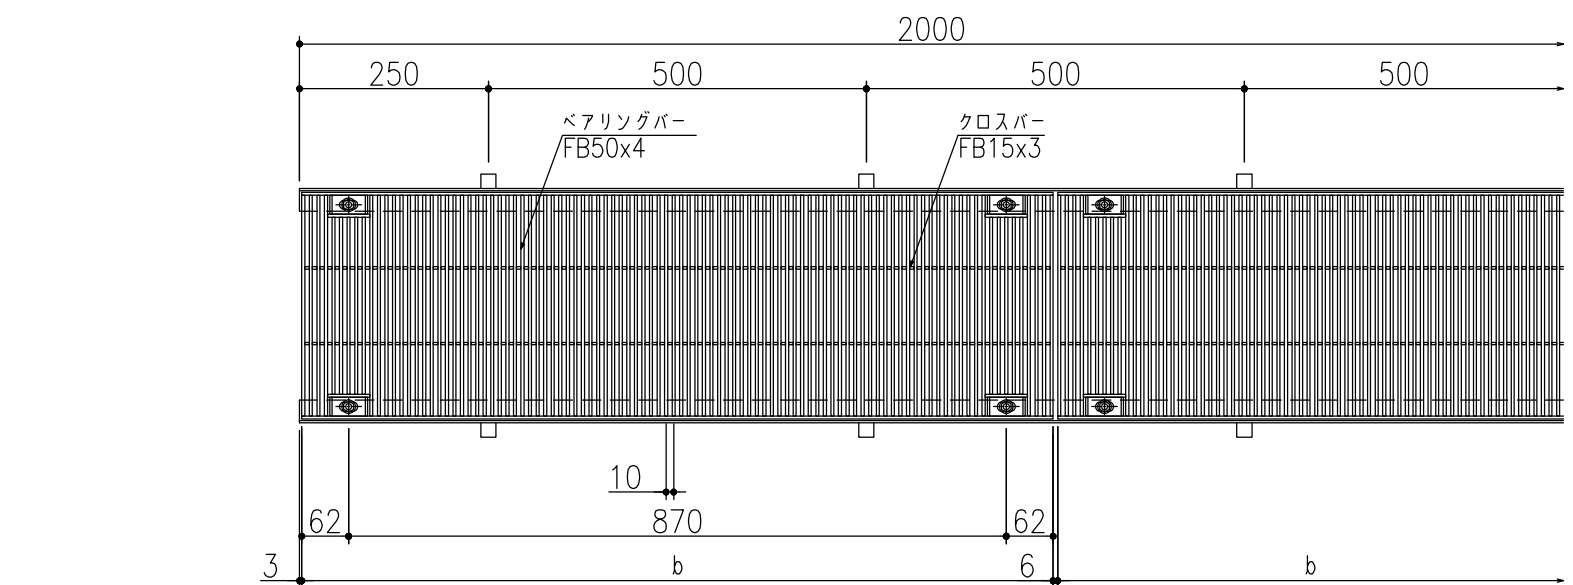

仕 様

ステンレス製グレーチング（ボルト固定式）
CSBB 50 P=10
材質;SUS304
表面処理;電解研磨仕上
ステンレス製受枠 ST-1-50A
材質;ステンレス型材（SUS304）
;アンカーSPCC（黒染め）
ゴムキャップ（4ヶ所/枚）
材質;クロロプレン（色:グレー）

断面詳細図

フラットバー詳細図

450	CSBB 50-4.5	510	500	994	50	4	82.6	T-20	ST-1-50A
400	CSBB 50-4	460	450			3	74.4	T-20	
350	CSBB 50-3.5	410	400			3	66.5	T-20	
300	CSBB 50-3	360	350			2	58.1	T-20	
250	CSBB 50-2.5	310	300			2	50.2	T-20	
溝幅		型式記号		b	h	クロスバー本数	重量 (kg/枚)	適用荷重 (横断/側溝)	適用受枠

△					第三 角 法	製 図 検 査 承 認	担 当 黒田	年 月 日 '18.4.26	尺 度 -	名 称	ステンレスグレーチング ボルト固定式・フラットバータイプ	図 番	DR42040006-2	
②	アンカー仕様変更	'23.6.1	黒田	近藤										
①	サイズ追加	'20.4.1	近藤	近藤										
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認										
											品 名	本体 CSBB50 P=10 / 受枠 ST-1-50A	株式会社 中部コーポレーション	

※特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。