

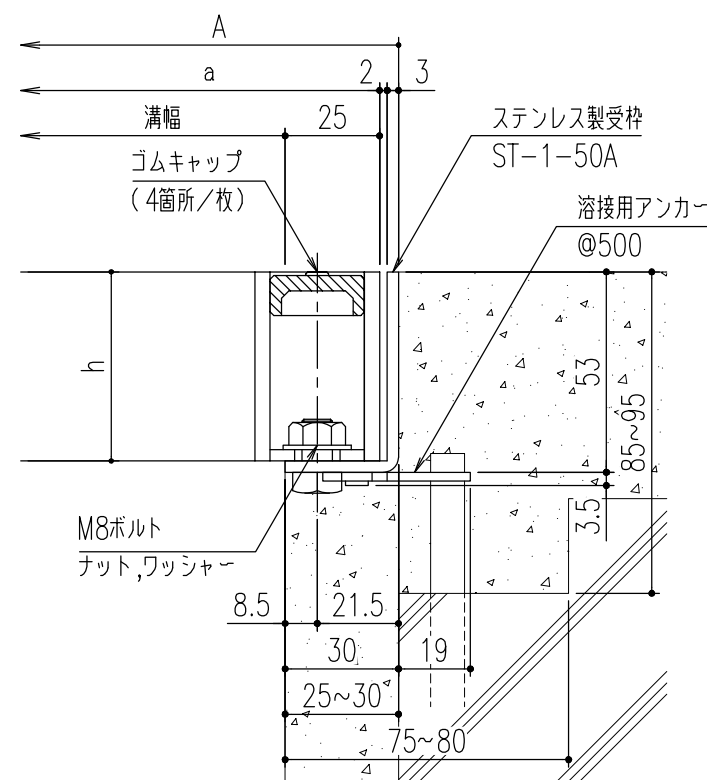
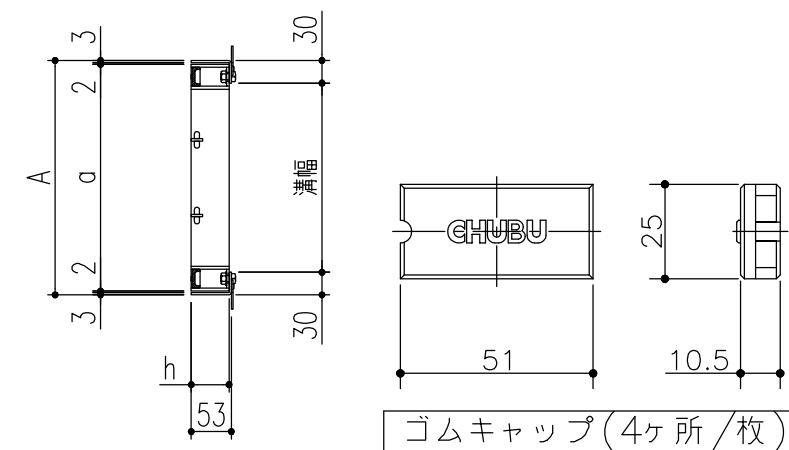


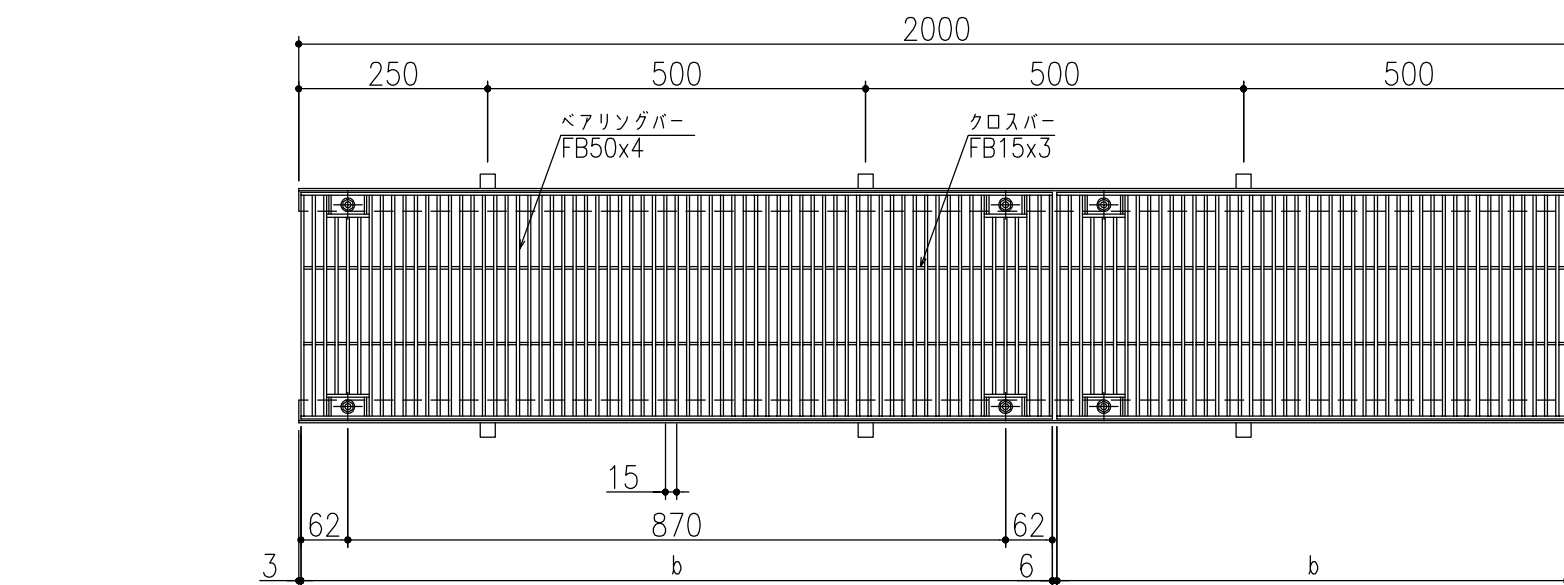

断面詳細図

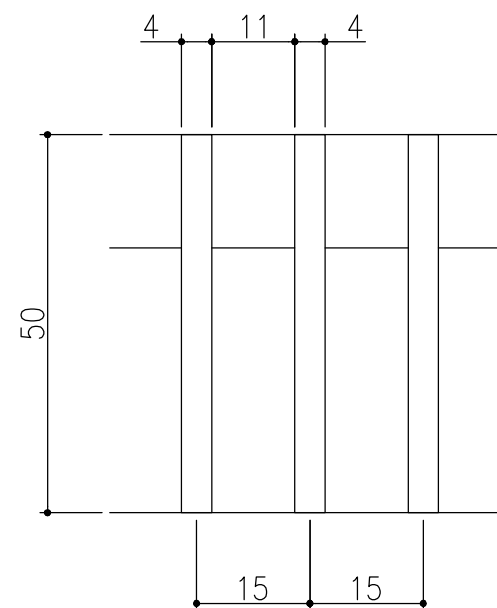

フラットバー詳細図

仕様

ステンレス製グレーチング（ボルト固定式）
CSBB 50 P=15
材質;SUS304
表面処理;酸洗い仕上
ステンレス製受枠 ST-1-50A
材質;ステンレス型材（SUS304）
;アンカーSPCC（黒染め）
ゴムキャップ（4ヶ所/枚）
材質;クロロプレン（色:グレー）

450	CSBB 50-4.5	510	500	994	50	4	57.1	T-20	ST-1-50A
400	CSBB 50-4	460	450			3	51.7	T-20	
350	CSBB 50-3.5	410	400			3	46.4	T-20	
300	CSBB 50-3	360	350			2	40.6	T-20	
250	CSBB 50-2.5	310	300			2	35.2	T-20	
溝幅	型式記号	A	a	b	h	クロスバー本数	重量 (kg/枚)	適用荷重 (横断/側溝)	適用受枠

④	アンカー仕様変更	'23.6. 1	黒田	近藤	第三 角 法	製 図	担当	年月日	尺 度	名 称	ステンレスグレーチング ボルト固定式・フラットバータイプ	図 番	ADC2040063-4
③	サイズ追加	'20.4. 1	加藤	近藤		検 図	黒田	'04.12.25	-	品 名	本体 CSBB50 P=15 / 受枠 ST-1-50A	株式会社 中部コーポレーション	
②	表面処理追加	'11.7. 1	平野	川瀬		承認	平野	〃					
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認		承認	川瀬	〃					

※特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。