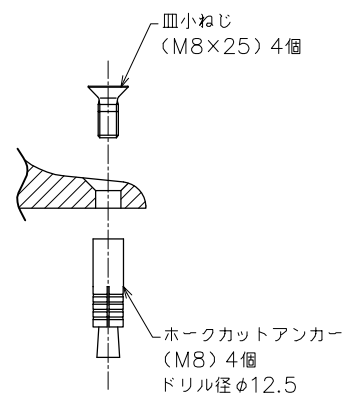
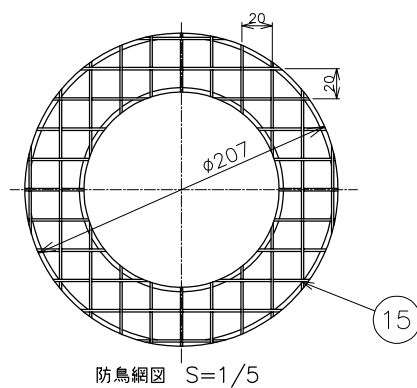
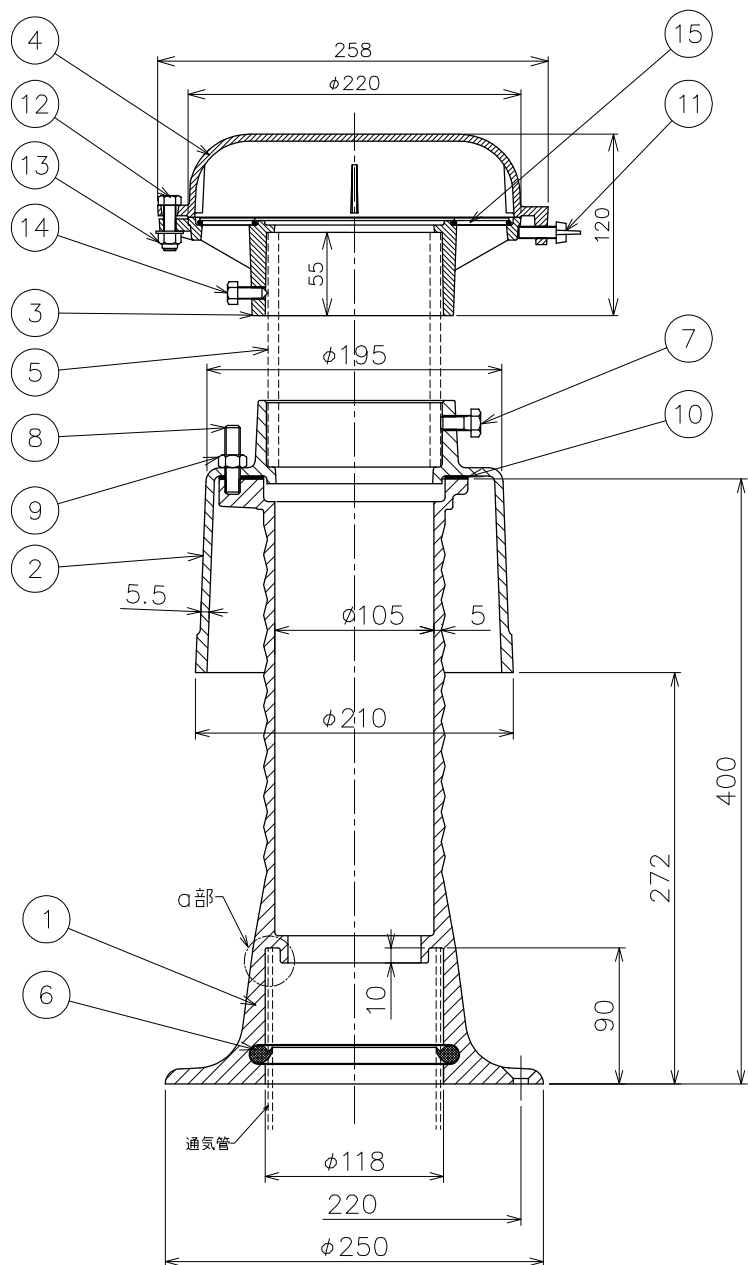


都市再生機構 型防水継手
(機械設備設計図集 J-501)

- ・通気管の先端は本体 a 部に確実に入れて下さい。
- ・本体はスラブ後付け用です。
- ・適用管種はSGP管・VP管です。
- ・ベントキャップは耐食アルミ合金製です。
- ・蓋はスライド開閉式です。
- ・防鳥網付きです。
- ・ホークカットアンカー、皿小ねじが付属致します。
- ・品番⑤調節管にはVP管及びSGP管があります。
(オプション)

15	防鳥網	1	SUS304		
14	トガリ先ボルト	1	SUS304		M8X20L
13	ナイロンナット	1	SUS304		M8 (W付き)
12	六角ボルト	1	SUS304		M8X30L
11	蝶ボルト	1	SUS304		M8X30L
10	平パッキン	1	天然ゴム		
9	六角ナット	3	SUS304		M10用
8	スタッドボルト	3	SUS304		M10X40L
7	固定ボルト	3	SUS304		M10X20L
6	パッキン	1	クロロプレン		
5	調節管	1	ー		オプション
4	ベントキャップ(蓋)	1	AC7A		CVS-AC
3	ベントキャップ(本体)	1	AC7A		CVS-AC
2	カバー	1	FC150	CSコート	
1	本体	1	FC150	CSコート	
品番	部品名	数量	材質	表面処理	備考

第三 角 法		担当	年月日	尺度	品名	通気管接続用防水継手 後付式（本体H400）	図番	LX02110052
	製図	伊藤	24.10.23	1/5				
	検図	オオタ	24.10.23		型式	CSJ-KL-100（CVS-AC仕様）	株式会社 中部コーポレーション	
	承認	オオタ	24.10.23					