

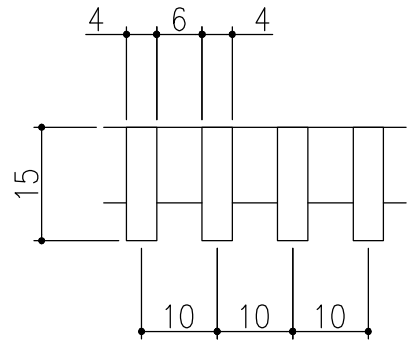
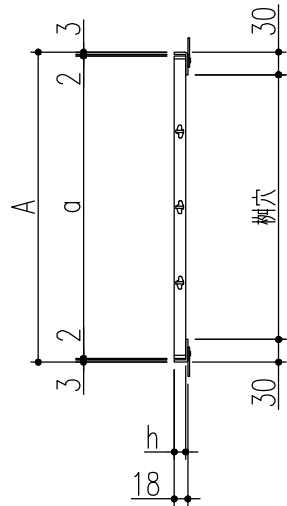


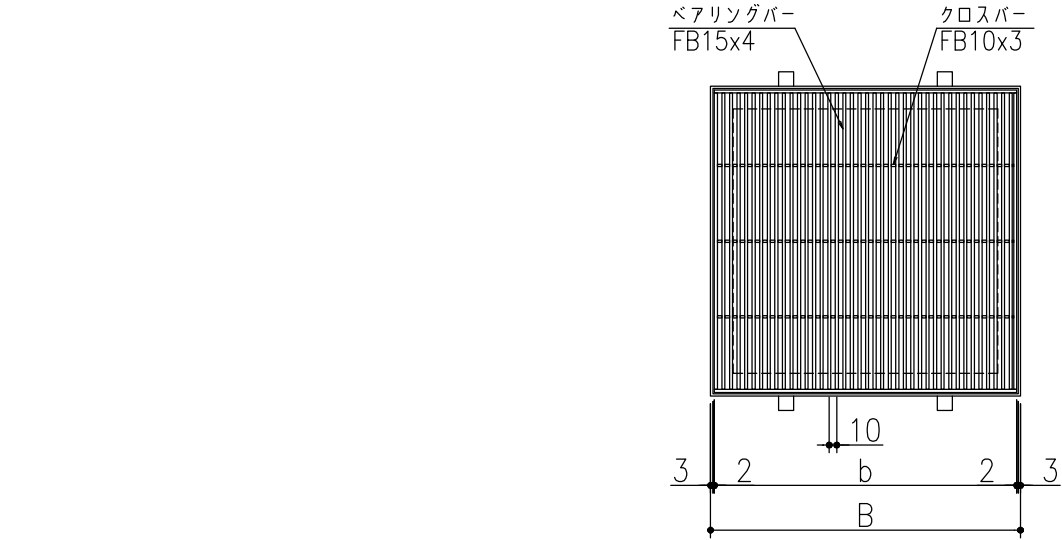

フラットバー詳細図

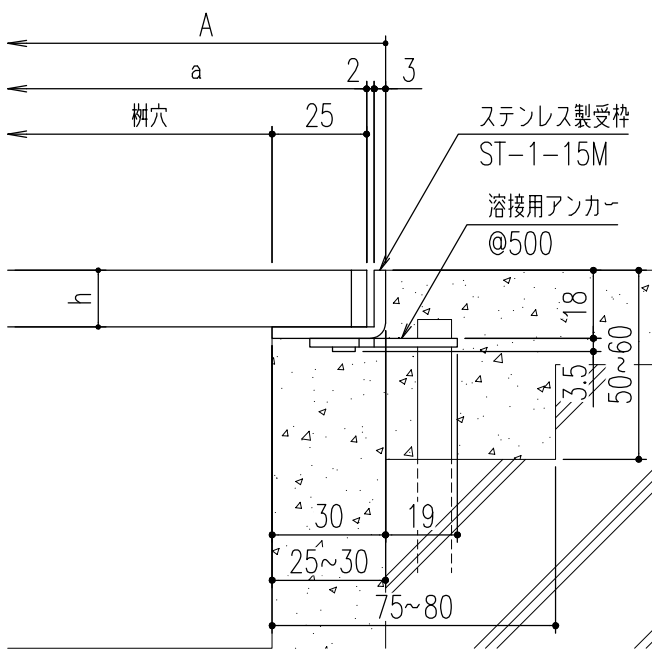

断面詳細図





仕様

ステンレス製グレーチング
CSM 15 P=10
材質;SUS304
表面処理;電解研磨仕上
ステンレス製受枠 ST-1-15M
材質;ステンレス型材 (SUS304)
;アンカー SPCC (黒染め)

450x450	CSM 15-450	510	510	500	500	15	4	12.9	歩道用	ST-1-15M
400x400	CSM 15-400	460	460	450	450		3	10.4		
350x350	CSM 15-350	410	410	400	400		3	8.3		
300x300	CSM 15-300	360	360	350	350		2	6.4	T-2	
250x250	CSM 15-250	310	310	300	300		2	4.7		
樹 穴	型式記号	B	A	b	a	h	クロスバー本数	重量 (kg/枚)	適用荷重	適用受枠

△					第三角法	製 図	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレスグレーチング 樹蓋・フラットバータイプ	図 番	DR42040025-1
△						検 図	黒田	'18.4.26	-	品 名	本体 CSM15 P=10 / 受枠 ST-1-15M	株式会社 中部コーポレーション	
△	アンカー仕様変更	'23.6. 1	黒田	近藤		承認	黒田	〃					
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認		承認	近藤	〃					

※特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。

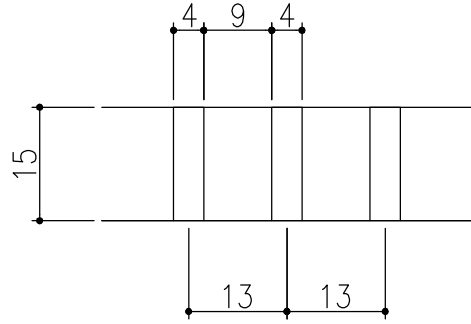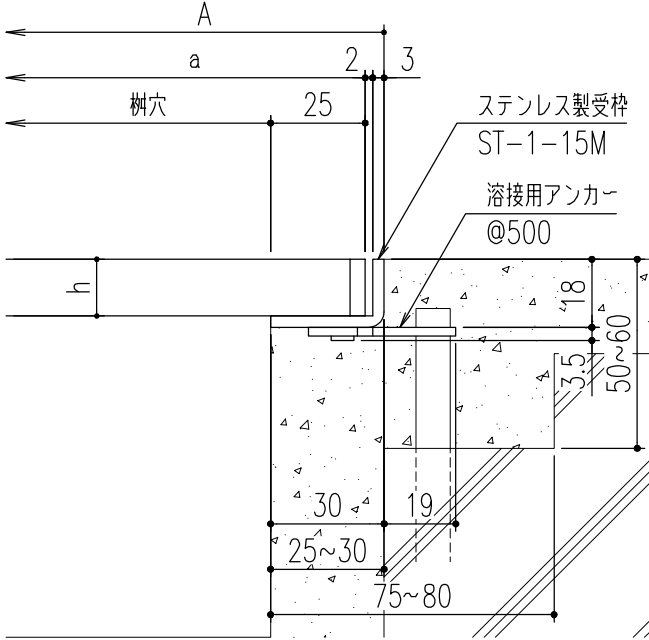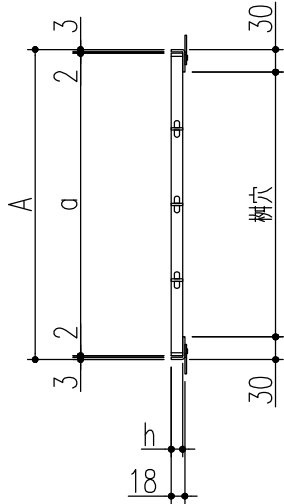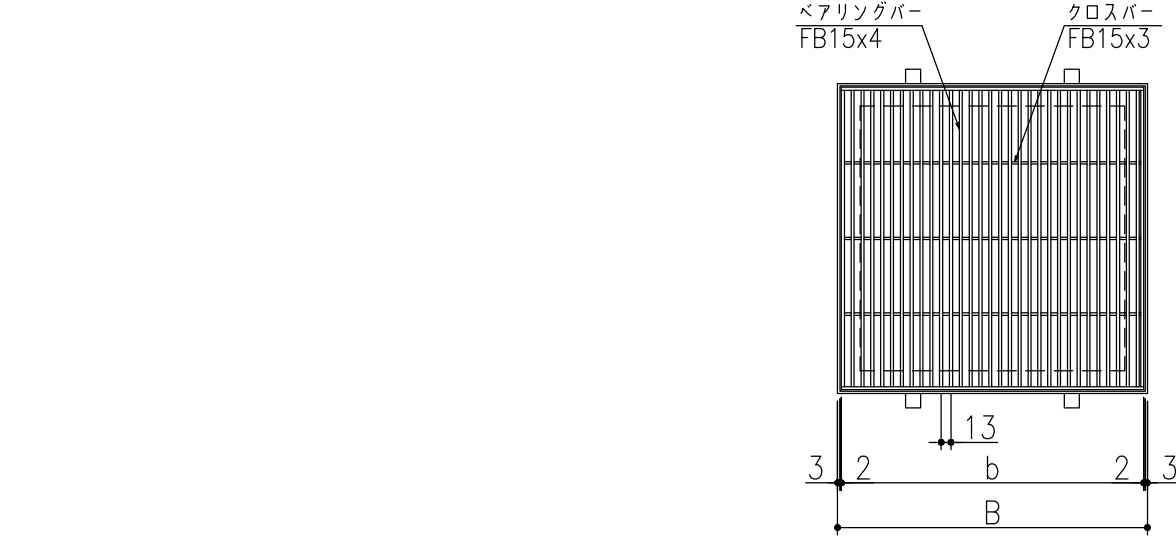

仕 様





ステンレス製グレーチング
CSM 15 P=13
材質;SUS304
表面処理;酸洗い仕上
ステンレス製受枠 ST-1-15M
材質;ステンレス型材 (SUS304)
;アンカー SPCC (黒染め)

断面詳細図

450x450	CSM 15-450	510	510	500	500	15	4	10.3	歩道用	ST-1-15M
400x400	CSM 15-400	460	460	450	450		3	8.5		
350x350	CSM 15-350	410	410	400	400		3	6.8		
300x300	CSM 15-300	360	360	350	350		2	5.1		
250x250	CSM 15-250	310	310	300	300		2	3.8	T-2	
樹 穴	型式記号	B	A	b	a	h	クロスバー本数	重量 (kg/枚)	適用荷重	適用受枠

△					第	製 図	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレスグレーチング 樹蓋・フラットバータイプ	図 番	AK62040012-1
△					三	検 図	小森	'11. 6.30	-	品 名	本体 CSM15 P=13 / 受枠 ST-1-15M	株式会社 中部コーポレーション	
1	アンカー仕様変更	'23.6. 1	黒田	近藤	角	承認	平野	〃					
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認	法	承認	川瀬	〃					

※特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。

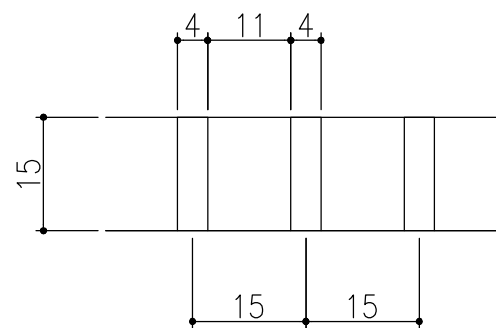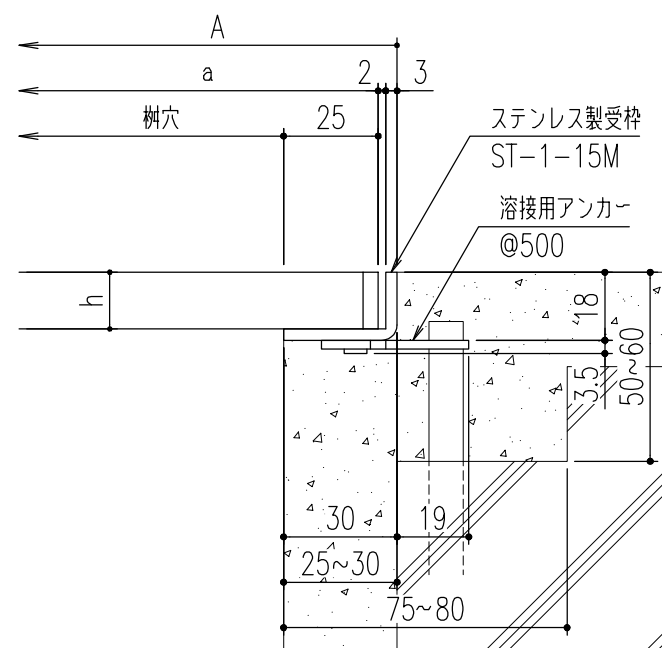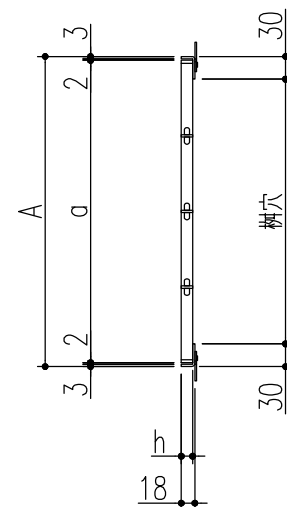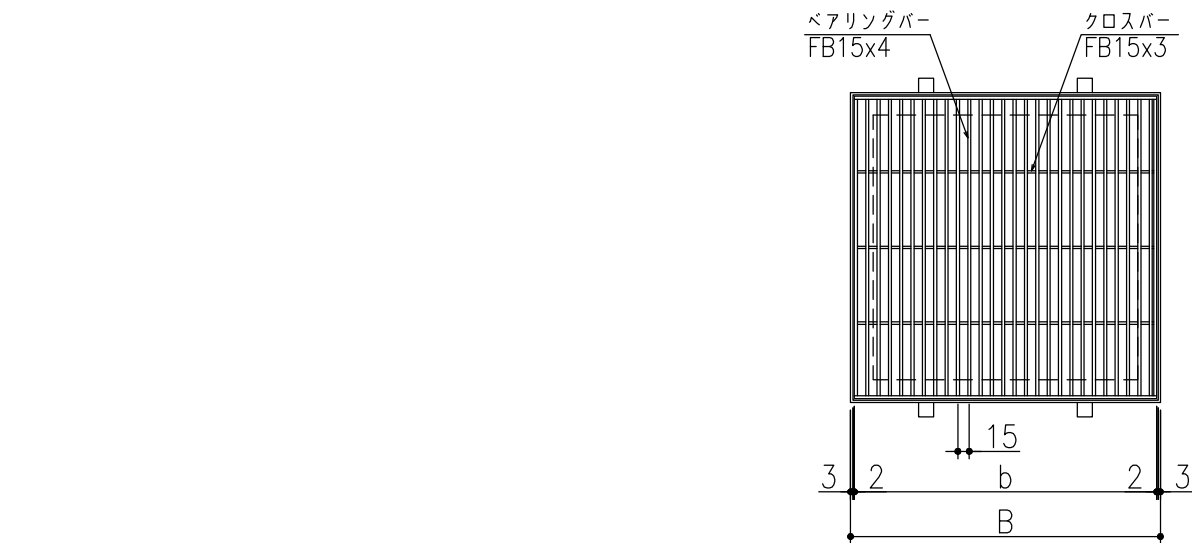

フラットバー詳細図

仕 様




ステンレス製グレーチング
CSM 15 P=15
材質;SUS304
表面処理;酸洗い仕上
ステンレス製受枠 ST-1-15M
材質;ステンレス型材 (SUS304)
;アンカー SPCC (黒染め)

断面詳細図


450x450	CSM 15-450	510	510	500	500	15	4	9.1	歩道用	ST-1-15M
400x400	CSM 15-400	460	460	450	450		3	7.4		
350x350	CSM 15-350	410	410	400	400		3	6.0		
300x300	CSM 15-300	360	360	350	350		2	4.5		
250x250	CSM 15-250	310	310	300	300		2	3.4		
樹 穴	型式記号	B	A	b	a	h	クロスバー本数	重量 (kg/枚)	適用荷重	適用受枠

△					第三 角 法	製 図 検 図 承 認	担 当 小森 平野 川瀬	年 月 日 '11. 6.30 " "	尺 度 -	名 称 ステンレスグレーチング 柵蓋・フラットバータイプ	図 番 AK62040011-1	株式会社 中部コーポレーション
△												
△	アンカー仕様変更	'23.6. 1	黒田	近藤								
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認								
品 名 本体 CSM15 P=15 / 受枠 ST-1-15M												

※特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。

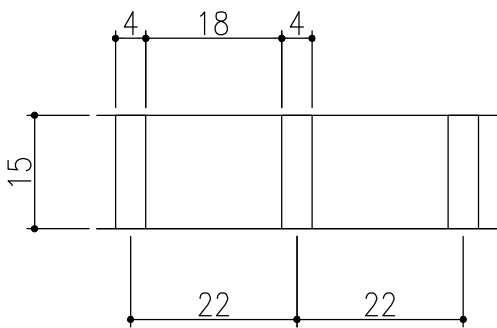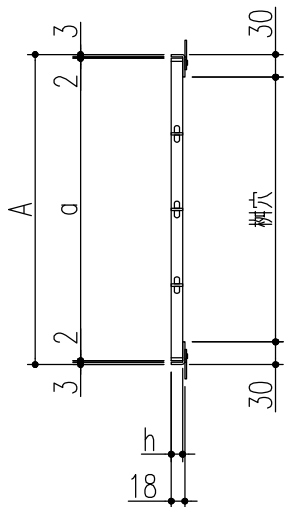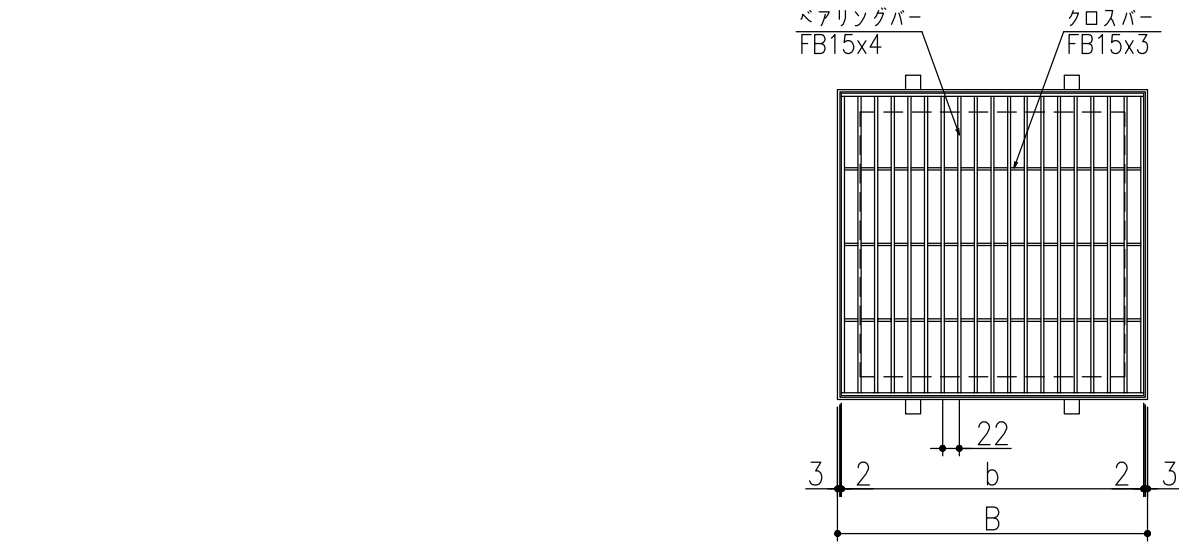

フラットバー詳細図

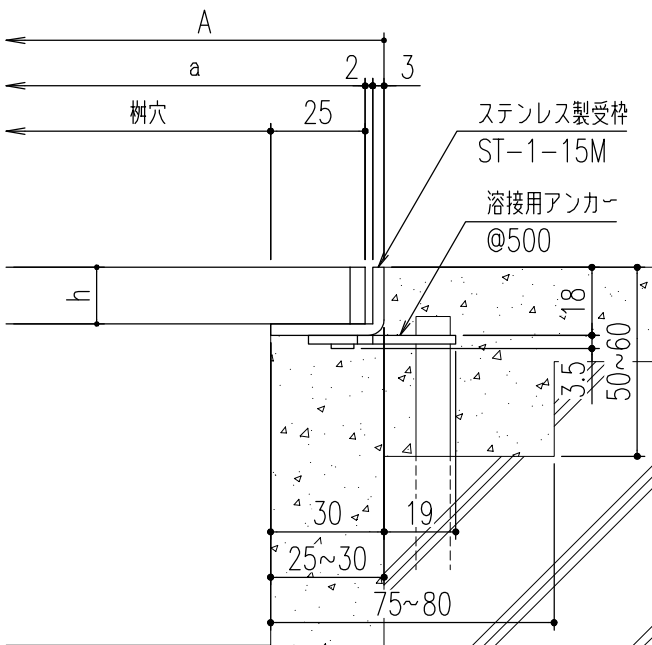

断面詳細図





仕様

ステンレス製グレーチング
CSM 15 P=22
材質;SUS304
表面処理;酸洗い仕上
ステンレス製受枠 ST-1-15M
材質;ステンレス型材 (SUS304)
;アンカー SPCC (黒染め)

450x450	CSM 15-450	510	510	500	500	15	4	6.8	歩道用	ST-1-15M
400x400	CSM 15-400	460	460	450	450		3	5.5		
350x350	CSM 15-350	410	410	400	400		3	4.3		
300x300	CSM 15-300	360	360	350	350		2	3.3		
250x250	CSM 15-250	310	310	300	300		2	2.6		
樹 穴	型式記号	B	A	b	a	h	クロスバー本数	重量 (kg/枚)	適用荷重	適用受枠

△					第	製 図	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレスグレーチング 柵蓋・フラットバータイプ	図 番	AK62040010-1
△					三	検 図	小森	'11. 6.30	-	品 名	本体 CSM15 P=22 / 受枠 ST-1-15M	株式会社 中部コーポレーション	
1	アンカー仕様変更	'23.6. 1	黒田	近藤	角	承認	平野	〃					
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認	法	承認	川瀬	〃					

※特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。

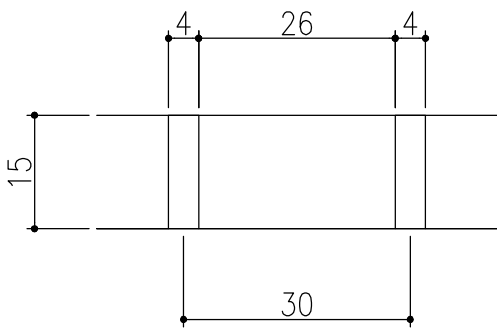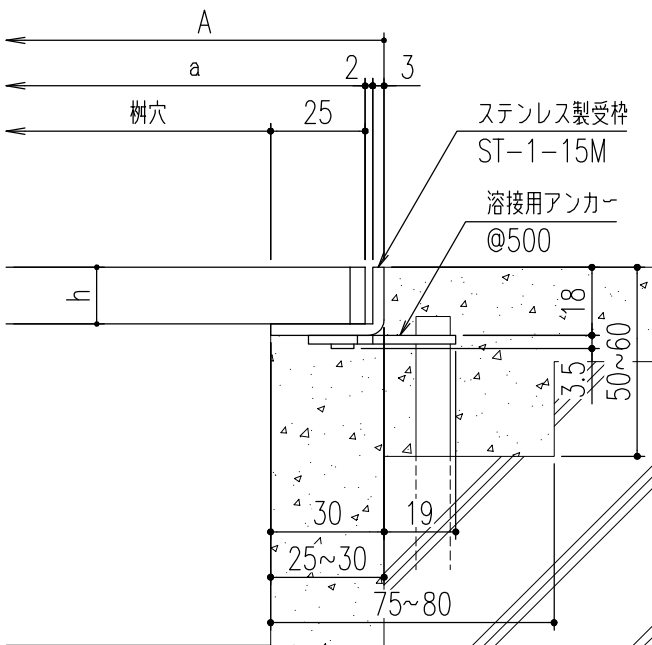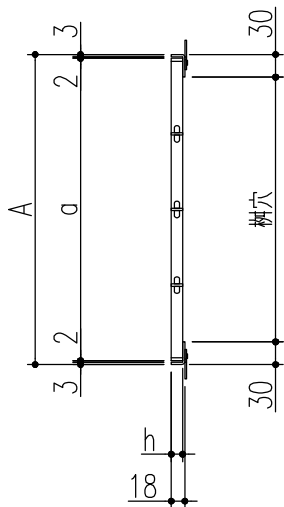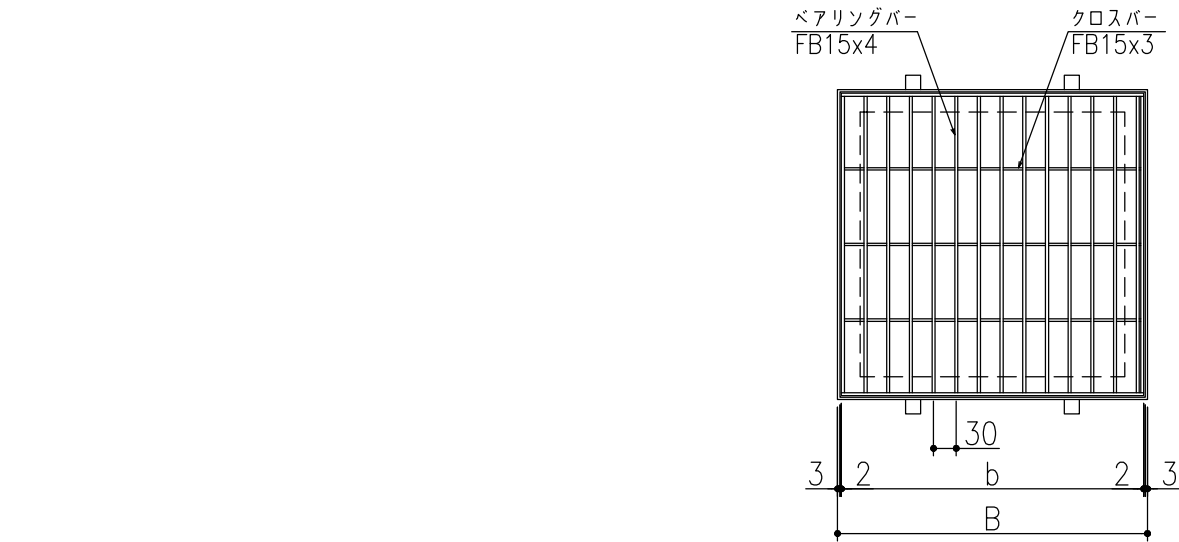

フラットバー詳細図

仕 様

ステンレス製グレーチング
CSM 15 P=30
材質 ;SUS304
表面処理 ;酸洗い仕上
ステンレス製受枠 ST-1-15M
材質 ;ステンレス型材 (SUS304)
;アンカー SPCC (黒染め)

断面詳細図

450x450	CSM 15-450	510	510	500	500	15	4	5.4	歩道用	ST-1-15M
400x400	CSM 15-400	460	460	450	450		3	4.3		
350x350	CSM 15-350	410	410	400	400		3	3.6		
300x300	CSM 15-300	360	360	350	350		2	2.7		
250x250	CSM 15-250	310	310	300	300		2	2.0		
樹 穴	型式記号	B	A	b	a	h	クロスバー本数	重量 (kg/枚)	適用荷重	適用受枠

△					第三角法	製 図 検 図 承 認	担 当 小 森 平 野 川 瀬	年 月 日 '11. 6.30 " "	尺 度 -	名 称 ステンレスグレーチング 柵蓋・フラットバータイプ	図 番 AK62040009-1	株式会社 中部コーポレーション
△												
△	アンカー仕様変更	'23.6. 1	黒田	近藤								
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認								

※特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。