

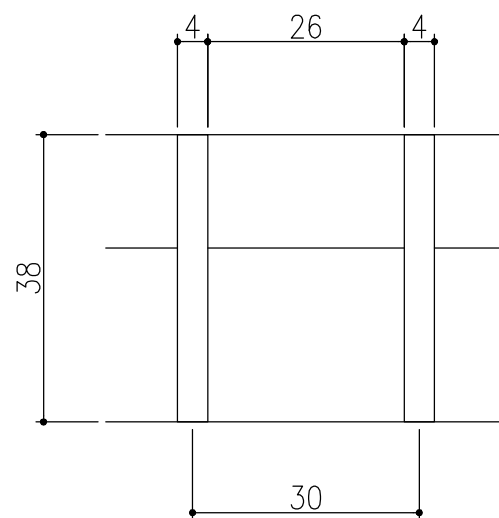
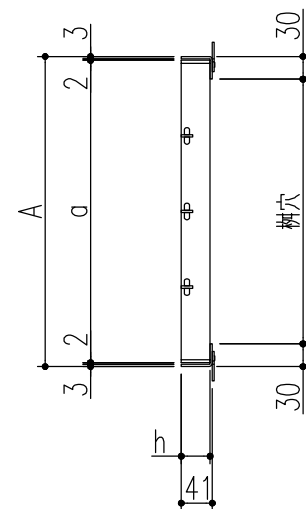


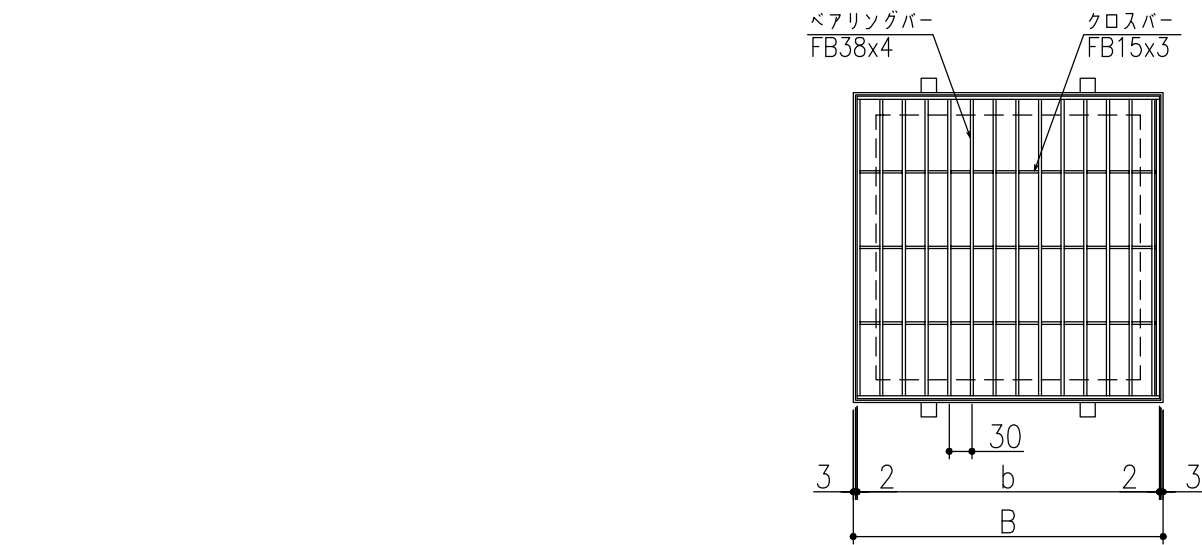

フラットバー詳細図

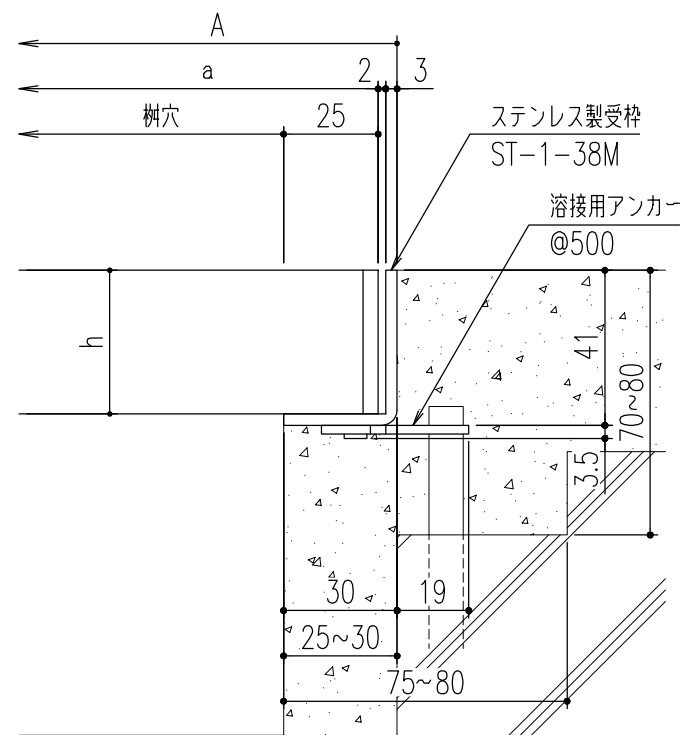

断面詳細図

仕 様

ステンレス製グレーチング
CSM 38 P=30
材質;SUS304
表面処理;酸洗い仕上
ステンレス製受枠 ST-1-38M
材質;ステンレス型材 (SUS304)
;アンカー SPCC (黒染め)

600x600	CSM 38-600	660	660	650	650	38	5	20.5	歩道用	ST-1-38M
550x550	CSM 38-550	610	610	600	600		5	17.5	T-2	
500x500	CSM 38-500	560	560	550	550		4	15.2	T-2	
450x450	CSM 38-450	510	510	500	500		4	12.6	T-2	
400x400	CSM 38-400	460	460	450	450		3	10.1	T-2	
350x350	CSM 38-350	410	410	400	400		3	8.5	T-2	
300x300	CSM 38-300	360	360	350	350		2	6.4	T-14	
250x250	CSM 38-250	310	310	300	300		2	4.8	T-14	
樹 穴	型式記号	B	A	b	a	h	クロスバー本数	重量 (kg/枚)	適用荷重	適用受枠

④	アンカー仕様変更	'23.6. 1	黒田	近藤	第 三 角 法	製 図	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレスグレーチング	図 番	AG32040021-4	
③	CSM 38-550 追記	'15.3.17	小森	近藤		検 図	黒田	'07. 3.30	-		柵蓋・フラットバータイプ			
②	表面処理追加	'11.7. 1	平野	川瀬		承認	平野	〃			品 名			本体 CSM38 P=30 / 受枠 ST-1-38M
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承認		川瀬	〃							
											株式会社 中部コーポレーション			

※特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。