
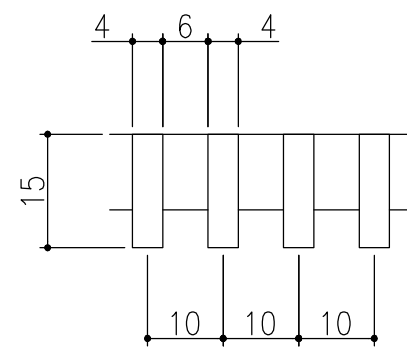
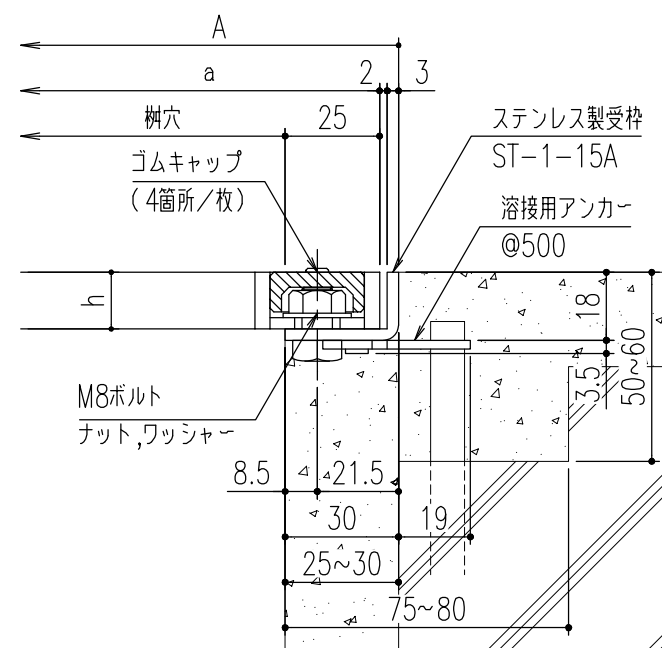
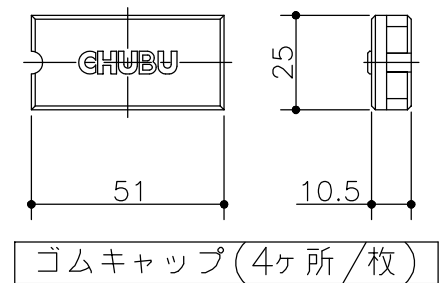
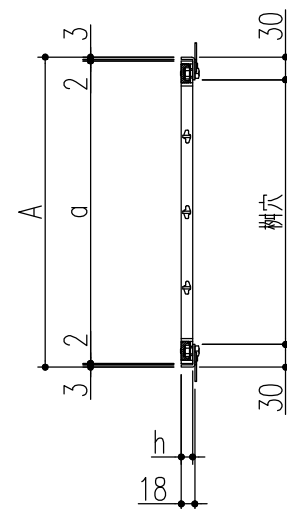


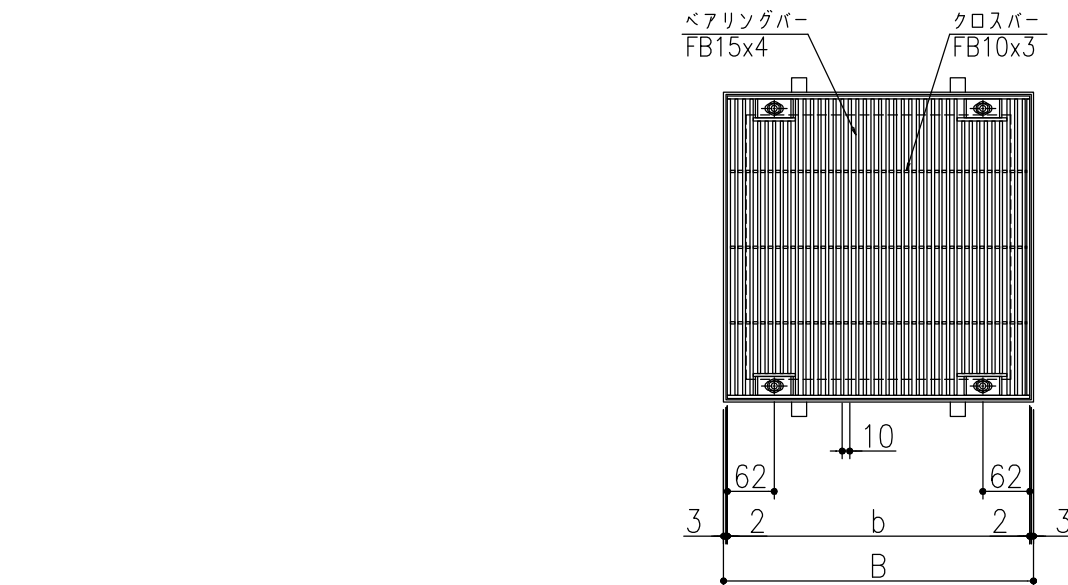

フラットバー詳細図




仕 様
ステンレス製グレーチング（ボルト固定式）
CSMB 15 P=10
材質;SUS304
表面処理;電解研磨仕上
ステンレス製受枠 ST-1-15A
材質;ステンレス型材（SUS304）
;アンカー-SPCC（黒染め）
ゴムキャップ （4ヶ所/枚）
材質;クロロプレン（色:グレー）

断面詳細図


450x450	CSMB 15-450	510	510	500	500	15	4	12.9	歩道用	ST-1-15A
400x400	CSMB 15-400	460	460	450	450		3	10.4		
350x350	CSMB 15-350	410	410	400	400		3	8.3		
300x300	CSMB 15-300	360	360	350	350		2	6.4	T-2	
250x250	CSMB 15-250	310	310	300	300		2	4.7		
樹 穴	型式記号	B	A	b	a	h	クロスバー本数	重量 (kg/枚)	適用荷重	適用受枠

△					第 三 角 法	製 図 検 図 承 認	担 当 黒田 黒田 近藤	年 月 日 '18.4.26 " "	尺 度 -	名 称 ステンレスグレーチング 樹蓋・ボルト固定式・フラットバータイプ	図 番 DR42040013-1	株式会社 中部コーポレーション
△												
△	アンカー仕様変更	'23.6. 1	黒田	近藤								
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認								


※特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。

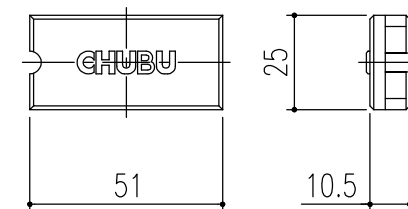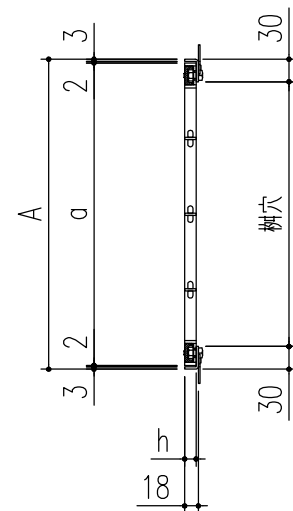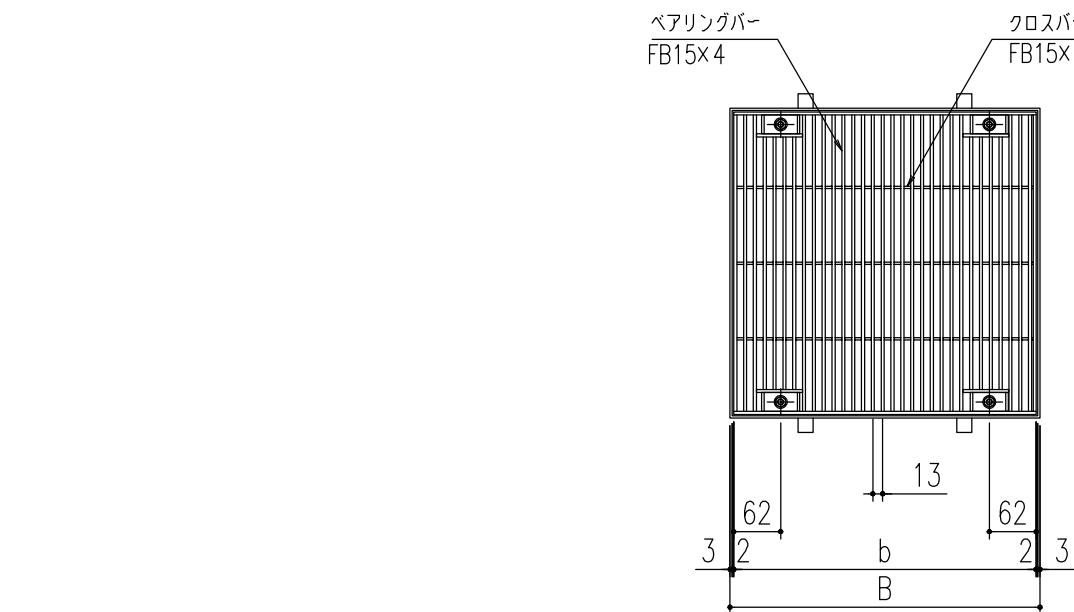

ゴムキャップ (4ヶ所/枚)

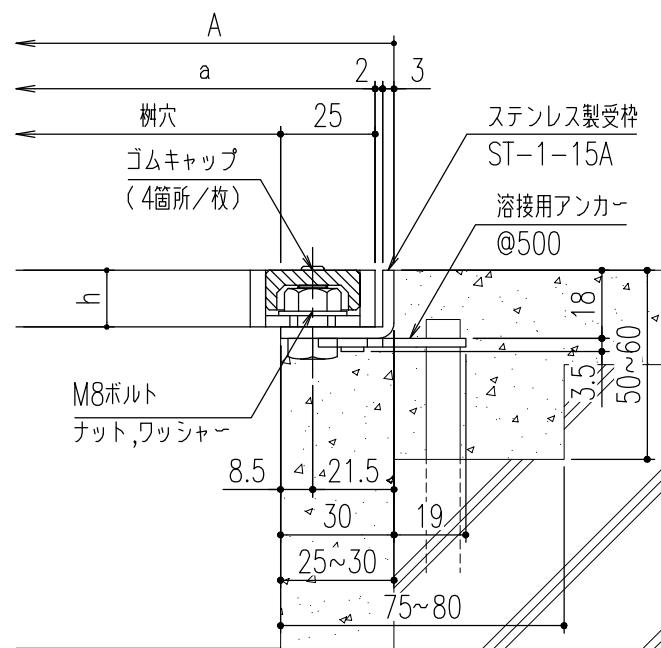

断面詳細図

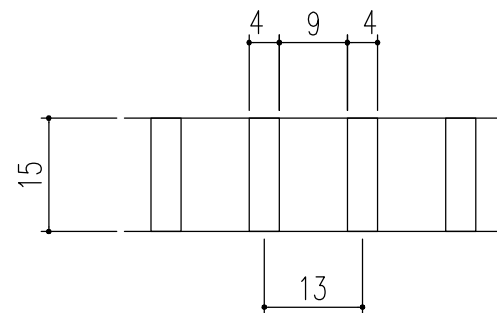

フラットバー詳細図




仕様

ステンレス製グレーチング (ボルト固定式)
CSMB 15 P=13
材質;SUS304
表面処理;酸洗い仕上
ステンレス製受枠 ST-1-15A
材質;ステンレス型材 (SUS304)
;アンカー-SPCC (黒染め)
ゴムキャップ (4ヶ所/枚)
材質;クロロプレン (色:グレー)


450x450	CSMB 15-450	510	510	500	500	15	4	10.3	歩道用	ST-1-15A
400x400	CSMB 15-400	460	460	450	450		3	8.5	歩道用	
350x350	CSMB 15-350	410	410	400	400		3	6.8	歩道用	
300x300	CSMB 15-300	360	360	350	350		2	5.1	歩道用	
250x250	CSMB 15-250	310	310	300	300		2	3.8	T-2	
樹 穴	型式記号	B	A	b	a	h	クロスバー本数	重量 (kg/枚)	適用荷重	適用受枠

△					第	製 図	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレスグレーチング	図 番	SL1304B224-1
△					三	検 図	胡	'12.1.30	-		樹蓋・ボルト固定式・フラットバータイプ		
△					角	承 認	上 川	"		品 名	本体 CSMB15 P=13 / 受枠 ST-1-15A	株式会社 中部コーポレーション	
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認	法	承 認	近 藤	'12.1.30					


※特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。

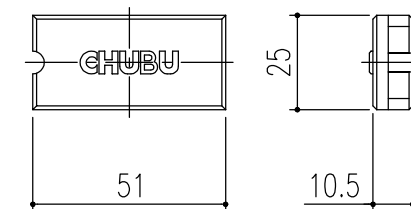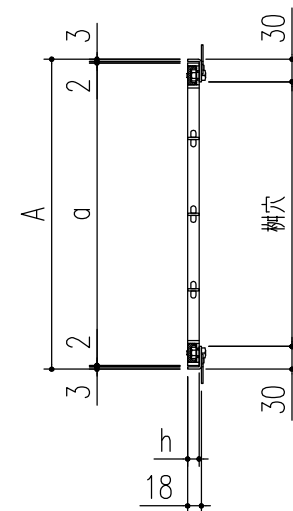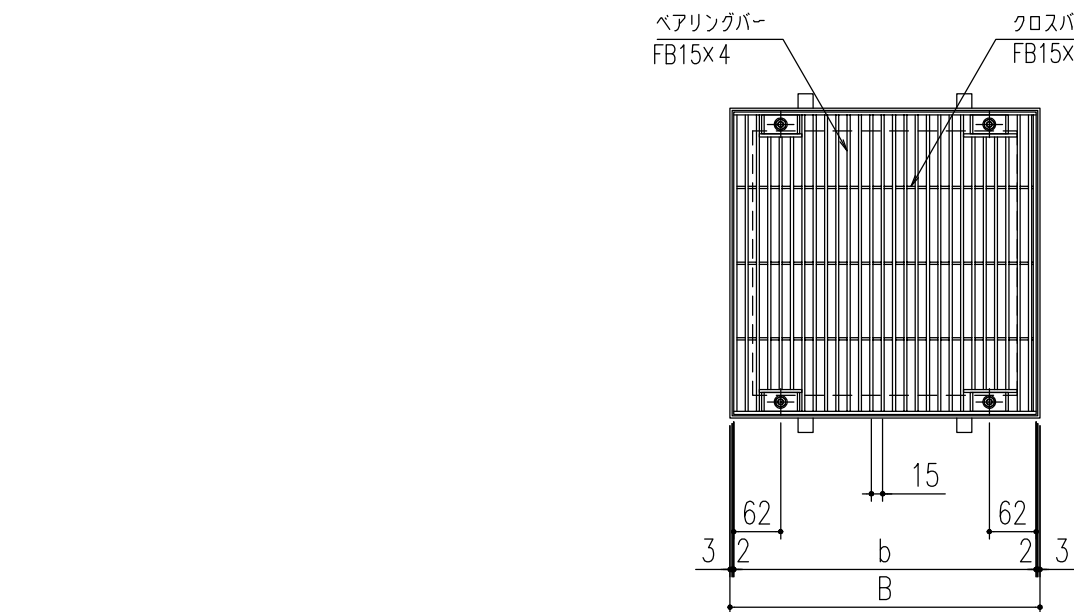

ゴムキャップ (4ヶ所/枚)

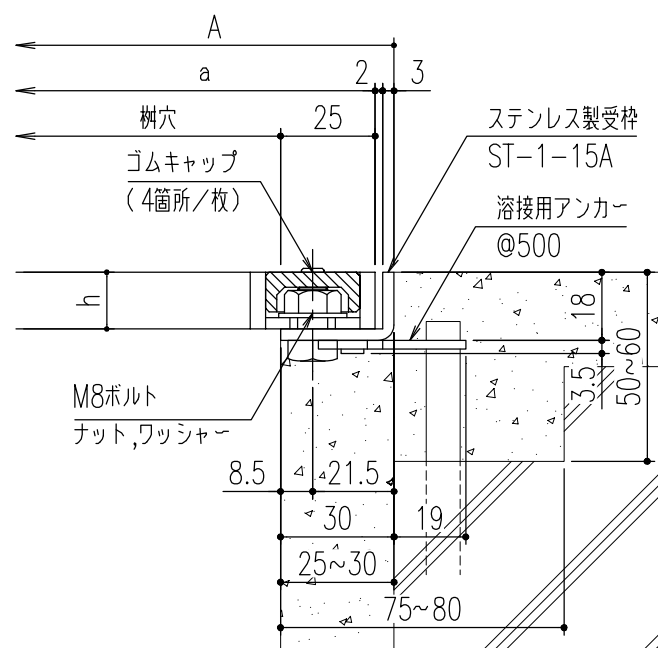

断面詳細図

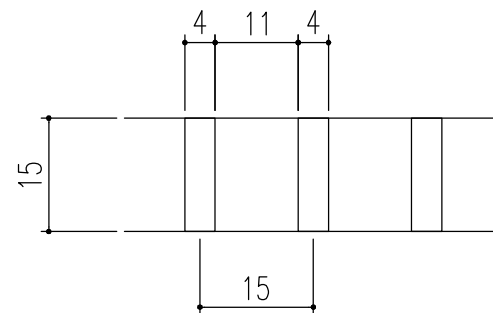

フラットバー詳細図




仕様

ステンレス製グレーチング (ボルト固定式)
CSMB 15 P=15
材質;SUS304
表面処理;酸洗い仕上
ステンレス製受枠 ST-1-15A
材質;ステンレス型材 (SUS304)
;アンカー-SPCC (黒染め)
ゴムキャップ (4ヶ所/枚)
材質;クロロプレン (色:グレー)



450x450	CSMB 15-450	510	510	500	500	15	4	9.1	歩道用	ST-1-15A
400x400	CSMB 15-400	460	460	450	450		3	7.4		
350x350	CSMB 15-350	410	410	400	400		3	6.0		
300x300	CSMB 15-300	360	360	350	350		2	4.5		
250x250	CSMB 15-250	310	310	300	300		2	3.4		
樹 穴	型式記号	B	A	b	a	h	クロスバー本数	重量 (kg/枚)	適用荷重	適用受枠

△					第	製 図	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレスグレーチング	図 番	SL1304B223-1
△					三	検 図	胡	'12.1.30	-		樹蓋・ボルト固定式・フラットバータイプ		
↑	アンカー仕様変更	'23.6.1	黒田	近藤	角	承 認	上川	"		品 名	本体 CSMB15 P=15 / 受枠 ST-1-15A	株式会社 中部コーポレーション	
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認	法	承 認	近藤	'12.1.30					

※特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。

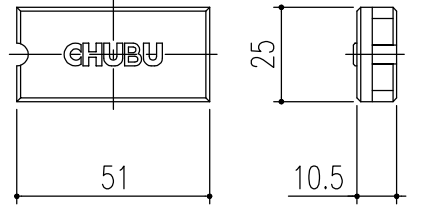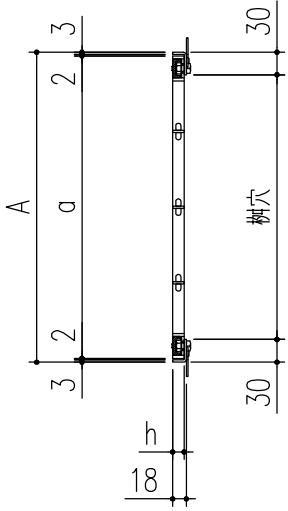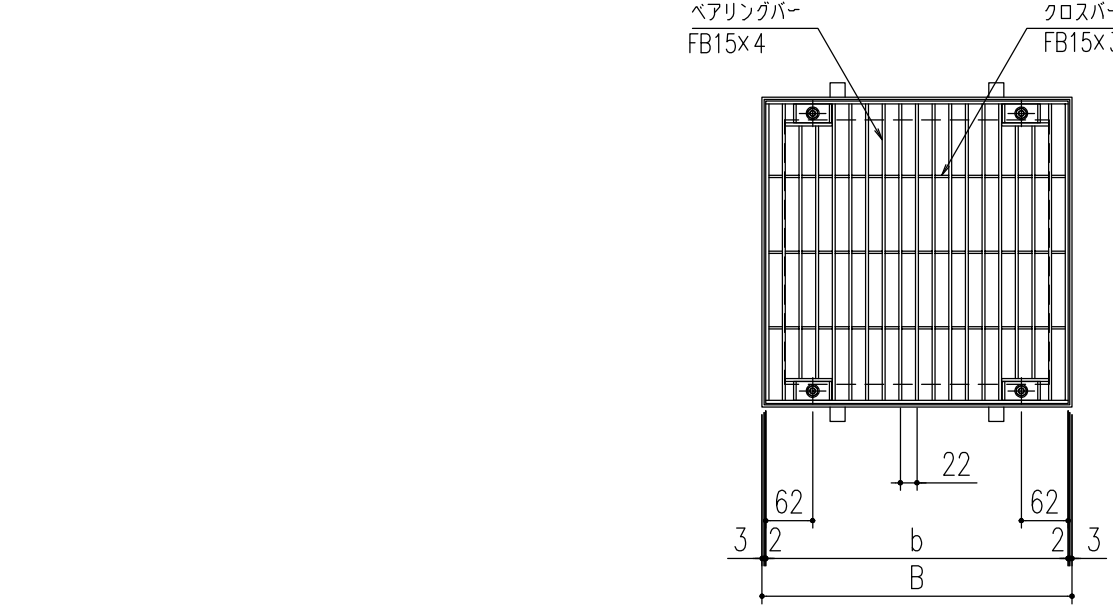

ゴムキャップ (4ヶ所/枚)

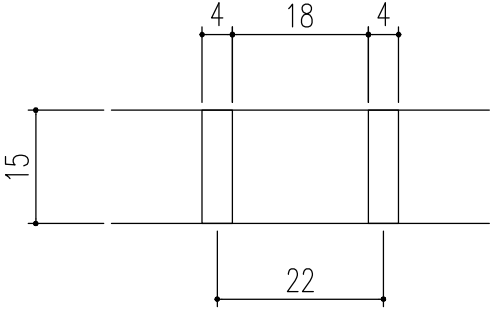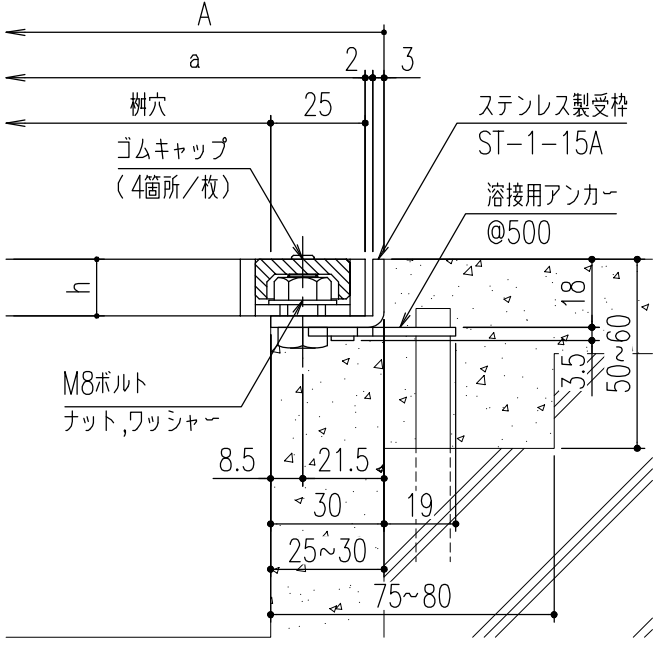

フラットバー詳細図




仕様

ステンレス製グレーチング (ボルト固定式)
CSMB 15 P=22
材質;SUS304
表面処理;酸洗い仕上
ステンレス製受枠 ST-1-15A
材質;ステンレス型材 (SUS304)
;アンカー-SPCC (黒染め)
ゴムキャップ (4ヶ所/枚)
材質;クロロプレン (色:グレー)


450x450	CSMB 15-450	510	510	500	500	15	4	6.8	歩道用	ST-1-15A
400x400	CSMB 15-400	460	460	450	450		3	5.5		
350x350	CSMB 15-350	410	410	400	400		3	4.3		
300x300	CSMB 15-300	360	360	350	350		2	3.3		
250x250	CSMB 15-250	310	310	300	300		2	2.6		
樹 穴	型式記号	B	A	b	a	h	クロスバー本数	重量 (kg/枚)	適用荷重	適用受枠

△					第三角法	製 図	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレスグレーチング 樹蓋・ボルト固定式・フラットバータイプ	図 番	SL1304B222-1
△						検 図	上 川	”		品 名	本体 CSMB15 P=22 / 受枠 ST-1-15A	株式会社 中部コーポレーション	
△	アンカー仕様変更	'23.6. 1	黒田	近藤		承 認	近藤	'12.1.30					
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認									


※特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。

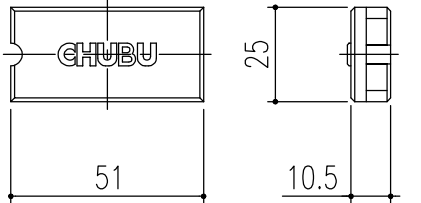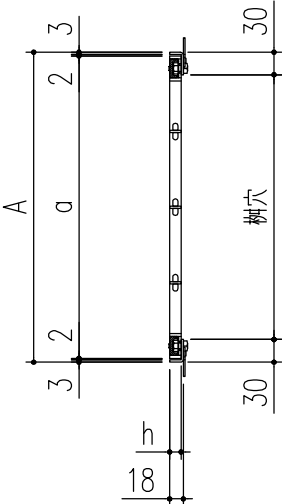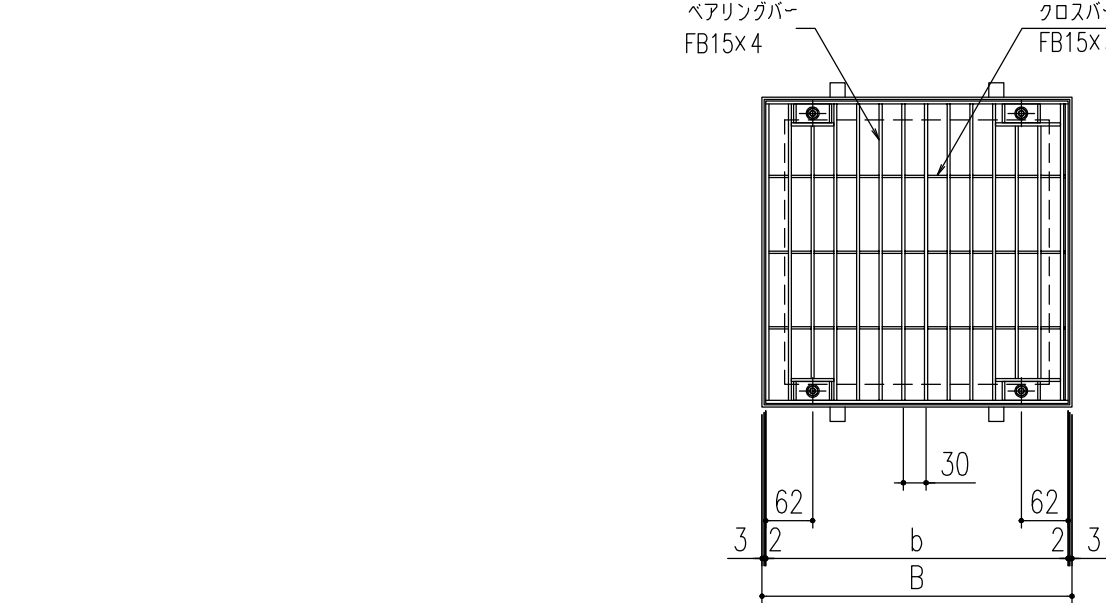

ゴムキャップ (4ヶ所/枚)

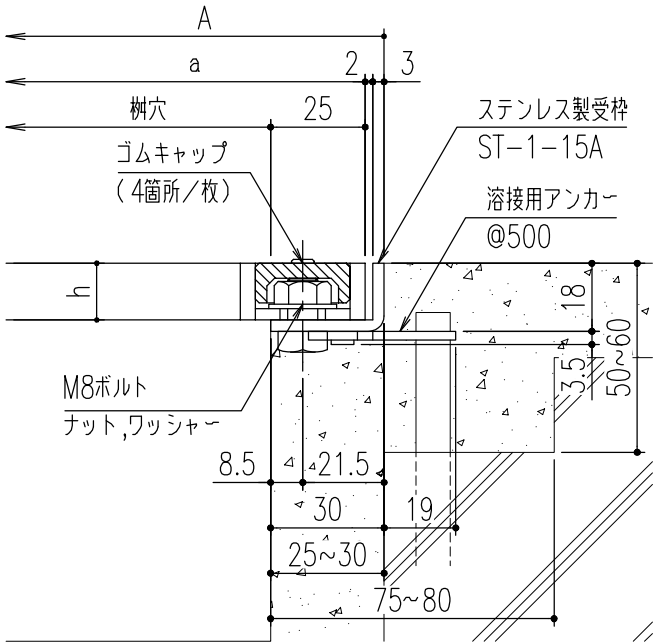

断面詳細図

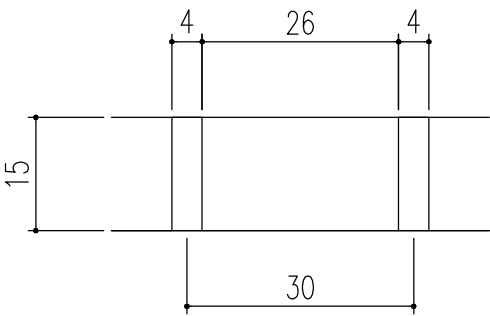

フラットバー詳細図

仕様

ステンレス製グレーチング (ボルト固定式)
CSMB 15 P=30
材質;SUS304
表面処理;酸洗い仕上
ステンレス製受枠 ST-1-15A
材質;ステンレス型材 (SUS304)
;アンカー-SPCC (黒染め)
ゴムキャップ (4ヶ所/枚)
材質;クロロプレン (色:グレー)

450x450	CSMB 15-450	510	510	500	500	15	4	5.4	歩道用	ST-1-15A
400x400	CSMB 15-400	460	460	450	450		3	4.3		
350x350	CSMB 15-350	410	410	400	400		3	3.6		
300x300	CSMB 15-300	360	360	350	350		2	2.7		
250x250	CSMB 15-250	310	310	300	300		2	2.0		
樹 穴	型式記号	B	A	b	a	h	クロスバー本数	重量 (kg/枚)	適用荷重	適用受枠

△					第三角法	製 図	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレスグレーチング 樹蓋・ボルト固定式・フラットバータイプ	図 番	SL1304B221-1
△						検 図	上 川	"		品 名	本体 CSMB15 P=30 / 受枠 ST-1-15A	株式会社 中部コーポレーション	
△	アンカー仕様変更	'23.6. 1	黒田	近藤		承認	近藤	'12.1.30					
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認									

※特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。