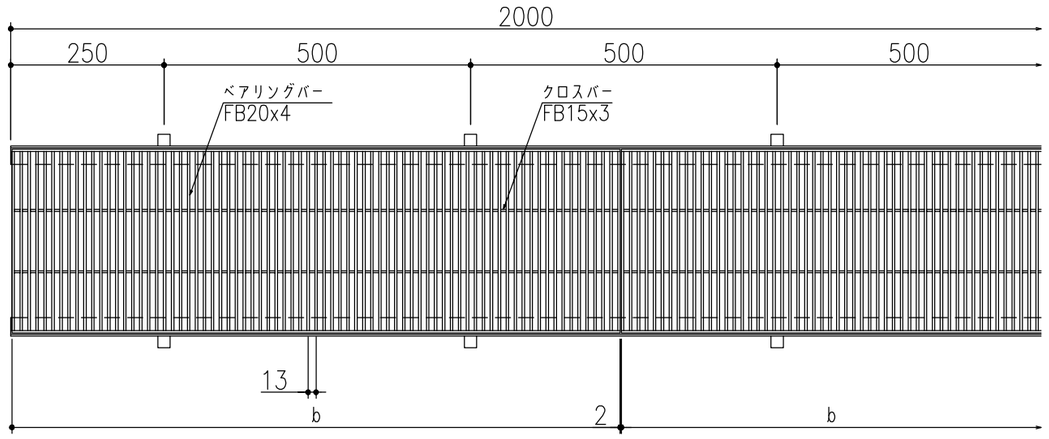

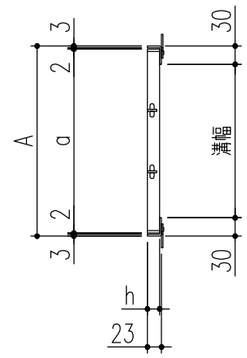

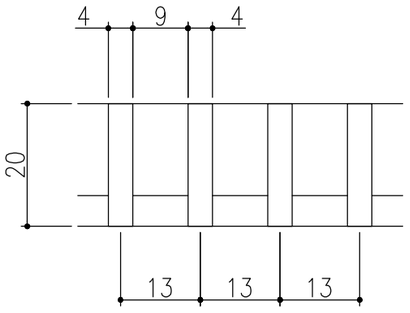

フラットバー詳細図



フラットバー詳細図

仕　様

ステンレス製グレーチング
（ローレット加工フラットバータイプ）
CSNB 20　P=13
材質;SUS304
表面処理;酸洗い仕上
ステンレス製受枠　ST−1−20M
材質;ステンレス型材（SUS304）
;アンカー−SPCC（黒染め）

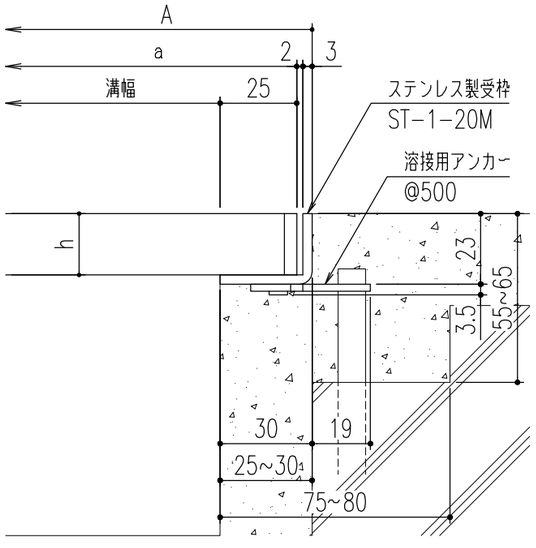

断面詳細図

450	CSNB 20−4.5	510	500	992	20	4	26.8	歩道用／T−2	ST−1−20M
400	CSNB 20−4	460	450			3	23.4	歩道用／T−2	
350	CSNB 20−3.5	410	400			3	20.9	歩道用／T−2	
300	CSNB 20−3	360	350			2	18.3	T−2	
250	CSNB 20−2.5	310	300			2	15.9	T−2	
200	CSNB 20−2	260	250			1	13.3	T−6／T−14	
150	CSNB 20−1.5	210	200			1	10.6	T−20	
100	CSNB 20−1	160	150			1	8.4	T−20	
溝幅	型式記号	A	a	b	h	クロスバー本数	重量（kg／枚）	適用荷重（横断／側溝）	適用受枠

記号	変更内容・理由	年月日	担当	承認
4	アンカー仕様変更	'23.6.1	黒田	近藤
3	サイズ追加	'20.4.1	加藤	近藤
2	表面処理追加	'11.7.1	平野	川瀬

第三角法		担当	年月日
	製図	黒田	'04.12.25
	検図	平野	〃
	承認	川瀬	〃

尺度　−

名称	ステンレスグレーチング ローレット加工・フラットバータイプ	図番	ADC2040124−4
品名	本体 CSNB20 P=13 / 受枠 ST−1−20M	株式会社 中部コーポレーション	

※特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。