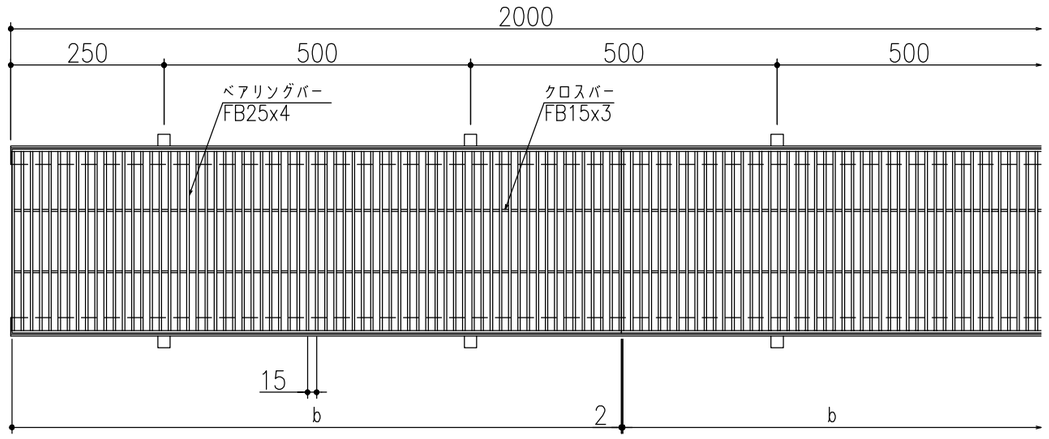

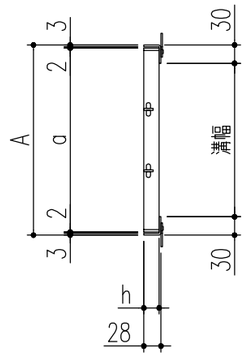

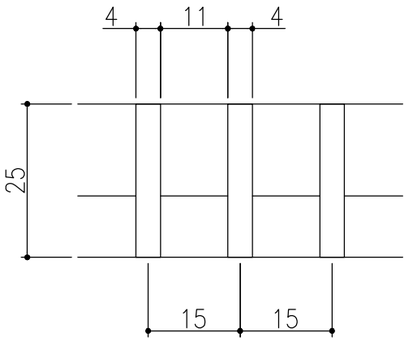

フラットバー詳細図



フラットバー詳細図

仕　様

ステンレス製グレーチング
（ローレット加工フラットバータイプ）
CSNB 25　P=15
材質;SUS304
表面処理;酸洗い仕上
ステンレス製受枠　ST−1−25M
材質;ステンレス型材（SUS304）
;アンカー−SPCC（黒染め）

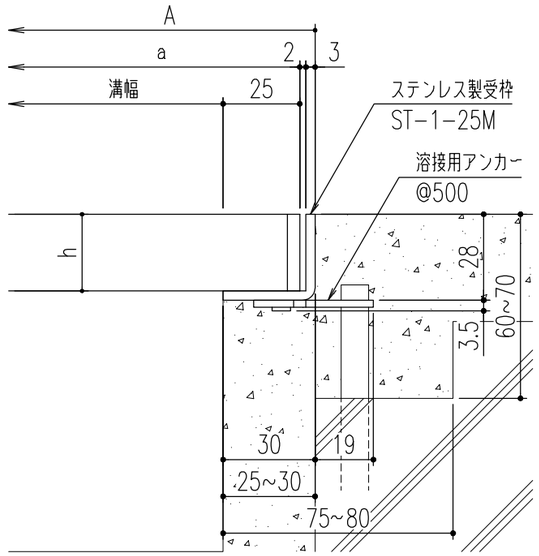

断面詳細図

450	CSNB　25−4.5	510	500	994	25	4	29.3	歩道用／T−2	ST−1−25M
400	CSNB　25−4	460	450			3	26.0	歩道用／T−2	
350	CSNB　25−3.5	410	400			3	23.4	T−2	
300	CSNB　25−3	360	350			2	20.4	T−2	
250	CSNB　25−2.5	310	300			2	17.7	T−2／T−14	
200	CSNB　25−2	260	250			1	14.8	T−14／T−20	
150	CSNB　25−1.5	210	200			1	12.1	T−20	
100	CSNB　25−1	160	150			1	9.4	T−20	
溝幅	型式記号	A	a	b	h	クロスバー本数	重量（kg／枚）	適用荷重（横断／側溝）	適用受枠

記号	変更内容・理由	年月日	担当	承認
④	アンカー仕様変更	’23.6.1	黒田	近藤
③	サイズ追加	’20.4.1	加藤	近藤
②	表面処理追加	’11.7.1	平野	川瀬

第三角法		担当	年月日
	製図	黒田	’04.12.25
	検図	平野	〃
	承認	川瀬	〃

尺度　−

名称	ステンレスグレーチング ローレット加工・フラットバータイプ
品名	本体 CSNB25 P=15 ／受枠 ST−1−25M
図番	ADC2040127−4

株式会社 中部コーポレーション

※特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。