


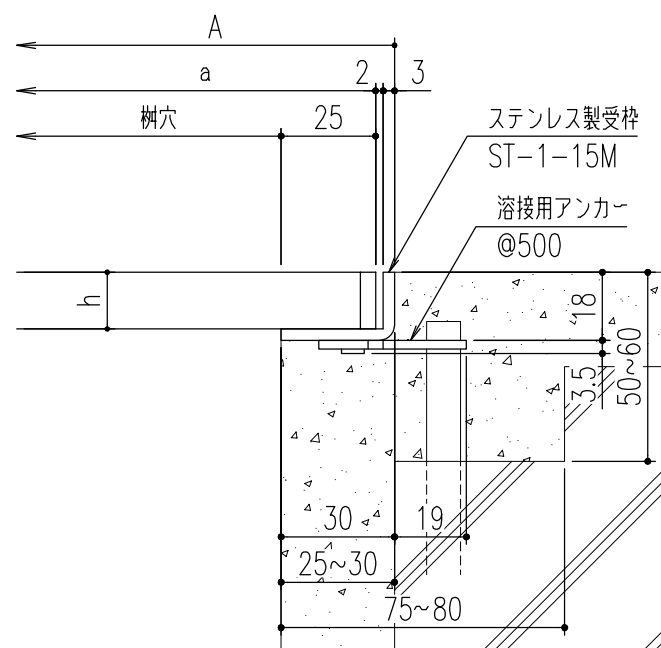
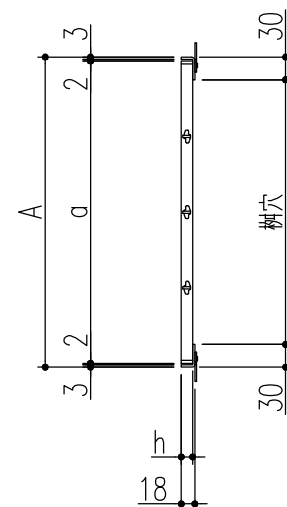


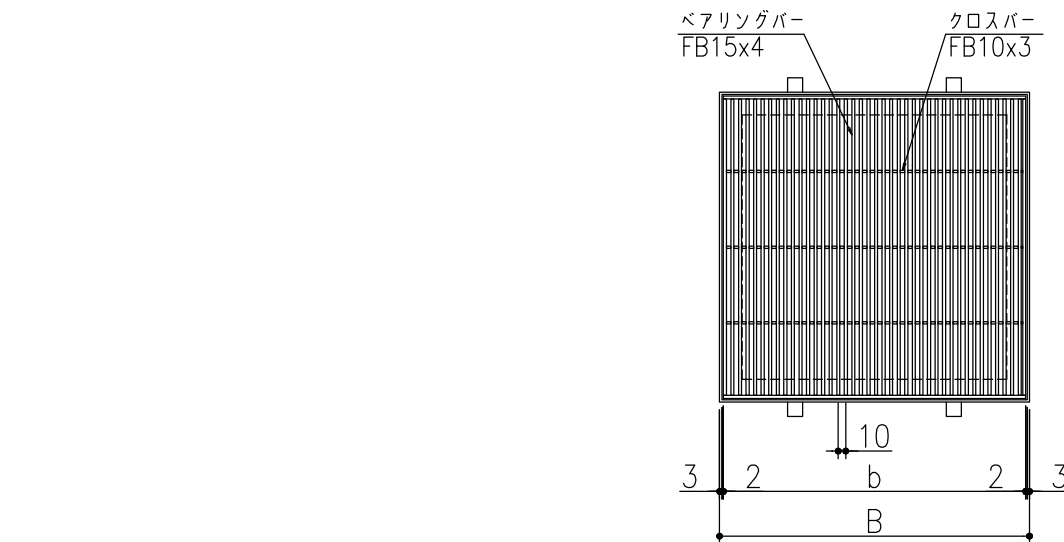

断面詳細図

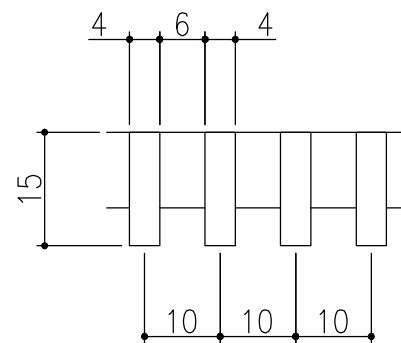

フラットバー詳細図



フラットバー詳細図




仕様

ステンレス製グレーチング
(ローレット加工フラットバータイプ)
CSNM 15 P=10
材質;SUS304
表面処理;電解研磨仕上
ステンレス製受枠 ST-1-15M
材質;ステンレス型材 (SUS304)
;アンカー-SPCC (黒染め)


450x450	CSNM 15-450	510	510	500	500	15	4	12.9	歩道用	ST-1-15M
400x400	CSNM 15-400	460	460	450	450		3	10.4		
350x350	CSNM 15-350	410	410	400	400		3	8.3		
300x300	CSNM 15-300	360	360	350	350		2	6.4	T-2	
250x250	CSNM 15-250	310	310	300	300		2	4.7		
樹 穴	型式記号	B	A	b	a	h	クロスバー本数	重量 (kg/枚)	適用荷重	適用受枠

△					第三角法	製 図	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレスグレーチング 樹蓋・ローレット加工・フラットバータイプ	図 番	DR42040031-1
△						検 図	黒田	'18.4.26	-	品 名	本体 CSNM15 P=10 / 受枠 ST-1-15M	株式会社 中部コーポレーション	
△	アンカー仕様変更	'23.6. 1	黒田	近藤		承認	黒田	〃					
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認		承認	近藤	〃					


※特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。

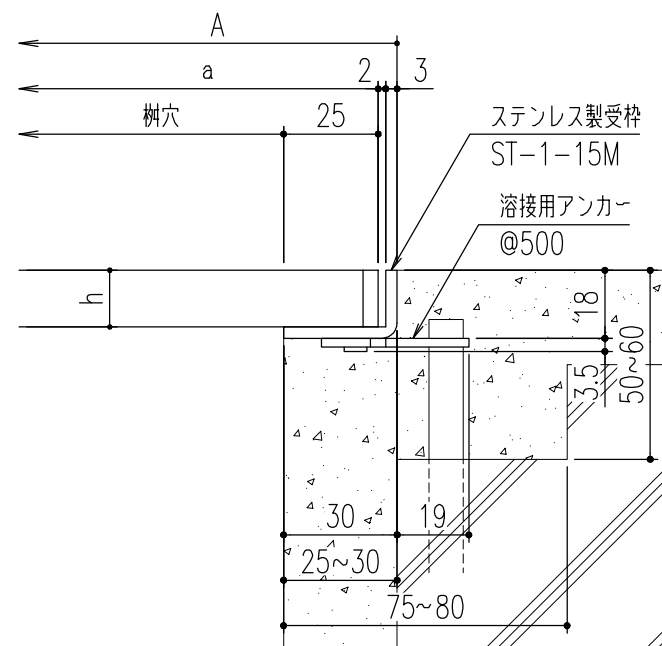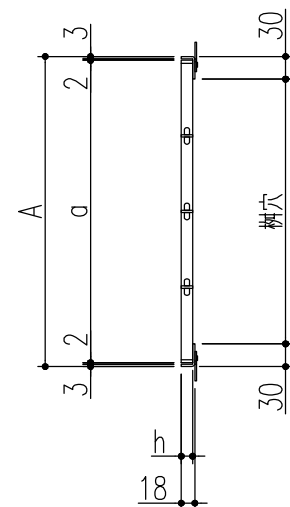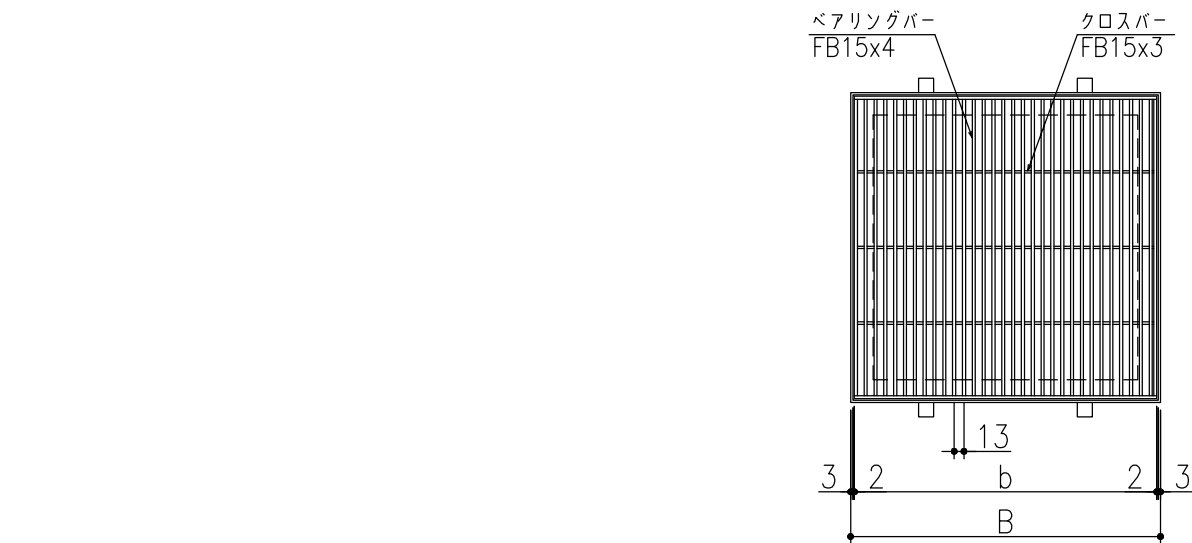

断面詳細図

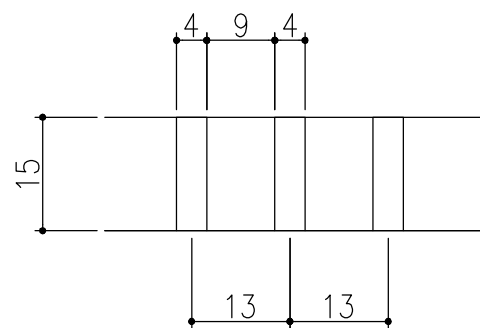

フラットバー詳細図






フラットバー詳細図

仕様
ステンレス製グレーチング
(ローレット加工フラットバータイプ)
CSNM 15 P=13
材質;SUS304
表面処理;酸洗い仕上
ステンレス製受枠 ST-1-15M
材質;ステンレス型材 (SUS304)
;アンカー SPCC (黒染め)


450x450	CSNM 15-450	510	510	500	500	15	4	10.3	歩道用	ST-1-15M
400x400	CSNM 15-400	460	460	450	450		3	8.5		
350x350	CSNM 15-350	410	410	400	400		3	6.8		
300x300	CSNM 15-300	360	360	350	350		2	5.1		
250x250	CSNM 15-250	310	310	300	300		2	3.8	T-2	
樹 穴	型式記号	B	A	b	a	h	クロスバー本数	重量 (kg/枚)	適用荷重	適用受枠

△					第	製 図	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレスグレーチング	図 番	AK62040024-1
△					三	検 図	小 森	'11. 6.30	-		樹蓋・ローレット加工・フラットバータイプ		
⚠	アンカー仕様変更	'23.6. 1	黒田	近藤	角	承 認	平野	〃		品 名	本体 CSNM15 P=13 / 受枠 ST-1-15M	株式会社 中部コーポレーション	
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認	法	承 認	川瀬	〃					


※特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。

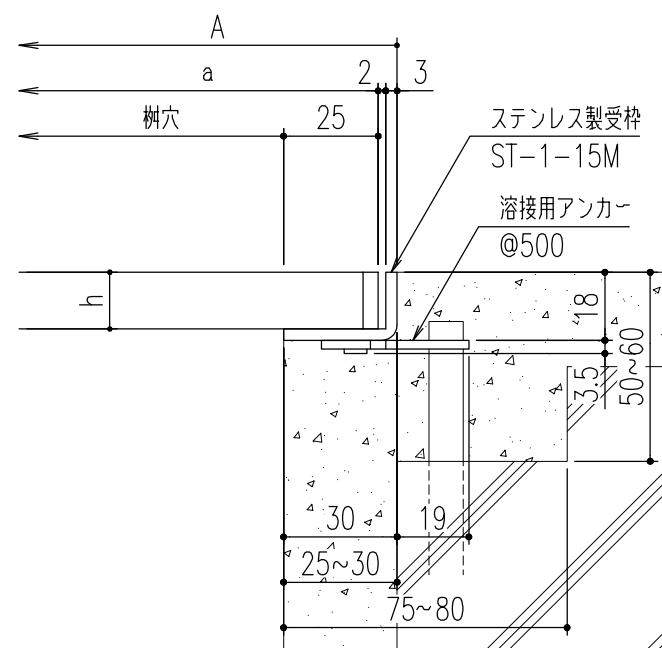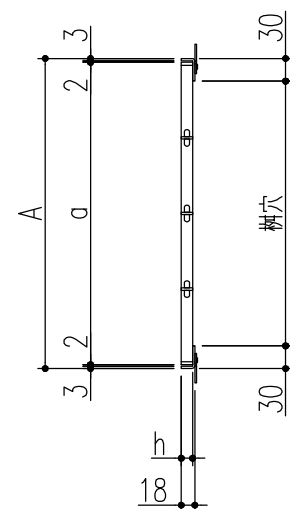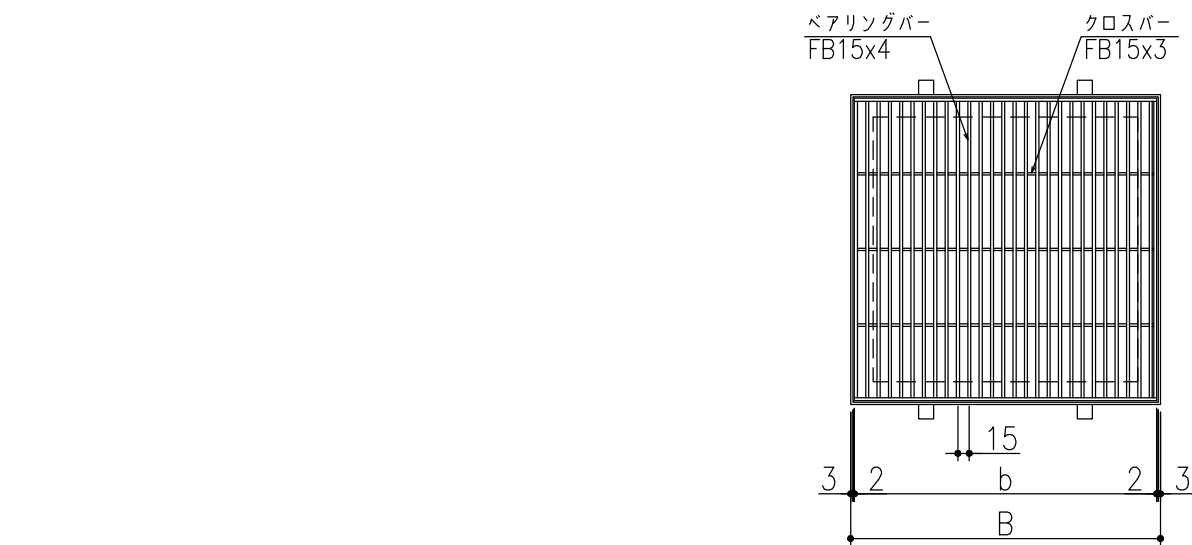

断面詳細図

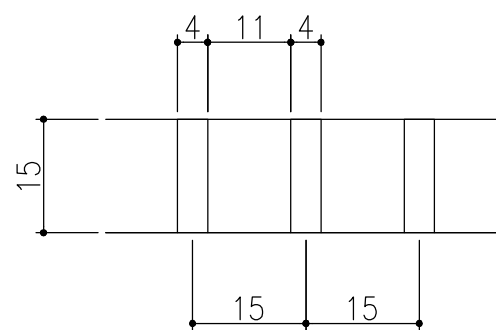

フラットバー詳細図

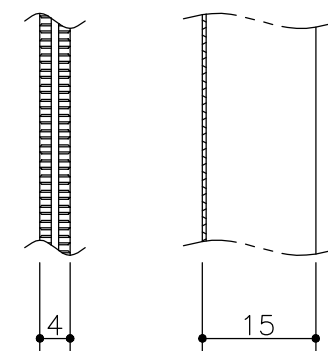




フラットバー詳細図

仕様
ステンレス製グレーチング
(ローレット加工フラットバータイプ)
CSNM 15 P=15
材質;SUS304
表面処理;酸洗い仕上
ステンレス製受枠 ST-1-15M
材質;ステンレス型材 (SUS304)
;アンカー SPCC (黒染め)


450x450	CSNM 15-450	510	510	500	500	15	4	9.1	歩道用	ST-1-15M
400x400	CSNM 15-400	460	460	450	450		3	7.4		
350x350	CSNM 15-350	410	410	400	400		3	6.0		
300x300	CSNM 15-300	360	360	350	350		2	4.5		
250x250	CSNM 15-250	310	310	300	300		2	3.4		
樹 穴	型式記号	B	A	b	a	h	クロスバー本数	重量 (kg/枚)	適用荷重	適用受枠

△					第	製 図	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレスグレーチング	図 番	AK62040023-1
△					三	検 図	小 森	'11. 6.30	-		樹蓋・ローレット加工・フラットバータイプ		
△					角	承 認	平 野	〃		品 名	本体 CSNM15 P=15 / 受枠 ST-1-15M	株式会社 中部コーポレーション	
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認	法	承 認	川 瀬	〃					
	アンカー仕様変更	'23.6. 1	黒 田	近 藤									


※特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。

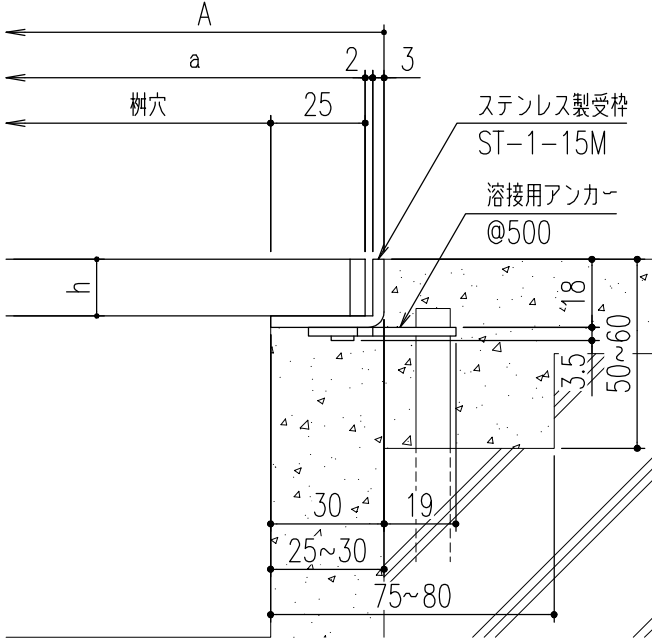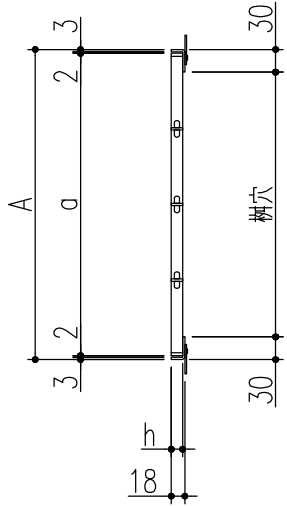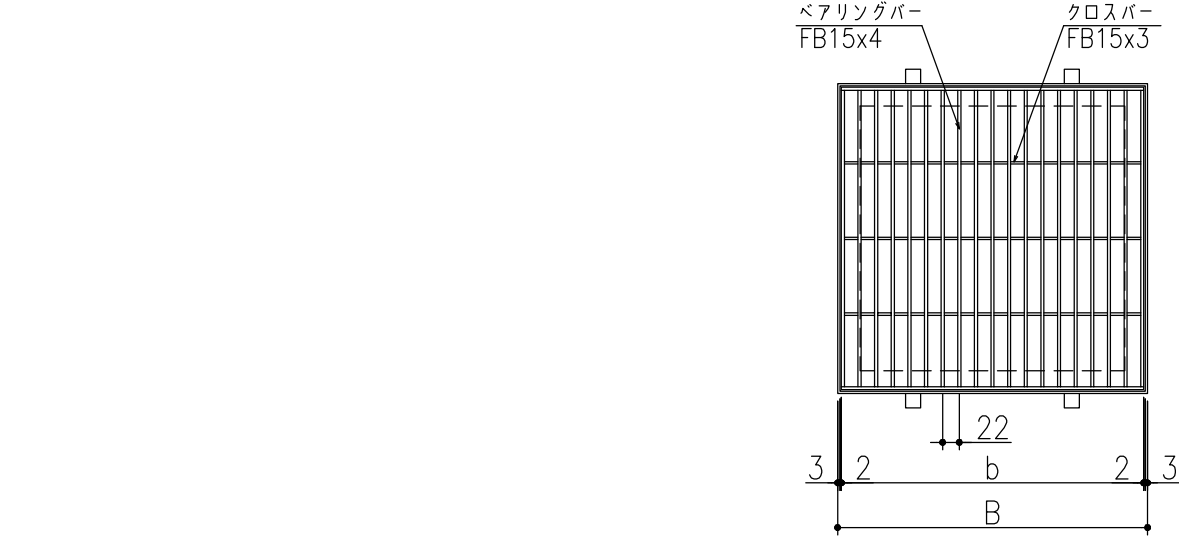

断面詳細図

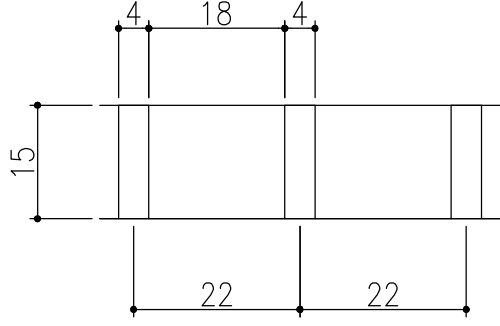

フラットバー詳細図



フラットバー詳細図




仕様

ステンレス製グレーチング
(ローレット加工フラットバータイプ)
CSNM 15 P=22
材質;SUS304
表面処理;酸洗い仕上
ステンレス製受枠 ST-1-15M
材質;ステンレス型材 (SUS304)
;アンカー SPCC (黒染め)


450x450	CSNM 15-450	510	510	500	500	15	4	6.8	歩道用	ST-1-15M
400x400	CSNM 15-400	460	460	450	450		3	5.5		
350x350	CSNM 15-350	410	410	400	400		3	4.3		
300x300	CSNM 15-300	360	360	350	350		2	3.3		
250x250	CSNM 15-250	310	310	300	300		2	2.6		
樹 穴	型式記号	B	A	b	a	h	クロスバー本数	重量 (kg/枚)	適用荷重	適用受枠

△					第	製 図	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレスグレーチング	図 番	AK62040022-1
△					三	検 図	小 森	'11. 6.30	-		樹蓋・ローレット加工・フラットバータイプ		
△					角	承 認	平 野	〃		品 名	本体 CSNM15 P=22 / 受枠 ST-1-15M	株式会社 中部コーポレーション	
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認	法	承 認	川 瀬	〃					


※特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。

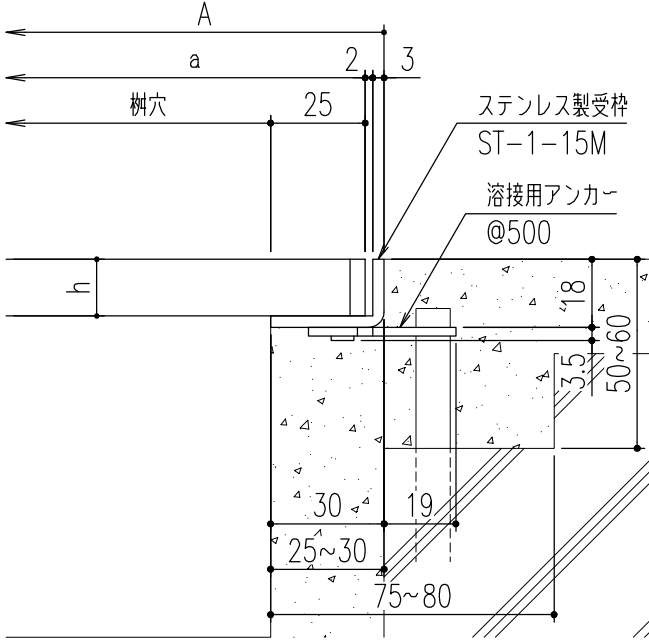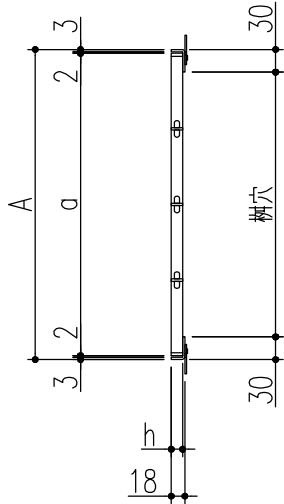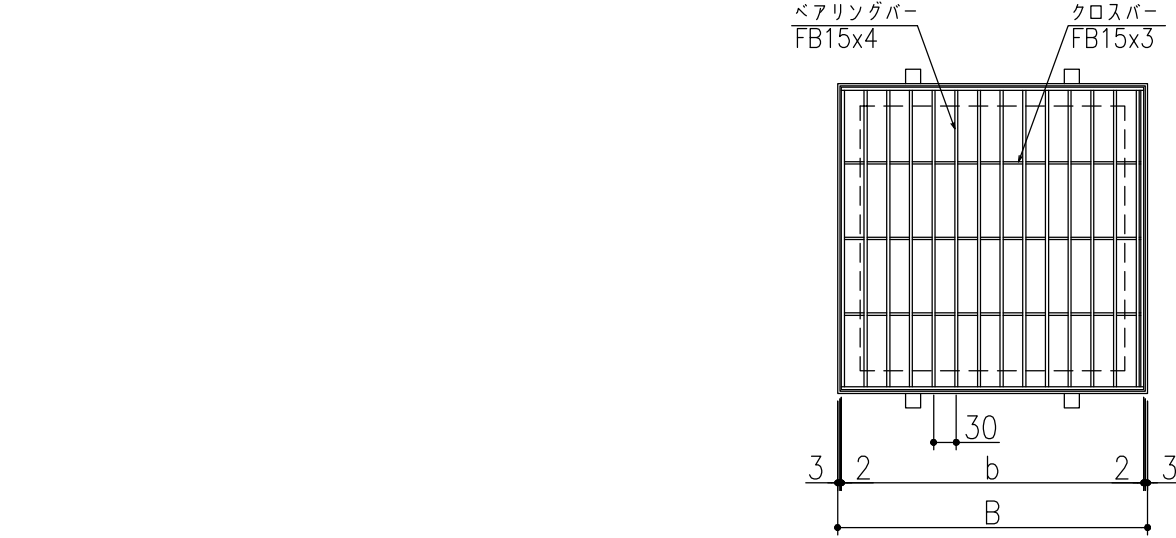

断面詳細図

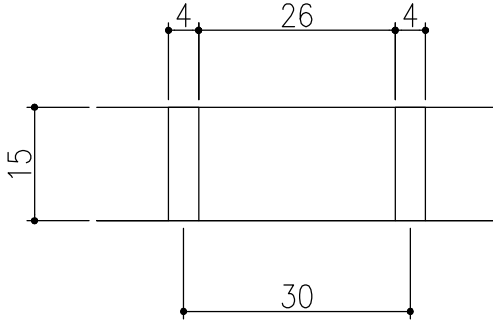

フラットバー詳細図



フラットバー詳細図

仕様

ステンレス製グレーチング
(ローレット加工フラットバータイプ)
CSNM 15 P=30
材質;SUS304
表面処理;酸洗い仕上
ステンレス製受枠 ST-1-15M
材質;ステンレス型材 (SUS304)
;アンカー SPCC (黒染め)

450x450	CSNM 15-450	510	510	500	500	15	4	5.4	歩道用	ST-1-15M
400x400	CSNM 15-400	460	460	450	450		3	4.3		
350x350	CSNM 15-350	410	410	400	400		3	3.6		
300x300	CSNM 15-300	360	360	350	350		2	2.7		
250x250	CSNM 15-250	310	310	300	300		2	2.0		
樹 穴	型式記号	B	A	b	a	h	クロスバー本数	重量 (kg/枚)	適用荷重	適用受枠

△					第	製 図	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレスグレーチング	図 番	AK62040021-1
△					三	検 図	小 森	'11. 6.30	-		樹蓋・ローレット加工・フラットバータイプ		
↑	アンカー仕様変更	'23.6. 1	黒田	近藤	角	承 認	平野	〃		品 名	本体 CSNM15 P=30 / 受枠 ST-1-15M	株式会社 中部コーポレーション	
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認	法	承 認	川瀬	〃					

※特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。