


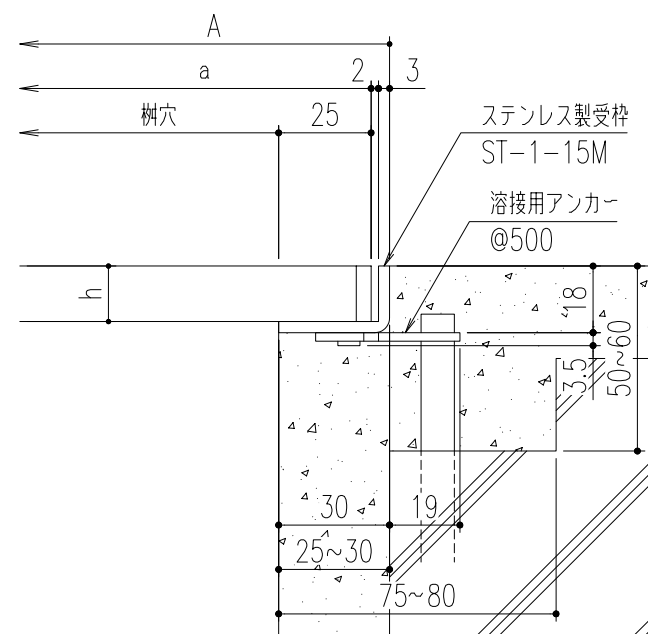
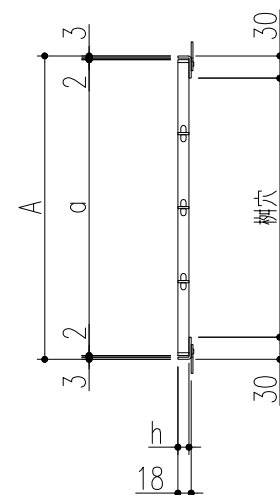


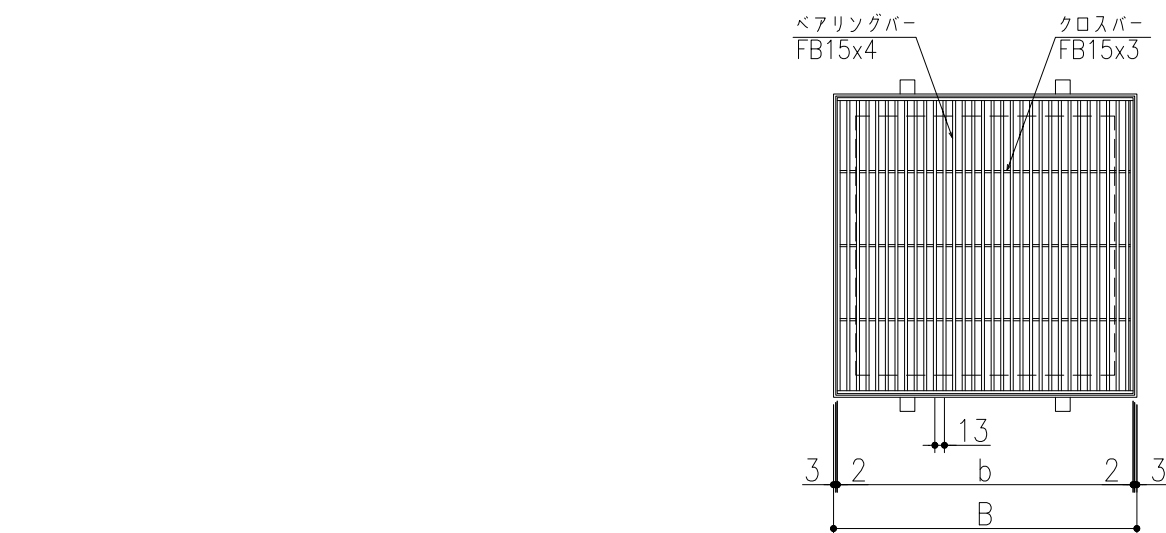

断面詳細図

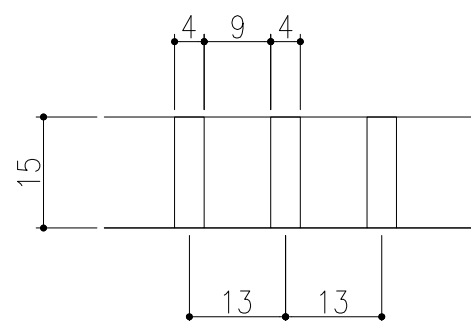

フラットバー詳細図



フラットバー詳細図

仕 様

ステンレス製グレーチング
 (ローレット加工フラットバータイプ)
 CSNM 15 P=13
 材質;SUS304
 表面処理;酸洗い仕上
 ステンレス製受枠 ST-1-15M
 材質;ステンレス型材 (SUS304)
 ;アンカー SPCC (黒染め)

600x600	CSNM 15-600	660	660	650	650	15	5	17.3	歩道用	ST-1-15M
550x550	CSNM 15-550	610	610	600	600		5	14.8		
500x500	CSNM 15-500	560	560	550	550		4	12.4		
450x450	CSNM 15-450	510	510	500	500		4	10.3		
400x400	CSNM 15-400	460	460	450	450		3	8.5		
350x350	CSNM 15-350	410	410	400	400		3	6.8		
300x300	CSNM 15-300	360	360	350	350		2	5.1		
250x250	CSNM 15-250	310	310	300	300		2	3.8	T-2	
樹 穴	型式記号	B	A	b	a	h	クロスバー本数	重量 (kg/枚)	適用荷重	適用受枠

△					第	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレスグレーチング	図 番	AK62040024-2
△	サイズ追加	'25.11.14	後藤	近藤	製 図	小森	'11. 6.30	-	品 名	樹蓋・ローレット加工・フラットバータイプ	株式会社 中部コーポレーション	
△	アンカー仕様変更	'23.06.01	黒田	近藤	検 図	平野	〃			本体 CSNM15 P=13 / 受枠 ST-1-15M		
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認	承 認	川瀬	〃					

※特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。