


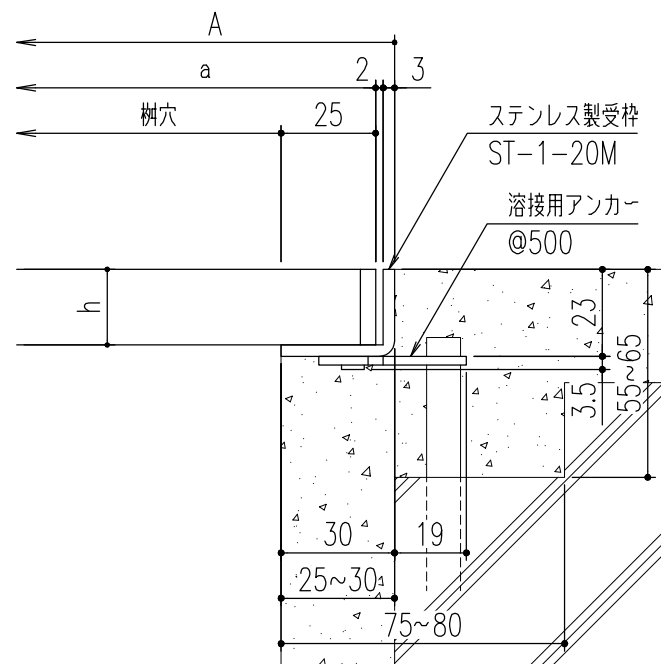
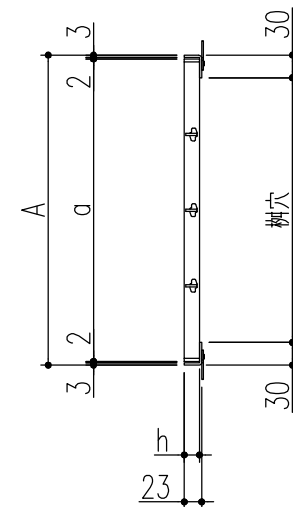


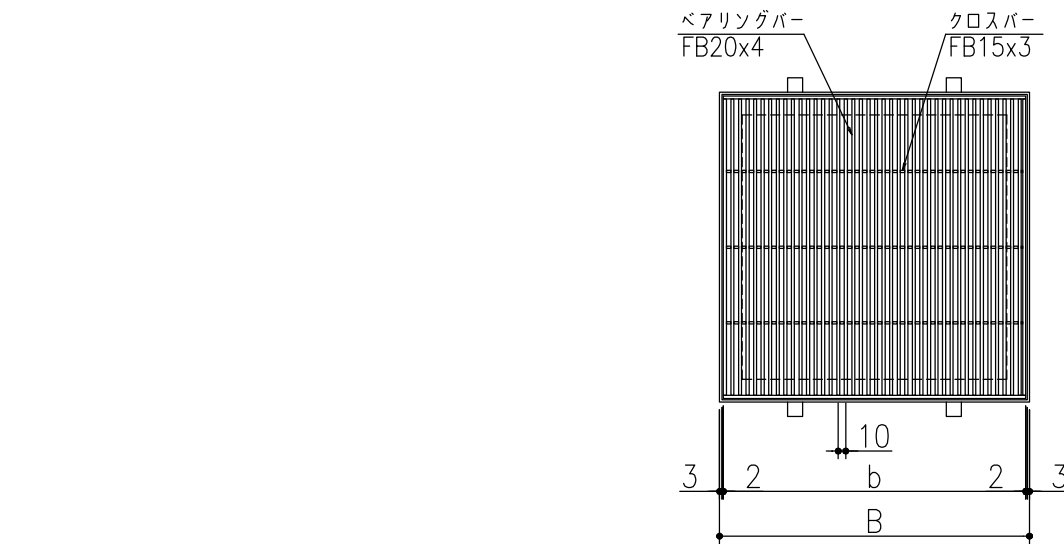

断面詳細図

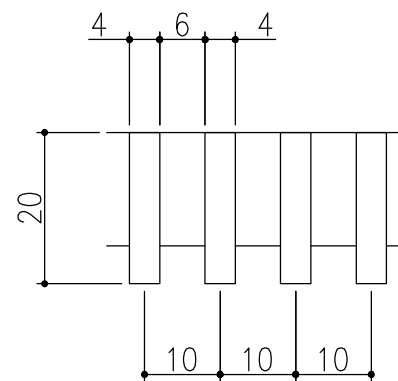

フラットバー詳細図



フラットバー詳細図

仕様

ステンレス製グレーチング
(ローレット加工フラットバータイプ)
CSNM 20 P=10
材質;SUS304
表面処理;電解研磨仕上
ステンレス製受枠 ST-1-20M
材質;ステンレス型材 (SUS304)
;アンカー SPCC (黒染め)

600x600	CSNM 20-600	660	660	650	650	20	5	28.9	歩道用	ST-1-20M
550x550	CSNM 20-550	610	610	600	600		5	24.8		
500x500	CSNM 20-500	560	560	550	550		4	20.8		
450x450	CSNM 20-450	510	510	500	500		4	17.2	T-2	
400x400	CSNM 20-400	460	460	450	450		3	14.0		
350x350	CSNM 20-350	410	410	400	400		3	11.1		
300x300	CSNM 20-300	360	360	350	350		2	8.4	T-14	
250x250	CSNM 20-250	310	310	300	300		2	6.3		
樹 穴	型式記号	B	A	b	a	h	クロスバー本数	重量 (kg/枚)	適用荷重	適用受枠

△					第三 角 法	製 図 検 図 承 認	担 当 黒田 黒田 近藤	年 月 日 '18.4.26 " "	尺 度 -	名 称 ステンレスグレーチング 樹蓋・ローレット加工・フラットバータイプ	図 番 DR42040032-1	株式会社 中部コーポレーション
△												
△	アンカー仕様変更	'23.6.1	黒田	近藤								
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認								

※特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。