


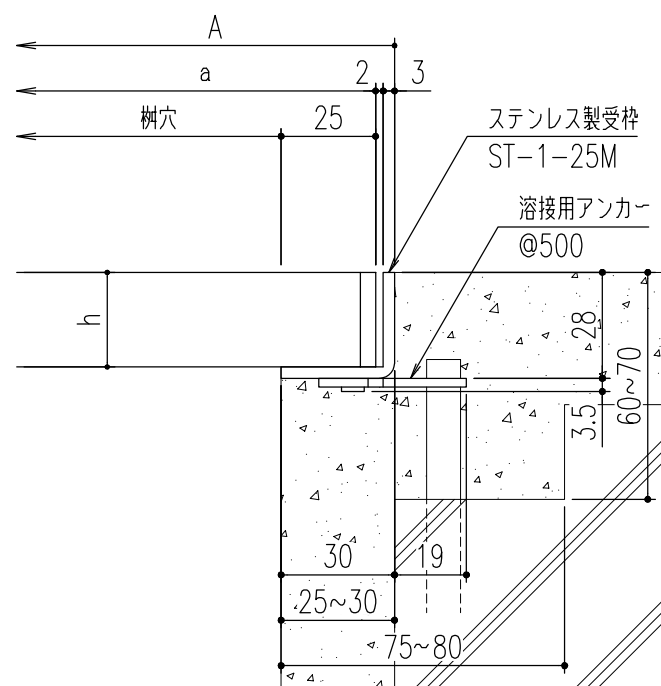
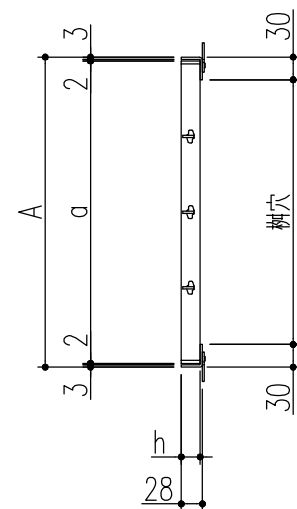


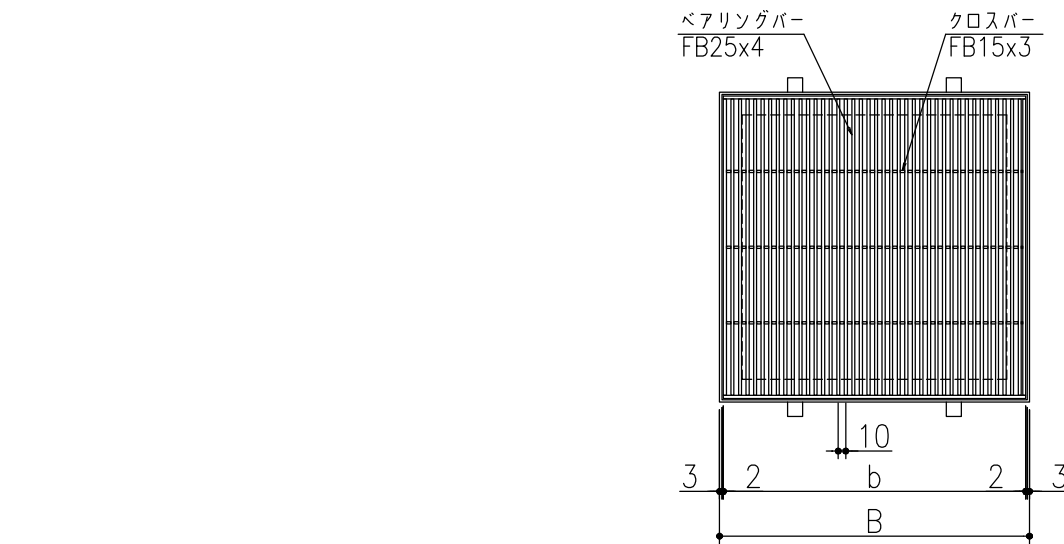

断面詳細図

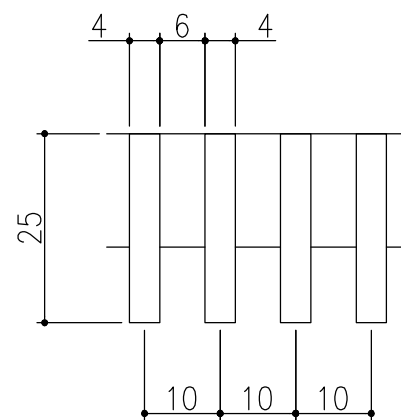

フラットバー詳細図



フラットバー詳細図




仕様

ステンレス製グレーチング
(ローレット加工フラットバータイプ)
CSNM 25 P=10
材質;SUS304
表面処理;電解研磨仕上
ステンレス製受枠 ST-1-25M
材質;ステンレス型材 (SUS304)
;アンカー SPCC (黒染め)


600x600	CSNM 25-600	660	660	650	650	25	5	35.8	T-2	ST-1-25M
550x550	CSNM 25-550	610	610	600	600		5	30.7		
500x500	CSNM 25-500	560	560	550	550		4	25.8		
450x450	CSNM 25-450	510	510	500	500		4	21.4		
400x400	CSNM 25-400	460	460	450	450		3	17.3	T-6	
350x350	CSNM 25-350	410	410	400	400		3	13.7	T-14	
300x300	CSNM 25-300	360	360	350	350		2	10.6		
250x250	CSNM 25-250	310	310	300	300		2	7.9	T-20	
樹 穴	型式記号	B	A	b	a		h	クロスバー本数	重量 (kg/枚)	

△					第三 角 法	製 図	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレスグレーチング 樹蓋・ローレット加工・フラットバータイプ	図 番	DR42040033-1
△						検 図	黒田	'18.4.26	-	品 名	本体 CSNM25 P=10 / 受枠 ST-1-25M	株式会社 中部コーポレーション	
△	アンカー仕様変更	'23.6.1	黒田	近藤		承認	黒田	〃					
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認		承認	近藤	〃					

※特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。

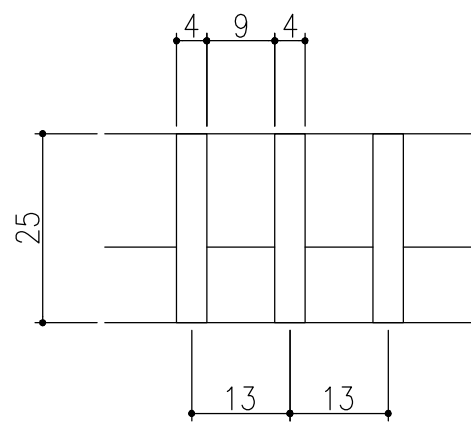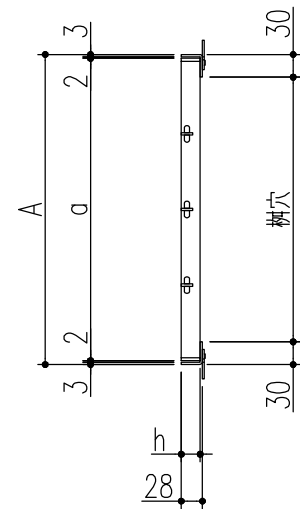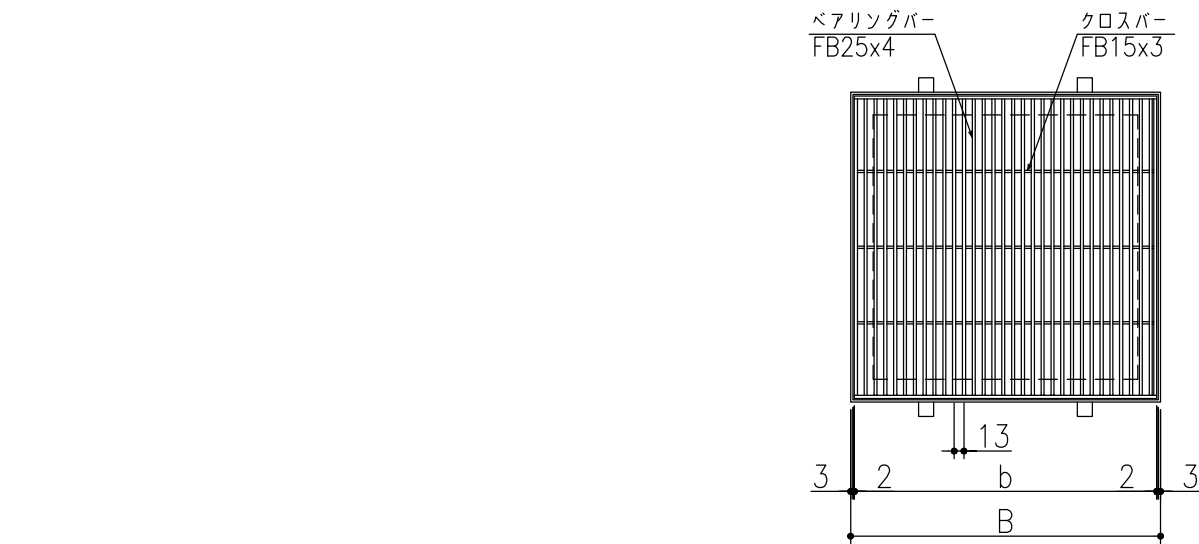


フラットバー詳細図

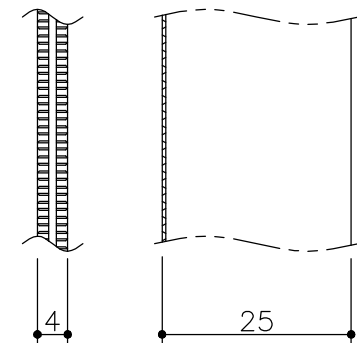

フラットバー詳細図

仕 様

ステンレス製グレーチング
(ローレット加工フラットバータイプ)
CSNM 25 P=13
材質;SUS304
表面処理;酸洗い仕上
ステンレス製受枠 ST-1-25M
材質;ステンレス型材 (SUS304)
;アンカーSPCC (黒染め)

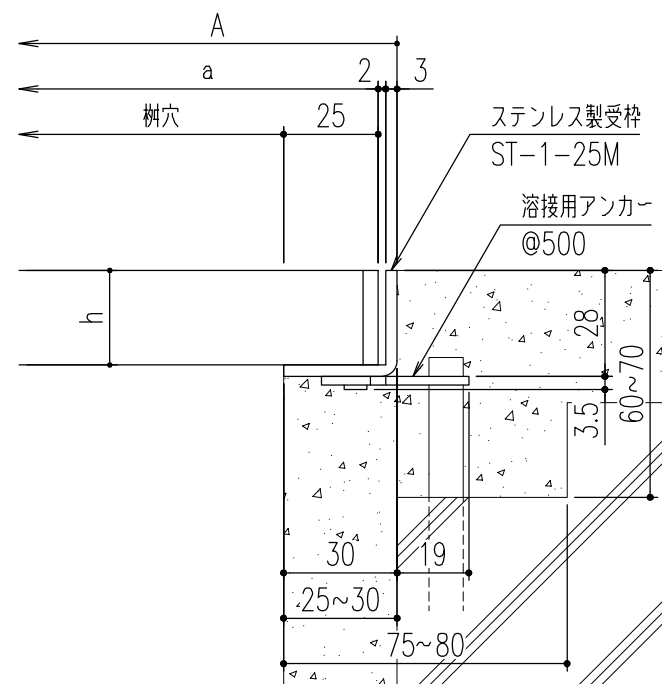




断面詳細図

600x600	CSNM 25-600	660	660	650	650	25	5	28.1	歩道用	ST-1-25M
550x550	CSNM 25-550	610	610	600	600		5	24.1	T-2	
500x500	CSNM 25-500	560	560	550	550		4	20.1	T-2	
450x450	CSNM 25-450	510	510	500	500		4	16.7	T-2	
400x400	CSNM 25-400	460	460	450	450		3	13.8	T-2	
350x350	CSNM 25-350	410	410	400	400		3	11.0	T-2	
300x300	CSNM 25-300	360	360	350	350		2	8.4	T-14	
250x250	CSNM 25-250	310	310	300	300		2	6.2	T-14	
樹 穴	型式記号	B	A	b	a	h	クロスバー本数	重量 (kg/枚)	適用荷重	適用受枠


③	アンカー仕様変更	'23.6. 1	黒田	近藤	第三角法		担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレスグレーチング		図 番	AG32040044-3			
②	表面処理追加	'11.7. 1	平野	川瀬		製 図	黒田	'07. 3.30	-		樹蓋・ローレット加工・フラットバータイプ						
①	変更	'09.9.10	伊藤	川瀬		検 図	平野	〃			品 名				本体 CSNM25 P=13 / 受枠 ST-1-25M		
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認		承 認	川瀬	〃									

株式会社 中部コーポレーション


※特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。

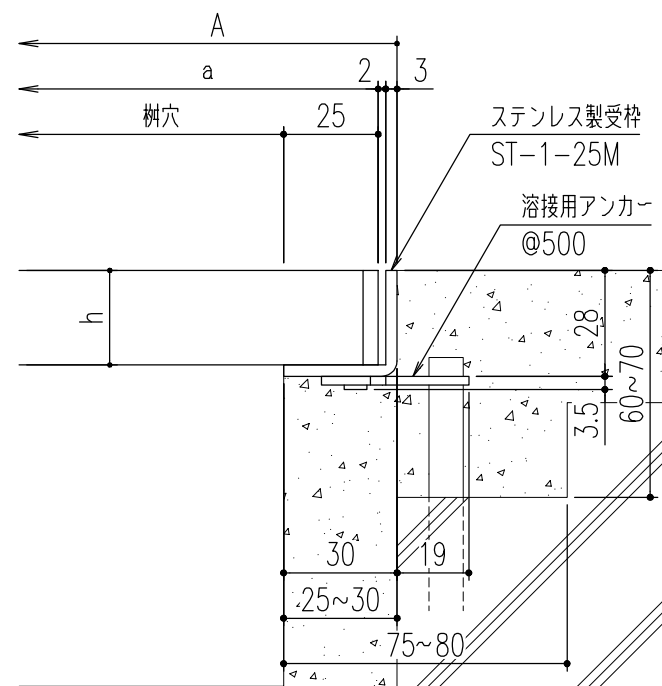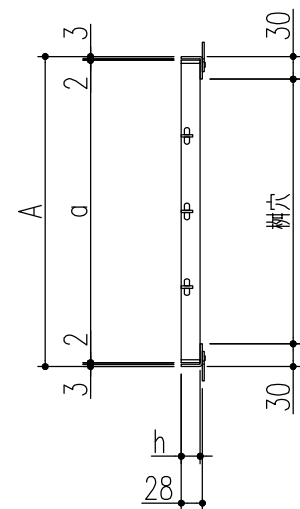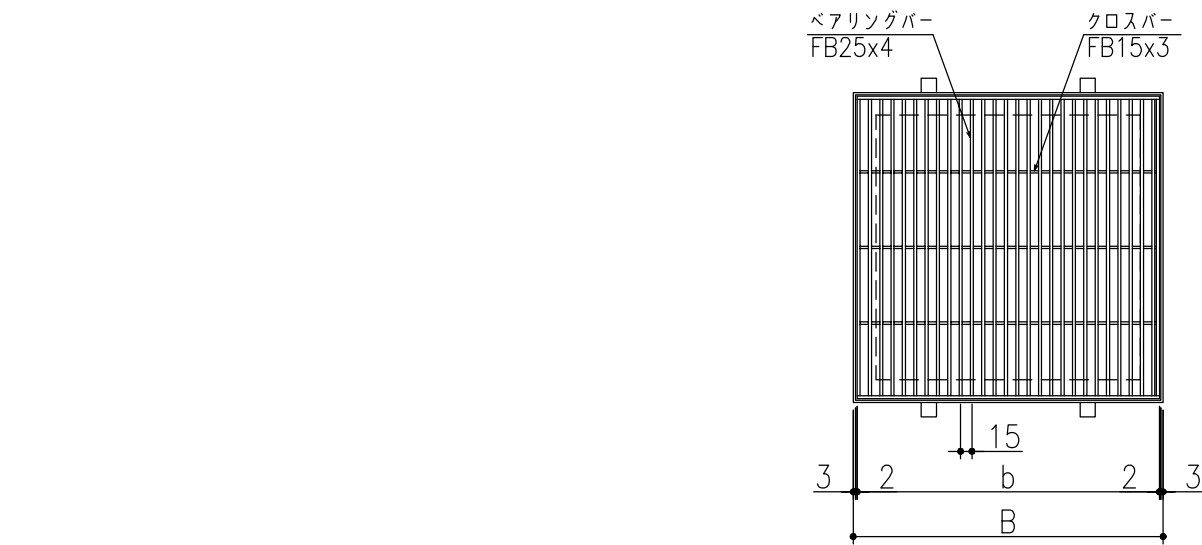

断面詳細図

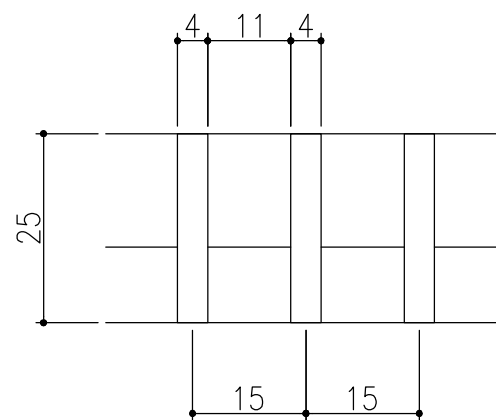

フラットバー詳細図

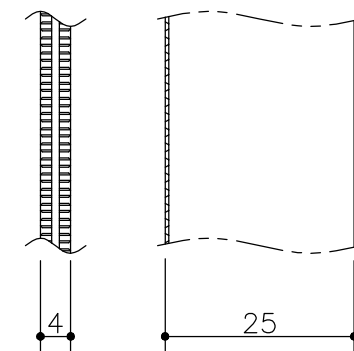

フラットバー詳細図






仕様

ステンレス製グレーチング
(ローレット加工フラットバータイプ)
CSNM 25 P=15
材質;SUS304
表面処理;酸洗い仕上
ステンレス製受枠 ST-1-25M
材質;ステンレス型材 (SUS304)
;アンカー SPCC (黒染め)

600x600	CSNM 25-600	660	660	650	650	25	5	24.6	歩道用	ST-1-25M
550X550	CSNM 25-550	610	610	600	600		5	21.3	歩道用	
500x500	CSNM 25-500	560	560	550	550		4	18.0	T-2	
450x450	CSNM 25-450	510	510	500	500		4	14.8	T-2	
400x400	CSNM 25-400	460	460	450	450		3	12.1	T-2	
350x350	CSNM 25-350	410	410	400	400		3	9.8	T-2	
300x300	CSNM 25-300	360	360	350	350		2	7.3	T-6	
250x250	CSNM 25-250	310	310	300	300		2	5.5	T-14	
樹 穴	型式記号	B	A	b	a	h	クロスバー本数	重量 (kg/枚)	適用荷重	適用受枠

③	アンカー仕様変更	'23.6. 1	黒田	近藤	第三角法	製 図	担当	年月日	尺 度	名 称	ステンレスグレーチング 樹蓋・ローレット加工・フラットバータイプ	図 番	AG32040043-3
②	表面処理追加	'11.7. 1	平野	川瀬		検 図	黒田	'07. 3.30	-	品 名	本体 CSNM25 P=15 / 受枠 ST-1-25M	株式会社 中部コーポレーション	
①	変更	'09.9.10	伊藤	川瀬		承認	平野	〃					
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認		承認	川瀬	〃					

※特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。

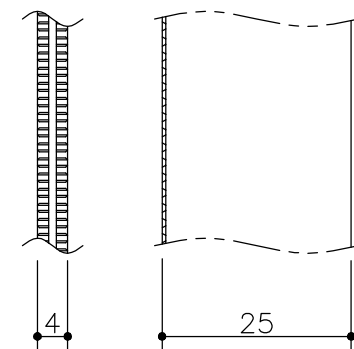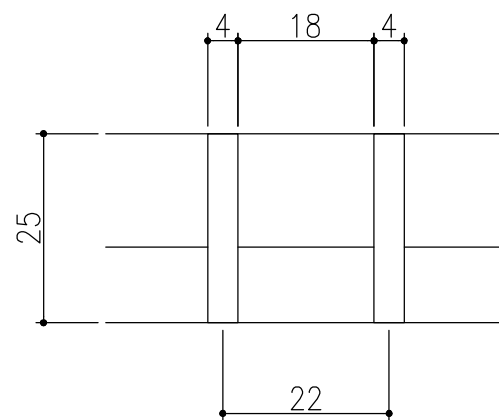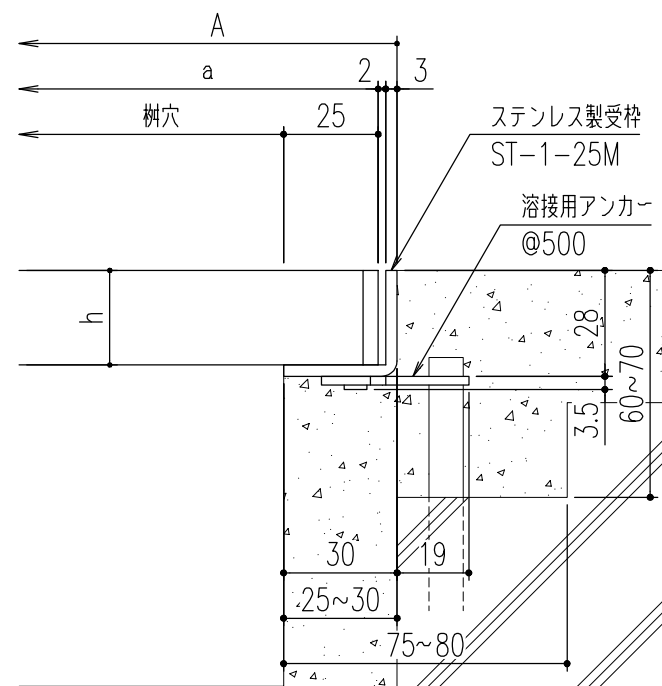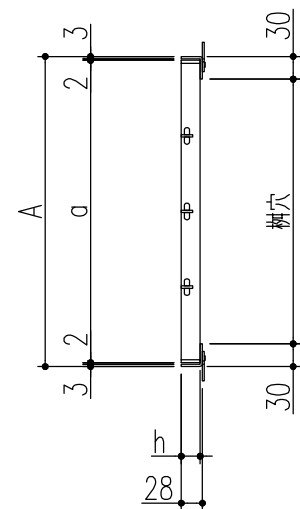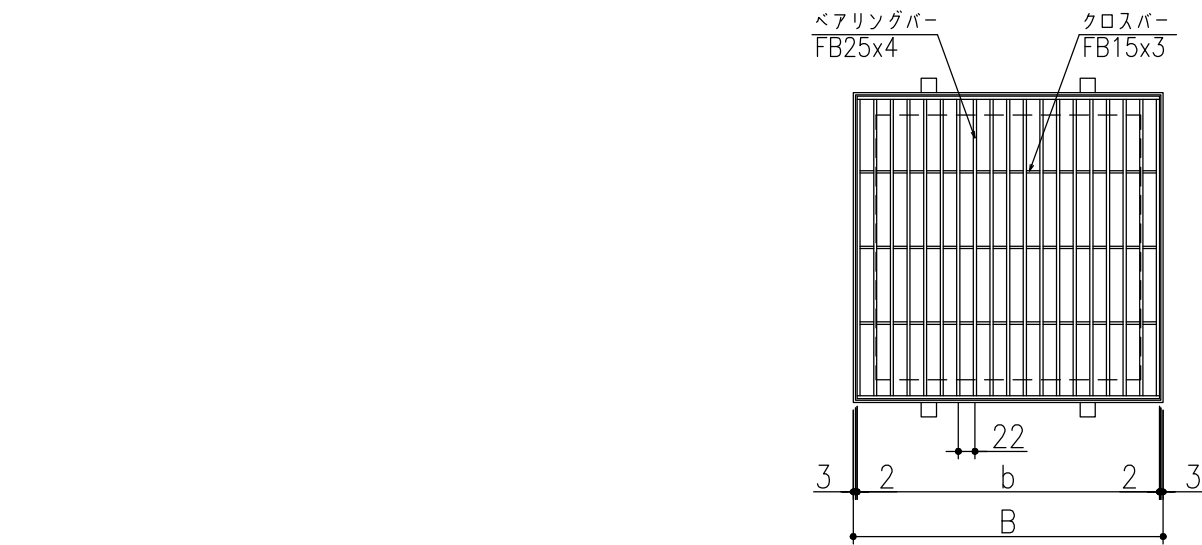

仕 様

ステンレス製グレーチング
(ローレット加工フラットバータイプ)
CSNM 25 P=22
材質;SUS304
表面処理;酸洗い仕上
ステンレス製受枠 ST-1-25M
材質;ステンレス型材 (SUS304)
;アンカー SPCC (黒染め)

フラットバー詳細図




フラットバー詳細図

断面詳細図


600x600	CSNM 25-600	660	660	650	650	25	5	18.0	歩道用	ST-1-25M
550x550	CSNM 25-550	610	610	600	600		5	15.2	歩道用	
500x500	CSNM 25-500	560	560	550	550		4	12.8	歩道用	
450x450	CSNM 25-450	510	510	500	500		4	10.9	歩道用	
400x400	CSNM 25-400	460	460	450	450		3	8.9	歩道用	
350x350	CSNM 25-350	410	410	400	400		3	7.0	T-2	
300x300	CSNM 25-300	360	360	350	350		2	5.4	T-2	
250x250	CSNM 25-250	310	310	300	300		2	4.2	T-2	
樹 穴	型式記号	B	A	b	a	h	クロスバー本数	重量 (kg/枚)	適用荷重	適用受枠

③	アンカー仕様変更	'23.6. 1	黒田	近藤	第三角法		担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレスグレーチング	図 番	AG32040042-3
②	表面処理追加	'11.7. 1	平野	川瀬		製 図	黒田	'07. 3.30	-		柵蓋・ローレット加工・フラットバータイプ		
①	変更	'09.9.10	伊藤	川瀬		検 図	平野	〃		品 名	本体 CSNM25 P=22 / 受枠 ST-1-25M		
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認		承認	川瀬	〃					
株式会社 中部コーポレーション													

※特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。

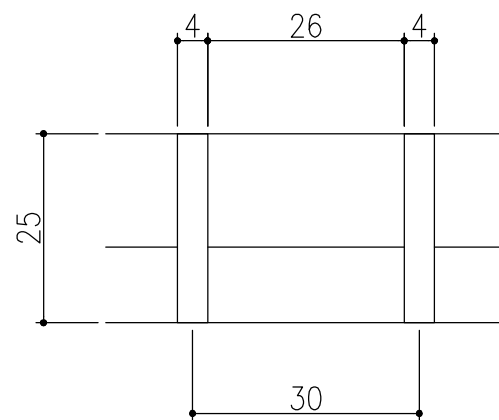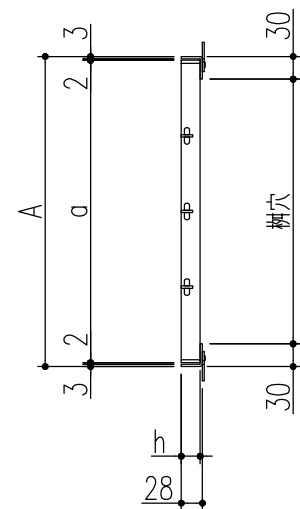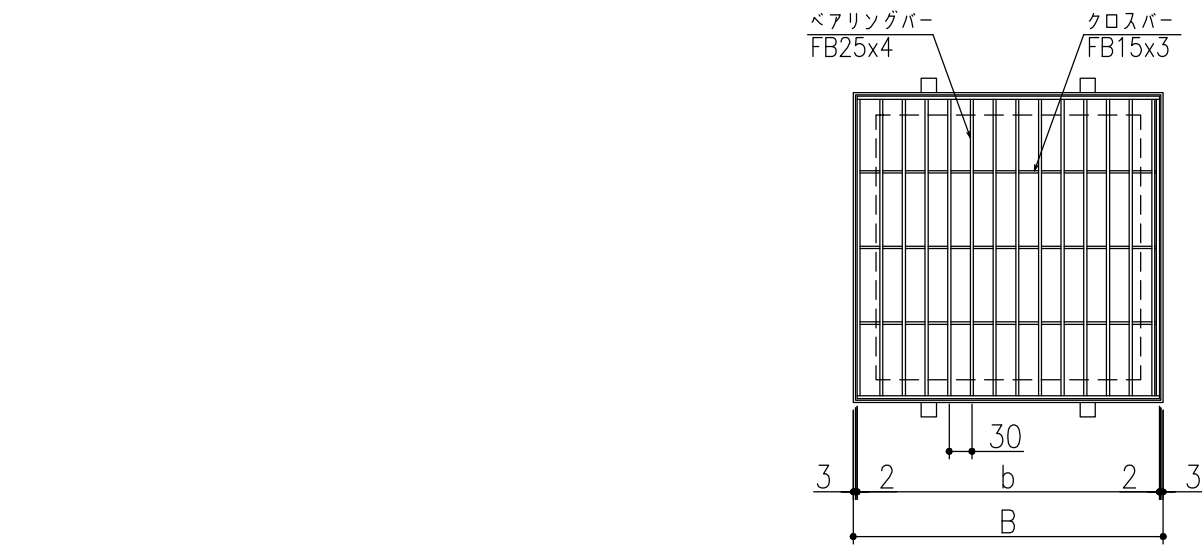


フラットバー詳細図

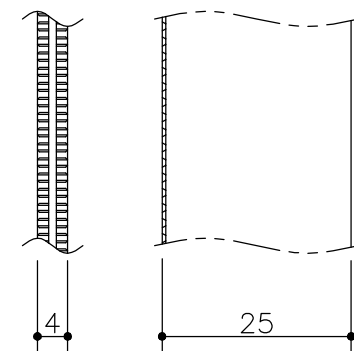

フラットバー詳細図

仕 様

ステンレス製グレーチング
(ローレット加工フラットバータイプ)
CSNM 25 P=30
材質;SUS304
表面処理;酸洗い仕上
ステンレス製受枠 ST-1-25M
材質;ステンレス型材 (SUS304)
;アンカーSPCC (黒染め)

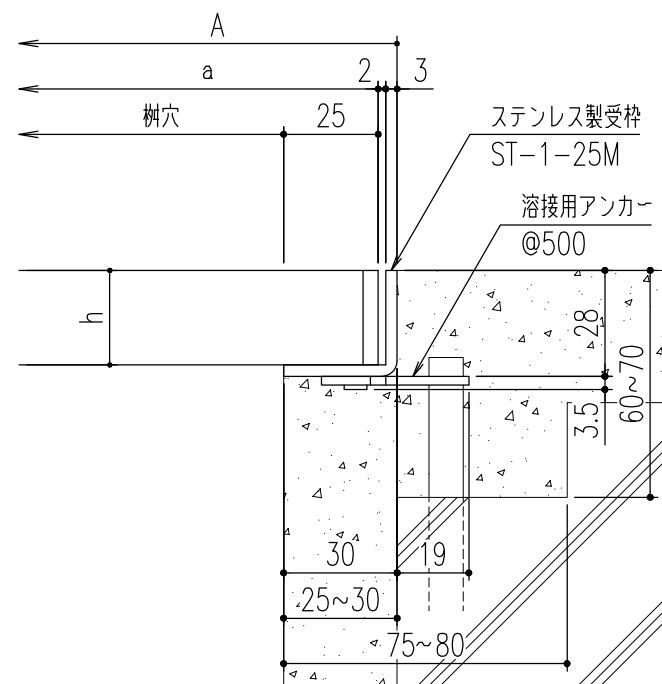

断面詳細図

600x600	CSNM 25-600	660	660	650	650	25	5	13.3	歩道用	ST-1-25M
550x550	CSNM 25-550	610	610	600	600		5	11.9	歩道用	
500x500	CSNM 25-500	560	560	550	550		4	10.2	歩道用	
450x450	CSNM 25-450	510	510	500	500		4	8.5	歩道用	
400x400	CSNM 25-400	460	460	450	450		3	6.8	歩道用	
350x350	CSNM 25-350	410	410	400	400		3	5.7	歩道用	
300x300	CSNM 25-300	360	360	350	350		2	4.3	T-2	
250x250	CSNM 25-250	310	310	300	300		2	3.2	T-2	
樹 穴	型式記号	B	A	b	a	h	クロスバー本数	重量 (kg/枚)	適用荷重	適用受枠

③	アンカー仕様変更	'23.6. 1	黒田	近藤	第三角法		担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレスグレーチング		図 番	AG32040041-3			
②	表面処理追加	'11.7. 1	平野	川瀬		製 図	黒田	'07. 3.30	-		樹蓋・ローレット加工・フラットバータイプ						
①	変更	'09.9.10	伊藤	川瀬		検 図	平野	〃			品 名				本体 CSNM25 P=30 / 受枠 ST-1-25M		
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認		承認	川瀬	〃									
株式会社 中部コーポレーション																	

※特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。